


sFlipLock & FlipLock Ein- & Mehrpunktverriegelungen

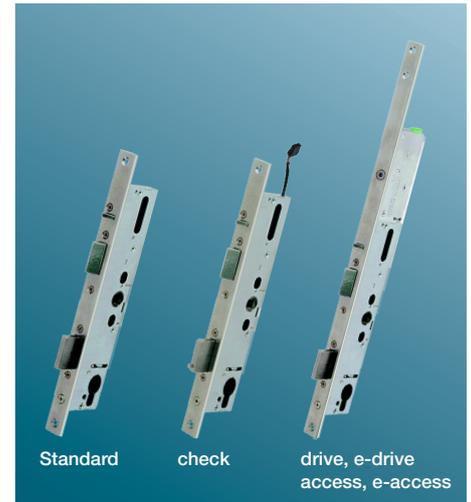

Eigenschaften

- Für Holz-, Metall-, Rohrrahmen- & Kunststofftüren
- Das "s" bei sFlipLock steht für single => einzel (Hauptschloss der FlipLock Mehrpunktverriegelung)
- Leichtes Öffnen auch unter Druck
- 1- 2-flügelig
- Patentierte Kippfallen garantieren jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Tür
- Riegel, Fallen & Nuss aus rostfreiem Spezialstahl
- Breite Auswahl an Flach- & U-Stulpen aus Edelstahl
- Problemlöser bei überhöhten Türen mit XL-Verlängerungen
- Erfüllt die Normen für Einbruchschutz, Not- & Panikausgänge sowie Brandschutz
- Geeignet für Drehknopf- & Freilaufzylinder
- Durchgängigkeit der Dornmasse: 30, 35, 40, 45, 60, 65, 70 & 80mm
- Für Rund- oder Profilzylinder => Distanzen: RZ 94 oder PZ 92mm
- Nuss 9mm
- Mit Wechsel
- Riegelvorschub 1-tourig 20mm
- Kastendicke & Hinterdornmass 15.5mm
- Alle Modelle ausser Basis für 2-flügelige Vollpaniktüren erhältlich

Mechanische, elektrische & motorische Verriegelungen mit & ohne Panikfunktion.



Modelle

Basis – Mehrpunktverriegelung

- Mechanisch
- 1 schiessende Falle
- 3 Riegel
- Variante mit Panikfunktion E
- Kombinierbar mit Elektrotüröffnern



Standard – Single- & Mehrpunktverriegelungen

- Mechanisch oder mechanisch selbstverriegelnd
- 1 oder 3 Kippfallen (leichtes Öffnen unter Druck)
- 1 oder 3 Riegel
- Varianten mit Panikfunktion E, B, E-SV & B-SV
- Variante Panikfunktion E mit Tagesfunktion
- Stulpverlängerung XL möglich



check – Single- & Mehrpunktverriegelungen

- Mechanisch oder mechanisch selbstverriegelnd
- 1 oder 3 Kippfallen (leichtes Öffnen unter Druck)
- 1 oder 3 Riegel
- Überwachungskontakte:
Steuerfalle, Drücker Panikseite, Drücker Panikgegenseite, Riegelkontakt, Zylinderkontakt
- Varianten mit Panikfunktion E, B, E-SV & B-SV
- Variante Panikfunktion E-SV mit Tagesfunktion oder mit Fluchttürfalle (FF) für Fluchttüröffner
- Stulpverlängerung XL möglich



drive – Single- & Mehrpunktverriegelungen

- Motorisch öffnend, mechanisch selbstverriegelnd
- 1 oder 3 Kippfallen (leichtes Öffnen unter Druck)
- 1 oder 3 Riegel
- Öffnungssignal für:
Zutrittssysteme, Antriebe, Taster, Zeitschaltuhren usw.
- RS485 Eingang
- Panikfunktion E-SV
- 12-24VDC
- Stulpverlängerung XL möglich



access – Single- & Mehrpunktverriegelungen

- Motorisch öffnend, mechanisch selbstverriegelnd
- 1 oder 3 Kippfallen (leichtes Öffnen unter Druck)
- 1 oder 3 Riegel
- Überwachungskontakte:
Steuerfalle, Drücker Panikseite, Drücker Panikgegenseite, Riegelkontakt, Zylinderkontakt
- Externe Steuerung:
Radar, Brandmeldeanlage, Impuls- oder Daueröffnung, Verriegeln (alle Eingänge werden ausgeschaltet)
- RS485 Eingang
- Panikfunktion E-SV
- Variante mit Fluchttürfalle (FF) für Fluchttüröffner
- 12-24VDC
- Stulpverlängerung XL möglich



e-drive / e-access – Single- & Mehrpunktverriegelungen


Zusätzliche Funktionen zu drive / access:

- Motorisches Einkoppeln des Aussendrückers / Drückersteuerung
- DIP Schalter am Schloss ermöglicht das Umschalten in Arbeits- oder Ruhestrom, Ruhestrom nur in Verbindung mit der Steuerung 25574-STRG
- Sonderversion ohne Panikfunktion erhältlich (beidseitig einkoppelbar)


access & e-access – Platine



drive & e-drive – Beispiel Steuerung

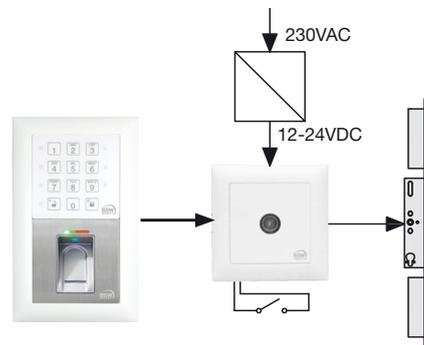

Panikfunktion B & B-SV

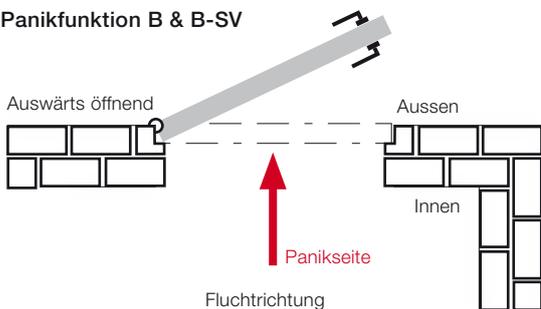

Panikfunktion E & E-SV

