



BSW Notausgangs- & Tagalarmsysteme

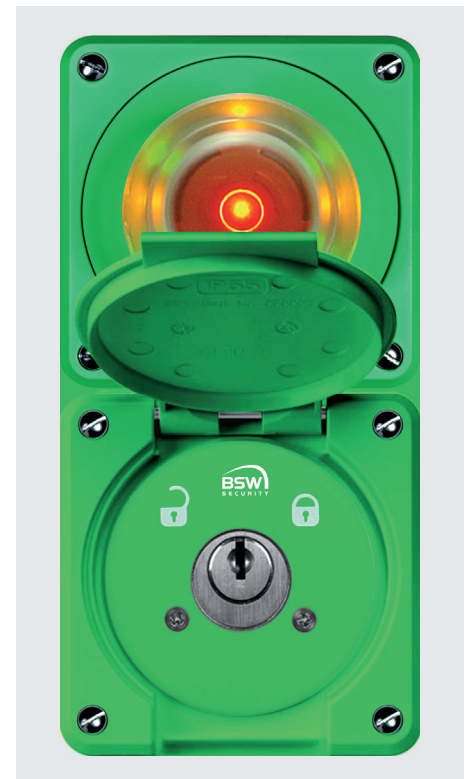

2017/01

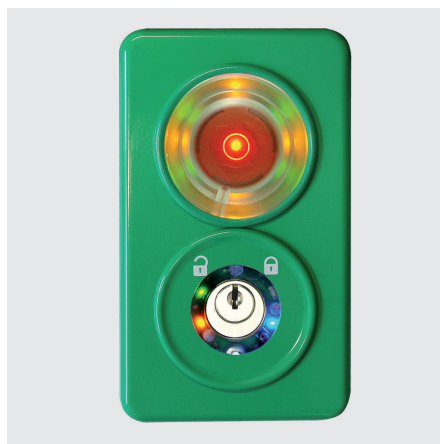

Zubehör I



- Magnet-, Rolltor-, Riegelschalt- & Kegelkontakte
- Sperrelemente
- Kabelübergänge
- Kompaktverriegelungen
- Schnappverschluss



2018/03



Zubehör II



- Alarmgeber
- Schlüsselschalter
- Drehschalter
- Taster, Anzeigen
- Netz-, Netz-Ladeteile
- Spannungswandler
- Relais
- Akkus
- Gehäuse, aP-Rahmen
- Batterien
- Funksteuerungen
- Kabel
- Verteiler
- Schaltuhren



2017/02



Elektro-Türöffner



2018/01



Flächenhaftmagnete



Inhaltsverzeichnis

Generell -----	4
Fluchtsteuerterminal plus-----	6
Anwendungsbeispiele	6
EDIZIOdue	8
STANDARDdue	10
Robusto, IP55	11
NUP	13
Nottaster -----	14
EDIZIOdue	14
STANDARDdue	15
Robusto, IP55	16
NUP	17
Nottaster Impuls -----	18
EDIZIOdue	18
STANDARDdue	19
Robusto, IP55	20
NUP	21
Nottaster mit Relais & Schlüsselschlater -----	22
EDIZIOdue	22
STANDARDdue	23
Robusto, IP55	24
NUP	25
AMZ Tagalarm & Zutrittssystem -----	26
Beispiele	26
Steuerung/Zentrale	29
Bedienung aussen	33
TA Tagalarm plus -----	30
Beispiele	30
Steuerung/Zentrale	32
Tagalarm mit Schlüsselbedienung	33
Bedienung aussen -----	34
Fluchtsteuerterminal & AMZ Code/Leser Tastatur	34
Bedienkombination Code/Leser Tastatur mit Fingerleser (nur AMZ)	35
Schlüsselschalter BUS für Fluchtsteuerterminal	35
Schlüsselschalter für Nottaster & Tagalarm	36
Ein-/ Ausgangserweiterung für Fluchtsteuerterminal, AMZ & Tagalarm -----	37
Multi-Signalgeber BUS, akustisch/optisch-----	38
Zubehör -----	39-41
Hinweiskleber	39
aP-Rahmen, Schutzgehäuse & Einlasskasten	40
ID-Träger	41
Artikelnummernverzeichnis-----	42

Elektrisch gesicherte Notausgänge

Generell

- Fluchttüren sind im Alltag sicher verschlossen und können bei Gefahr mit dem Nottaster schnell und einfach freigegeben werden.
- Jederzeit muss eine sichere Flucht und Rettung, im Notfall oder bei Panik, von innen nach aussen garantiert werden. Gleichzeitig ist die unerwünschte Benutzung der Tür von beiden Seiten wirksam zu verhindern.
- Von aussen müssen Flucht- und Paniktüren von Interventionskräften geöffnet werden können.
- Die Nottaste ist rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten (nach EN 13637).
- Nach der Freischaltung der Tür mit dem Nottaster darf die Wiederverriegelung nur von Hand mittels Schlüssel, Code oder Datenträger von einer autorisierten Person vorgenommen werden.
- Alle Alarme und Betriebszustände können optisch und/oder akustisch angezeigt sowie über eine serielle Schnittstelle an multifunktionale Signalgeber weitergeleitet werden.
- Installationsfreundliche Anschlusstechnik mit steckbaren Schraubklemmen.
- Das nachleuchtende Hinweisschild (Piktogramm) muss mit dem Pfeil direkt auf den Nottaster zeigen.
- Aussenbedienteile müssen wettergeschützt montiert werden.
- Nottaster Montagehöhe 85-120cm, (Barrierefreiheit Rollstuhl & Kinder).
- Für die Installation der Bedienteile, Verriegelungselemente, Steuerungen und Stromversorgungen empfehlen wir die in den Beispielen aufgeführten Kabeltypen.
- Die Systeme sind in diversen Designs erhältlich, passend für CH-Einlasskasten (uP-Montage) oder mit den aP-Rahmen für die aP-Montage (siehe Kapitel Zubehör).

Modellreihen: EDIZIOdue, STANDARDdue & robusto (IP55),
(Modelle kalysto & prestige sowie weitere Kombinationen auf Anfrage).

FT Fluchtsteuerterminal plus mit Zutrittskontrolle

- Einfache Bedienung von innen und aussen mit Schlüssel, Code (4-7stellig) oder Datenträger.
- Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen lassen sich Code und Datenträger kombinieren.
- Es können 99 Benutzerplätze für unterschiedliche Zutrittsberechtigungen (Kurz-, Langzeit- und Dauerfreigabe) vergeben werden.
- Der Betreiber kann die Zutrittsberechtigungen jederzeit ändern, sperren oder freischalten.
- Manipulationsschutz kann eingeschaltet werden. Sperrzeit nach 10 falschen Codeeingaben.
- An zwei RS485-BUS Schnittstellen können BUS-Bedienungen, multifunktionale BUS-Signalgeber, BUS-Sicherheitschlösser sowie der Modbus angeschlossen werden.
- Die Zeiten können über die BUS Schlüsselschalter oder Codetastaturen angepasst werden.
- Einstellbereich: Kurzzeitfreigabe 1-180s, Langzeitfreigabe 1-180min, Überwachungszeit 1-180s, Voralarm Summer 1-180s, Alarm Summer 1-180s.
- 5 Eingänge für Bedienung, Rückstellung/Riegelüberwachung, Türkontakt, Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr und Brandmeldeanlage.
- Ausgänge für Alarm bis Rückstellung, Türfreigabe oder Anzeige verriegelt/entriegelt.
- Die Systeme sind mit Sabotagekontakten zur internen oder externen Auswertung ausgerüstet.
- Schlüsselschalter vorbereitet für Rund-Halbzylinder oder Profil-Halbzylinder.
- Geprüft nach EITVTR.
- Betriebsspannung 12 - 24VDC +/-15%, max. 100mA

(Seite 6-13)



NT Nottaster

- Mit der Hand betätigtes Element einer Notausgangsanlage, dass die Freigabe der Verriegelung ermöglicht.
- Rot beleuchtete Nottaste mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Öffner oder Öffner/Schliesser).
- Eingänge für optische LED-Anzeige (rot, grün, gelb), Summer und Relais.
- Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).
- Optische Anzeige des Verriegelungszustands möglich.
- Integrierter Summer vorhanden.
- Abdeckung sabotagegeschützt.
- Betriebsspannung 12 - 24VDC +/-15%.
- Verschiedene Grössen (1×1, 2×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich. (Seite 14-17)




NTIMP Nottaster Impuls

- Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!
- Bei Fluchtwegen nur mit abgenommener Sicherheitssteuerung einsetzbar z.B. für Schiebetüren.
- Mit der Hand betätigtes Element einer Notausgangsanlage, dass die Freigabe der Verriegelung ermöglicht.
- Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser).
- Eingänge für optische LED-Anzeige (rot, grün, gelb), Summer und Relais.
- Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).
- Optische Anzeige des Verriegelungszustands.
- Integrierter Summer vorhanden.
- Abdeckung sabotagegeschützt.
- Betriebsspannung 12 - 24VDC +/-15%.
- Verschiedene Grössen (1×1, 2×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich. (Seite 18-21)



NTR Nottaster mit Relais & Schlüsselschalter

- Der Relaiskontakt darf nicht für die Notfreischaltung der Fluchttür verwendet werden.
- Rot beleuchtete Nottaste mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Öffner oder Öffner/Schliesser).
- Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt 2A/30VDC
- Schlüsselschalter zum Quittieren des Alarms
- Eingänge für optische LED-Anzeige (rot, grün, gelb), Summer und Relais.
- Rote Nottaste mit LED-Beleuchtung (entsprechend der Norm EN 60947-5-1).
- Optische Anzeige des Verriegelungszustands möglich.
- Integrierter Summer vorhanden.
- Abdeckung sabotagegeschützt.
- Betriebsspannung 12 - 24VDC +/-15%.
- Eingang für Zustandsanzeigen (rot, grün, gelb und internen Summer)
- Steckbrücken für individuelle Verschaltung von Nottaster, Relais, LEDs und Summer
- Verschiedene Grössen (3×1, 2×1) entsprechend den Anforderungen erhältlich (Seite 22-25)

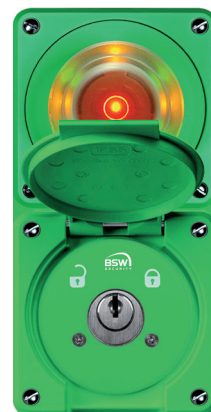

FT Fluchtsteuerterminal plus (Anwendungsbeispiele)


Beispiele für Notausgänge nach EN 13637 elektrisch gesteuert, Schloss und Beschlag nach EN 179

(Zu verwenden wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist.)


Die Bedienung erfolgt mittels Code/Leser, Tastatur oder Schlüsselschalter.

(Die passenden Kabel dazu finden Sie unter bsw.swiss im Prospekt Zubehör II).


A) Mit Fluchttüröffner

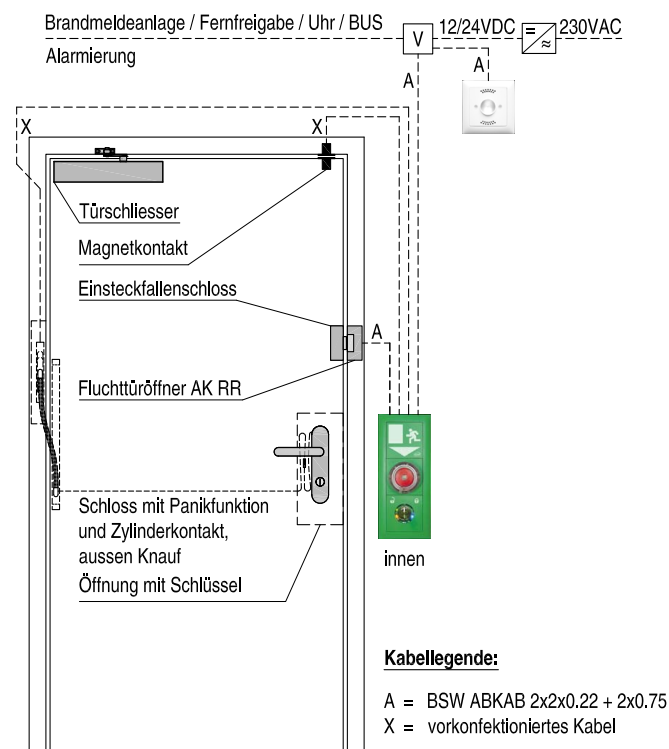


B) Mit Flächenhaftmagnet

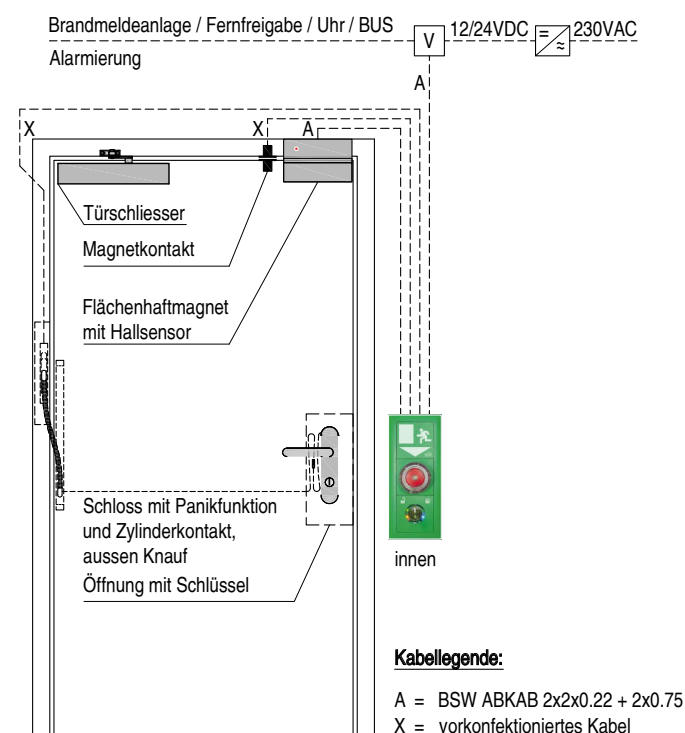


C) Mit Fluchttüröffner und Zutrittskontrolle

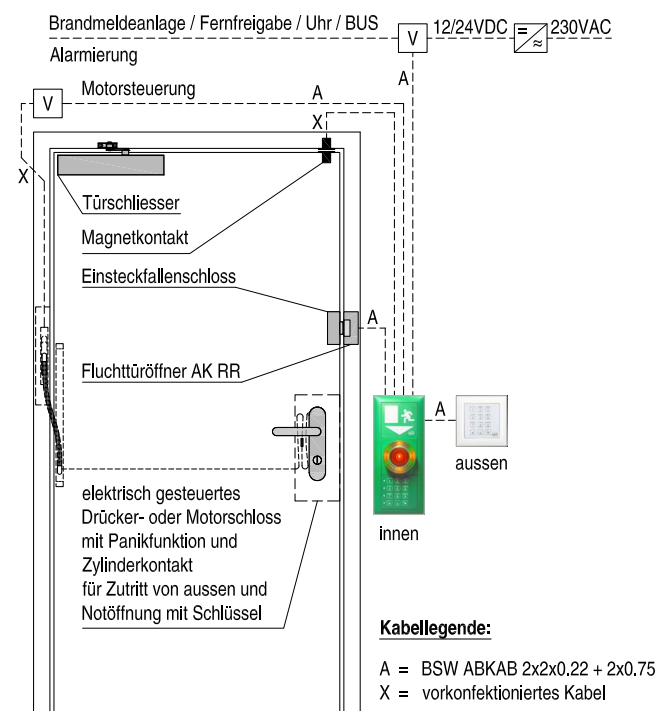


D) Mit Flächenhaftmagnet und Zutrittskontrolle

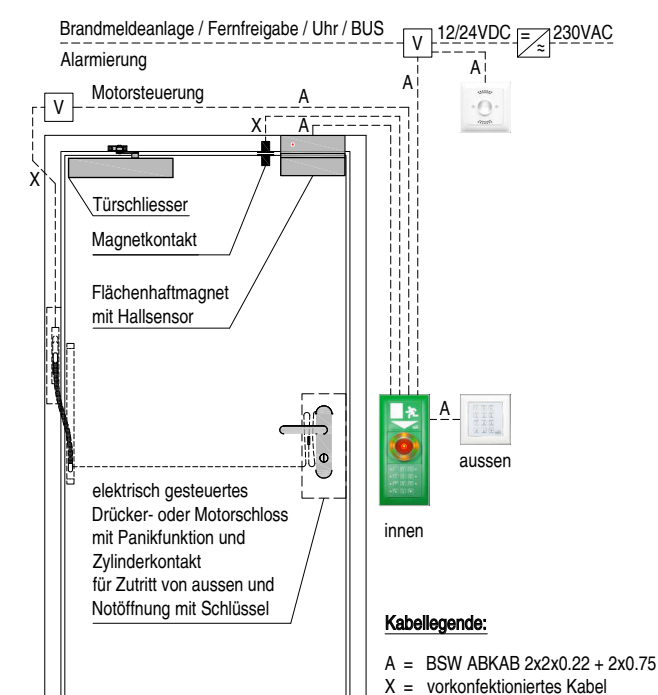

E) Mit Fluchttüröffner z.B. für Tiefgarage-Treppenhaus

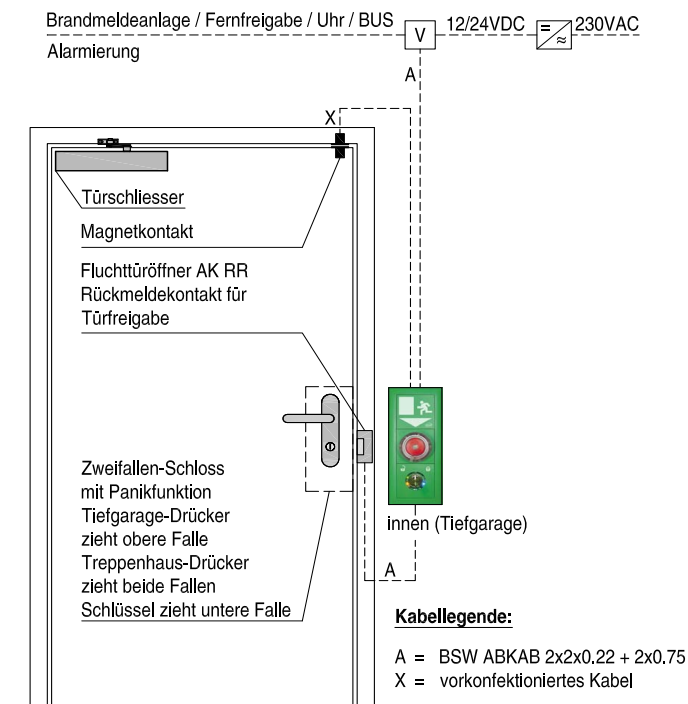


F) Mit Fluchttüröffner und Zutrittskontrolle z.B. für Tiefgarage-Treppenhaus

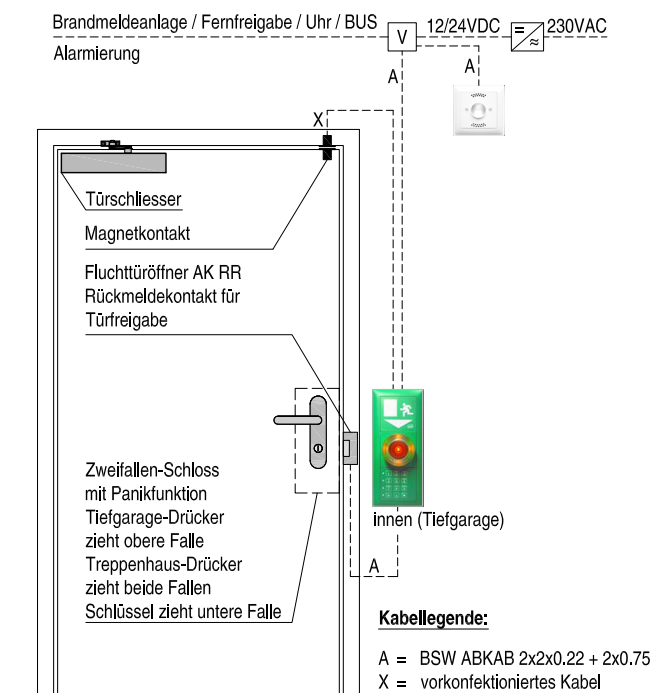


Beispiele für Notausgänge elektrisch gesteuert (mit Druck- oder Griffstange), Schloss und Beschlag nach EN 1125. (Zu verwenden wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist.)

G) Mit Flächenhaftmagnet

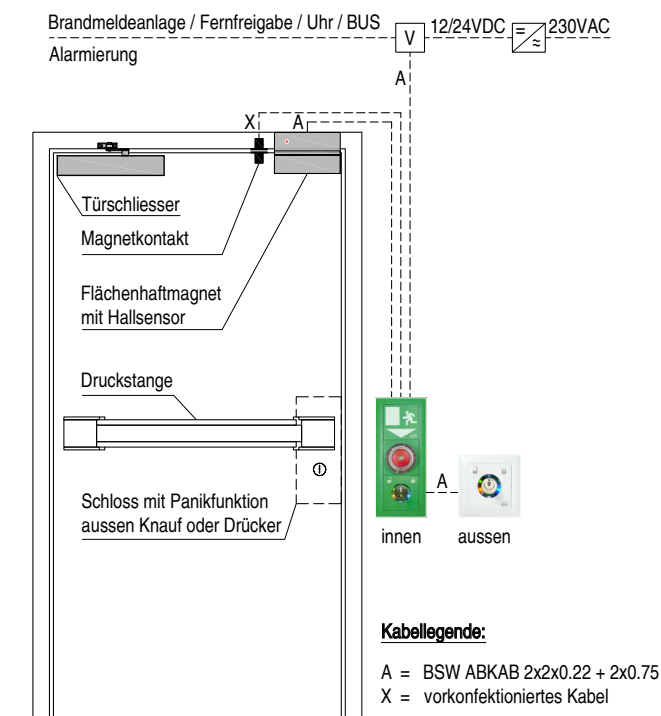

H) Mit Flächenhaftmagnet und Zutrittskontrolle

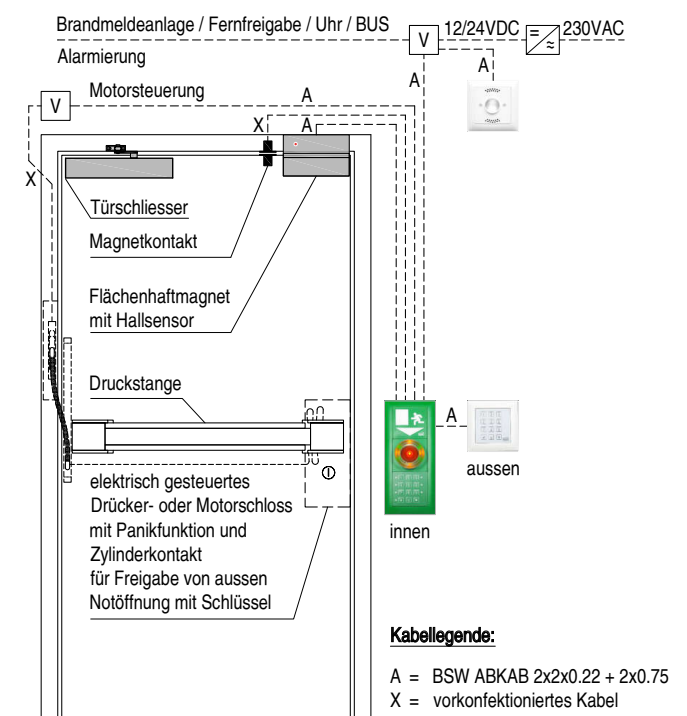

FT Fluchtsteuerterminal plus in EDIZIOdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus
- 2 Relais: Alarm (bis Quittierung) & Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)

- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Masse 3x1, (lxb): 208x88mm
- Masse 2x1, (lxb): 148x88mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

BUS Schlüsselschalter:

Zusätzlich Statusanzeige und Zeiteinstellungen

Code/Leser Tastatur:

Statusanzeige mit 99 Benutzerplätzen für Code & Datenträger

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

EDIZIOdue uP (3x1), grün mit Piktogramm



für Rundzylinder

FT32-P---NT12-ST03



für Rundzylinder BUS

FT32-P---NT12-ST23



für Profilzylinder

FT32-P---NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT32-P---NT12-CTL12



EDIZIOdue uP (2x1), grün mit Hinweiskleber



für Rundzylinder

FT22-NT12-ST03



für Rundzylinder BUS

FT22-NT12-ST23



für Profilzylinder

FT22-NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT22-NT12-CTL12



- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Schlüsselschalter sind vorbereitet für Halbzylinder
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus

- 2 Relais: Alarm (bis Quittierung) & Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)
- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Masse 2x1, (lxb): 148x88mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

BUS Schlüsselschalter:

Zusätzlich Statusanzeige und Zeiteinstellungen

Code/Leser Tastatur:

Statusanzeige mit 99 Benutzerplätzen für Code & Datenträger

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

EDIZIOdue uP (2x1), weiss mit Hinweiskleber



für Rundzylinder

FT21-NT12-ST03



für Rundzylinder BUS

FT21-NT12-ST23



für Profilzylinder

FT21-NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT21-NT12-CTL12



FT Fluchtsteuerterminal plus in STANDARDdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus

- 2 Relais: Alarm (bis Quittierung) & Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)
- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Masse 3x1, (lxb): 210x90mm
- Masse 2x1, (lxb): 150x90mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

BUS Schlüsselschalter:

Zusätzlich Statusanzeige und Zeiteinstellungen

Zubehör ab Seite 39

STANDARDdue uP (3x1), grün mit Piktogramm



für Rundzylinder

FT321P---NT12-ST03



für Rundzylinder BUS

FT321P---NT12-ST23



für Profilzylinder

FT321P---NT12-ST02



STANDARDdue uP (2x1), grün mit Hinweiskleber



für Rundzylinder

FT221NT12-ST03



für Rundzylinder BUS

FT221NT12-ST23



für Profilzylinder

FT221NT12-ST02



FT Fluchtsteuerterminal plus in robusto, IP55

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Schutzklasse: IP55
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus

- 2 Relais: Alarm (bis Quittierung) & Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)
- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Masse 3x1, (lxb): 286x86mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

Code/Leser Tastatur:

Statusanzeige mit 99 Benutzerplätzen für Code & Datenträger

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Robusto uP (3x1), grün mit Piktogramm, IP55



für Rundzylinder

FT323P---NT12-ST03



für Profilzylinder

FT323P---NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT323P---NT12-CTL12



Robusto uP (3x1), weiss mit Piktogramm, IP55



für Rundzylinder

FT313P---NT12-ST23



für Profilzylinder

FT313P---NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT313P---NT12-CTL12



FT Fluchtsteuerterminal plus in robusto, IP55

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Schutzklasse: IP55
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus

- 2 Relais: Alarm (bis Quittierung) & Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)
- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Masse 2x1, (lxb): 186x86mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

Code/Leser Tastatur:

Statusanzeige mit 99 Benutzerplätzen für Code & Datenträger

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Robusto uP (2x1), grün mit Hinweiskleber, IP55



für Rundzylinder

FT223NT12-ST03



für Profilzylinder

FT223NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT223NT12-CTL12



Robusto uP (2x1), weiss mit Hinweiskleber, IP55



für Rundzylinder

FT213NT12-ST03



für Profilzylinder

FT213NT12-ST02



mit Code/Leser Tastatur

FT213NT12-CTL12



FT Fluchtsteuerterminal plus, NUP

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten Öffner/Öffner
- Keine IP-Prüfung
- Zustandsanzeige des Fluchtsteuerterminals:
Rot, grün, gelb & integrierter Summer
- Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakte: 30VDC, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen: Für BUS-Bedienteile, wie Codetastatur/Leser, Schlüsselschalter & ModBus
- 2 Relais: 1x Alarm (bis Quittierung) & 1x Türstatus oder Türfreigabe (30VDC, 1.5A, max. 30W)

- 5 Eingänge: Bedienung, Tür- & Ankerkontakt, Fernfreigabe, Uhr & Brandmeldeanlage
- Für Rückstellung müssen alle 4 Befestigungsschrauben gelöst werden
- Masse 2x1, (lxb): 187x87mm

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

BUS Schlüsselschalter:

Zusätzlich Statusanzeige und Zeiteinstellungen

Code/Leser Tastatur:

Statusanzeige mit 99 Benutzerplätzen für Code & Datenträger

Zubehör ab Seite 39

NUP (2x1), weiss mit Hinweiskleber



für Rundzylinder

FT21-NT12-ST03NUP



für Rundzylinder BUS

FT21-NT12-ST23NUP



für Profilzylinder

FT21-NT12-ST02NUP



mit Code/Leser Tastatur

FT21-NT12-CTL12NUP



NT Nottaster in EDIZIOdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA

- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Masse 2x1, (lxb): 148x88mm
- Masse 1x1, (lxb): 88x88mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

EDIZIOdue uP (2x1), grün mit Piktogramm

Öffner/Öffner	NT22-P-NT100
---------------	--------------

Öffner/Schliesser	NT22-P-NT10S
-------------------	--------------



EDIZIOdue uP (1x1), mit Hinweiskleber

Öffner/Öffner	NT12-100
---------------	----------

Öffner/Schliesser	NT12-10S
-------------------	----------



Öffner/Öffner	NT11-100
---------------	----------

Öffner/Schliesser	NT11-10S
-------------------	----------



NT Nottaster in STANDARDdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Masse 2x1, (lxb): 150x90mm
- Masse 1x1, (lxb): 90x90mm

Zubehör ab Seite 41

STANDARDdue uP (2x1), grün mit Piktogramm

Öffner/Öffner	NT221P-NT100
---------------	--------------

Öffner/Schliesser	NT221P-NT10S
-------------------	--------------



STANDARDdue uP (1x1), grün mit Hinweiskleber

Öffner/Öffner	NT121100
---------------	----------

Öffner/Schliesser	NT12110S
-------------------	----------



NT Nottaster in robusto, IP55

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
- Schutzklasse: IP55
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA

- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Masse 2x1, (lxb): 186x86mm
- Masse 1x1, (lxb): 86x86mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Robusto uP (2x1), mit Piktogramm

Öffner/Öffner

NT223P-NT100

Öffner/Schliesser

NT223P-NT10S



Öffner/Öffner

NT213P-NT100

Öffner/Schliesser

NT213P-NT10S




Robusto uP (1x1), mit Hinweiskleber

Öffner/Öffner

NT123100

Öffner/Schliesser

NT12310S



Öffner/Öffner

NT113100

Öffner/Schliesser

NT11310S



NT Nottaster in NUP

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten
- Keine IP-Prüfung
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Für Rückstellung müssen alle 4 Befestigungsschrauben gelöst werden Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigen
- Masse 1x1, (lxb): 87x87mm

Zubehör ab Seite 39

NUP (1x1), mit Hinweiskleber

Öffner/Öffner

NT12-10ONUP

Öffner/Schliesser

NT12-10SNUP



Öffner/Öffner

NT11-10ONUP

Öffner/Schliesser

NT11-10SNUP



NTIMP Nottaster Impuls in EDIZIOdue

Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

- Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser), 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Masse 2x1, (lxb): 148x88mm
- Masse 1x1, (lxb): 88x88mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

EDIZIOdue (2x1), grün mit Piktogramm

Nottaster Impuls mit LED, Piktogramm, uP grün (2x1)

NT22-P-NTIMP10S



EDIZIOdue (1x1), mit Hinweiskleber

Nottaster Impuls mit LED, uP grün (1x1)

NTIMP12-10S



Nottaster Impuls mit LED, uP weiss (1x1)

NTIMP11-10S



NTIMP Nottaster Impuls in STANDARDdue

Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

- Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser)
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Masse 2x1, (lxb): 150x90mm
- Masse 1x1, (lxb): 90x90mm

Zubehör ab Seite 41

STANDARDdue (2x1), grün mit Piktogramm

Nottaster Impuls mit LED, Piktogramm, uP grün,

NT221P-NTIMP1OS



STANDARDdue (1x1), grün mit Hinweiskleber

Nottaster Impuls mit LED, Piktog, uP grün, STANDARDdue (1x1)

NTIMP1211OS



NTIMP Nottaster Impuls in robusto, IP55

Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

- Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser)
- Schutzklasse: IP55
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Piktogramm oder Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Masse 2x1, (lxb): 186x86mm
- Masse 1x1, (lxb): 86x86mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Robusto (2x1) mit Piktogramm

Nottaster Impuls robusto mit LED, uP 2x1, grün

NT223P-NTIMP1OS



Nottaster Impuls robusto mit LED, uP 2x1, weiss


NT213P-NTIMP1OS



Robusto (1x1) mit Hinweiskleber

Nottaster Impuls robusto mit LED, uP 1x1, grün

NTIMP1231OS



Nottaster Impuls robusto mit LED, uP 1x1, weiss

NTIMP1131OS



NTIMP Nottaster Impuls in NUP

Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

- Nottaste Impuls rot hinterleuchtet nicht rastend mit zwei zwangsgeführten Kontakten (Öffner/Schliesser)
- Keine IP-Prüfung
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- Kontaktbelastbarkeit: Nottaster 1.2A / Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Für Rückstellung müssen alle 4 Befestigungsschrauben gelöst werden
- Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Masse 1x1, (lxb): 87x87mm

Zubehör ab Seite 39

NUP (1x1) mit Hinweiskleber

Nottaster Impuls NUP mit LED, uP weiss

NTIMP11-10SNUP



Nottaster Impuls NUP mit LED, uP weiss

NTIMP12-10SNUP



NTR Nottaster mit Relais EDIZIOdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten (2xÖffner), Belastbarkeit 30VDC, 1.2A
- 1 Relais mit 2 Umschaltkontakten 30V, 2A
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- 9 Steckbrücken zur Verschaltung von Nottaster, Relais, LEDs und Summer
- Schlüsselschalter links/rechts als Impulskontakt, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
- Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5mm
- 2 Sabotagekontakte: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Piktogramm nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Masse 3x1, (lxb): 208x88mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Nottaster mit Relais in EDIZIOdue, uP (3x1), grün

Nottaster mit Relais, Pikto RZ, uP grün

NT32-P-NTR1OO-ST03



Nottaster mit Relais, Pikto PZ, uP grün

NT32-P-NTR1OO-ST02



NTR Nottaster mit Relais in STANDARDdue

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten (2×Öffner), Belastbarkeit 30VDC, 1.2A
- 1 Relais mit 2 Umschaltkontakten 30V, 2A
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- 9 Steckbrücken zur Verschaltung von Nottaster, Relais, LEDs und Summer
- Schlüsselschalter links/rechts als Impulskontakt, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
- Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5mm
- 2 Sabotagekontakte: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, ± 15%, max. 200mA
- Piktogramm nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Masse 3x1, (lxb): 210x90mm

Zubehör ab Seite 39

Nottaster mit Relais in STANDARDdue, uP (3x1), grün

Nottaster mit Relais, Pikto RZ, uP grün

NT321P-NTR1OO-ST03



Nottaster mit Relais, Pikto PZ, uP grün

NT321P-NTR1OO-ST02



NTR Nottaster mit Relais in robusto, IP55

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten (2xÖffner), Belastbarkeit 30VDC, 1.2A
- Schutzklasse: IP55
- 1 Relais mit 2 Umschaltkontakten 30V, 2A
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- 9 Steckbrücken zur Verschaltung von Nottaster, Relais, LEDs und Summer

- Schlüsselschalter links/rechts als Impulskontakt, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
- Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5mm
- 2 Sabotagekontakte: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Piktogramm nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Masse (lxb) : 286x86mm

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Nottaster mit Relais in robusto, uP (3x1), grün



für Rundzylinder

NT323P-NTR1OO-ST03



für Profilzylinder

NT323P-NTR1OO-ST02



Nottaster mit Relais in robusto, uP (3x1), weiss



für Rundzylinder

NT313P-NTR1OO-ST03



für Profilzylinder

NT313P-NTR1OO-ST02



NTR Nottaster mit Relais, NUP

- Nottaste rot hinterleuchtet mit zwei zwangsgeführten Kontakten (2xÖffner), Belastbarkeit 30VDC, 1.2A
- Keine IP-Prüfung
- 1 Relais mit 2 Umschaltkontakten 30V, 2A
- 4 Eingänge mit Zustandsanzeigen rot, grün, gelb & Summer (minus gesteuert)
- 9 Steckbrücken zur Verschaltung von Nottaster, Relais, LEDs und Summer
- Schlüsselschalter links/rechts als Impulskontakt, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A
- Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5mm
- 2 Sabotagekontakte: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 200mA
- Für Rückstellung müssen alle 4 Befestigungsschrauben gelöst werden Inklusiv Hinweiskleber nachleuchtend, Pfeil zur Nottaste zeigend
- Masse (lxb): 187x87mm

Zubehör ab Seite 39

Nottaster mit Relais in NUP (2x1), weiss



für Rundzylinder

NT21-NTR1OO-ST03NUP



für Profilzylinder

NT21-NTR1OO-ST02NUP



AMZ Tagalarm & Zutrittssystem

Allgemein

- Mit der (AMZ = Alarmmeldezentrale, drei Linien) können Türen & Objekte überwacht werden.
- Je nach Ausführung können berechtigte Benutzer mittels Codeeingabe, ID-Träger oder Finger Türen sowie Objekte ohne Alarmauslösung freischalten.
- Die Türöffnungsüberwachung kann an den Bedienteilen scharf oder unscharf geschaltet werden.

Einsetzbar als:

- Tagalarm-System mit Codebedienung.
- Zutrittssystem für eine Tür.
- Überwachung von einer Tür und zwei Alarmlinien.
- Einfache Objektüberwachung mit Schleusenfunktion (Alarm).


Eigenschaften

- Programmierung über Codetastatur.
- 99 Benutzerplätze für verschiedene Berechtigungsstufen zur Türfreigabe, Scharf-/Unscharfschaltung, Alarmquittierung & Rückstellung.
- Benutzerplätze einzeln löschar.
- Türfreigabe bei scharfer Anlage mit "Tür offen Überwachung" oder Schleusenfunktion programmierbar.
- Freigabe-, Überwachungs-, Voralarm- & Alarmzeit individuell einstellbar (1-180s).
- Langzeitfreigabe individuell einstellbar (1Min. - 24Std.)
- Eingänge für Bedienung oder Freigabe; Warnkontakt oder Alarmkontakt; Türkontakt; Sperren & Schaltuhr.
- Zutrittsrelais für die Ansteuerung von Schlössern anschliessbar.
- Alarmauswertung oder Meldung scharf/unscharf oder Ansteuerung Türrückhaltemagnet anschliessbar.
- LED-Anzeige für Betriebs- & Alarmzustände.
- Serielle Schnittstellen für Bedienung, Alarmierung (Multi- Signalgeber), Steuerung & Visualisierung.
- Ein-/Ausgangserweiterung für zusätzlich 6 Eingänge & 4 Relaisausgänge auch zum Scharf- & Unscharf-Schalten einer Einbruchmeldeanlage anschliessbar.
- 4-Draht-Verdrahtung: 2 Drähte für Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC und 2-Draht RS485-BUS bis 1000m Länge.


Beispiele Notausgänge nach EN 179 elektrisch überwacht (zu verwenden wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist.

Die passenden Kabel dazu finden Sie unter bsw.swiss im Prospekt Zubehör II).


I) Mit Warnung

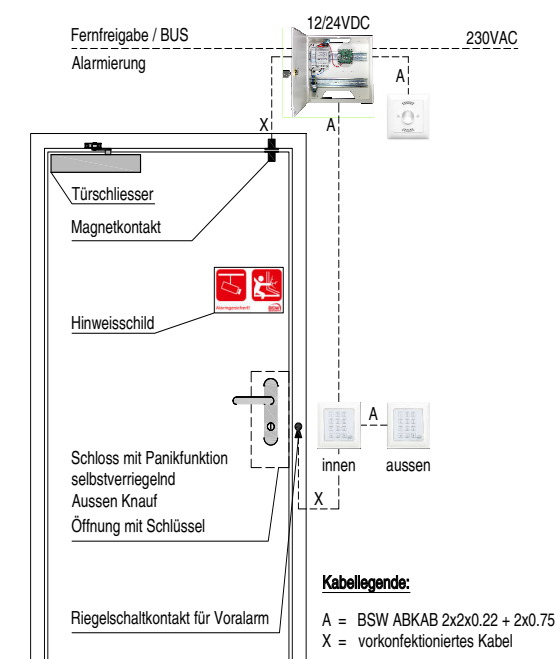


J) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

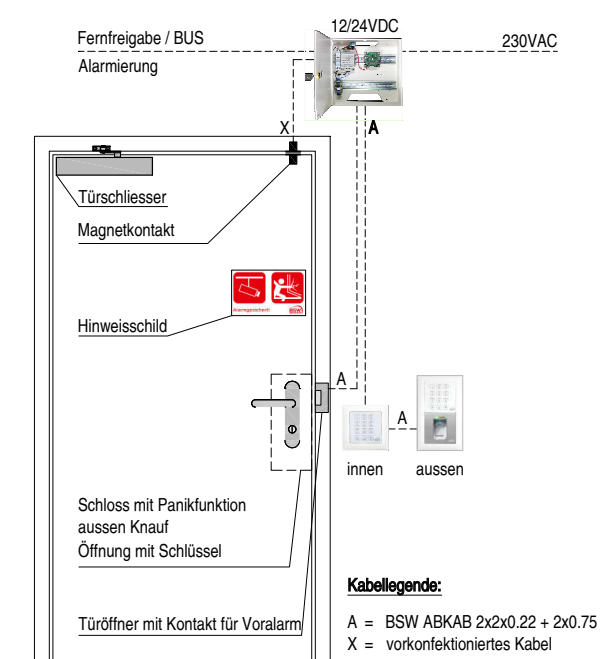



K) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

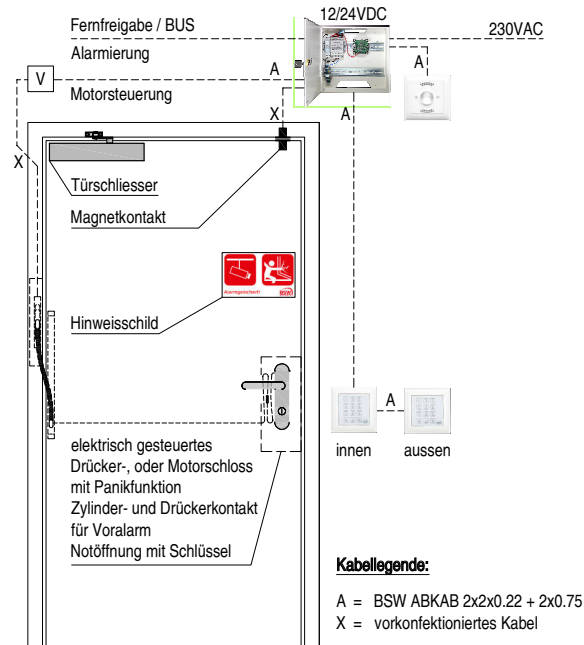


L) Mit elektrisch gesteuertem Schloss

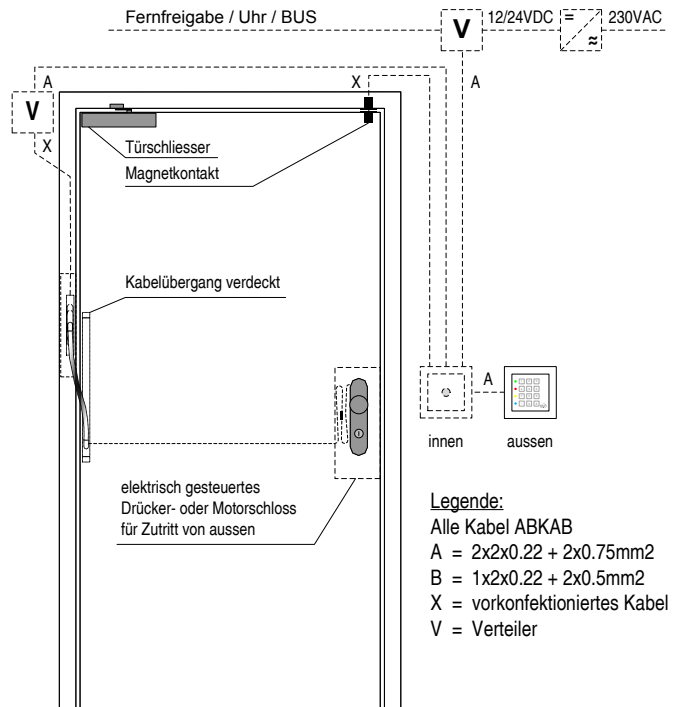

M) Mit Warnung

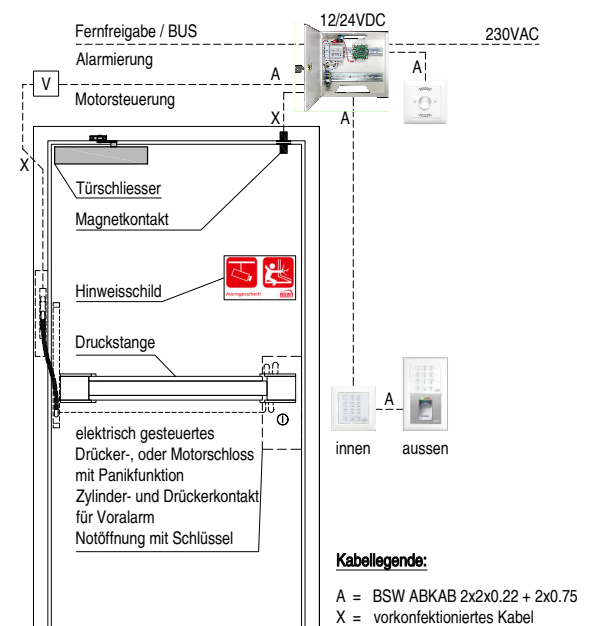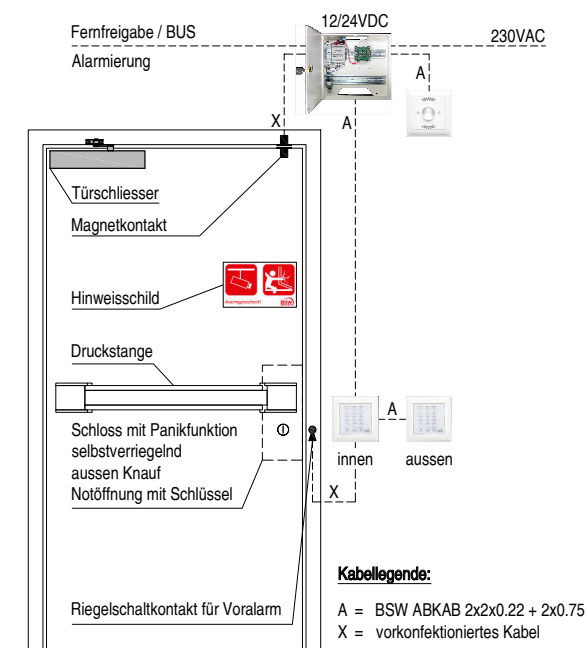

AMZ für Notausgang mit Warnung

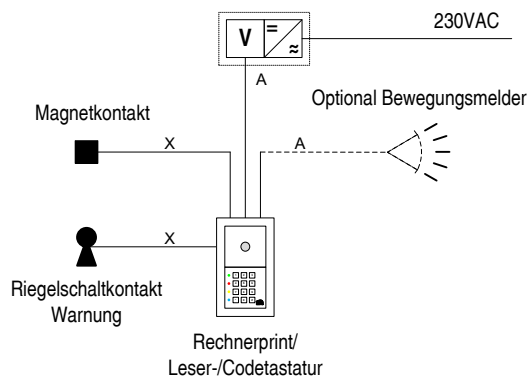

Legende:

Alle Kabel ABKAB


A = 2x2x0.22 + 2x0.75mm²

B = 1x2x0.22 + 2x0.5mm²

X = vorkonfektioniertes Kabel

V = Verteiler

AMZ für Panikausgang mit Warnung

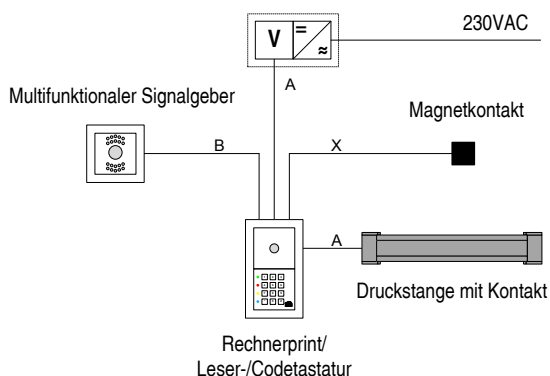

Legende:

Alle Kabel ABKAB


A = 2x2x0.22 + 2x0.75mm²

B = 1x2x0.22 + 2x0.5mm²

X = vorkonfektioniertes Kabel

V = Verteiler

AMZ für Notausgang mit Zutrittskontrolle und Warnung

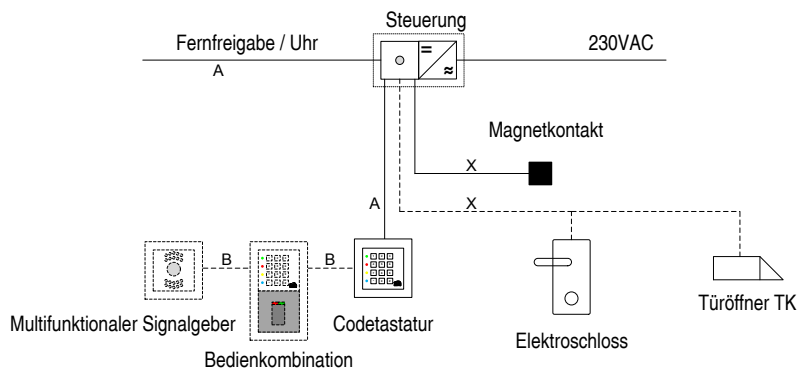

Legende:

Alle Kabel ABKAB

A = 2x2x0.22 + 2x0.75mm²

B = 1x2x0.22 + 2x0.5mm²

X = vorkonfektioniertes Kabel

TK = Türkontakt

(Die passenden Kabel dazu finden Sie unter bsw.swiss im Katalog Zubehör II).

AMZ Tagalarm & Zutrittssystem Steuerung

- Vor-/Hauptalarm, Zutrittssperrung, Scharf-/Unscharfschaltung
- 4 Eingänge: für Bedienung, Überwachungs- und Türkontakt & Fernfreigabe/Sperren oder Alarmkontakt
- 2 Relais mit Umschaltkontakt 30VDC, 2A: für Freigabe & Alarm oder Auswertung scharf/unscharf oder Ansteuerung Rückhalte magnet
- 1 RS485 BUS: für Code-Lesertastaturen, Bedienkombinationen, multifunktionale Signalgeber & I/O-Module
- 1 RS485 BUS: für FlipLock-Schlösser oder Modbus
- Zustandsanzeigen: grün, rot, gelb & integrierter Summer
- Betriebsspannung: 12-24VDC $\pm$ 15%, max. 100mA
- Masse EDIZIOdue (lxb): 88x88mm (Grösse 1x1)
- Masse DIN Schienenmontage (lxb): 62x62x50mm

Im Gehäuse:

- Gehäuse aP mit Tür, Zylinder & DIN-Schienen
- Netztrennschalter
- Gehäusematerial: Polystyrol (UL-V0 Standard)
- Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010

AMZ-NTLG12-RP32:

- Netzladeteil: 100-240VAC, 50-60Hz / 13.8VDC, 2A, 24W
- Akku anschliessbar: 1x 12VDC/max. 7A
- Masse (b×h×t): 270×250×95mm

AMZ-NTLGM24-RP32:

- Netzladeteil: 100-240VAC, 50-60Hz / 27.6VDC, 3.5A, 100W
- Akkus anschliessbar: 2x 12VDC/max. 7Ah
- Masse (b×h×t): 187×87×124mm

Bedienungen für AMZ siehe Seite 34, 35


AMZ Tagalarm & Zutrittssystem, EDIZIOdue uP weiss

AMZ11-RP32




AMZ Tagalarm & Zutrittssystem, DIN-Schienenmontage

AMZ-RP32-DIN



AMZ Zentrale (klein), NTL 12VDC

AMZ-NTLG12-RP32

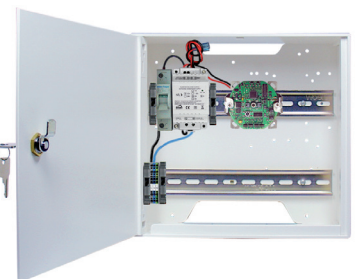

AMZ Zentrale (mittel), NTL 24VDC

AMZ-NTLGM24-RP32



TA Tagalarm plus

Allgemein


- Mit dem Tagalarm können alarmgesicherte Türen überwacht und freigeschaltet werden.
- Die Bedienung erfolgt mittels Schlüssel, Code, ID-Träger oder Finger.
- Die Tür kann in Fluchrichtung jederzeit geöffnet werden (wenn Panikschloss nach EN 179).

Eigenschaften


- Vorprogrammierte Einstellungen für die Bedienung mit Schlüsselschalter.
- Türfreigabe, Scharf-/Unscharf schalten, Alarmquittierung & Rückstellung mit Schlüssel
- Türfreigabe bei scharfer Anlage mit Tür-offen-Überwachung ist einstellbar.
- Unscharf schalten kann gesperrt werden.
- Türfreigabe-, Langzeitfreigabe-, Überwachungs-, Voralarm- und Alarmzeit sind werkseitig eingestellt.
- LED-Anzeige für Betriebs- und Alarmzustände.
- Eingänge für Bedienung oder Freigabe, Drücker, Türkontakt und Melder.
- Zutrittsrelais für die Ansteuerung von Schlössern anschliessbar.
- Alarmauswertung anschliessbar.
- 4-Draht-Verdrahtung: 2 Drähte für Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC und 2-Drähte RS485-BUS bis 1000m Länge.

Beispiele Notausgänge nach EN 179 elektrisch überwacht (zu verwenden wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist. Die passenden Kabel dazu finden Sie auf bsw.swiss im Prospekt Zubehör II).

Tagalarm für Notausgang ohne Warnung

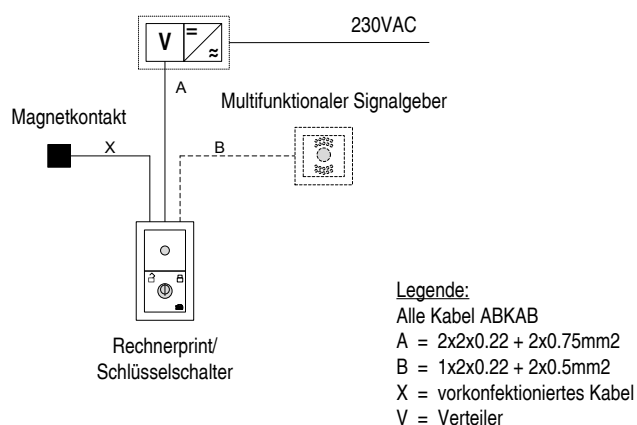


O) Ohne Warnung

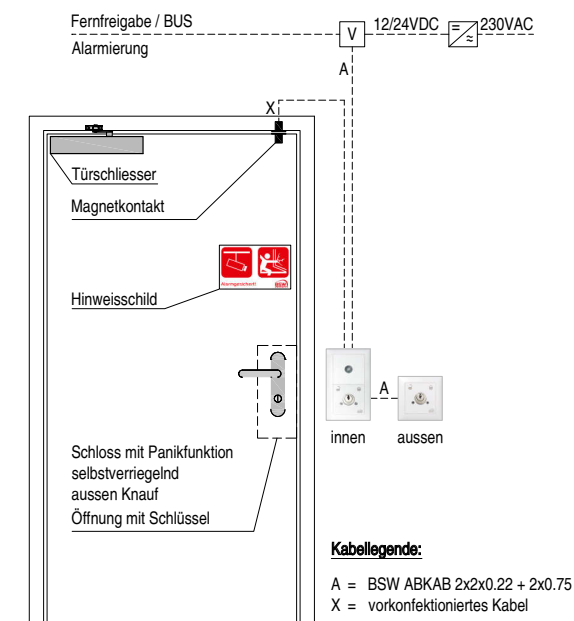


Beispiele Notausgänge nach EN 179 elektrisch überwacht (wenn Paniksituation nicht wahrscheinlich ist).

P) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

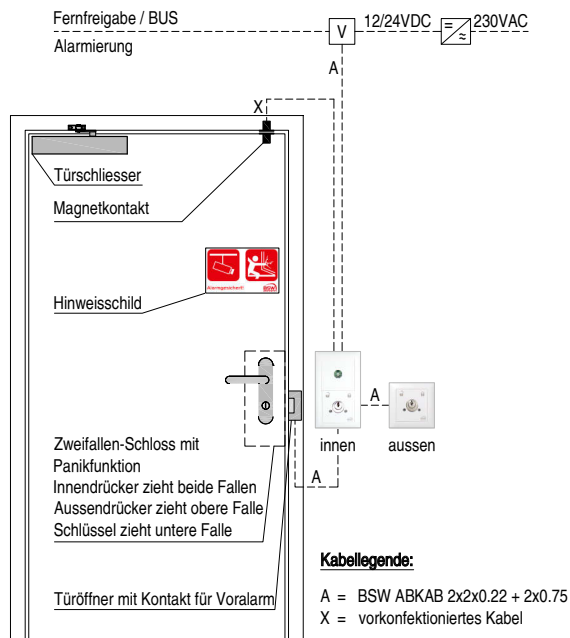


Q) Mit Warnung

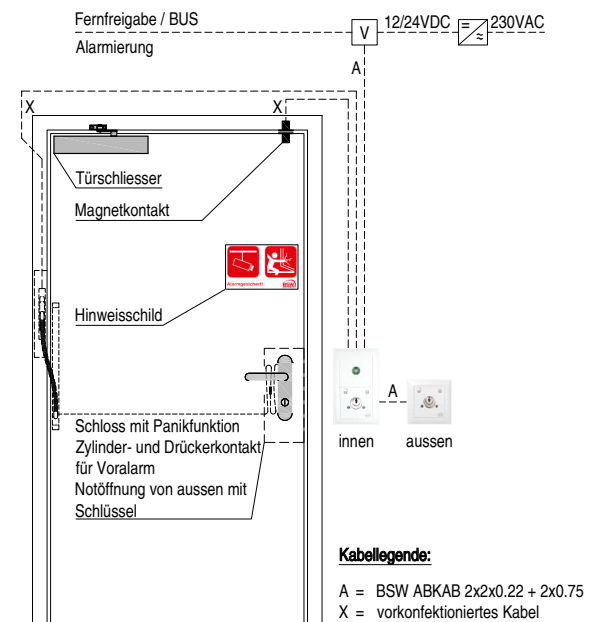


Beispiele Panikausgänge nach EN 1125 elektrisch überwacht (zu verwenden wenn Paniksituation entstehen könnte).

R) Mit Warnung

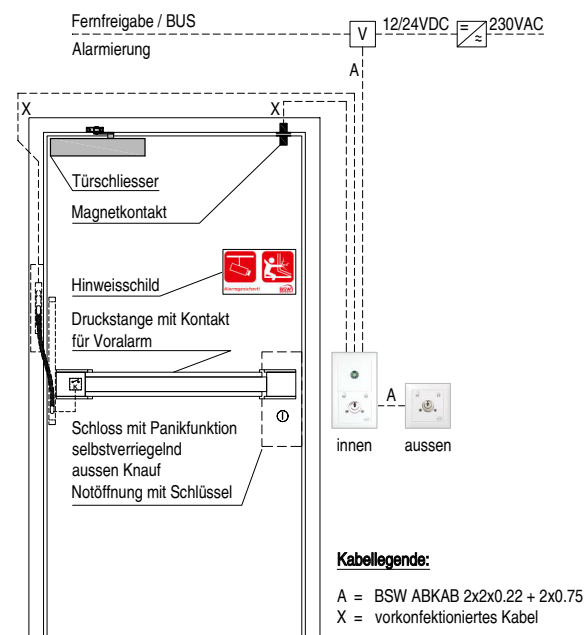

S) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

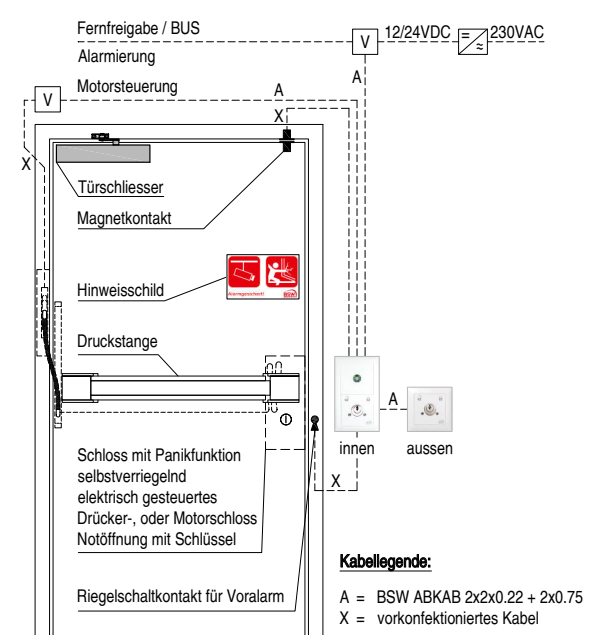

TA Tagalarm plus Steuerung

- Vor-/Hauptalarm, Scharf-/Unscharfschaltung mit Zustandsanzeigen grün, rot, gelb und integriertem Summer
- 4 Eingänge: für Bedienung, Überwachungs-, Tür- & Sabotagekontakt
- 2 Relais mit Umschaltkontakt 30VDC, 2A: für Freigabe & Alarm
- 1 RS485 BUS: für Schlüsselschalter BUS, Code-Lesertastaturen, Bedienkombinationen, multifunktionale Signalgeber & I/O-Module
- 1 RS485 BUS: für Modbus
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Zustandsanzeigen grün, rot, gelb & integrierter Summer
- Masse EDIZIOdue (lxb): 88x88mm (Grösse 1x1)
- Masse DIN Schienenmontage (lxb): 62x62x50mm

Im Gehäuse

- Gehäuse aP mit Tür, Zylinder & DIN-Schienen
- Netztrennschalter: inklusiv
- Material: Polystyrol (UL-V0 Standard)
- Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010

TA-NTLG12-RP32:

- Netzladeteil: 100-240VAC, 50-60Hz / 13.8VDC, 2A, 24W
- Akku anschliessbar: 1x 12VDC/max. 7A
- Masse (b×h×t): 270×250×95mm

TA-NTLGM24-RP32:

- Netzladeteil: 100-240VAC, 50-60Hz / 27.6VDC, 3.5A, 100W
- Akkus anschliessbar: 2x 12VDC/max. 7Ah
- Masse (b×h×t): 380×300×124mm

Bedienungen für AMZ siehe Seite 34 & 35

Zubehör ab Seite 39


Tagalarm plus Steuerung, EDIZIOdue, uP weiss

TA11-RP32




Tagalarm plus Steuerung, DIN-Schienenmontage

TA11-RP32-DIN




Tagalarm plus Zentrale 12VDC, b=270mm

TA-NTLG12-RP32

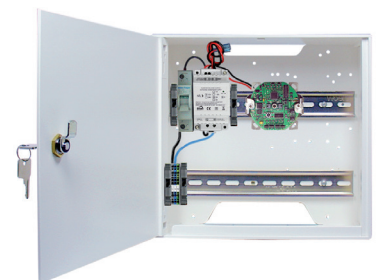

Tagalarm plus Zentrale 24VDC, b=380mm

TA-NTLGM24-RP32

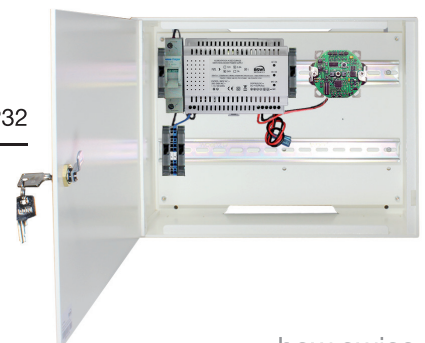

TA Tagalarm plus mit Schlüsselbedienung

- Vor-/Hauptalarm, Scharf-/Unscharfschaltung mit Zustandsanzeigen grün, rot, gelb und integriertem Summer
- Schlüsselschalter BUS zur Bedienung mit Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und integriertem Summer
- Vorbereitet für Halbzylinder z.B. RZ Typ 1514/32.5mm
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für weitere BUS-Bedienteile, wie Schlüsselschalter BUS und multifunktionale Signalgeber
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle für Modbus
- 4 Eingänge für Bedienung, Überwachungs-, Tür- & Sabotagekontakt

- 2 Relais für Freigabe & Alarm, Umschaltkontakt: 30VDC, 2A
- Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC +/- 10%, max. 200mA
- Masse (lxb): 148x88mm (Grösse: 2x1)

Schlüsselschalter:

Vorbereitet für Halbzylinder

BUS Schlüsselschalter:

Zusätzlich Statusanzeige und anpassen der Zeiten

Zubehör ab Seite 39

Tagalarm plus RZ, EDIZIOdue, uP weiss

TA21-RP32-ST03



Tagalarm plus RZ BUS, EDIZIOdue, uP weiss

TA21-RP32-ST23



Tagalarm plus PZ, EDIZIOdue, uP weiss

TA21-RP32-ST02



Bedienung aussen

Code/Leser Tastatur für FT Fluchtsteuerterminal & AMZ Alarmmeldezentrale

- 7 LEDs zur Statusinformation und Summer
- Lesertechnologie: proX (EM 4102/01)
- 2 RS485 BUS-Schnittstellen
- Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 60mA
- Masse EDIZIOdue (l×b): 88×88mm (Grösse: 1×1)
- Masse robusto (l×b): 86×86mm (Grösse: 1×1)
- Masse NUP (l×b): 87×87mm (Grösse: 1×1)

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Codetastatur/Leser, uP 1×1 weiss

CTL11-12



Codetastatur/Leser, uP 1×1, schwarz

CTL14-12



Codetastatur/Leser robusto IP55, uP 1×1 weiss

CTL11312



Codetastatur/Leser, uP 1×1 weiss, NUP

CTL11-12NUP



Bedienkombination Code/Leser Tastatur mit Fingerleser für AMZ Alarmmeldezentrale

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Codetastatur weiss • 7 LEDs zur Statusinformation und Summer • Lesertechnologie: proX (EM 4102/01) • 2 RS485 BUS • Sabotagekontakt: 30V, 50mA • Steckklemmen mit Schraubanschlüssen • Fingerleser Edelstahl • Programmieren mit Masterfinger oder Platznummer mit Codetastatur | <ul style="list-style-type: none"> • Zeilensensor ATMEL Fingerchip, Speicherkapazität 400 Finger • Statusanzeige mit roter und grüner LED, Beleuchtung mit blauer LED • Anschluss RS485 BUS, mit vergossenem Anschlusskabel • Betriebsspannung: 12-24VDC, ca. 1.5W Leistungsaufnahme • Temperaturbereich: -20 bis +50°C • Masse EDIZIOdue (l×b): 148×88mm (Grösse: 2×1) • Masse NUP (l×b): 187×87mm (Grösse: 2×1) |
|---|--|

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör Seite 39

Bedienkombination Code/Leser & Fingerleser, uP 2×1 weiss

BK21-CTL12-FL02



Bedienkombination Code/Leser & Fingerleser, uP 2×1 weiss, NUP

BK21-CTL12-FL02NUP



Schlüsselschalter BUS für FT Fluchtsteuerterminal

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselschalter zur Bedienung und Programmierung der Zeiten mit Zustandsanzeigen grün, rot, gelb, blau und integriertem Summer • Vorbereitet für Rund-Halbzylinder (RZ) z.B. Typ 1514/32,5mm • 1 RS485 BUS-Schnittstelle • Sabotagekontakt: 30V, 50mA | <ul style="list-style-type: none"> • Steckklemmen mit Schraubanschlüssen • Betriebsspannung: 12-24VDC +/- 15%, max. 100mA • Masse EDIZIOdue (l×b): 88×88mm (Grösse: 1×1) • Masse NUP (l×b): 87×87mm (Grösse: 1×1) |
|--|---|

AP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39

Schlüsselschalter BUS für Rundzylinder, uP 1×1 weiss

ST11-23



Schlüsselschalter BUS für Rundzylinder, uP 1×1 weiss, NUP

ST11-23NUP



Schlüsselschalter für NT Nottaster und & TA Tagalarm

- Schlüsselschalter zur Bedienung, vorbereitet für Halbzylinder
- 2 Schaltkontakte: links/rechts als Impulskontakte, 30VDC, 0.8A
- Sabotagekontakt: 30V, 50mA

- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Masse EDIZIOdue (l×b): 88×88mm (Grösse: 1×1)
- Masse robusto (l×b): 86×86mm (Grösse: 1×1)
- Masse NUP (l×b): 87×87mm (Grösse: 1×1)

aP-Rahmen Seite 40

Schlüsselschalter für Rundzylinder, EDIZIOdue, uP weiss

ST11-03



Schlüsselschalter für Profilzylinder, EDIZIOdue, uP weiss

ST11-02



Schlüsselschalter für Rundzylinder, robusto, IP55, uP weiss

ST11303



Schlüsselschalter für Profilzylinder, robusto, IP55, uP weiss

ST11302



Schlüsselschalter für Rundzylinder, uP weiss, NUP

ST11-03NUP



Schlüsselschalter für Profilzylinder, uP weiss, NUP

ST11-02NUP



Ein-/Ausgangserweiterung für FT Fluchtsteuerteminal, AMZ Alarmmeldezentrale & TA Tagalarm

- für Erweiterung an Fluchtsteuerterminal plus, Tagalarm plus oder AMZ
- 1 RS485 BUS-Schnittstelle zum ansteuern des Grundmoduls
- 6 Eingänge für 6 Signale
- 4 Relais für 4 Ansteuerungen
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Sabotagekontakt: 30V, 50mA
- Betriebsspannung: 12-24VDC, $\pm 15\%$, max. 100mA
- Masse (l**x**b**x**t): 88**x**88mm, EDIZI**O**due

aP-Rahmen Seite 40

Zubehör ab Seite 39


Ein- & Ausgangserweiterung, uP 1**x**1 weiss

EA11-RP12



Ein- & Ausgangserweiterung, DIN-Schienenmontage

EA-RP12-DIN



Multi-Signalgeber BUS für FT Fluchtsteuerteminal, AMZ Alarmmeldezentrale & TA Tagalarm

- Akustischer Signalgeber mit 35 Tonarten über den BUS RS485 je nach Steuerung vorprogrammiert (von Gong bis Sirene)
- Lautstärke pro Tonsignal von aus bis laut einstellbar, je nach Tonart bis 90dB
- Optischer Signalgeber über den BUS RS485 je nach Steuerung vorprogrammiert
- Anzeigearten: Blitz 1 & 2, Blinklicht 1 & 2 und Dauerlicht
- Farben: rot, grün, blau, orange und weiss
- Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar
- Programmierung erfolgt über 3 Tasten
- Sabotagekontakt
- Betriebsspannung 12VDC – 24VDC, +/- 15% (Laut- und Lichtstärke gleichbleibend)
- Ruhestrom 25 mA
- Alarmstrom bei 12VDC/175mA, bei 24VDC/95mA
- Masse (lxb): 88x88mm (Grösse 1x1)
- Masse NUP/NAP (lxb): 87x87mm (Grösse 1x1)

aP-Rahmen und Zubehör ab Seite 40

Multi-Signalgeber BUS, akustisch/optisch, uP weiss

MSAO11-12.1



Multi-Signalgeber BUS, akustisch/optisch, uP schwarz

MSAO14-12.1



Multi-Signalgeber BUS, akustisch/optisch, uP weiss, NUP

MSAO11-12.1NUP



Zubehör

Abdeckrahmen mit Piktogramm unten

91030R1

- Mit Abdeckrahmen und nachleuchtendem Piktogramm
- Pfeil nach unten zeigend
- Masse (l×b×t): 88×88×7.5mm (Grösse 1×1)

Zubehör
APR1-G55 aP-Rahmen BSW 1×1 grün



Piktogramm grün robusto, unten

91033PIKTO

- Abdeckrahmen robusto mit nachleuchtendem Piktogramm
- Material: Kunststoff
- Pfeil nach unten zeigend
- Masse (l×b): 86×86×20mm



Beschriftungen & Abdeckungen

Hinweiskleber Nottaste

- Selbstklebend nachleuchtend

Art.-Nr.	Pfeilrichtung	Masse
91030.20	unten	90×90mm
91030.10	unten	75×75mm
91033	oben	75×75mm
91034	links	75×75mm
91035	rechts	75×75mm



Zubehör
91030PLEXI
Designhalterung für Hinweiskleber

Designhalterung für Hinweiskleber

91030PLEXI

- Zum Anbringen der Hinweiskleber
- Wandbefestigung: Bohrung in der Mitte, Ø 4.2mm, 90° ange-senkt
- Material: Kunststoff transparent
- Masse (l×b×t): 90×100×14/5mm

Zubehör
91030.10 Hinweiskleber NOTTASTE, unten
91033 Hinweiskleber NOTTASTE, oben
91034 Hinweiskleber NOTTASTE, links
91035 Hinweiskleber NOTTASTE, rechts



Hinweiskleber

Hinweiskleber «Elektronisch überwacht»

- Selbstklebend
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grund weiss, Druck 2-farbig rot und schwarz
- Masse (l×b): 75×50mm


Art.-Nr.	Text	Montage
91060D	«Alarmgesichert»	auf Glas
91060F	«Surveillance électronique»	auf Glas
91061D	«Elektronisch überwacht»	hinter Glas
91061F	«Surveillance électronique»	hinter Glas



Hinweiskleber «Alarmgesichert!»

- Selbstklebend
- Masse (l×b): 152×100mm

Art.-Nr.	Text
91036D	«Alarmgesichert!»
91036F	«Porte sous alarme!»
91036I	«Porta sotto allarme!»

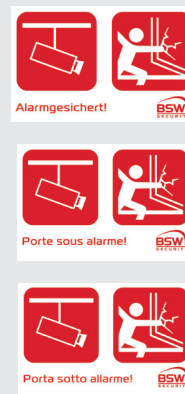

Zubehör

aP-Rahmen BSW, grün

- Für uP-Apparate EDIZIOdue
- Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)

Art.-Nr.	Masse (h×b×t)	Grösse
APR1-G55*	88×88×55mm	1×1
APR2-G55	148×88×55mm	2×1
APR3-G55	208×88×55mm	3×1



*Zubehör
SG13aP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, aP

aP-Rahmen BSW, weiss

- Für uP-Apparate EDIZIOdue
- Material: Kunststoff, Polystyrol (UL-V0 Standard)

Art.-Nr.	Masse (h×b×t)	Grösse
APR1-W30*	88×88×30mm	1×1
APR1-W55*	88×88×55mm	1×1
APR2-W55	148×88×55mm	2×1
APR3-W55	208×88×55mm	3×1




*Zubehör
SG13aP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, aP

Einlasskasten, grau

- Ohne Eckbefestigungsschrauben
- Material: Thermoplast grau, GDP 850°C

Art.-Nr.	Innenmasse (b×h×t)	Aussenmasse (b×h×t)	Grösse
A1004*	68×68×52mm	78×78×57mm	1×1
A1005	68×129×52mm	78×134×57mm	2×1
A1066	68×187×52mm	78×192×57mm	3×1




*Zubehör
SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, uP

Einlasskasten, dünnwandig, für Holzwände

- 4 Befestigungslöcher
- Halogenfrei
- Material: Thermoplast grau, GDP 850°C
- Durchmesser: 64mm

Art.-Nr.	Masse (h×b×t)	Grösse
A1691	72×72×50mm	1×1
A1692	120×72×50mm	2×1



Schutzgehäuse Edelstahl 1×1

- Für aP-Apparate Anwendung
- Grösse: 1×1
- Material: Edelstahl 1.4301 V2A
- Farbe: silber

Art.-Nr.	Masse (h×b×t)	Anwendungen
SG13UP-1X1/50	122×95×50mm	uP, NUP
SG13AP-1X1/97.8	126×95×97.8mm	aP, NAP



Robusto AP Gehäuse

- AP-Rahmen im robusto-Design
- Schutzart: IP 55

Art.-Nr.	Masse (h×b×t)	Farbe	Grösse
WHKJ36960112Z	86×86×60mm	grün	1×1
WHKJ36960212Z	196×86×60mm	grün	2×1
WH36960100Z	86×86×60mm	weiss	1×1
WH36960200Z	196×86×60mm	weiss	2×1



Zubehör

Nottasterabdeckung grün

- Frontplatte mit Beleuchtungskappe
- Masse (l×b×t): 90×100×14/5mm
- 1) Einbau bei Fluchtwegen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde!

Art.-Nr.	Betätigungsschutz	BSW-Logo
NT02-FP		
NT02-FP-BSW		✓
NT02-FP-BS	✓ ¹⁾	
NT02-FP/BS-BSW	✓ ¹⁾	✓



Sirene zu Fluchtsteuerterminal plus

SI14-01

Montagekit mit Piezosummer, Schrauben und Anleitung 034-12-01

- Betriebsspannung 12-24VDC
- Strombedarf bei 12VDC / max. 25mA
- Strombedarf bei 24VDC / max. 50mA
- Lautstärke bei 12VDC ca. 100dB
- Lautstärke bei 24VDC ca. 105dB



ID-Träger (für CTL)

ID-Schlüsselanhänger, rund/sw

- Für proX-Leser
- Technologie: EM 4102/01

Art.-Nr.	Stückzahl
22184.RSDEI	1
22184.RSDEI10	10-er Pack




Zubehör
26009.31 Yoyo Ausweishalter

Karte EM 4102/01

26003.4102.EM

- Technologie: EM 4102/01



Zubehör
26009.30 Kartenhalter transparent
26367CLIP1 Befestigungsclip Standard 1
26367CLIP2 Befestigungsclip Standard 2

Artikelnummernverzeichnis

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
91030.1.....	39	FT22-NT12-ST23	8	NTIMP1131OS	20
91030.2.....	39	FT22-NT12-STO2	8	NTIMP11-OS.....	18
91033.....	39	FT22-NT12-STO3	8	NTIMP1211OS	19
91034.....	39	FT313P---NT12-CTL12.....	11	NTIMP12-1OS.....	18
91035.....	39	FT313P---NT12-STO2.....	11	NTIMP12-1OSNUP	21
22184.RSDEI	41	FT313P---NT12-STO3.....	11	NTIMP1231OS	20
22184.RSDEI10	41	FT321P---NT12-ST23	10	SG13AP-1X1/97.8	40
26003.4102.EM	41	FT321P---NT12-STO2.....	10	SG13UP-1X1/50	40
91030PLEXI	39	FT321P---NT12-STO3.....	10	SI14-01	41
91030R1	39	FT323P---NT12-CTL12.....	11	ST11-02	36
91033PIKTO	39	FT323P---NT12-STO2.....	11	ST11-02NUP.....	36
91036D	39	FT323P---NT12-STO3.....	11	ST11-03	36
91036F.....	39	FT32-P---NT12-CTL12.....	8	ST11-03NUP.....	36
91036I.....	39	FT32-P---NT12-ST23.....	8	ST11-23	35
91060D	39	FT32-P---NT12-STO2.....	8	ST11-23NUP.....	35
91060F.....	39	FT32-P---NT12-STO3.....	8	ST11302	36
91061D	39	MSAO11-12.1	38	ST11303	36
91061F.....	39	MSAO11-12.1NUP.....	38	TA11-RP32.....	32
A1004	40	MSAO14-12.1	38	TA11-RP32-DIN	32
A1005	40	NT02-FP	41	TA21-RP32-ST23	33
A1066	40	NT02-FP/BS-BSW	41	TA21-RP32-STO2	33
A1691	40	NT02-FP-BS	41	TA21-RP32-STO3	33
A1692	40	NT02-FP-BSW	41	TA-NTLG12-RP32	32
AMZ11-RP32	29	NT11-1OO	14	TA-NTLGM24-RP32	32
AMZ-NTLG12-RP32.....	29	NT11-1OONUP	17	WH36960100Z.....	40
AMZ-NTLGM24-RP32.....	29	NT11-1OS.....	14	WH36960200Z.....	40
AMZ-RP32-DIN	29	NT11-1OSNUP	17	WHKJ36960112Z.....	40
APR1-G55.....	40	NT1131OO.....	16	WHKJ36960212Z.....	40
APR1-W30	40	NT1131OS	16		
APR1-W55	40	NT1211OO.....	15		
APR2-G55.....	40	NT1211OS.....	15		
APR2-W55	40	NT12-1OO	14		
APR3-G55.....	40	NT12-1OONUP	17		
APR3-W55	40	NT12-1OS.....	14		
BK21-CTL12-FLO2	35	NT12-1OSNUP	17		
BK21-CTL12-FLO2NUP.....	35	NT1231OO.....	16		
CTL11-12.....	34	NT1231OS.....	16		
CTL11-12NUP	34	NT213P-NT1OO.....	16		
CTL11312	34	NT213P-NT1OS.....	16		
CTL14-12.....	34	NT213P-NTIMP1OS.....	20		
EA11-RP12	37	NT21-NTR1OO-STO2NUP.....	25		
EA-RP12-DIN	37	NT21-NTR1OO-STO3NUP.....	25		
FT213NT12-CTL12	12	NT221P-NT1OO.....	15		
FT213NT12-STO2.....	12	NT221P-NT1OS.....	15		
FT213NT12-STO3.....	12	NT221P-NTIMP1OS.....	19		
FT21-NT12-CTL12.....	13	NT223P-NT1OO.....	16		
FT21-NT12-CTL12.....	9	NT223P-NT1OS.....	16		
FT21-NT12-ST23	13	NT223P-NTIMP1OS.....	20		
FT21-NT12-ST23	9	NT22-P-NT1OO	14		
FT21-NT12-STO2	13	NT22-P-NT1OS.....	14		
FT21-NT12-STO2	9	NT22-P-NTIMP1OS.....	18		
FT21-NT12-STO3	13	NT313P-NTR1OO-STO2.....	24		
FT21-NT12-STO3	9	NT313P-NTR1OO-STO3.....	24		
FT221NT12-ST23	10	NT321P-NTR1OO-STO2.....	23		
FT221NT12-STO2.....	10	NT321P-NTR1OO-STO3.....	23		
FT221NT12-STO3.....	10	NT323P-NTR1OO-STO2.....	24		
FT223PNT12-CTL12.....	12	NT323P-NTR1OO-STO3.....	24		
FT223PNT12-STO3.....	12	NT32-P-NTR1OO-STO2.....	22		
FT223PT12-STO2	12	NT32-P-NTR1OO-STO3.....	22		
FT22-NT12-CTL12.....	8	NTIMP11-1OSNUP	21		



Türsysteme



Zutrittskontrolle



Zeiterfassung



Videoüberwachung



Einbruchmeldung



Brandmeldung



Notausgänge

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

