


2-Fallenschlösser & 2-Fallenschliessbleche



2018/01



BSW Notausgangs- & Tagalarmsysteme



2018/01



FlipLock Mehrpunktverriegelungen



Leichtes Öffnen auch unter Druck
1- & 2-Flügelig



2018/02



Zubehör I




- Magnet-, Rolltor-, Riegelschalt- & Kegelkontakte
- Sperrelemente
- Kabelübergänge
- Kompaktverriegelungen
- Schnappverschluss



2018/03



Zubehör II

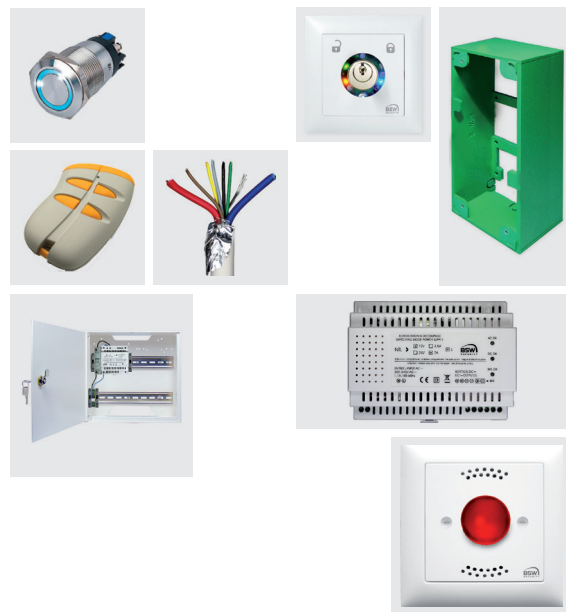

Inhaltsverzeichnis

Erläuterung-----	4
2-Fallenschlösser – Modellreihen & Artikelnummernschlüssel	4
2-Fallenschliessbleche – Modellreihen & Artikelnummernschlüssel	5
DIN-Richtungen	6
Beispiele	7
2-Fallenschlösser für Vollblattdüren, 48mm Fallenabstand -----	8
208 – mit Wechsel für Rund- oder Profilzylinder	8
209 – mit Wechsel & Panikfunktion Rund- oder Profilzylinder	9
209 – mit Wechsel & Panikfunktion für Profilzylinder	10
2-Fallenschliessbleche für 48mm Fallenabstand	
Flachschliessbleche	11
Winkelschliessbleche	16
Lappenschliessbleche	19
2-Fallenschlösser für Rohrrahmentüren, 67/68mm Fallenabstand-----	21
208 – mit Wechsel für Rund- oder Profilzylinder	21
2060 – ohne Wechsel für Rund- oder Profilzylinder*	22
2160 – ohne Wechsel für Rund- oder Profilzylinder, vorbereitet für Zusatzfalle oben*	23
207 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Rundzylinder	24
207 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder	25
2070 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Rundzylinder*	26
2070 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder*	27
2170 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Rundzylinder, vorbereitet für Zusatzfalle oben*	28
2170 – ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder, vorbereitet für Zusatzfalle oben*	29
2-Fallenschliessbleche für 67/68mm Fallenabstand	
Flachschliessbleche	30
Winkelschliessblech	35
Zubehör -----	36
Zusatzfalle oben für Modelle 2160 & 2170	36
Türöffner-Austauschstücke für Schliessbleche	37
Artikelnummernverzeichnis-----	38

Erläuterung

2-Fallenschlösser

Modellreihen

- 207: 2-Fallen Panikschloss ohne Wechsel, Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
- 208: 2-Fallenschloss mit Wechsel, Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
- 209: 2-Fallen Panikschloss mit Wechsel, Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.
- 260: 2-Fallenschloss ohne Wechsel, Zylinder zieht beidseitig nur untere Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
- 270: 2-Fallen Panikschloss ohne Wechsel, Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
- 2160: 2-Fallenschloss, ohne Wechsel, Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück.
- 2170: 2-Fallen-Panikschloss ohne Wechsel, Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück.

Artikelnummernschlüssel

^a
207^{b c}-340^{d e f g}F24^{h i j k}-94LE

- a Modellreihe
b Platzhalter
c – = Mechanisch
1 = Arbeitsstrom
3 = Ruhestrom
5 = Arbeits-/Ruhestrom umschaltbar
d 3 = Rundzylinder (RZ) / 2 = Profilzylinder (PZ)
e Dornmass
f F = Flachstulp / U = Ustulp
g Stulpbreite
h – = eckiger Stulp, R = gerundeter Stulp
i Distanz
j L = DIN links / R = DIN rechts
k E = einwärts / A = auswärts

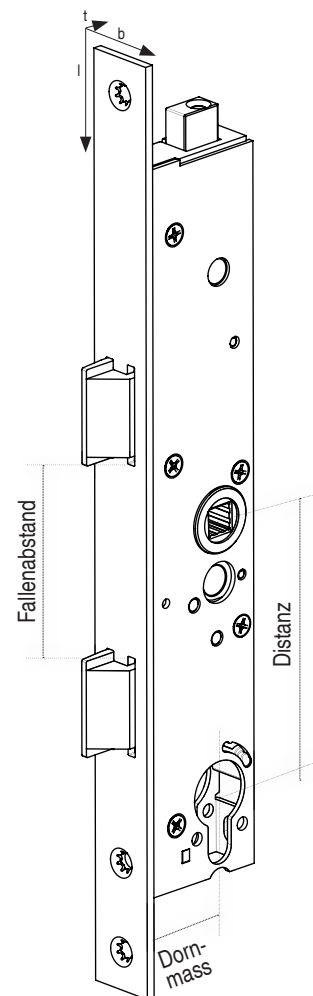


Abbildung DIN links

2-Fallenschliessbleche

Modellreihen

HZ2F: Flachschliessblech mit zwei Fallenausschnitten


HZFIX: Flachschliessblech mit Fix-Rillen

HZF2F: Flachschliessblech mit Fallenführung und zwei Fallenausschnitten oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung

IW2F: Winkelschliessblech mit zwei Fallenausschnitten

LAP2F: Lappenschliessblech mit 2 Fallenausschnitten

Artikelnummernschlüssel

 HZF2F301.818

- a Modellreihe
- b 3 = Edelstahl
- c 01 = DIN links/DIN rechts unabhängig
04 = DIN links
05 = DIN rechts
- d Modell

DIN-Richtungen


Fluchrichtung ↓

1-flügelig

2-flügelig


Links einwärts (**LE**)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

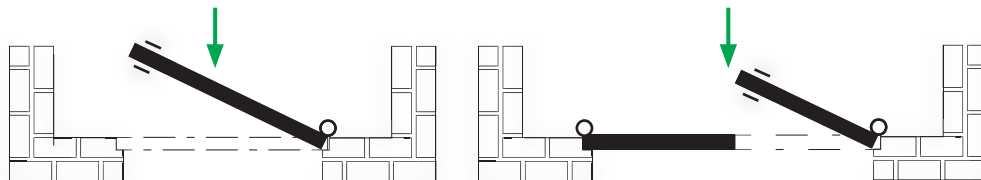


Rechts einwärts (**RE**)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

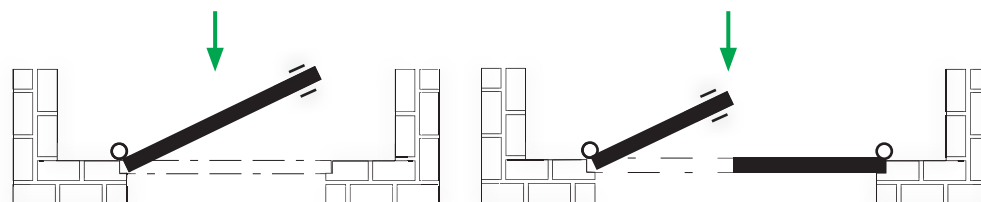


Links auswärts (**LA**)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

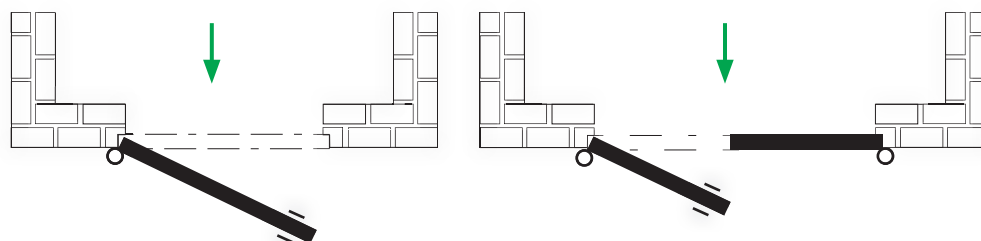


Rechts auswärts (**RA**)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

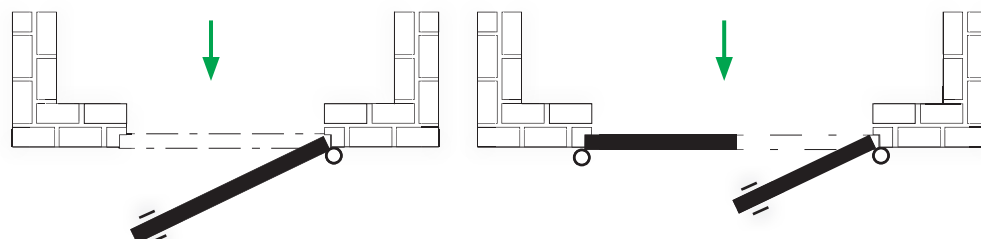


Beispiele


A) Mit Fluchttüröffner z. B. für Tiefgarage- Treppenhaus

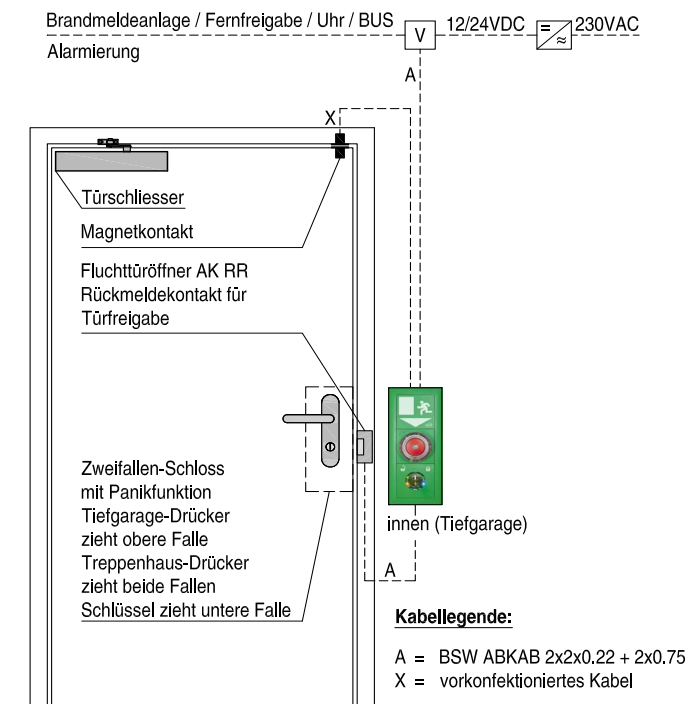

B) Mit Fluchttüröffner und Zutrittskontrolle z. B. für Tiefgarage-Treppenhaus

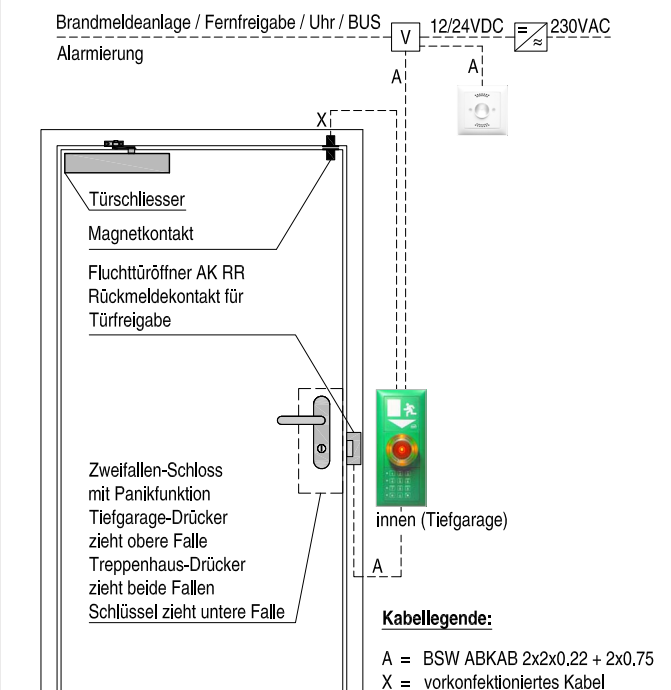

C) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

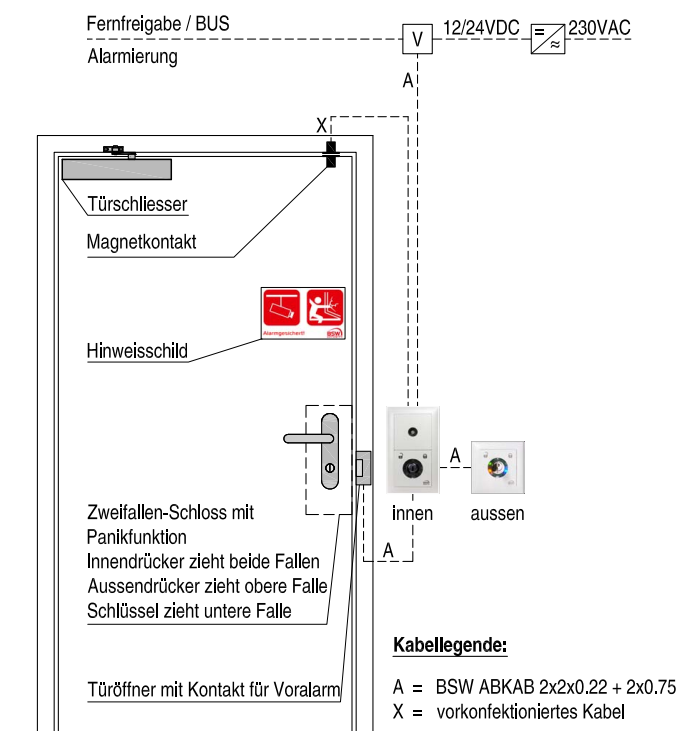

2-Fallenschlösser für Vollblattrüren, 48mm Fallenabstand

208 – 2-Fallenschlösser mit Wechsel für Rund- oder Profilzylinder

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Stulp: Inox, gerundet

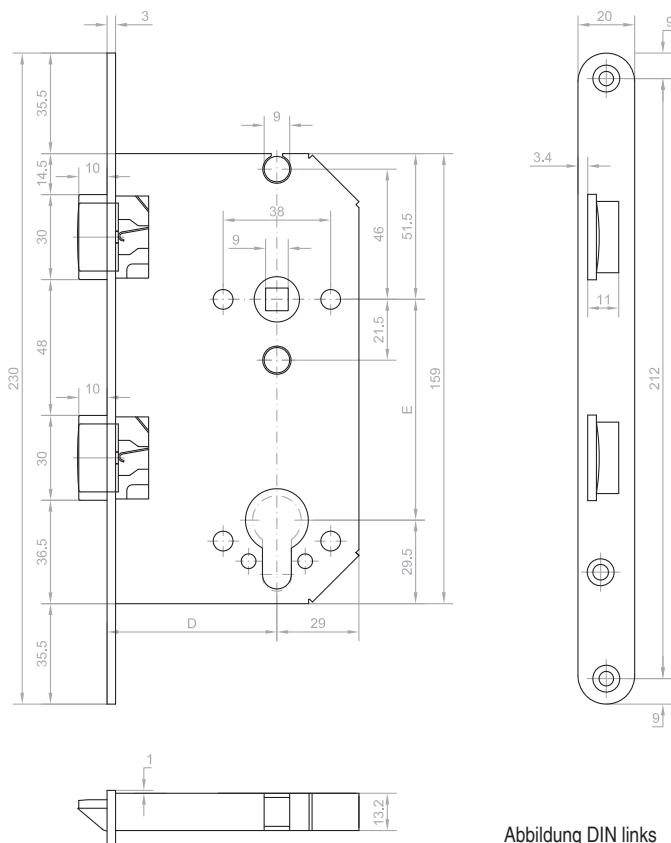


Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Nur in Verbindung
mit Fluchttüröffner
auf der unteren Falle.



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
208--360F20R78L	links	9mm	60mm	48mm	78mm	Rundzylinder (RZ)	230x20x3mm
208--360F20R78R	rechts	9mm	60mm	48mm	78mm	Rundzylinder (RZ)	230x20x3mm
208--365F20R74L	links	9mm	65mm	48mm	74mm	Rundzylinder (RZ), PZ 72 auf Anfrage	235x20x3mm
208--365F20R74R	rechts	9mm	65mm	48mm	74mm	Rundzylinder (RZ), PZ 72 auf Anfrage	235x20x3mm
208--370F20R78L	links	9mm	70mm	48mm	78mm	Rundzylinder (RZ)	230x20x3mm
208--370F20R78R	rechts	9mm	70mm	48mm	78mm	Rundzylinder (RZ)	230x20x3mm
208--380F20R74L	links	9mm	80mm	48mm	74mm	Rundzylinder (RZ), PZ 72 auf Anfrage	235x20x3mm
208--380F20R74R	rechts	9mm	80mm	48mm	74mm	Rundzylinder (RZ), PZ 72 auf Anfrage	235x20x3mm
208--260F20R78L	links	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
208--260F20R78R	rechts	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
208--270F20R78L	links	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
208--270F20R78R	rechts	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden
- Nuss: geteilt, Stahl
- Stulp: Inox, gerundet



CE geprüft

9

209 – 2-Fallenschlösser mit Wechsel & Panikfunktion für Profilzylinder

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden
- Nuss: geteilt, Stahl
- Stulp: Inox, gerundet



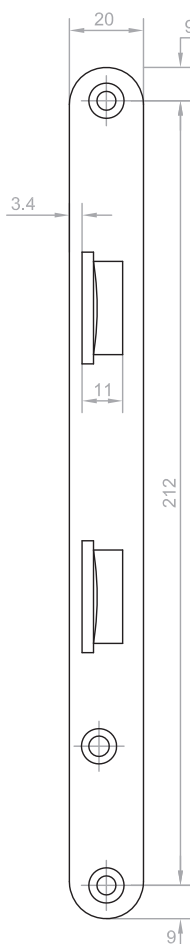


Abbildung DIN links



Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:

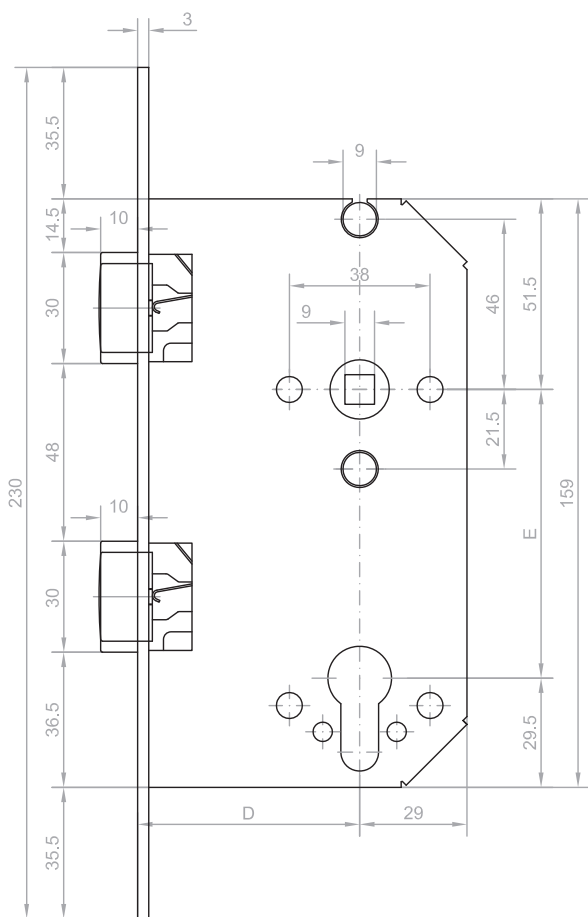

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
209--260F20R78LA	links auswärts	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--260F20R78LE	links einwärts	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--260F20R78RA	rechts auswärts	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--260F20R78RE	rechts einwärts	9mm	60mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--270F2R78LA	links auswärts	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--270F2R78LE	links einwärts	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--270F20R78RA	rechts auswärts	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm
209--270F20R78RE	rechts einwärts	9mm	70mm	48mm	78mm	Profilzylinder (PZ)	230x20x3mm

2-Fallen-Flachschliessbleche für 48mm Fallenabstand


HZ2F301.816

2-Fallen Flachschliessblech 280x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für 1 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx und 1 Fluchttüröffner TV5 KM
- DIN links / DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

ATSI-STAHL
AT-STAHL-HR
AT-STAHL-SR


Austauschstück Feuerschutztüren
Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

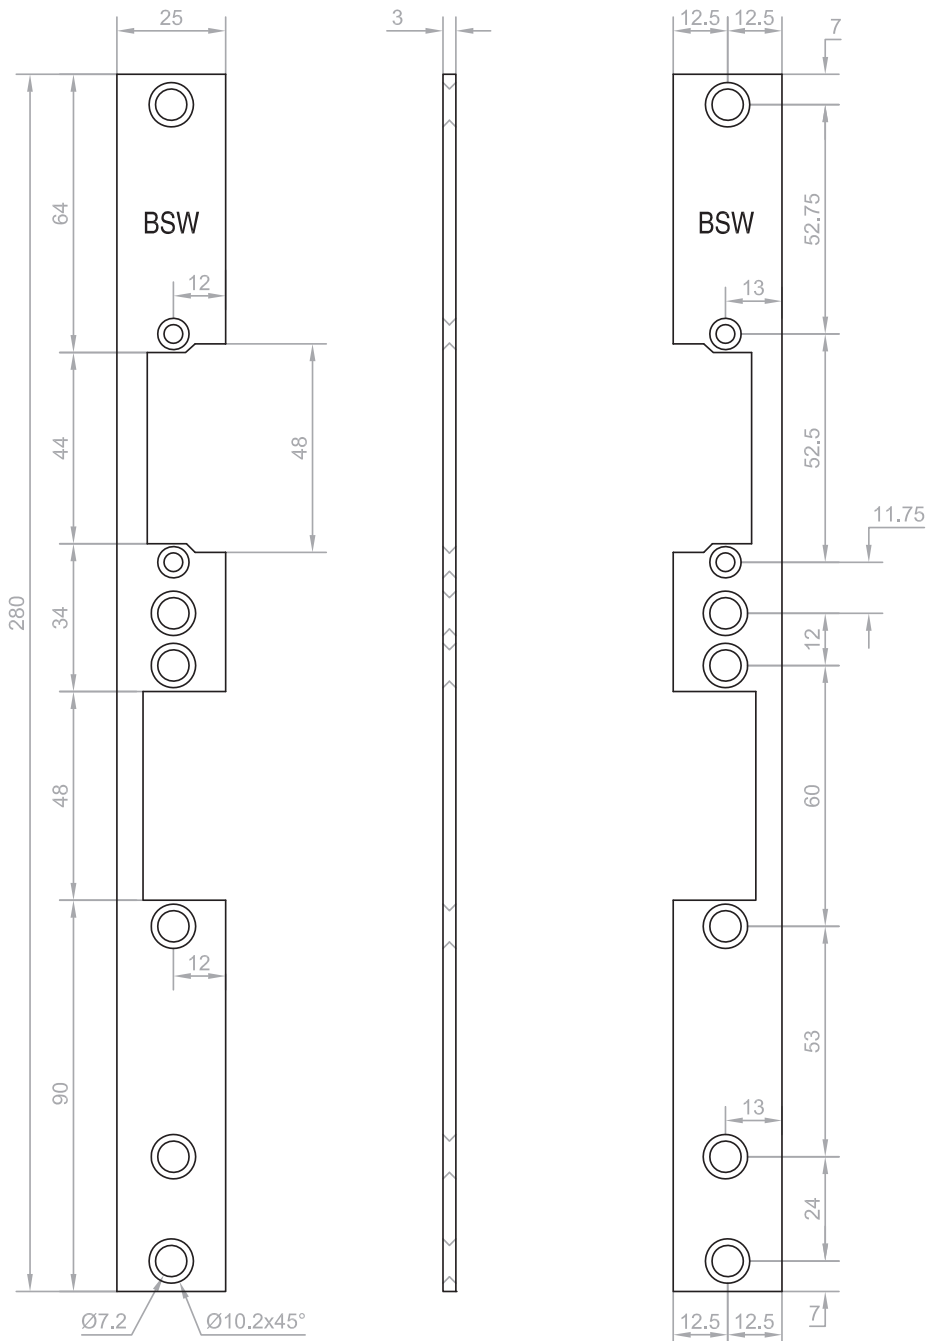

- Mit zwei Fallenauschnitten für 2 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHL-HR
AT-STAHL-SR


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

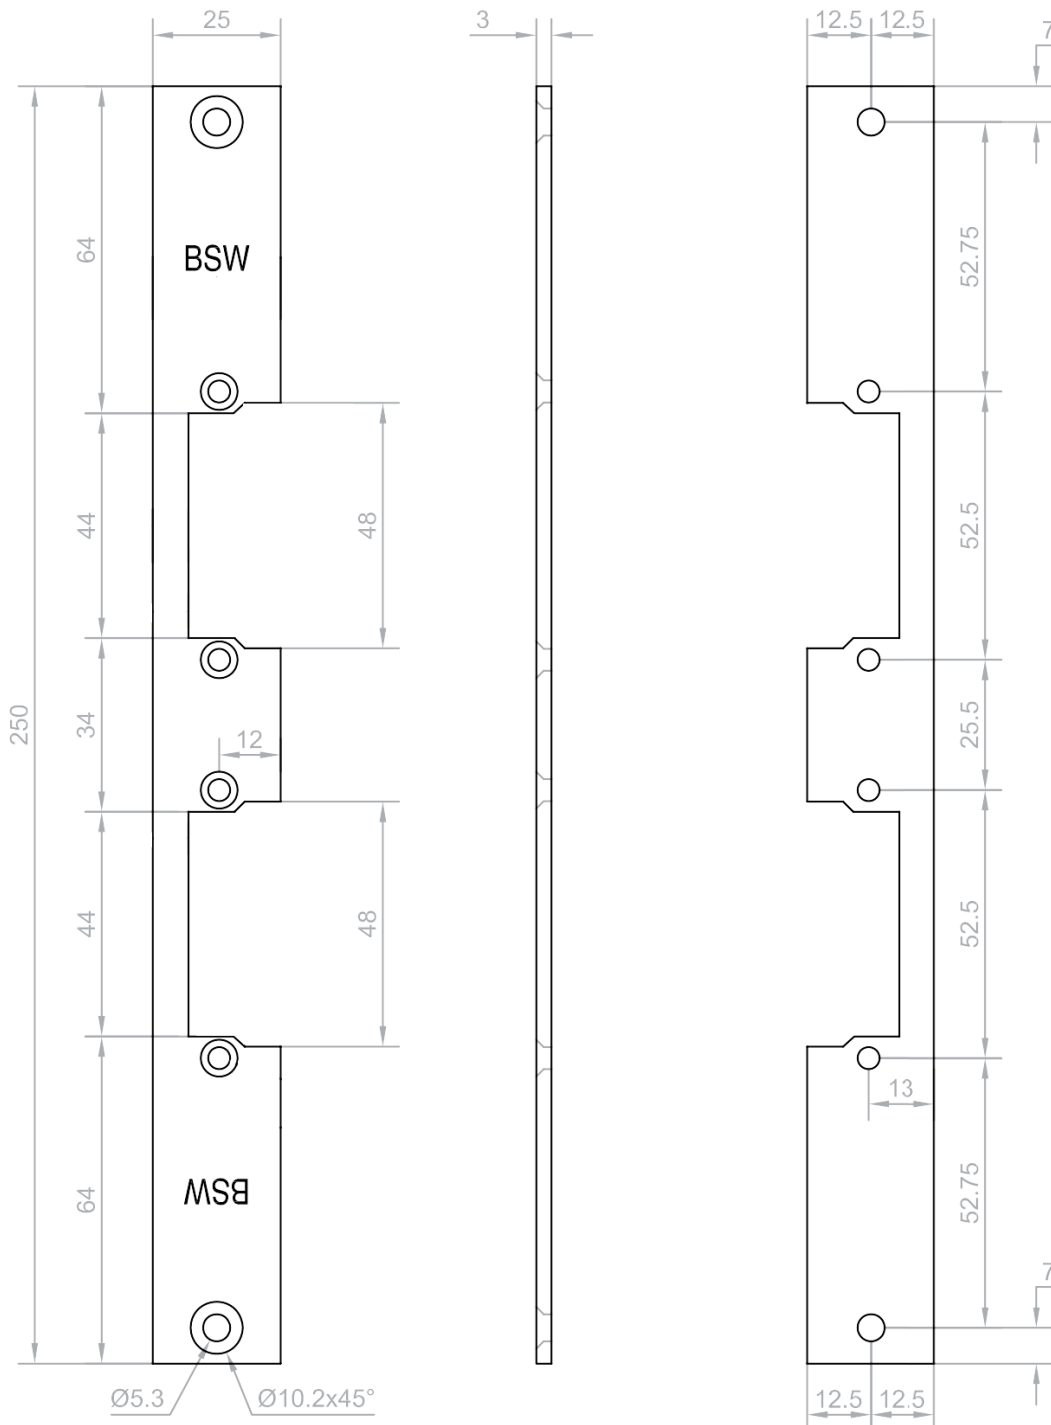

- Für 1 Feuerschutztüröffner mit Fallenführung (FT500-FB oder baugleich) und 1 Fluchttüröffner TV5-xxxx-EA-KM
- DIN links/ DIN rechts unabhängig
- Steg: 34mm
- Material: Edelstahl
- Mit 2 Befestigungslöchern

ATSI-STAHL
FA050-500F


Austauschstück für Feuerschutztüren
Austauschstück mit Fallenführung für Feuerschutztüren

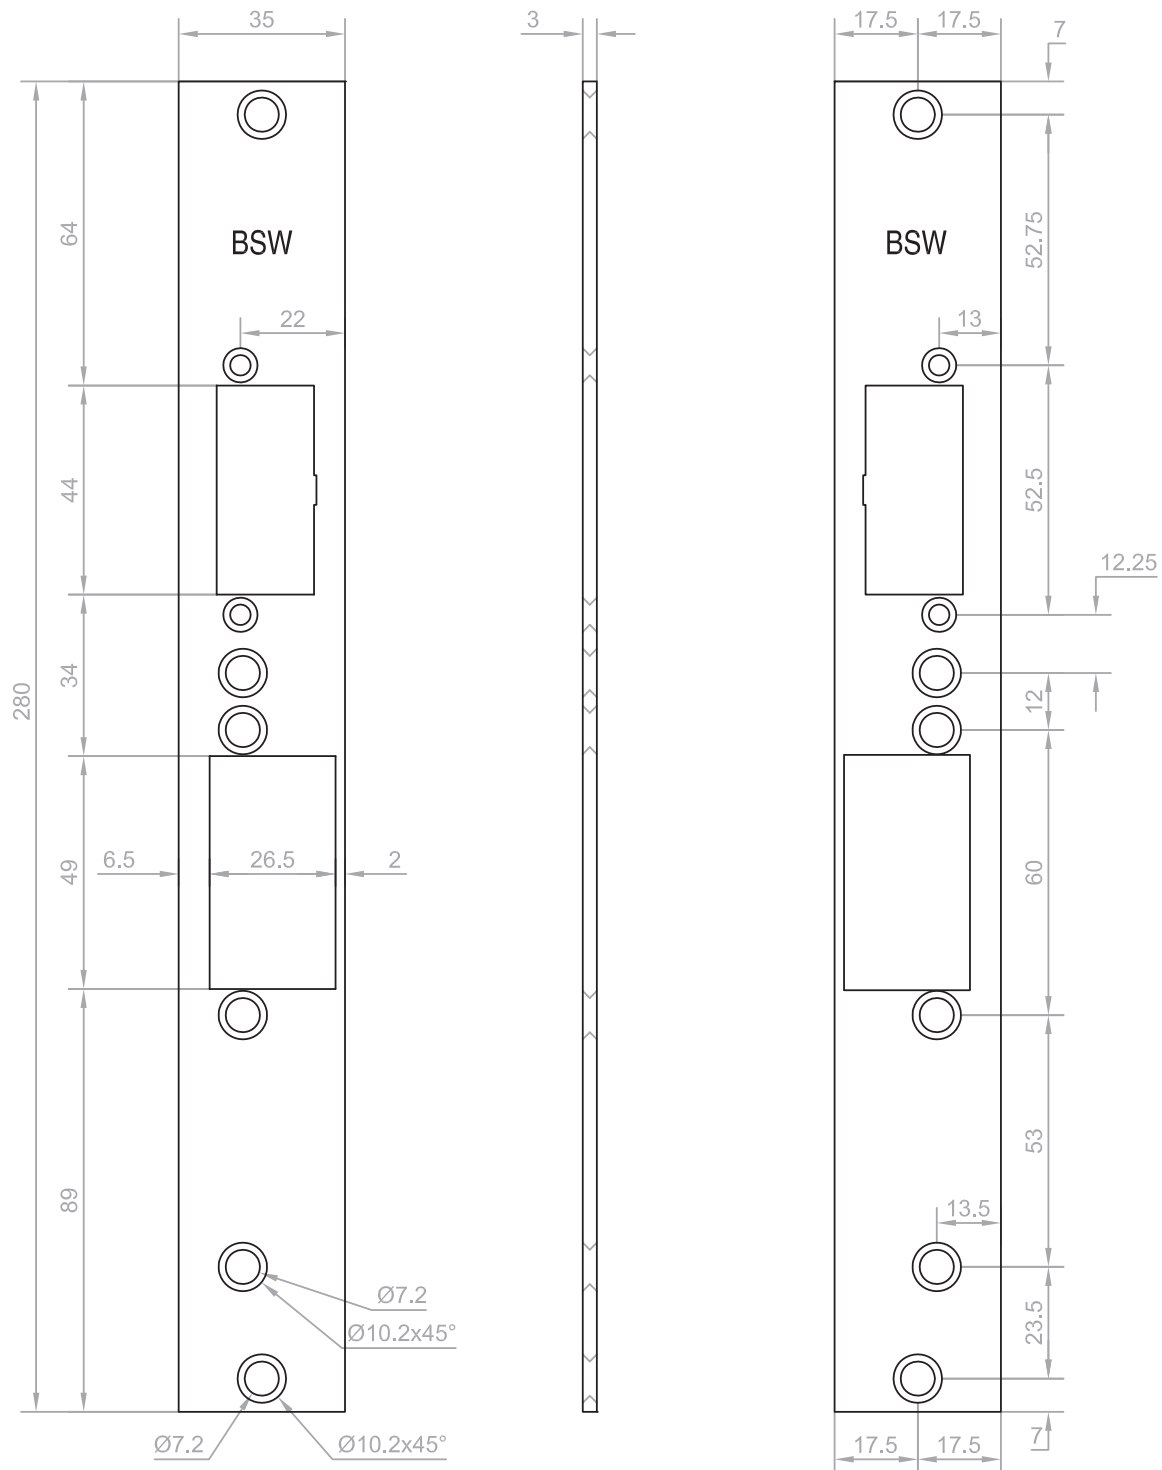

- Für 1 Profix2 Türöffner und 1 Fluchttüröffner TV5-xxxxx-EA-KM
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Steg: 34mm
- Material: Edelstahl
- Mit 2 Befestigungslöchern

ATSI-STAHl


Austauschstück für Feuerschutztüren

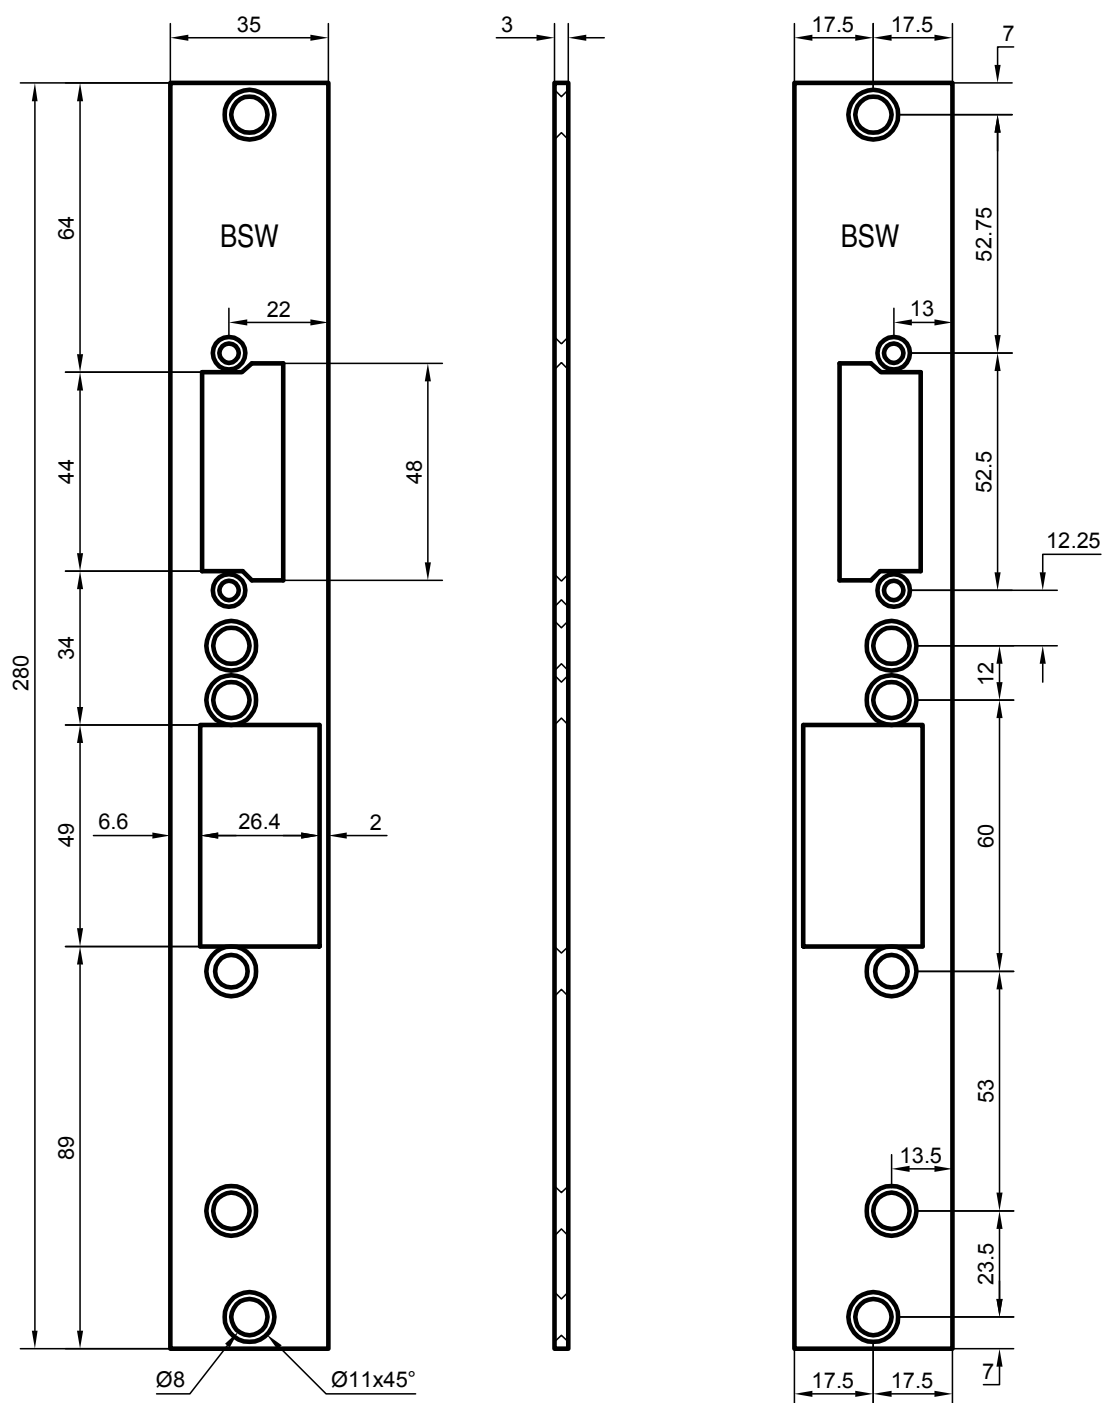

- Mit zwei Fallenausschnitten für 2 Türöffner Profix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR

Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

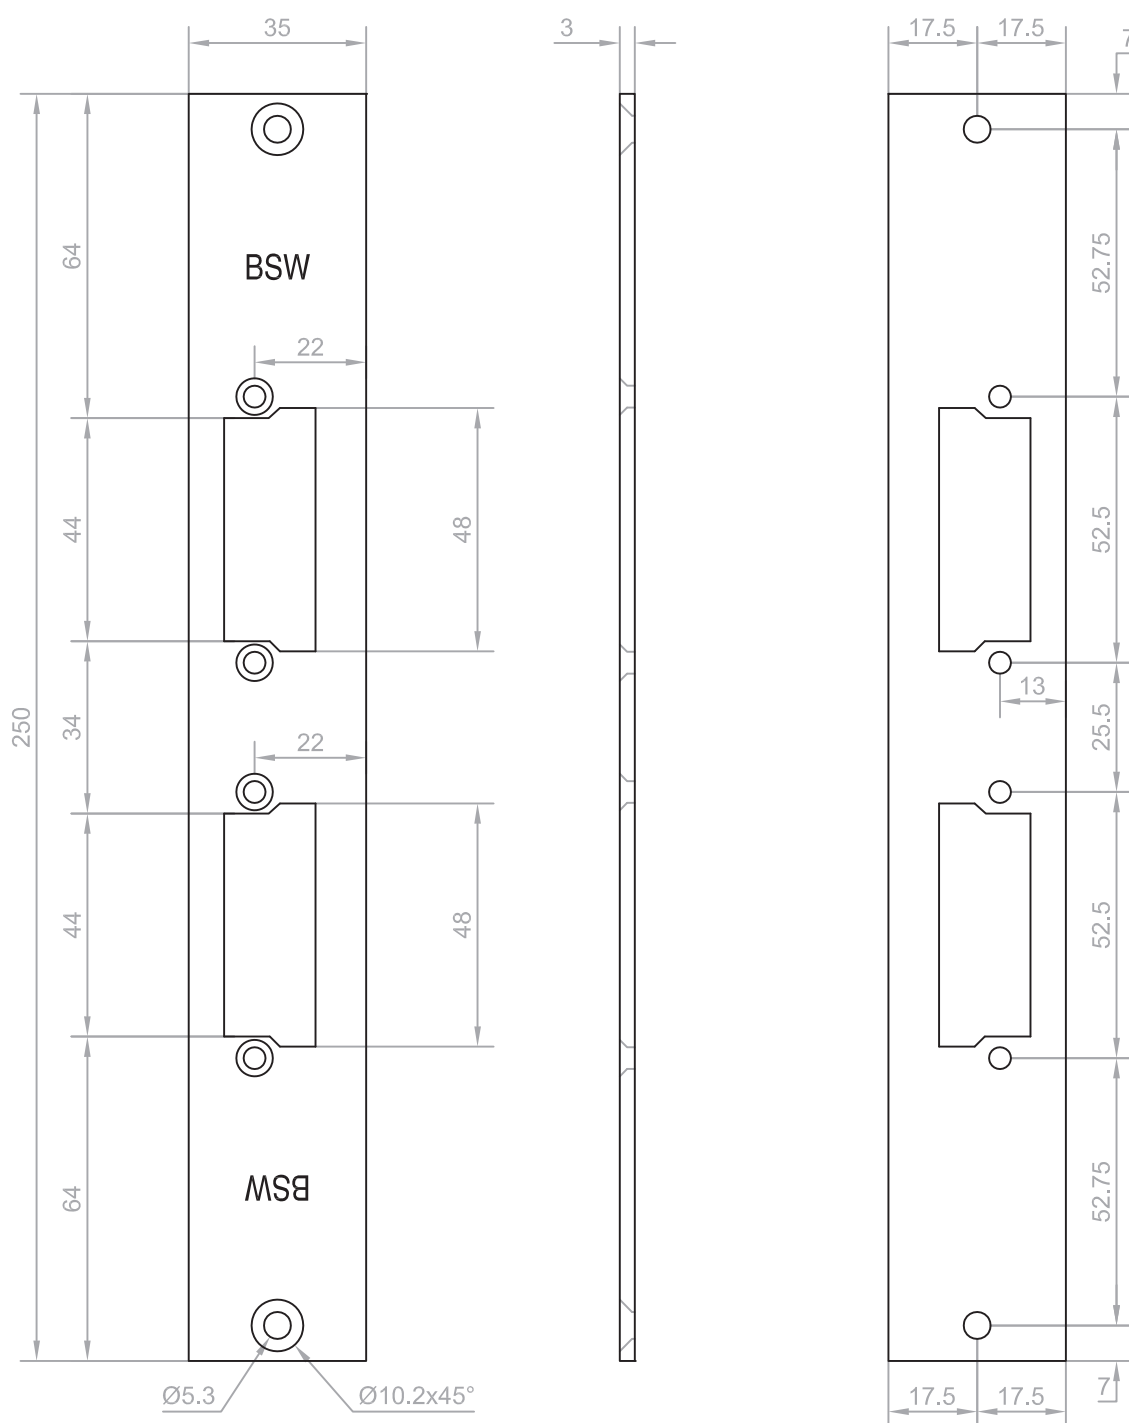

2-Fallen-Winkelschliessbleche für 48mm Fallenabstand





IW2F304.802

2-Fallen Winkelschliessblech 330×26/48×3mm rund

- Für 1 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx und 1 Fluchttüröffner TV5 KM
- DIN links
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöchern

ATSI-STAHL
AT-STAHL-HR





Austauschstück für Feuerschutztüren
Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen

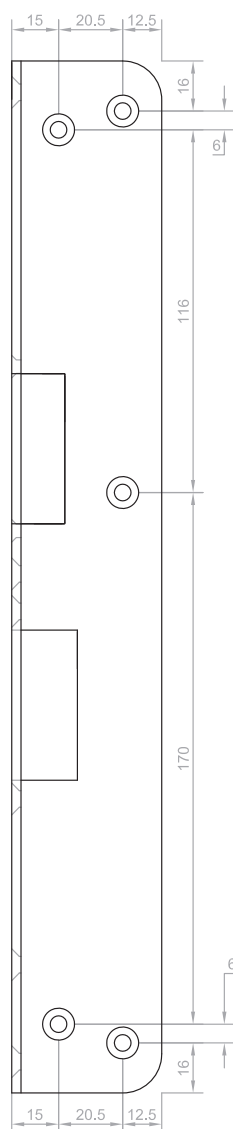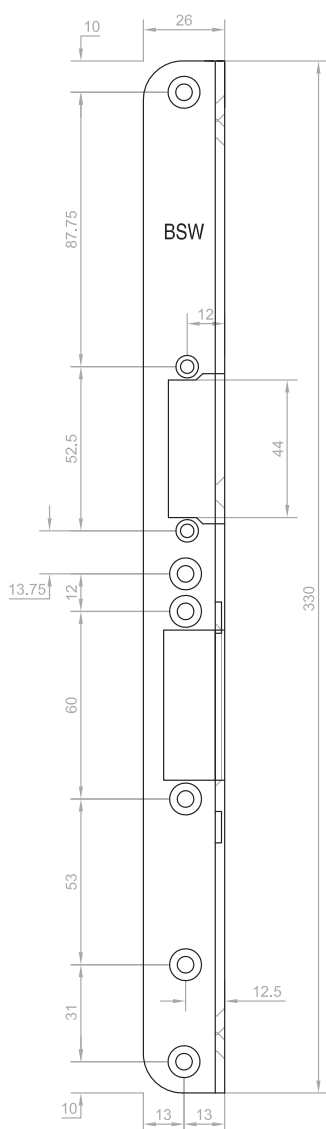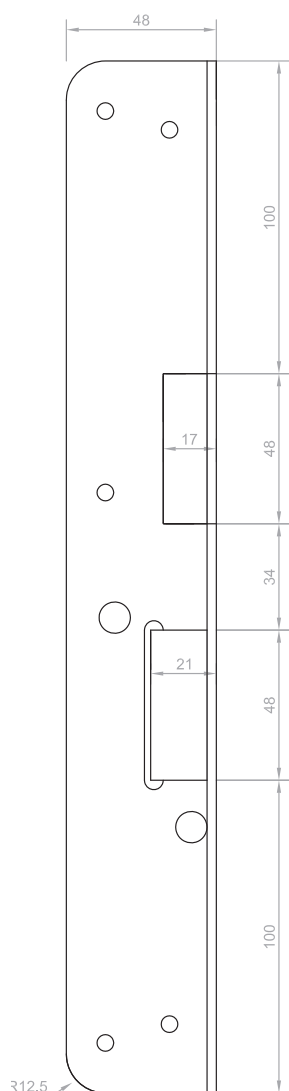

- Für 1 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx und 1 Fluchttüröffner TV5 KM
- DIN rechts
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Ohne Riegelausschnitt mit 2/4 Befestigungslöchern

ATSI-STAHL
AT-STAHL-HR


Austauschstück für Feuerschutztüren
Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen

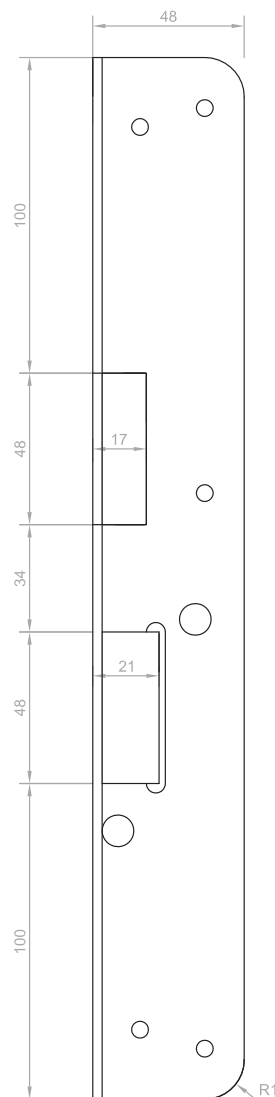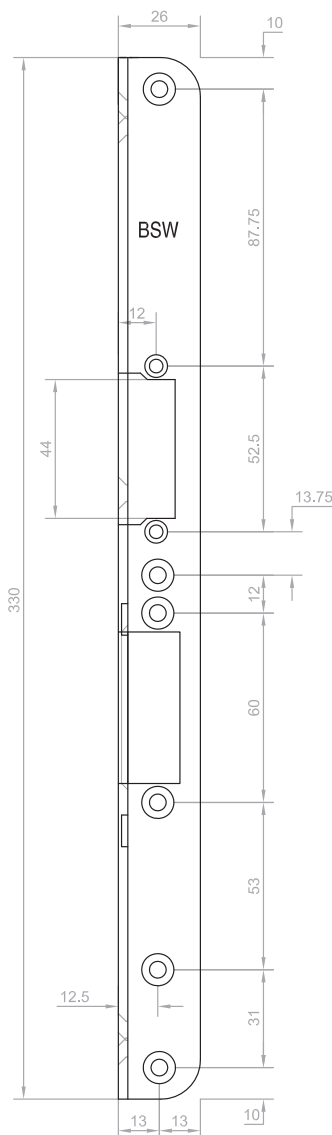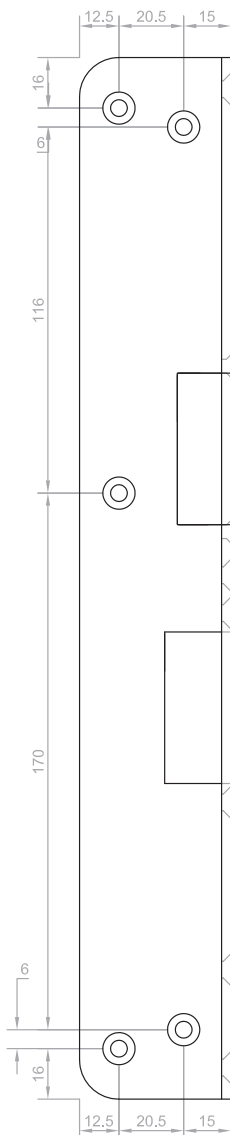

- Für 2 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Ohne Riegelausschnitt und 2/2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR

Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen

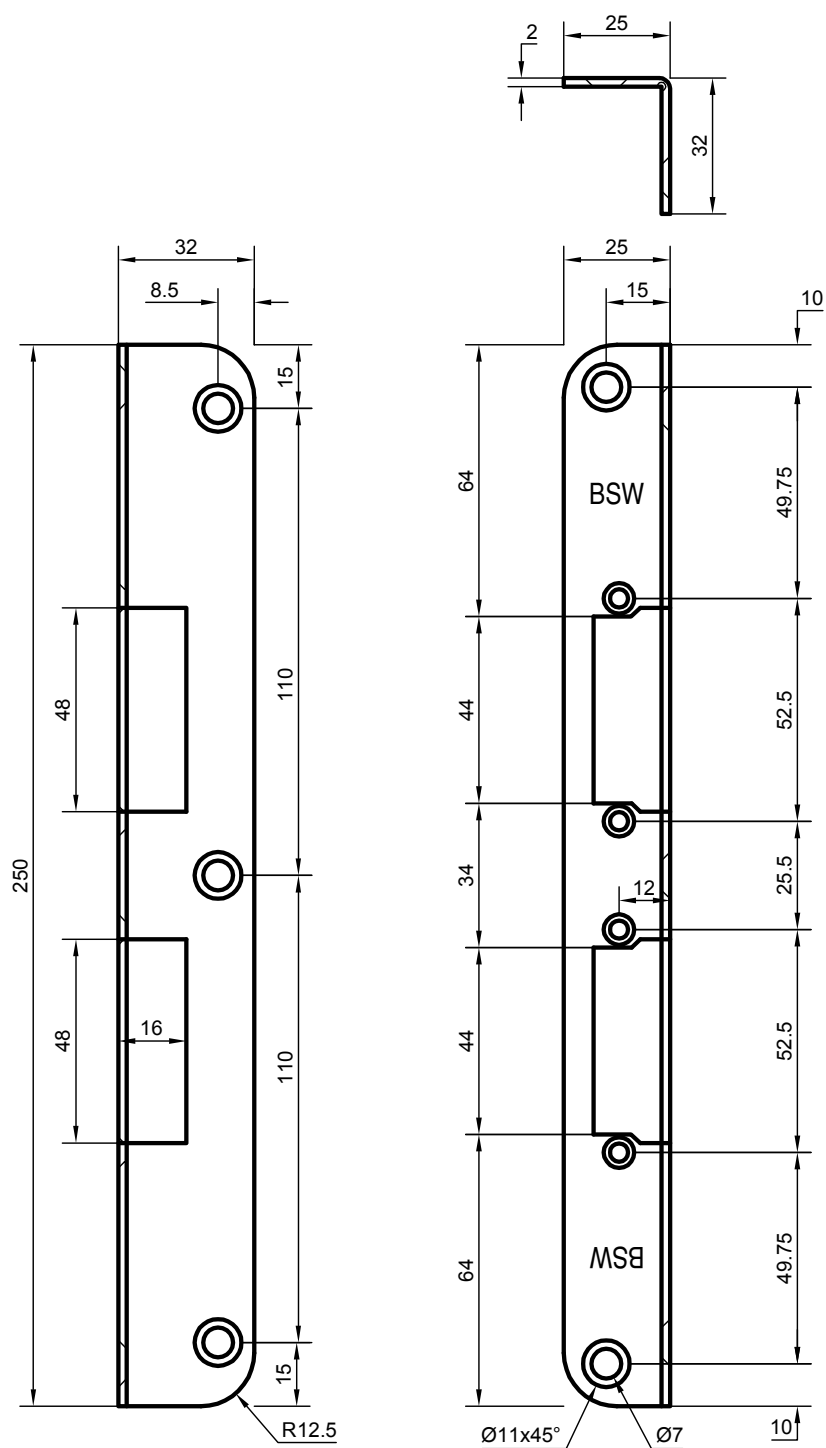

2-Fallen-Lappenschliessbleche für 48mm Fallenabstand


LAP2F301.824

2-Fallen Lappenschliessblech 250x25/40x3mm rund

- Mit zwei Fallenausschnitten für 2 Türöffner Profix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit 3 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

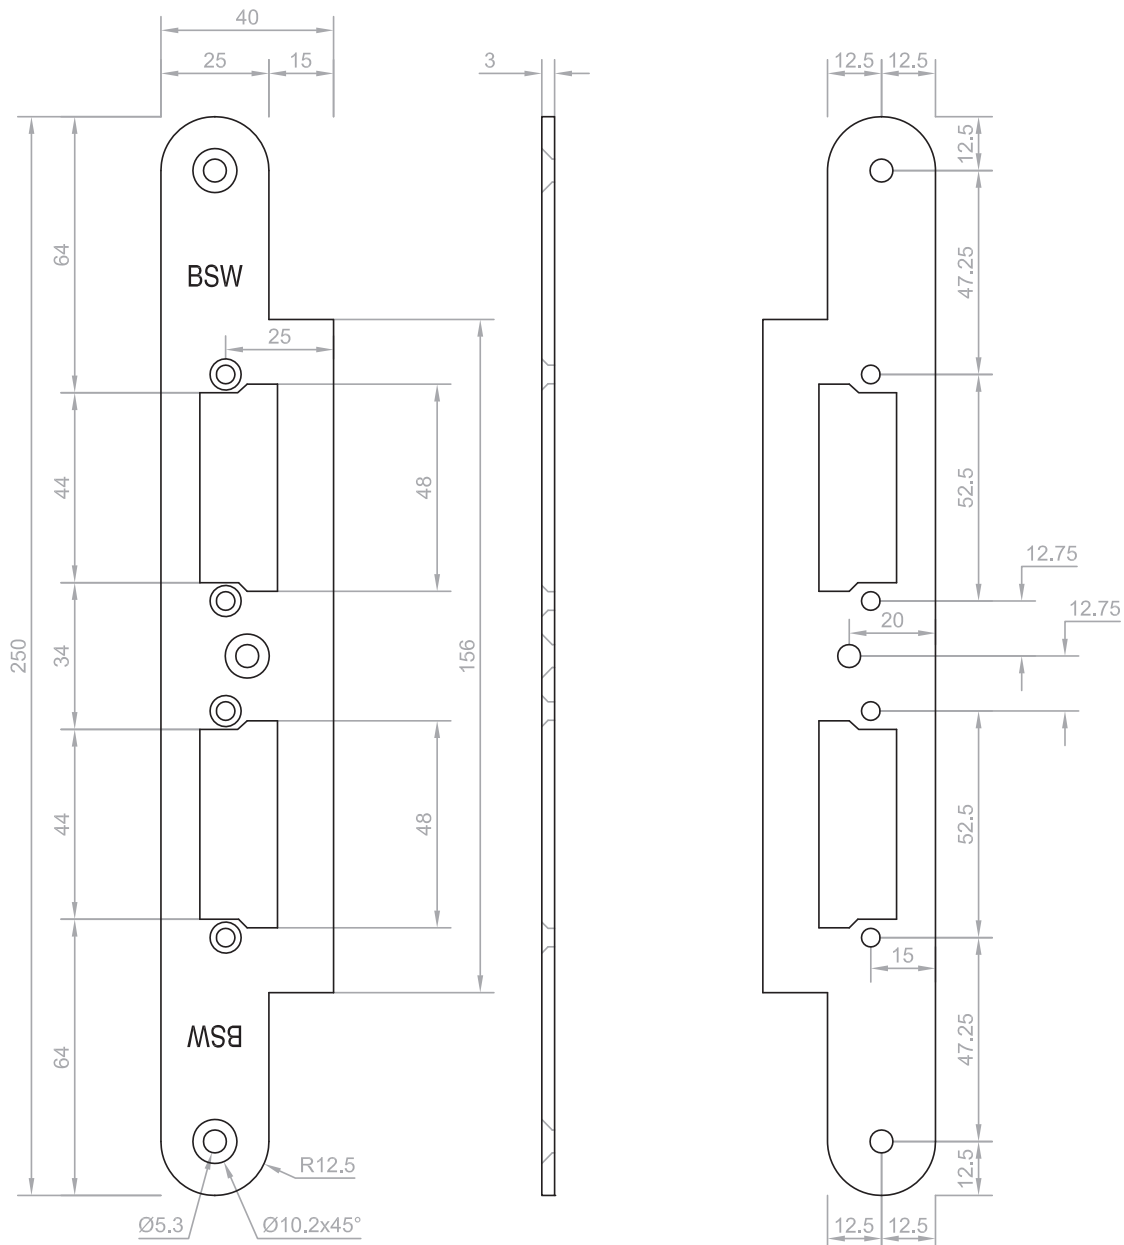

- Mit zwei Fallenauschnitten für 2 Türöffner Profix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit 5 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR

Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

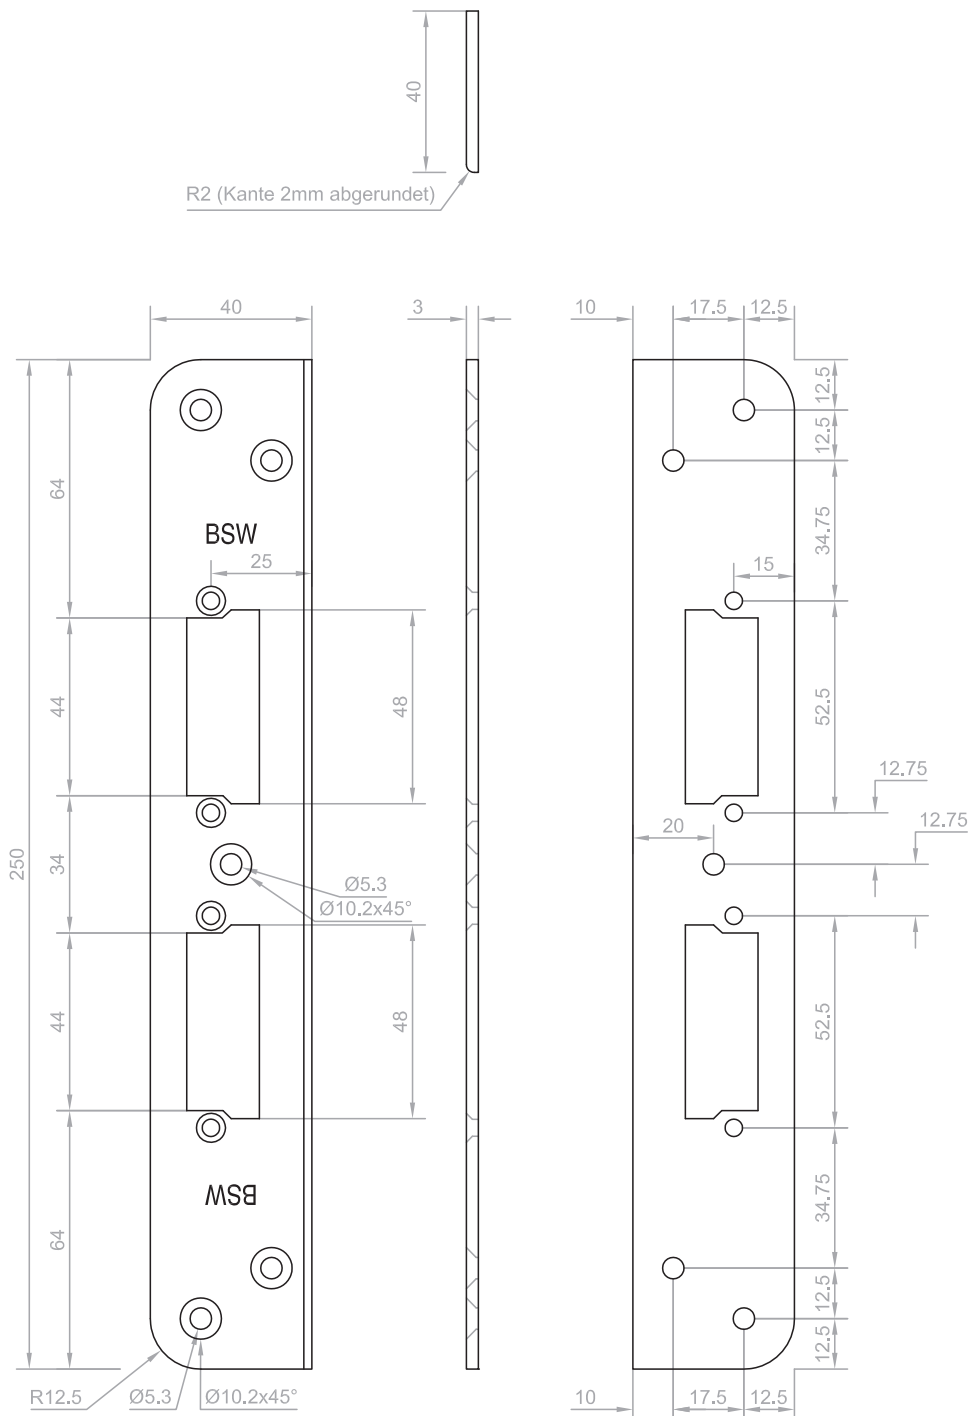

2-Fallenschlösser für Rohrrahmentüren, 67/68mm Fallenabstand

208 – 2-Fallenschlösser mit Wechsel für Rund- oder Profilzylinder

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Stulp: Inox, eckig

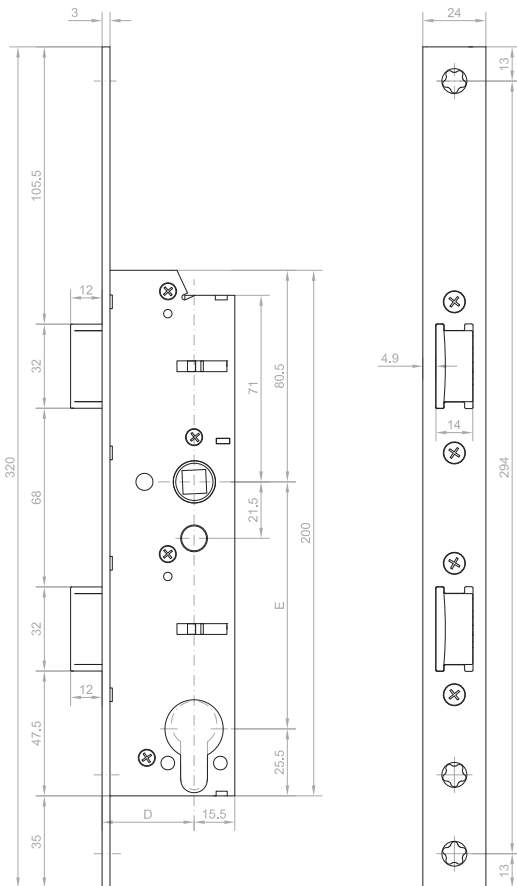


Abbildung DIN links



Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Nur in Verbindung
mit Fluchttüröffner
auf der unteren Falle.



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
208--335F24-94L	links	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
208--335F24-94R	rechts	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
208--340F24-94L	links	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
208--340F24-94R	rechts	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm

208--235F24-92L	links	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
208--235F24-92R	rechts	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
208--240F24-92L	links	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
208--240F24-92R	rechts	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm

2060 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel für Rund- oder Profilzylinder

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Abbildung DIN rechts






Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:

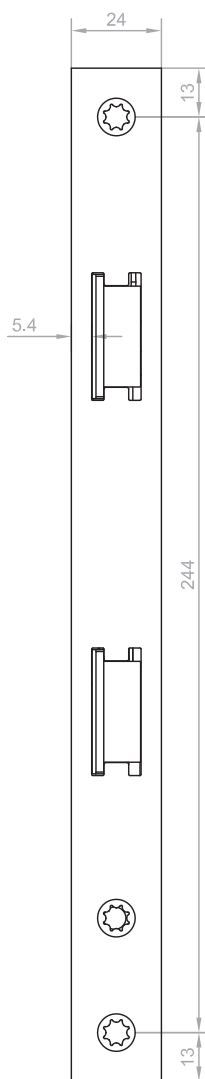

Nur in Verbindung
mit Fluchttüröffner
auf der unteren Falle.

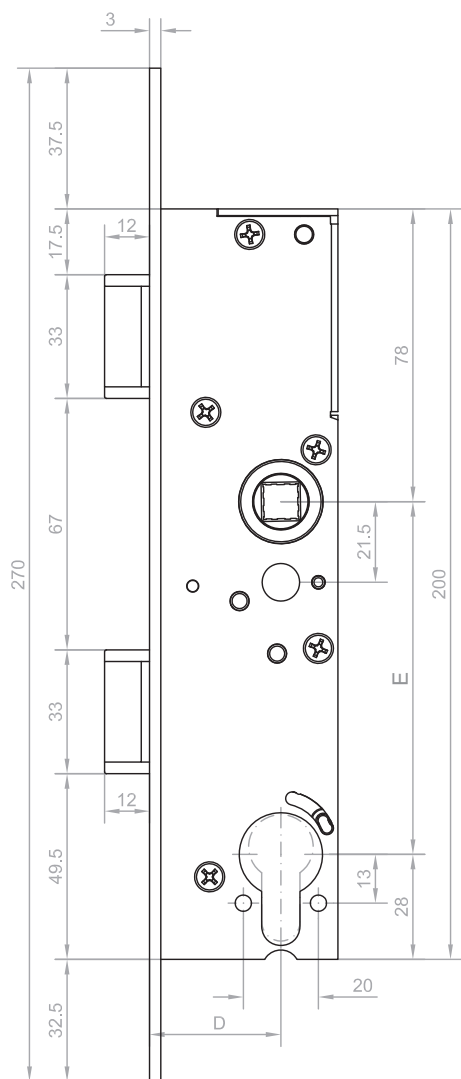

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
2060--335F24-94L	links	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm
2060--335F24-94R	rechts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm
2060--235F24-92L	links	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm
2060--235F24-92R	rechts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm

2160 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel für Rund- oder Profilzylinder, vorbereitet für Zusatzfalle oben

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen



Abbildung DIN rechts

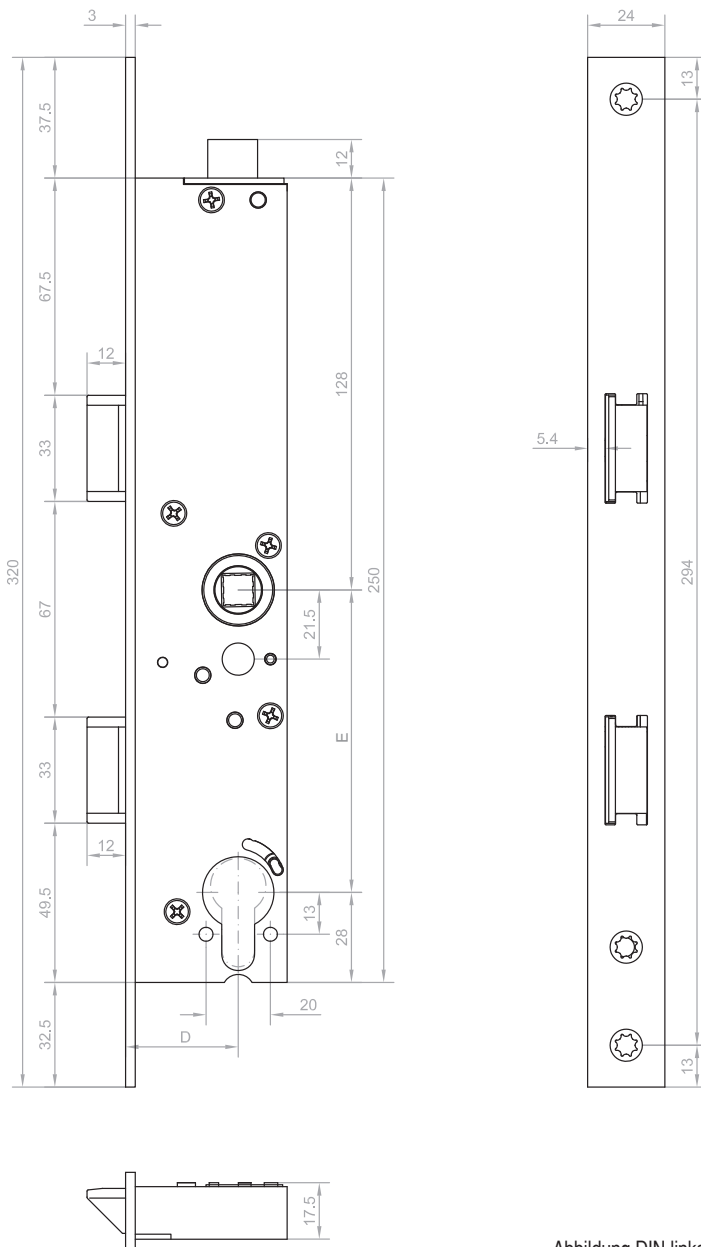


Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Nur in Verbindung
mit Fluchttüröffner
auf der unteren Falle.



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
2160--335F24-94L	links	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
2160--335F24-94R	rechts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
2160--235F24-92L	links	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
2160--235F24-92R	rechts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm

207 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion für Rundzylinder

- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Stulp: Inox, eckig

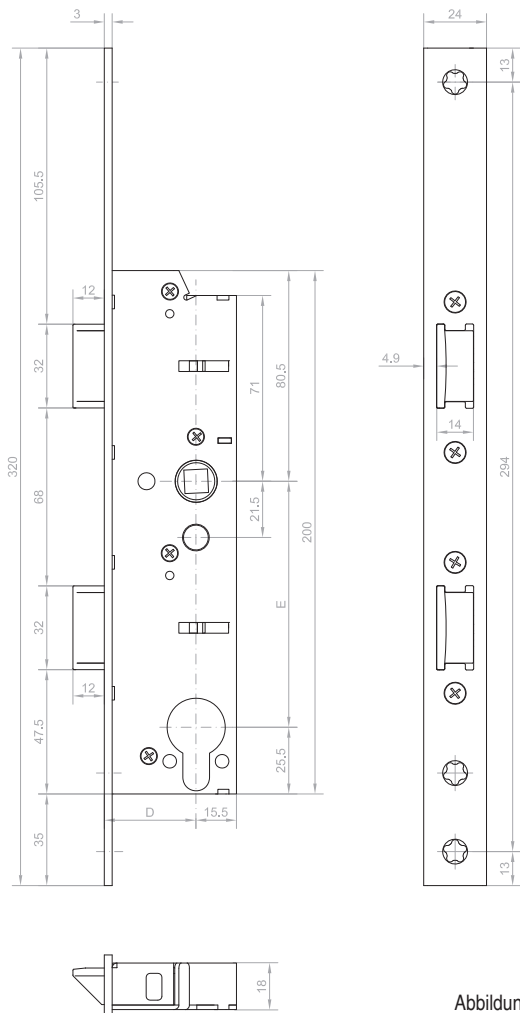


Abbildung DIN links



Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
207--330F24-94LA	links auswärts	9mm	30mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--330F24-94LE	links einwärts	9mm	30mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--330F24-94RA	rechts auswärts	9mm	30mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--330F24-94RE	rechts einwärts	9mm	30mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--335F24-94LA	links auswärts	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--335F24-94LE	links einwärts	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--335F24-94RA	rechts auswärts	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--335F24-94RE	rechts einwärts	9mm	35mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--340F24-94LA	links auswärts	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--340F24-94LE	links einwärts	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--340F24-94RA	rechts auswärts	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm
207--340F24-94RE	rechts einwärts	9mm	40mm	68mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	320x24x3mm

207 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder

- Öffnung Panikgegensseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Stulp: Inox, eckig

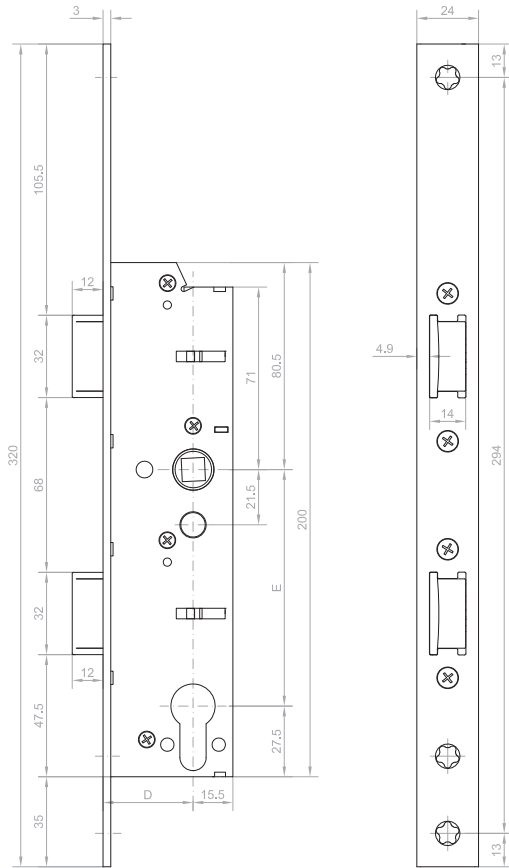


Abbildung DIN links



Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
207--230F24-92LA	links auswärts	9mm	30mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--230F24-92LE	links einwärts	9mm	30mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--230F24-92RA	rechts auswärts	9mm	30mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--230F24-92RE	rechts einwärts	9mm	30mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--235F24-92LA	links auswärts	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--235F24-92LE	links einwärts	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--235F24-92RA	rechts auswärts	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--235F24-92RE	rechts einwärts	9mm	35mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--240F24-92LA	links auswärts	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--240F24-92LE	links einwärts	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--240F24-92RA	rechts auswärts	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
207--240F24-92RE	rechts einwärts	9mm	40mm	68mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm

2070 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion für Rundzylinder

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Abbildung DIN rechts

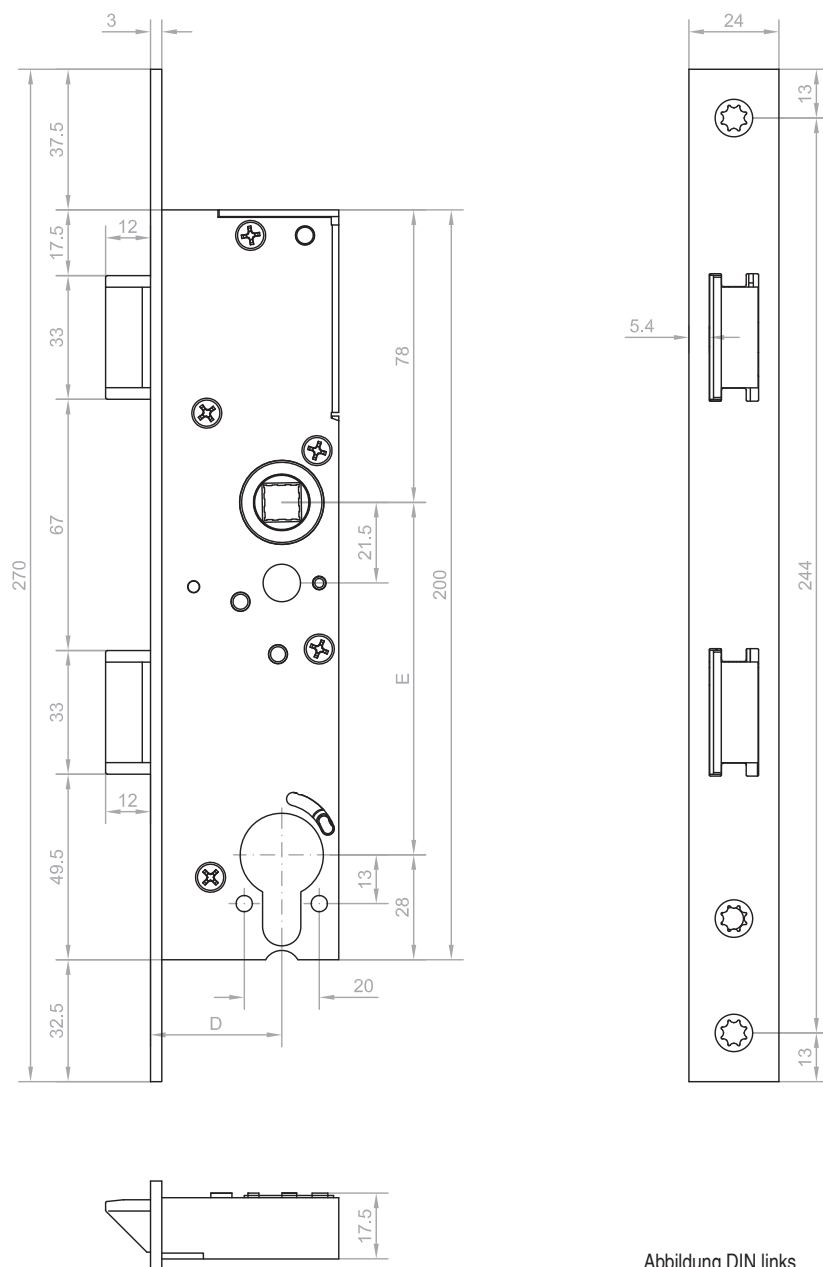


Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
2070--335F24-94LA	links auswärts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm
2070--335F24-94LE	links einwärts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm
2070--335F24-94RA	rechts auswärts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm
2070--335F24-94RE	rechts einwärts	9mm	35mm	67mm	94mm	Rundzylinder (RZ)	270x24x3mm

2070 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegensseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Abbildung DIN rechts

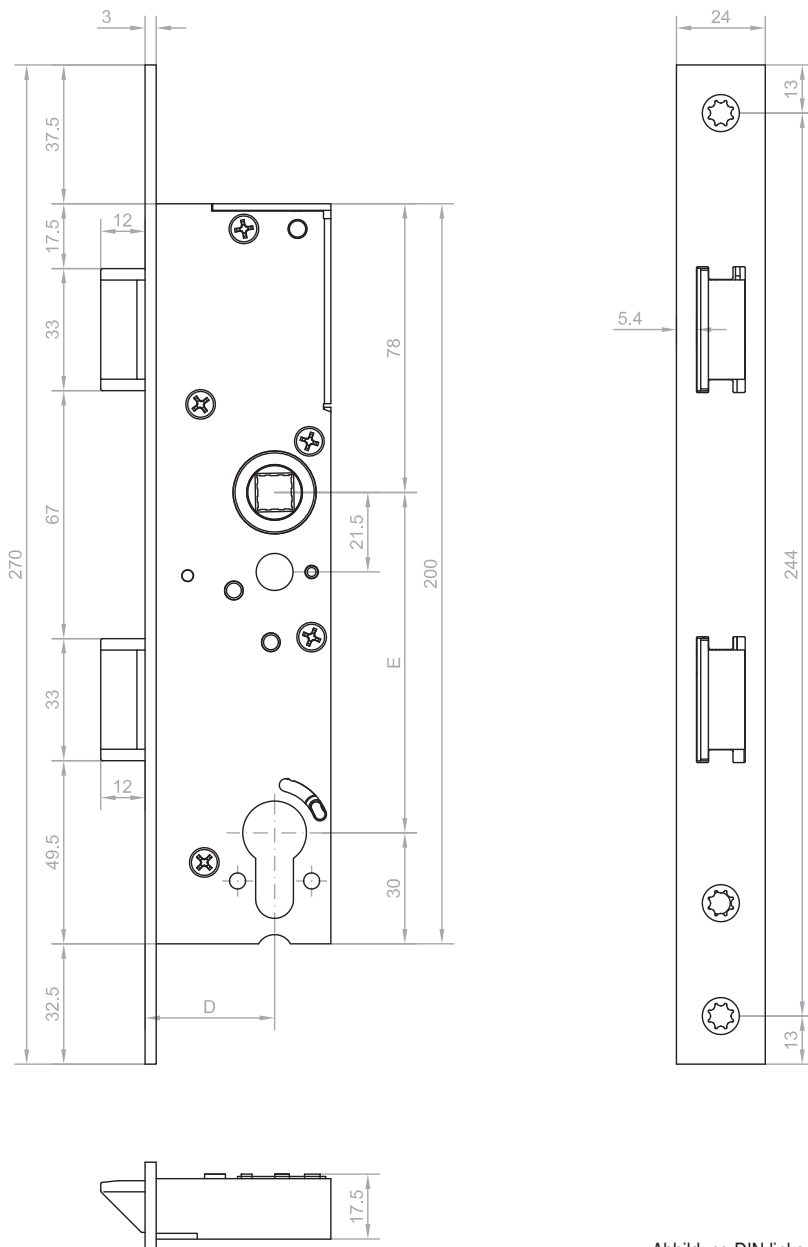


Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
2070--235F24-92LA	links auswärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm
2070--235F24-92LE	links einwärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm
2070--235F24-92RA	rechts auswärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm
2070--235F24-92RE	rechts einwärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	270x24x3mm

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



CE geprüft

bsw.swiss

2170 – 2-Fallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion für Profilzylinder, vorbereitet für Zusatzfalle oben

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen
- Lieferfrist ca. 3-4 Wochen
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Abbildung DIN rechts

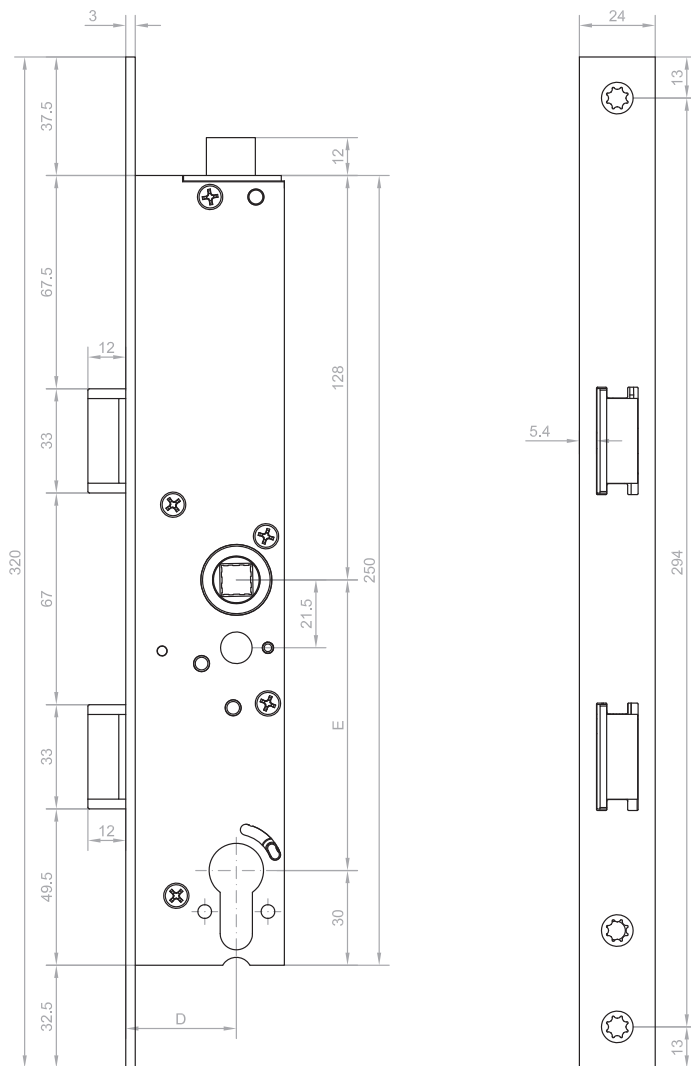


Abbildung DIN links

Anwendungsempfehlung:



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulpmass (lxbxt)
2170--235F24-92LA	links auswärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
2170--235F24-92LE	links einwärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
2170--235F24-92RA	rechts auswärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm
2170--235F24-92RE	rechts einwärts	9mm	35mm	67mm	92mm	Profilzylinder (PZ)	320x24x3mm

2-Fallen-Flachschliessbleche für 67/68mm Fallenabstand


HZ2F301.817

2-Fallen-Flachschliessblech 280x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für 1 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx und 1 Fluchttüröffner TV5 KM
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR
ATSI-STAHl


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen
Austauschstück für Feuerschutztüren

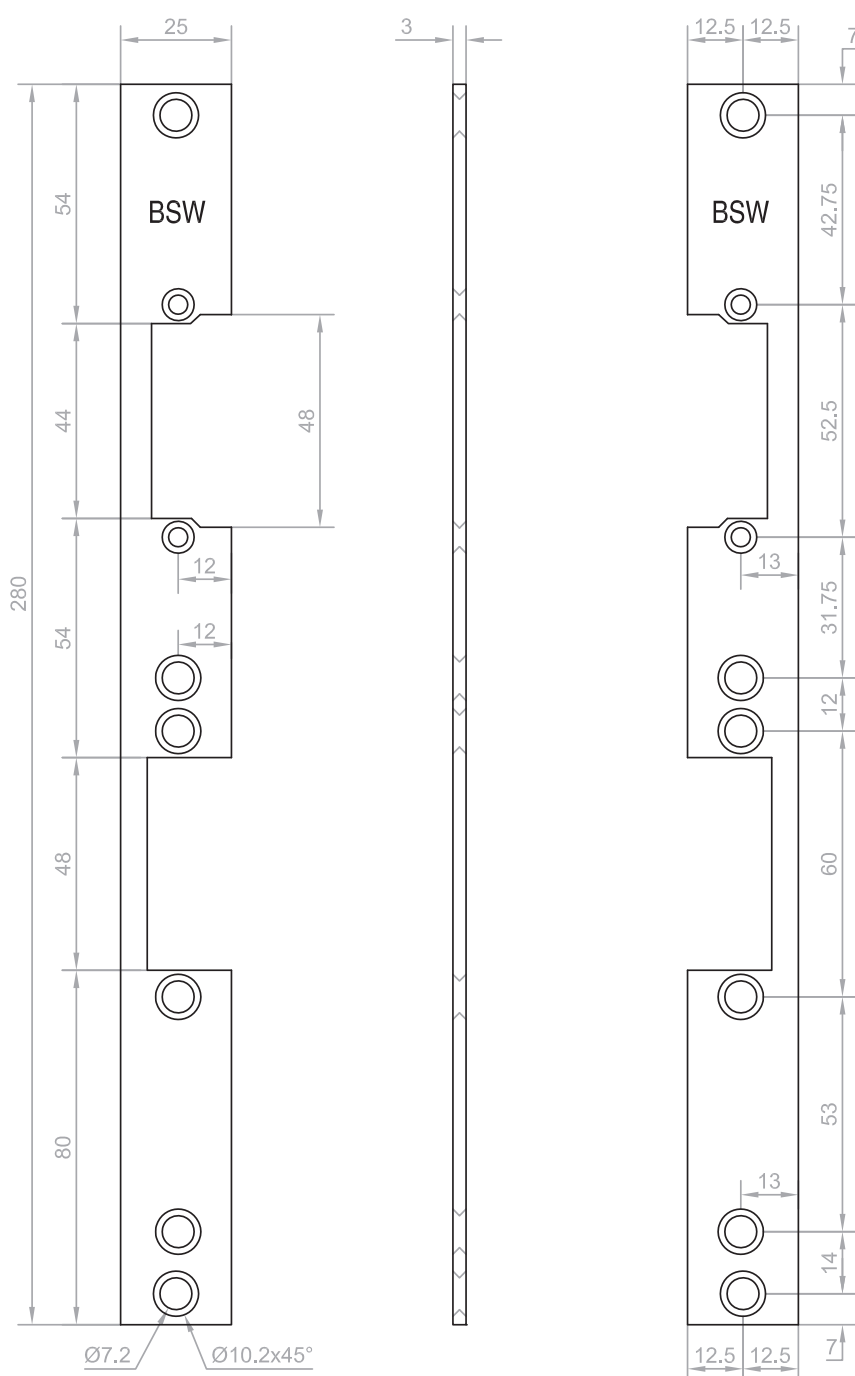

- Mit zwei Fallenauschnitten für 2 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

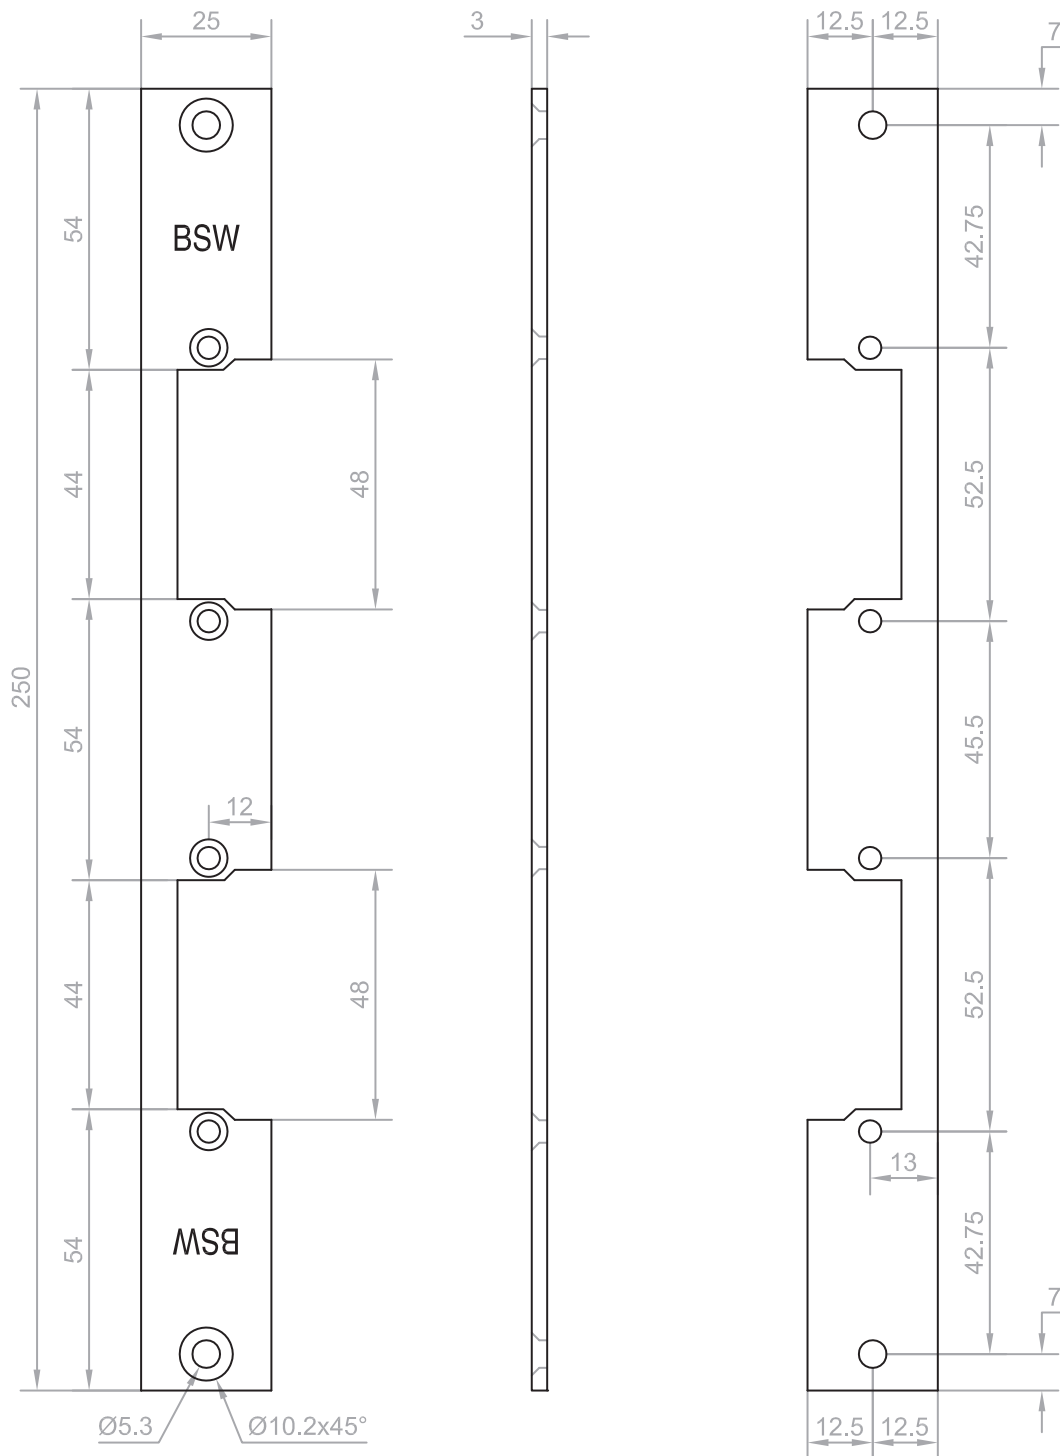

- Für 1 Feuerschutztüröffner mit Fallenführung (FT500-FB oder baugleich) und 1 Fluchttüröffner TV5-xxxx-EA-KM
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Steg: 54mm
- Material: Edelstahl
- Mit 2 Befestigungslöchern

ATSI-STAHL
FA050-500F


Austauschstück für Feuerschutztüren
Austauschstück mit Fallenführung für Feuerschutztüren

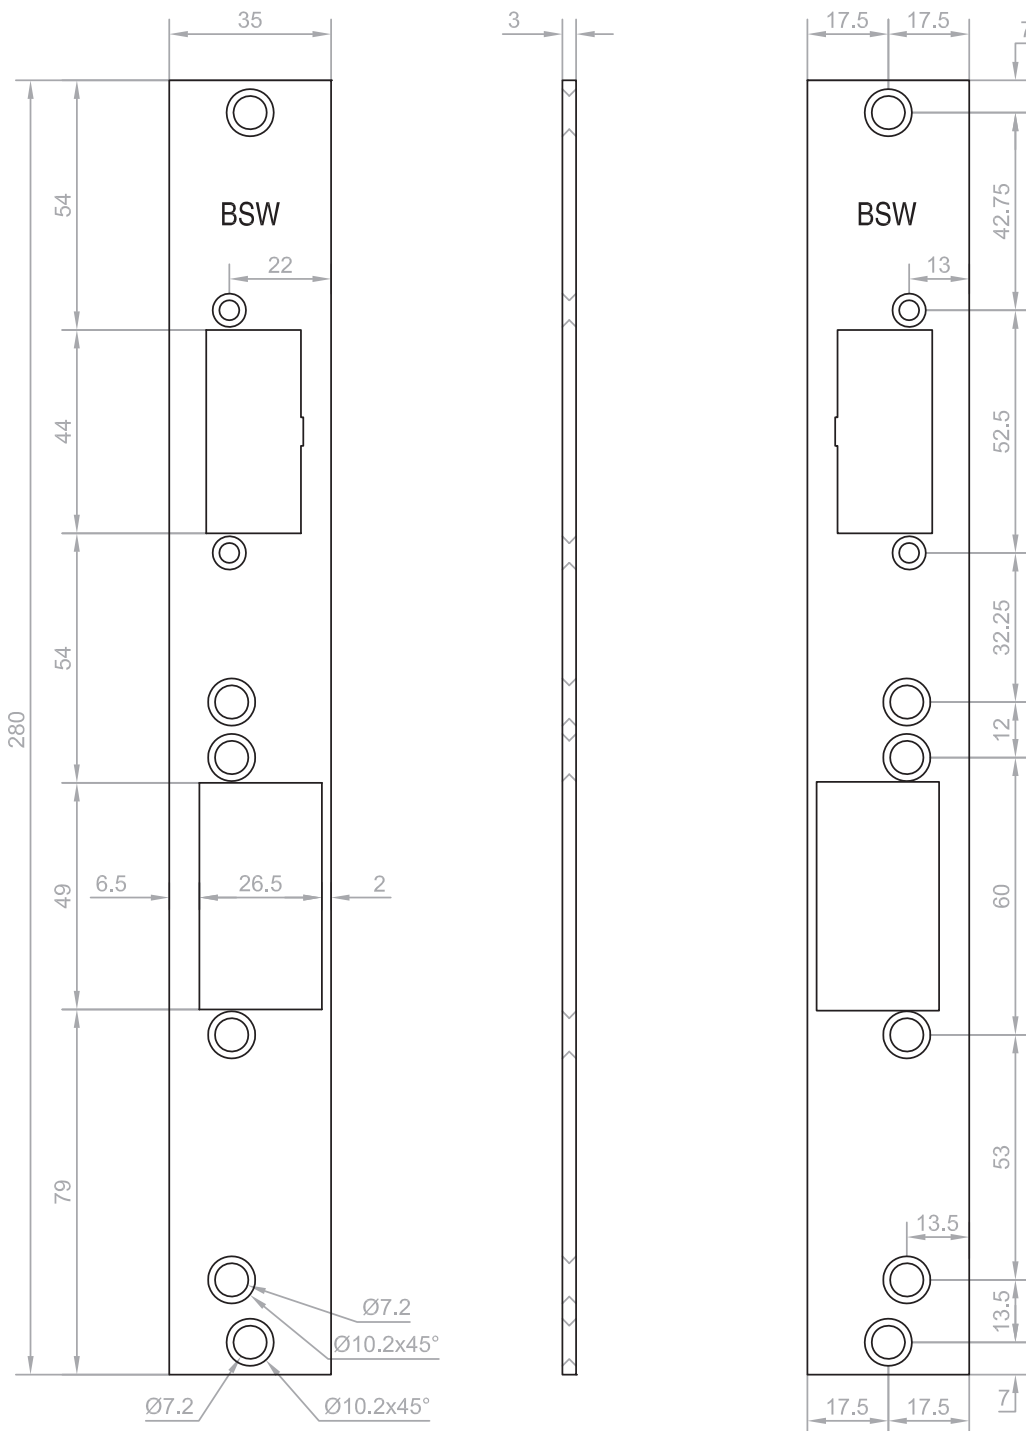

- Für 1 Profix2 Türöffner und 1 Fluchttüröffner TV5-xxxx-EA-KM
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Steg: 54mm
- Material: Edelstahl
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR
ATSI-STAHl
FA050-500F


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen
Austauschstück für Feuerschutztüren
Austauschstück mit Fallenführung für Feuerschutztüren

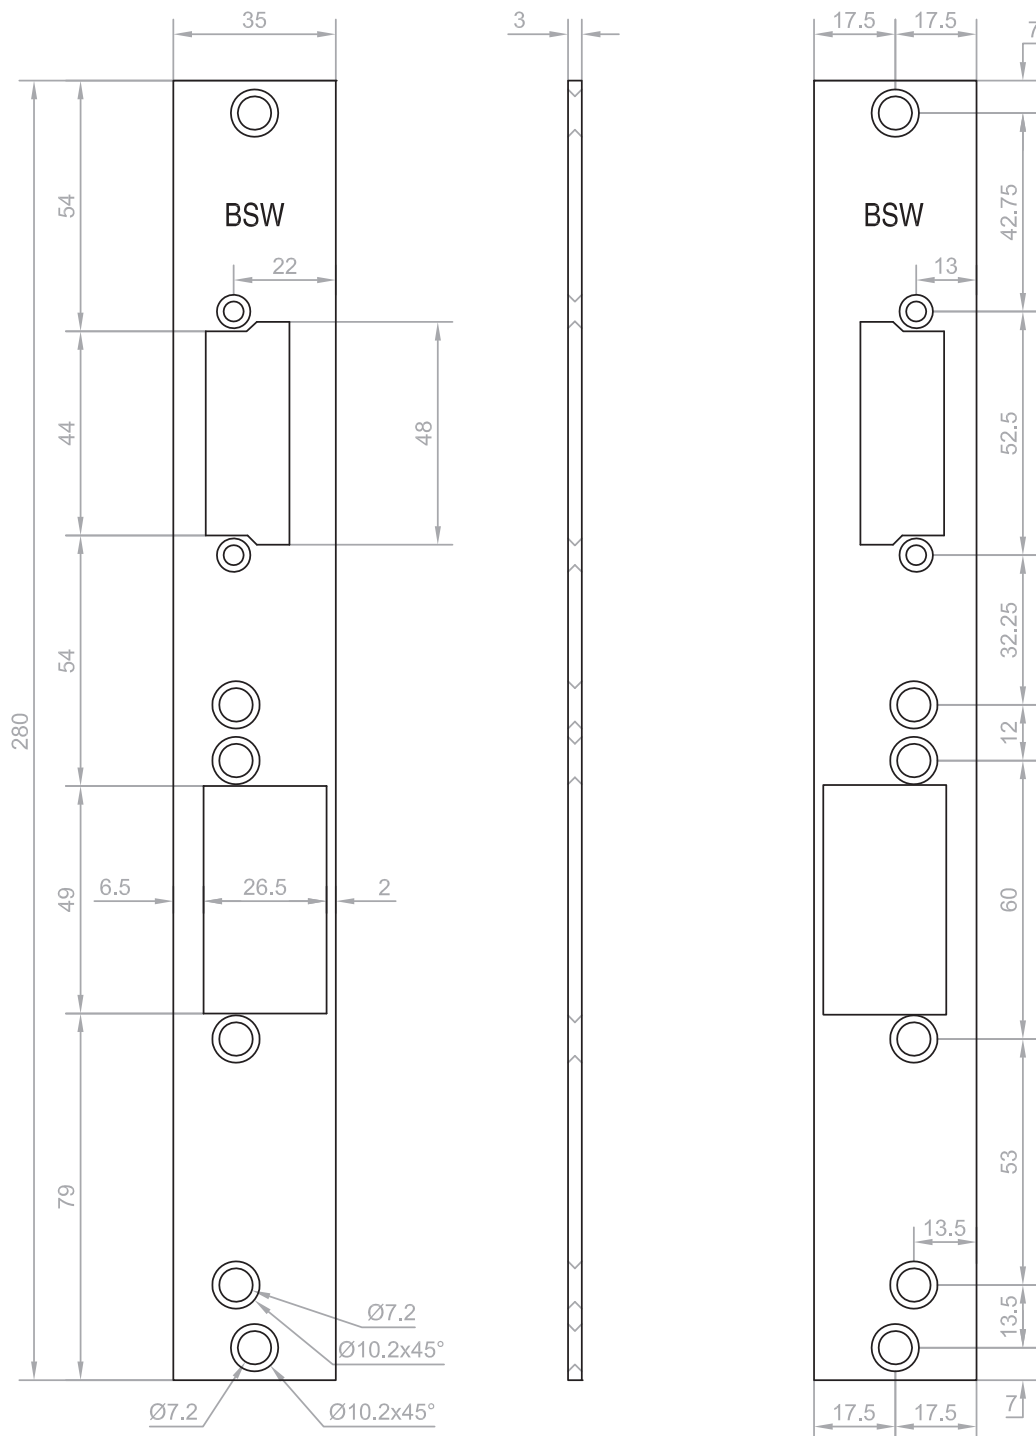

- Mit zwei Fallenausschnitten für 2 Türöffner Profix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Mit 2 Befestigungslöchern

AT-STAHl-HR
AT-STAHl-SR

Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

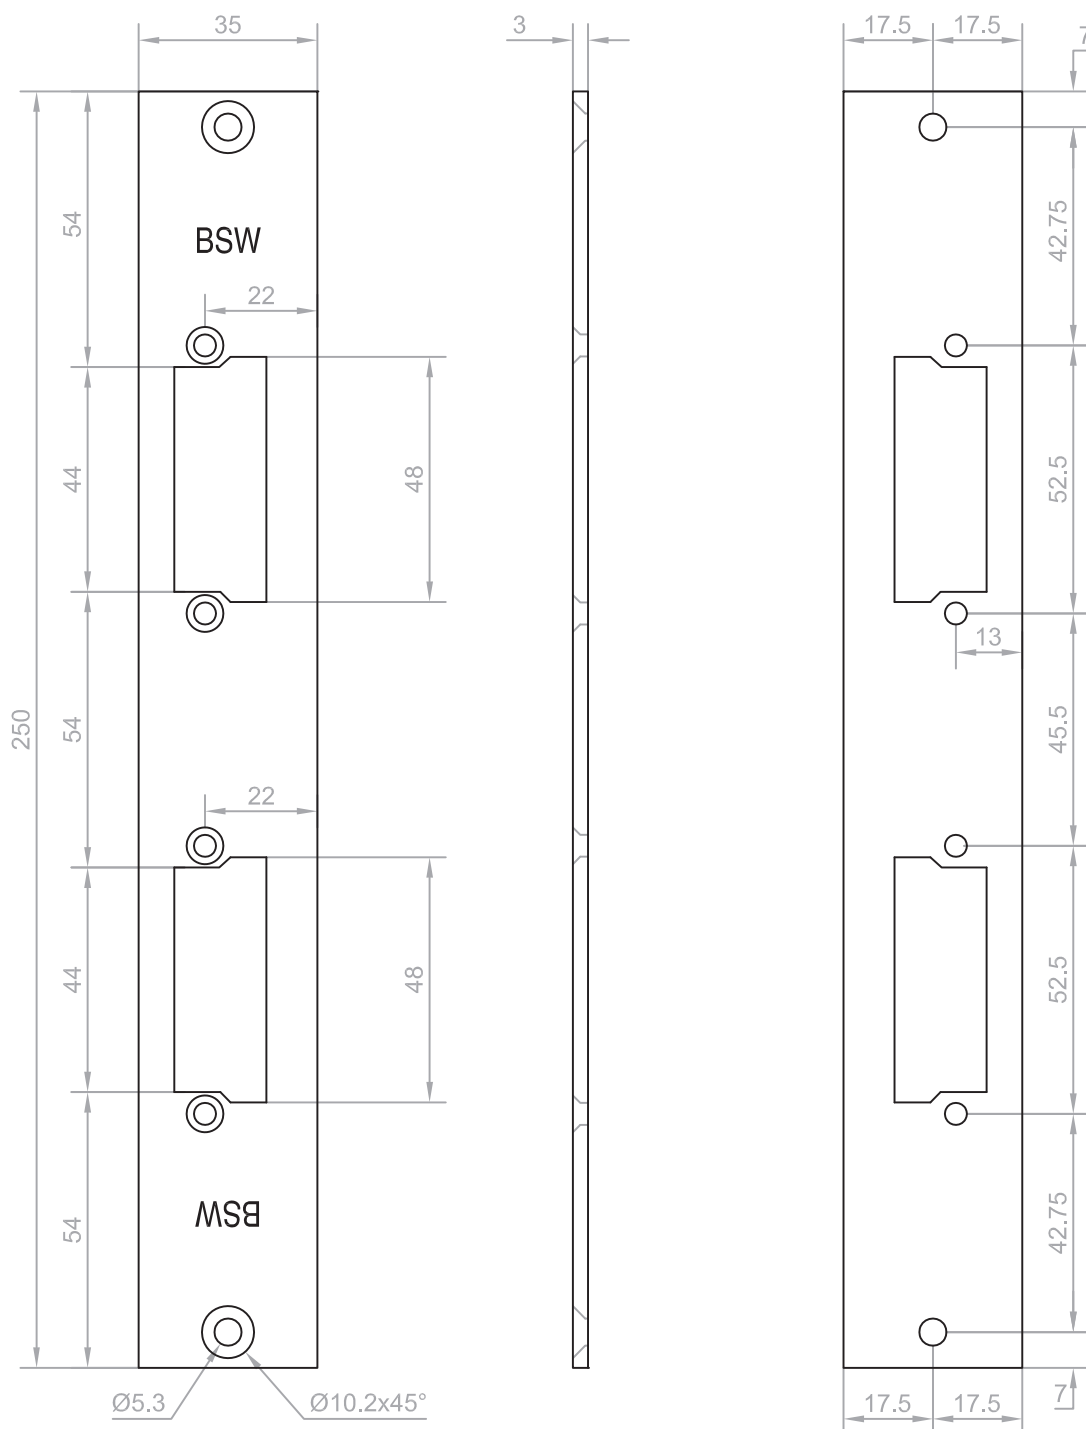

2-Fallen-Winkelschliessblech für 67/68mm Fallenabstand


IW2F301.821

2-Fallen Winkelschliessblech 250x25/32x2mm eckig

- Für 2 Standardtüröffner A5xxx oder FT5xx
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Ohne Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern

AT-STAHL-HR
AT-STAHL-SR


Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen
Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

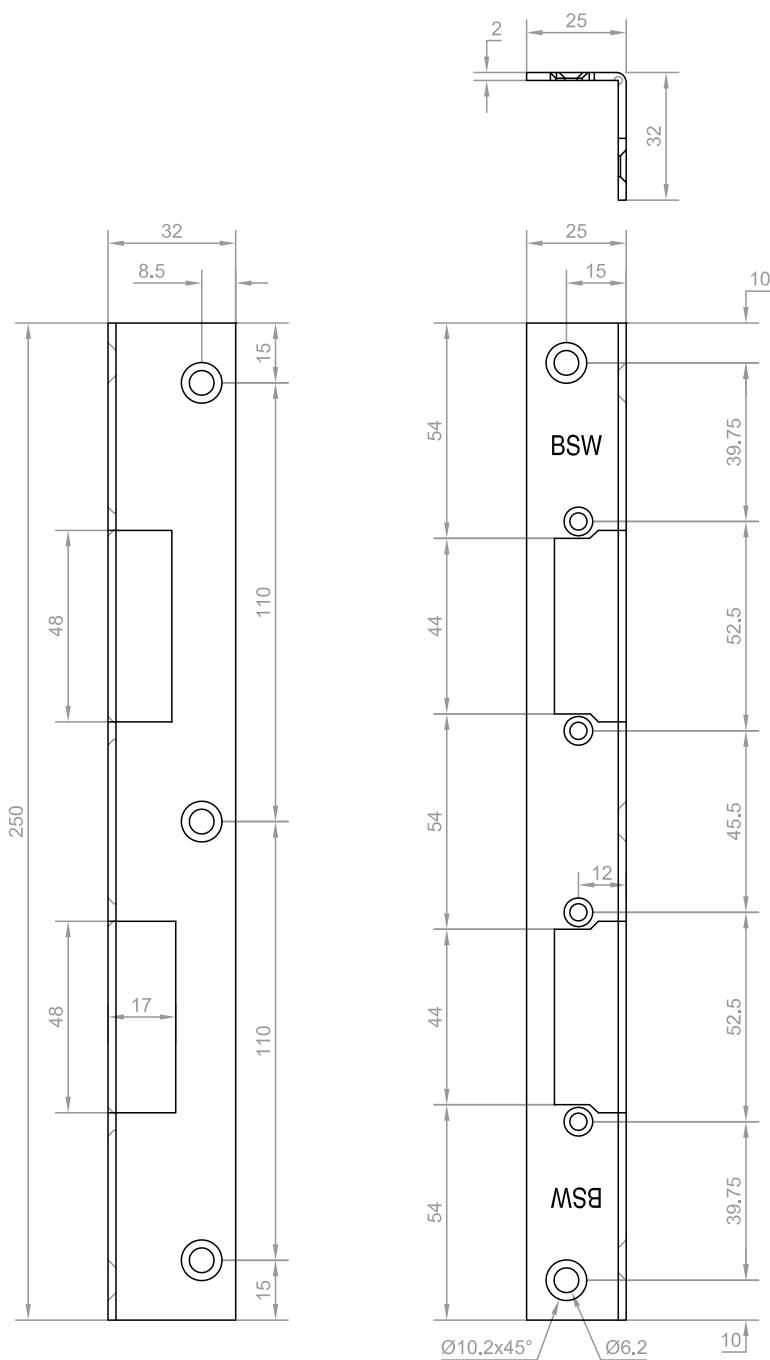

Zubehör

Zusatzfalle oben für Modelle 2160 & 2170

- 2170-01 Verbindungsstange für ZF oben
- 2170-02 Falle gehärtet mit Spannstift für ZF oben
- 2170-03 Fallenführung für ZF oben
- 2170-04 Stangenführung für ZF oben
- 2170-05 Schliessmulde mit Rastplatten für ZF oben

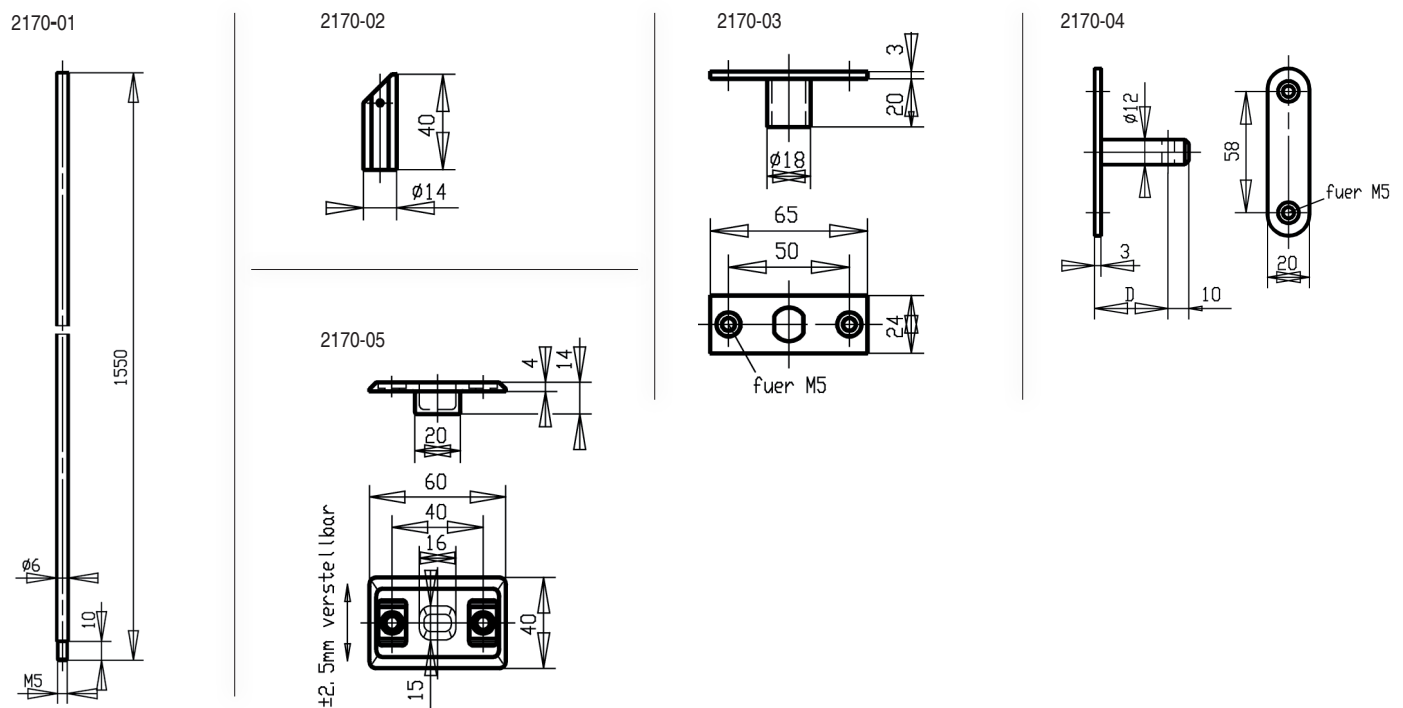

Türöffner-Austauschstücke für Schliessbleche

AT-STAHL-SR.10

Austauschstück für Schliessbleche in Stahlrahmen

- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm



AT-STAHL-HR.10

Austauschstück für Schliessbleche in Holzrahmen


- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm



ATSI-STAHL

Austauschstück für Feuerschutztüren

- Ersatz für Fluchttüröffner TV5 oder 331
- Material: Stahl
- Mit Fallenverstellung
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 60mm
- Masse (lxbxh): 68x20x23.6mm



FA050-500F

Austauschstück mit Fallenführung für Feuerschutztüren

- Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6.5mm
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxt): 60x19x28mm



FA050-500

Austauschstück für Feuerschutztüren

- Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6.5mm
- Masse (lxbxt): 60x19x12mm



Artikelnummerverzeichnis

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
207--230F24-92LA	25	209--370F20R78LA	9
207--230F24-92LE	25	209--370F20R78LE	9
207--230F24-92RA	25	209--370F20R78RA	9
207--230F24-92RE	25	209--370F20R78RE	9
207--235F24-92LA	25	2060--335F24-92L	22
207--235F24-92LE	25	2060--335F24-92R	22
207--235F24-92RA	25	2060--335F24-94L	22
207--235F24-92RE	25	2060--335F24-94R	22
207--240F24-92LA	25	2070--335F24-92LA	27
207--240F24-92LE	25	2070--335F24-92LE	27
207--240F24-92RA	25	2070--335F24-92RA	26
207--240F24-92RE	25	2070--335F24-92RE	27
207--330F24-94LA	24	2070--335F24-92RE	27
207--330F24-94LE	24	2070--335F24-94LA	26
207--330F24-94RA	24	2070--335F24-94LE	26
207--330F24-94RE	24	2070--335F24-94RE	26
207--335F24-94LA	24	2160--335F24-92L	23
207--335F24-94LE	24	2160--335F24-92R	23
207--335F24-94RA	24	2160--335F24-94L	23
207--335F24-94RE	24	2160--335F24-94R	23
207--340F24-94LA	24	2170-01	36
207--340F24-94LE	24	2170-02	36
207--340F24-94RA	24	2170-02	36
207--340F24-94RE	24	2170-03	36
208--260F20R78L	8	2170-04	36
208--260F20R78R	8	2170-05	36
208--270F20R78L	8	2170--335F24-92LA	29
208--270F20R78R	8	2170--335F24-92LE	29
208--335F24-92L	21	2170--335F24-92RA	29
208--335F24-92R	21	2170--335F24-92RE	29
208--335F24-94L	21	2170--335F24-94LA	28
208--335F24-94R	21	2170--335F24-94LE	28
208--340F24-92L	21	2170--335F24-94RA	28
208--340F24-92R	21	2170--335F24-94RE	28
208--340F24-94L	21	ATSI-STAHL	37
208--340F24-94R	21	AT-STAHL-HR.10	37
208--360F20R78L	8	AT-STAHL-SR.10	37
208--360F20R78R	8	FA050-500	37
208--365F20R74L	8	FA050-500F	37
208--365F20R74R	8	HZ2F301.816	11
208--370F20R78L	8	HZ2F301.817	30
208--370F20R78R	8	HZ2F301.818.01	12
208--380F20R74L	8	HZ2F301.819	31
208--380F20R74R	8	HZF2F301.816	13
209--260F20R78LA	10	HZF2F301.817	32
209--260F20R78LE	10	HZF2F301.818	14
209--260F20R78RA	10	HZF2F301.819	33
209--260F20R78RE	10	HZF2F301.825	15
209--270F20R78RA	10	HZF2F301.826	34
209--270F20R78RE	10	IW2F301.803	18
209--270F2R78LA	10	IW2F301.821	35
209--270F2R78LE	10	IW2F304.802	16
209--360F20R78LA	9	IW2F305.802	17
209--360F20R78LE	9	LAP2F301.824	19
209--360F20R78RA	9	LAP2F301.825	20
209--360F20R78RE	9		
209--365F20R74LA	9		
209--365F20R74LE	9		
209--365F20R74RA	9		
209--365F20R74RE	9		



Türsysteme



Zutrittskontrolle



Zeiterfassung



Videoüberwachung



Einbruchmeldung



Brandmeldung



Notausgänge

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

