

Beschlagsgarnituren, Griff- und Druckstangen



2018/02



Zutrittssysteme BSW



2019/05



Elektro-Türöffner



2019/06



Zubehör I



- Magnet-, Rolltor-, Riegelschalt- & Kegelkontakte
- Sperrelemente
- Kabelübergänge
- Kompaktverriegelungen
- Schnappverschluss



2019/10



Zubehör II




Inhalt Beschlagsgarnituren, Griff- und Druckstangen

Schutzbeschläge Rohrrahmen und Vollblatt -----	4
Erklärungen	4
Artikelnummernschlüssel Garnituren 2604 u. 2603	5
BSW – 2604	6
Garnituren	6
Einzelartikel	8
Masszeichnungen	10
Schutzbeschläge Rohrrahmen -----	12
BSW – 2603	12
Garnituren	12
Einzelartikel	14
Masszeichnungen	16
ECO – 2611	18
HOPPE – 2606	20
Schutzbeschläge Vollblatt-----	22
Erklärungen	4
Artikelnummernschlüssel Garnituren 2604 u. 2603	5
BSW – 2604	6
Garnituren	6
Einzelartikel	8
Masszeichnungen	10
ECO – 2610	22
HOPPE – 2605, 2607	24
Vierkant- und Rollenwechselstifte -----	27
Griffstangen (Pushbar) EN 1125 – EPN9x0 -----	28
Druckstangen (Touchbar) EN 1125 – EPN2000-II-x -----	30
Kurzschilder ECO-----	32
Garnituren – GA-KS-x	32
Einzelgarnituren – HGx	33
Rundrosetten mit Drücker oder Knopf-----	34
ECO – Einzelgarnituren – RO-x	34
HOPPE – Einzelgarnituren – ROH-x	35
ECO – Garnituren Magis – GA-RO-M-x	36
Ovalrosetten mit Drücker oder Knopf – ECO – Einzelgarnituren – ORO-x -----	38
Artikelnummernverzeichnis-----	40

Schutzbeschläge Rohrrahmen und Vollblatt

Erklärungen


Drücker - Drücker

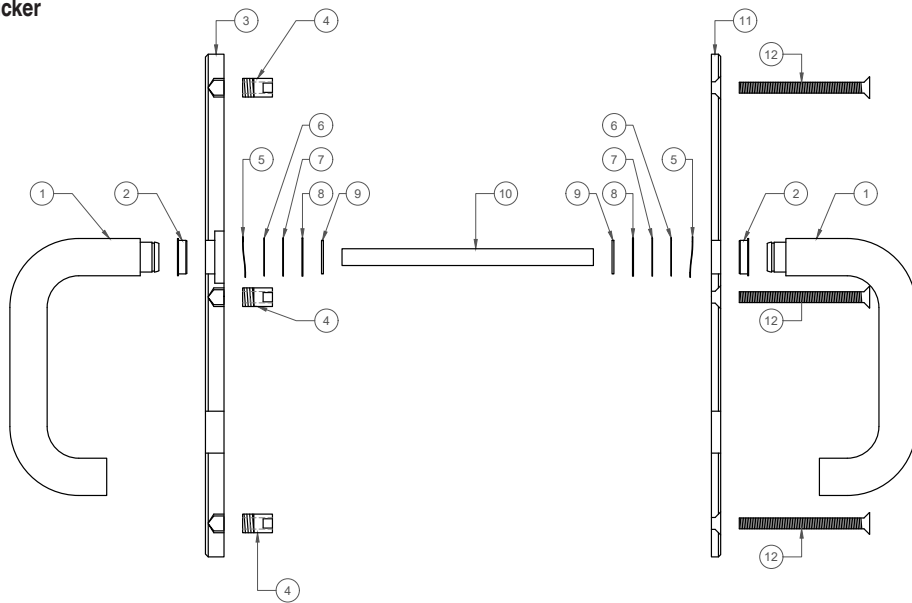

Legende:

1. Drückerlochteil
2. Döpprosette
3. Aussenbeschlag
4. Gewindehülse
5. Federscheibe
6. Distanzscheibe
7. Distanzscheibe
8. Distanzscheibe
9. Seegerring
10. Dorn
11. Innenbeschlag
12. Schrauben

Knopf - Drücker

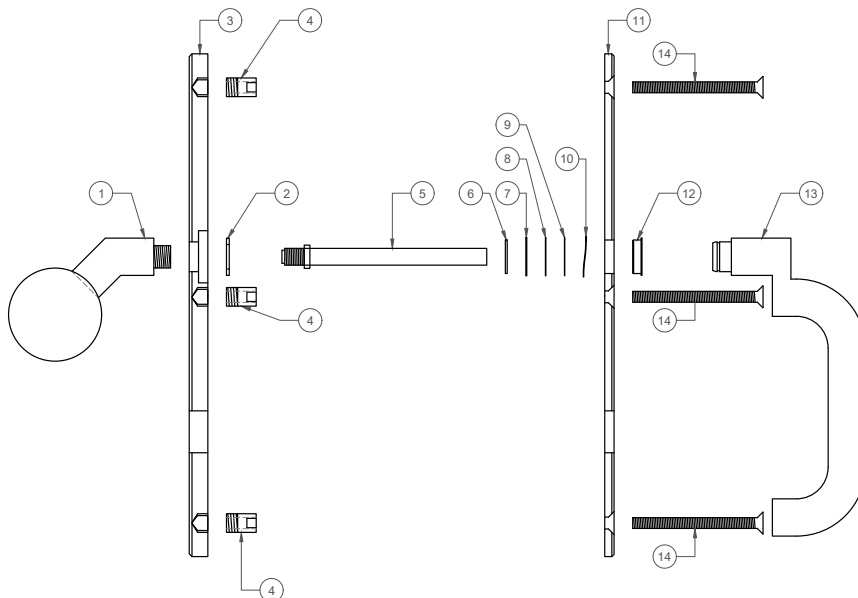

Legende:

1. Knopf
2. Sechskantmutter
3. Aussenbeschlag
4. Gewindehülse
5. Dorn
6. Seegerring
7. Distanzscheibe
8. Distanzscheibe
9. Distanzscheibe
10. Federscheibe
11. Innenbeschlag
12. Döpprosette
13. Drückerlochteil
14. Schrauben

Artikelnummernschlüssel Garnituren

Artikelnummer	Modell	.	Distanz Zylinder- Drücker/Knopf	-	Ausführung Drücker-Drücker	Ausführung Knopf-Drücker	
						Knopf	Drücker
		.		-			
<i>Beispiel Drücker-Drücker => 2604.74-5059</i>	2604	.	74	-	5059		
<i>Beispiel Knopf-Drücker => 2603.1.94-5825E-5059</i>	2603.1	.	94	-		5825E	5059
Modell 2604 (l×b: 270×36mm) 2603.1 (l×b: 336×36mm, Schraube oben 157mm v. Mitte Drückerbohrung) 2603.2 (l×b: 336×36mm, Schraube oben 91mm v. Mitte Drückerbohrung)		.					
Distanz Zylinder-Drücker/Knopf (mm) 2604 u. 2603 92 (Profilzylinder) 94 (Rundzylinder)		.	2604 72 (Profilzylinder) 74 (Rundzylinder) 78 (Rundzylinder)				
-		.					
Ausführung Drücker-Drücker 2604 u. 2603 5059 (5059.9-LT) 5176 (5176.9-LT) 50661 (50661.9-LT)		.	2604 5064 (5064.9-LT) 5066 (5066.9-LT) 5071 (5071.9-LT)				
-		.					
Ausführung Knopf-Drücker Knopf 2604 u. 2603 5825E (5825E-M10-M16) 5839 (5839-M10-M16)		.	2604 5825 (5825-M10-M16) 5836 (5836-M10-M16)				
-		.					
Drücker 2604 u. 2603 5059 (5059.9-LT) 5176 (5176.9-LT) 50661 (50661.9-LT)		.	2604 5064 (5064.9-LT) 5066 (5066.9-LT) 5071 (5071.9-LT)				

• LT = Lochteil

Garnituren

- Diese Modelle können für die meisten Sicherheitsschlösser verschiedenster Hersteller verwendet werden
- Die Komponenten können einzeln bestellt werden
- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe sind fest im Schild verschraubt
- Rund- u. Profilzylinder
- Verschraubung:
3-fach durchgehend M6, Senkkopfschraube mit Innensechskant
- Für Notausgangsschlösser (teilweise): EN 179, siehe Drücker
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Türstärke: 58 bis 68mm
- Zylindervorstand: 10mm (Schildtiefe)
- Dorn Drücker-Drücker: Vierkantstift 9×9×124mm, Exzenterbohrung
- Dorn Knopf-Drücker:
Rollenwechselstift 9×9×110mm, M10, Exzenterbohrung
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 270×36×5mm
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270×36×10mm
- Inklusiv Montagezubehör: Stifte u. Schrauben
- Weitere Türstärken möglich: 48-58mm u. 68-78mm
=> Stifte u. Schrauben separat bestellen

Beispiele



2604.94-5064



2604.94-5825-5064



2604.94-5825E-5059



2604.94-5059



2604.74-5836-5059



2604.94-5839-5059

Garniturvarianten 2604

- Standardmässig für Türstärke 58-68mm (Stifte u. Schrauben beiliegend)
=> für Türstärken 48-58 u. 68-78mm sind die Stifte u. Schrauben separat zu bestellen, siehe Seite 8.
- Weitere Varianten z.B. für Profizylinder (PZ) mit den Distanzen 72 u. 92mm, unterschiedliche Drücker-Drücker- u. Knopf-Drücker-Kombinationen oder unterschiedliche Innen- u. Aussenschilder siehe Artikelnummernschlüssel auf Seite 5 oder auf Anfrage.
- Empfehlung Drücker- u. Knöpfe (abhängig vom Dornmass):

Dornmass	Drücker	Knöpfe
< 55mm	5059.9-LT, 5176.9-LT, 50661.9-LT	5825E-M10-M16, 5839-M10-M16
> 55mm	5064.9-LT, 5066.9-LT, 5071.9-LT	5825-M10-M16, 5836-M10-M16

Artikelnummer	Ausführung		Distanz Zylinder- Drücker/ Knopf	EN 179
	Drücker-Drücker	Knopf-Drücker		
2604.74-5064	5064.9-LT		74mm	√
2604.74-5066	5066.9-LT			
2604.74-5176	5176.9-LT			
2604.74-5059	5059.9-LT			
2604.74-50661	50661.9-LT			
2604.74-5071	5071.9-LT			
2604.78-5064	5064.9-LT		78mm	√
2604.94-5064	5064.9-LT		94mm	√
2604.94-5066	5066.9-LT			
2604.94-5176	5176.9-LT			
2604.94-5059	5059.9-LT			
2604.94-50661	50661.9-LT			
2604.94-5071	5071.9-LT			
2604.74-5825-5064	5064.9-LT	5825-M10-M16	74mm	√
2604.74-5825-5066	5066.9-LT			
2604.74-5825-5176	5176.9-LT			
2604.74-5825-5059	5059.9-LT			
2604.74-5825-50661	50661.9-LT			
2604.74-5825-5071	5071.9-LT			
2604.78-5825-5064	5064.9-LT	5825-M10-M16	78mm	√
2604.94-5825-5064	5064.9-LT	5825-M10-M16	94mm	√
2604.94-5825-5066	5066.9-LT			
2604.94-5825-5176	5176.9-LT			
2604.94-5825-5059	5059.9-LT			
2604.94-5825-50661	50661.9-LT			
2604.94-5825-5071	5071.9-LT			
2604.74-5825E-5064	5064.9-LT	5825E-M10-M16	74mm	√
2604.74-5825E-5066	5066.9-LT			
2604.74-5825E-5176	5176.9-LT			
2604.74-5825E-5059	5059.9-LT			
2604.74-5825E-50661	50661.9-LT			
2604.74-5825E-5071	5071.9-LT			

Artikelnummer	Ausführung		Distanz Zylinder- Drücker/ Knopf	EN 179
	Drücker-Drücker	Knopf-Drücker		
2604.78-5825E-5059	5059.9-LT	5825E-M10-M16	78mm	√
2604.94-5825E-5064	5064.9-LT	5825E-M10-M16	94mm	√
2604.94-5825E-5066	5066.9-LT			
2604.94-5825E-5176	5176.9-LT			
2604.94-5825E-5059	5059.9-LT			
2604.94-5825E-50661	50661.9-LT			
2604.94-5825E-5071	5071.9-LT			
2604.74-5836-5064	5064.9-LT	5836-M10-M16	74mm	√
2604.74-5836-5066	5066.9-LT			
2604.74-5836-5176	5176.9-LT			
2604.74-5836-5059	5059.9-LT			
2604.74-5836-50661	50661.9-LT			
2604.74-5836-5071	5071.9-LT			
2604.78-5836-5064	5064.9-LT	5836-M10-M16	78mm	√
2604.78-5836-5059	5059.9-LT			
2604.94-5836-5064	5064.9-LT	5836-M10-M16	94mm	√
2604.94-5836-5066	5066.9-LT			
2604.94-5836-5176	5176.9-LT			
2604.94-5836-5059	5059.9-LT			
2604.94-5836-50661	50661.9-LT			
2604.94-5836-5071	5071.9-LT			
2604.74-5839-5064	5064.9-LT	5839-M10-M16	74mm	√
2604.74-5839-5066	5066.9-LT			
2604.74-5839-5176	5176.9-LT			
2604.74-5839-5059	5059.9-LT			
2604.74-5839-50661	50661.9-LT			
2604.74-5839-5071	5071.9-LT			
2604.94-5839-5064	5064.9-LT	5839-M10-M16	94mm	√
2604.94-5839-5066	5066.9-LT			
2604.94-5839-5176	5176.9-LT			
2604.94-5839-5059	5059.9-LT			
2604.94-5839-50661	50661.9-LT			
2604.94-5839-5071	5071.9-LT			

Einzelartikel 2604

Stifte u. Schrauben 2604

DORN-9-1xx-EB

Vierkantstift

- Für Drücker-Drücker
- Exzenterbohrung beidseitig
- Material: Stahl verzinkt
- Die Fixierung erfolgt über eine Madenschraube mit Stempel

Art.-Nr.	Türstärke	Masse (bxbxl)
DORN-9-109-EB	48-58mm	9x9x109mm
DORN-9-124-EB	58-78mm	9x9x124mm
DORN-9-144-EB	78-98mm	9x9x144mm




DORN-9-xx-M10

Rollenwechselstift

- Für Knopf-Drücker
- Exzenterbohrung
- Gewinde: M10, drehbar gelagert
- Material: Edelstahl
- Die Fixierung erfolgt über eine Madenschraube mit Stempel

Art.-Nr.	Türstärke	Masse (bxbxl)	Nutzmass
DORN-9-95/70-M10	48-58mm	9x9x95mm	70mm
DORN-9-110/85-M10	58-68mm	9x9x110mm	85mm
DORN-9-135/110-M10	68-78mm	9x9x135mm	110mm



26XX.SS-M6Xxx

Schraubensatz M6x

- Material: A2-70

Art.-Nr.	Türstärke
26XX.SS-M6X60	48-58mm
26XX.SS-M6X70	58-68mm
26XX.SS-M6X80	68-78mm



Drücker 2604

5059.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 160mm, Ø 20mm
- Ausladung: 72mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: 30-45mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5064.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix

- Drückerlänge: 138mm, Ø 20mm
- Ausladung: 70mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: ab 60mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5176.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 160mm, Ø 22mm
- Ausladung: 75mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: 30-45mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5066.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 162mm, Ø 20mm
- Ausladung: 70mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: ab 60mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5066.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix

- Drückerlänge: 140mm, Ø 20mm
- Ausladung: 60mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: ab 60mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5071.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix

- Drückerlänge: 130mm, Ø 20mm
- Ausladung: 55mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: ab 60mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273




Knöpfe 2604

5825-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 gerade

- Ø: 50mm
- Ausladung: 73mm
- Führung: 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl, matt gebürstet
- Dornmass: ab 60mm



5825E-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 Oval-Ansatz

- Ø: 50mm
- Ausladung: 78mm
- Führung: 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl matt
- Dornmass: 30-45mm



5836-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 gerade

- Ø: 53mm
- Ausladung: 40mm
- Führung 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl matt, massiv
- Dornmass: ab 60mm



5839-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 Oval-Ansatz

- Ø: 53x74mm
- Ausladung: 45mm
- Führung: 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl matt, massiv
- Dornmass: 30-45mm



Aussenschilder 2604

2604.00-AS

SI-Aussenlangschild blind

- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm



2604.0-DR-AS

SI-Aussenlangschild Drücker ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm



2604.0-KN-AS

SI-Aussenlangschild Knopf ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Knopf
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm



2604.x4-AS

SI-Aussenlangschild nur Rundzylinder (RZ)

- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm



Art.-Nr.	Distanz Zylinder-Drücker
2604.74-AS	74mm
2604.94-AS	94mm

2604.xx-DR-AS

SI-Aussenlangschild Drücker / Rundzylinder (RZ)

- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm

Art.-Nr.	Distanz Zylinder-Drücker
2604.74-DR-AS	74mm
2604.78-DR-AS	78mm
2604.94-DR-AS	94mm



2604.xx-KN-AS

SI-Aussenlangschild Knopf / Rundzylinder (RZ)

- Vorbereitet für Knopf
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 270x36x10mm

Art.-Nr.	Distanz Zylinder-Drücker
2604.74-KN-AS	74mm
2604.78-KN-AS	78mm
2604.94-KN-AS	94mm



Innenschilder u. Unterlage 2604

2604.00-IS

SI-Innenlangschild blind

- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 270x36x5mm



2604.0-DR-IS

SI-Innenlangschild Drücker ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 270x36x5mm



2604.x4-IS

SI-Innenlangschild nur Rundzylinder (RZ)

- Ohne Drücker/Knopf
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 270x36x5mm

Art.-Nr.	Distanz Zylinder-Drücker
2604.74-IS	74mm
2604.94-IS	94mm



2604.xx-DR-IS

SI-Innenlangschild Drücker / Rundzylinder (RZ)

- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 270x36x5mm

Art.-Nr.	Distanz Zylinder-Drücker
2604.74-DR-IS	74mm
2604.78-DR-IS	78mm
2604.94-DR-IS	94mm



2604-LSU.46

Langschildunterlage zu 2604, b=46mm

- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse (lxbxt): 280x46x3mm




2604-LSU.60

Langschildunterlage zu 2604, b=60mm


- Material: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse (lxbxt): 294x60x3mm
- Geeignet zur Abdeckung von Ausschnitten



Masszeichnung Aussenschild 2604

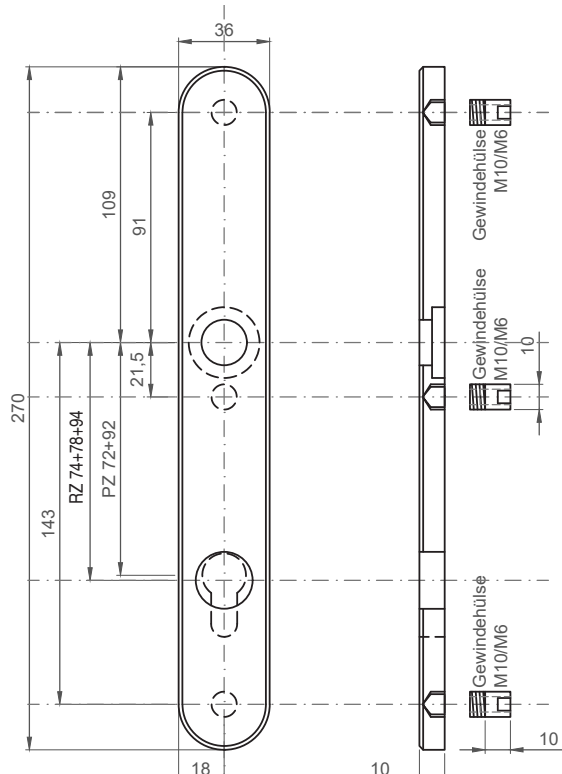


Masszeichnung Innenschild 2604

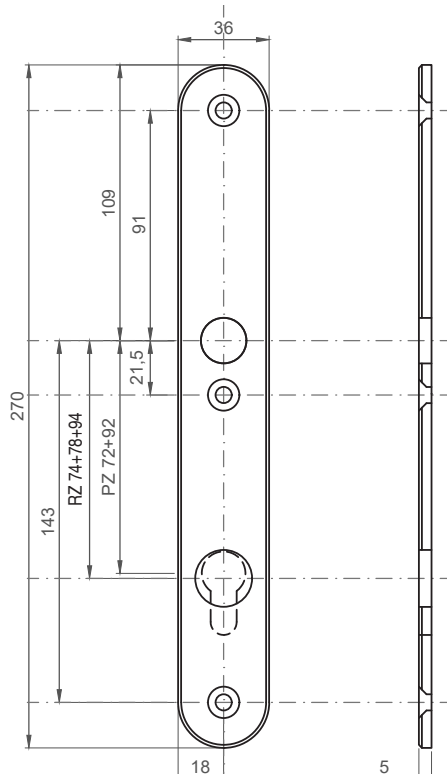


Masszeichnungen 2604


Drücker

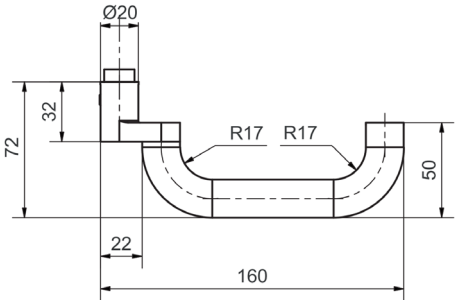


5059.9-LT (EN179)




5064.9-LT (EN179)

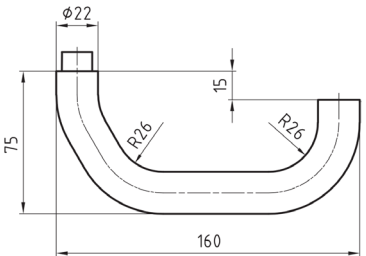


5176.9-LT (EN179)

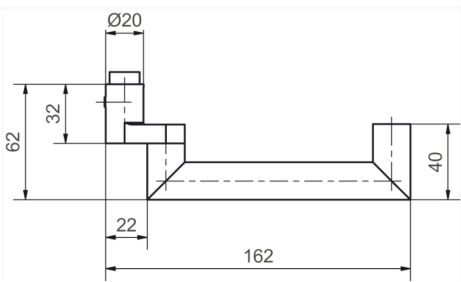

50661.9-LT (EN179)

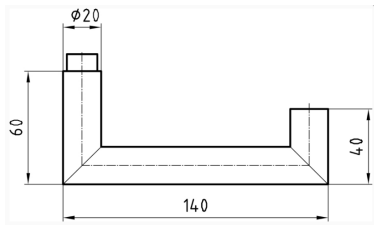


5066.9-LT (EN179)




5071.9-LT


Knöpfe




5825-M10-M16



5825E-M10-M16



5836-M10-M16

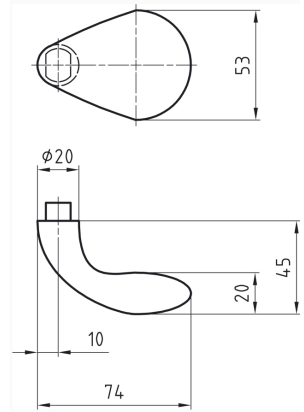

5839-M10-M16

Schutzbeschläge Rohrrahmen

BSW

2603

Garnituren

- Diese Modelle können für die meisten Sicherheitsschlösser verschiedenster Hersteller verwendet werden
- Varianten:
 - 2603.1:** Schraube oben 157mm von Mitte Drückerbohrung z.B. für Revisionen
 - 2603.2:** Schraube oben 91mm von Mitte Drückerbohrung z.B. für FlipLock mit Motor oder in Kombination mit 2604
- Die Komponenten können einzeln bestellt werden
- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe sind fest im Schild verschraubt
- Rund- u. Profilzylinder
- Verschraubung:
 - 3-fach durchgehend M6, Senkkopfschraube mit Innensechskant
- Für Notausgangsschlösser: EN 179
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Türstärke: 58 bis 68mm
- Distanz Zylinder-Drücker/Knopf: 94mm (RZ)
- Zylindervorstand: 10mm (Schildtiefe)
- Dorn Drücker-Drücker: Vierkantstift 9x9x124mm, Exzenterbohrung
- Dorn Knopf-Drücker:
 - Rollenwechselstift 9x9x110mm, M10, Exzenterbohrung
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 336x36x5mm
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm
- Inklusiv Montagezubehör: Stifte u. Schrauben
- Weitere Türstärken möglich: 48-58mm u. 68-78mm
=> Stifte u. Schrauben separat bestellen

Beispiele für 2603.1 (z.B. für Revisionen)



Beispiele für 2603.2 (z.B. für FlipLock mit Motor oder in Kombination mit 2604)



Garniturvarianten 2603

- Standardmässig für Türstärke 58-68mm (Stifte u. Schrauben beiliegend)
=> für Türstärken 48-58 u. 68-78mm sind die Stifte u. Schrauben separat zu bestellen, siehe Seite 14.
- Weitere Varianten z.B. für Profilzylinder (PZ) mit der Distanz 92mm, unterschiedliche Drücker-Drücker- u. Knopf-Drücker-Kombinationen oder unterschiedliche Innen- u. Aussenschilder siehe Artikelnummernschlüssel auf Seite 5 oder auf Anfrage.

Artikelnummer	Ausführung		Obere Verschraubung von Mitte Drückerbohrung
	Drücker-Drücker	Knopf-Drücker	
2603.1.94-5059	5059.9-LT		157mm
2603.1.94-5176	5176.9-LT		
2603.1.94-50661	50661.9-LT		
2603.1.94-5825E-5059	5059.9-LT	5825E-M10-M16	157mm
2603.1.94-5825E-5176	5176.9-LT		
2603.1.94-5825E-50661	50661.9-LT		
2603.1.94-5839-5059	5059.9-LT	5839-M10-M16	157mm
2603.1.94-5839-5176	5176.9-LT		
2603.1.94-5839-50661	50661.9-LT		
2603.2.94-5059	5059.9-LT		91mm
2603.2.94-5176	5176.9-LT		
2603.2.94-50661	50661.9-LT		
2603.2.94-5825E-5059	5059.9-LT	5825E-M10-M16	91mm
2603.2.94-5825E-5176	5176.9-LT		
2603.2.94-5825E-50661	50661.9-LT		
2603.2.94-5839-5059	5059.9-LT	5839-M10-M16	91mm
2603.2.94-5839-5176	5176.9-LT		
2603.2.94-5839-50661	50661.9-LT		

Einzelartikel 2603

Stifte u. Schrauben 2603

DORN-9-1xx-EB

Vierkantstift

- Für Drücker-Drücker
- Exzenterbohrung beidseitig
- Material: Stahl verzinkt
- Die Fixierung erfolgt über eine Madenschraube mit Stempel

Art.-Nr.	Türstärke	Masse (b×b×l)
DORN-9-109-EB	48-58mm	9×9×109mm
DORN-9-124-EB	58-78mm	9×9×124mm
DORN-9-144-EB	78-98mm	9×9×144mm



DORN-9-xx-M10

Rollenwechselstift

- Für Knopf-Drücker
- Exzenterbohrung
- Gewinde: M10, drehbar gelagert
- Material: Edelstahl
- Die Fixierung erfolgt über eine Madenschraube mit Stempel

Art.-Nr.	Türstärke	Masse (b×b×l)	Nutzmass
DORN-9-95/70-M10	48-58mm	9×9×95mm	70mm
DORN-9-110/85-M10	58-68mm	9×9×110mm	85mm
DORN-9-135/110-M10	68-78mm	9×9×135mm	110mm



26XX.SS-M6Xxx

Schraubensatz M6x

- Material: A2-70

Art.-Nr.	Türstärke
26XX.SS-M6X60	48-58mm
26XX.SS-M6X70	58-68mm
26XX.SS-M6X80	68-78mm



Drücker 2603

5059.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 160mm, Ø 20mm
- Ausladung: 72mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: 30-45mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



5176.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 160mm, Ø 22mm
- Ausladung: 75mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: 30-45mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)




Knöpfe 2603

5825E-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 Oval-Ansatz

- Ø: 50mm
- Ausladung: 78mm
- Führung: 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl matt
- Dornmass: 30-45mm



5839-M10-M16

Edelstahlknopf, M10 / M16 Oval-Ansatz

- Ø: 53×74mm
- Ausladung: 45mm
- Führung: 16mm für Festmontage
- Innengewinde: M10
- Aussengewinde: M16
- Material: Edelstahl matt, massiv
- Dornmass: 30-45mm



50661.9-LT

Edelstahldrücker LT 9mm easyfix gekröpft

- Drückerlänge: 162mm, Ø 20mm
- Ausladung: 70mm
- Für Vierkantstift: 9mm
- Material: Edelstahl matt
- Führung: 16mm für Glutz glide / Nadellager / easyfix
- Dornmass: ab 60mm
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren: DIN 18273
- Notausgang-Türdrücker: EN 179 (mit entsprechendem Sicherheitsschloss)



Unterlage 2603

2603-LSU

Langschildunterlage zu 2603

- Material: Edelstahl geschliffen
- Masse (l×b×t): 346×46×3mm



Aussenschilder 2603

2603.00-AS

SI-Aussenlangschild blind

- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



2603.0-DR-AS

SI-Aussenlangschild Drücker ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Drücker
- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



2603.0-KN-AS

SI-Aussenlangschild Knopf ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Knopf
- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



2603.94-AS

SI-Aussenlangschild nur Rundzylinder (RZ)

- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Distanz Rundzylinder-Drücker: 94mm
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



2603.94-DR-AS

SI-Aussenlangschild Drücker / Rundzylinder (RZ)

- Vorbereitet für Drücker
- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Distanz Rundzylinder-Drücker: 94mm
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



2603.94-KN-AS

SI-Aussenlangschild Knopf / Rundzylinder (RZ)

- Vorbereitet für Knopf
- 4-fach durchgehend verschraubbar
- Distanz Rundzylinder-Drücker: 94mm
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Aussenschild (lxbxt): 336x36x10mm



Innenschilder 2603

2603.x.00-IS

SI-Innenlangschild blind

- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 336x36x5mm

Art.-Nr.	Obere Verschraubung von Mitte Drückerbohrung
2603.1.00-IS	157mm
2603.2.00-IS	91mm



2603.x.0-DR-IS

SI-Innenlangschild Drücker ohne Zylinderbohrung

- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 336x36x5mm

Art.-Nr.	Obere Verschraubung von Mitte Drückerbohrung
2603.1.0-DR-IS	157mm
2603.2.0-DR-IS	91mm



2603.x.94-IS

SI-Innenlangschild nur Rundzylinder (RZ)

- Ohne Drücker/Knopf
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Distanz Rundzylinder-Drücker: 94mm
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 336x36x5mm

Art.-Nr.	Obere Verschraubung von Mitte Drückerbohrung
2603.1.94-IS	157mm
2603.2.94-IS	91mm



2603.x.94-DR-IS

SI-Innenlangschild Drücker / Rundzylinder (RZ)


- Vorbereitet für Drücker
- 3-fach durchgehend verschraubbar
- Distanz Rundzylinder-Drücker: 94mm
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei 1.4301(V2a), strichpoliert
- Masse Innenschild (lxbxt): 336x36x5mm

Art.-Nr.	Obere Verschraubung von Mitte Drückerbohrung
2603.1.94-DR-IS	157mm
2603.2.94-DR-IS	91mm




Masszeichnungen 2603


Aussenschild

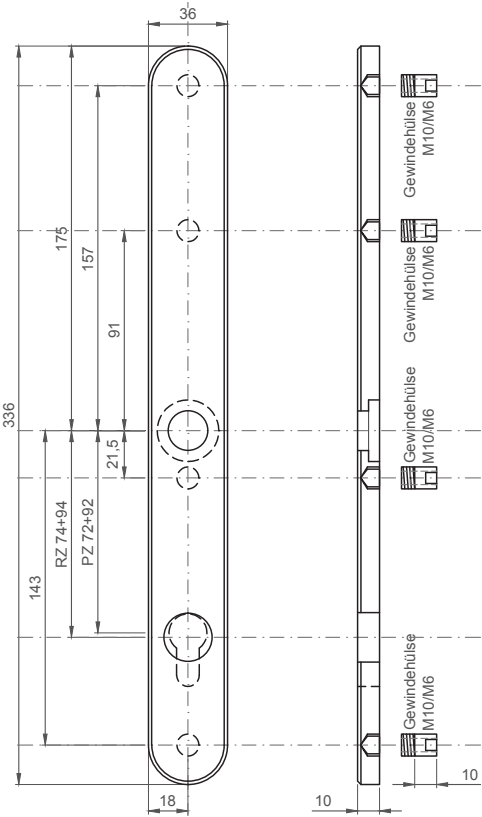


Innenschild 2603.1

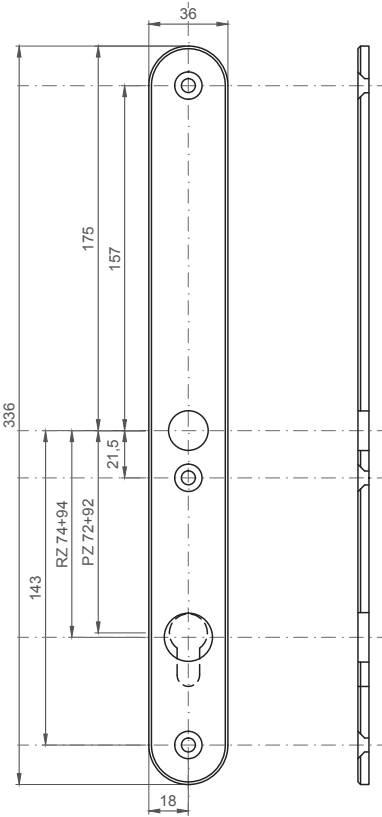


Innenschild 2603.2

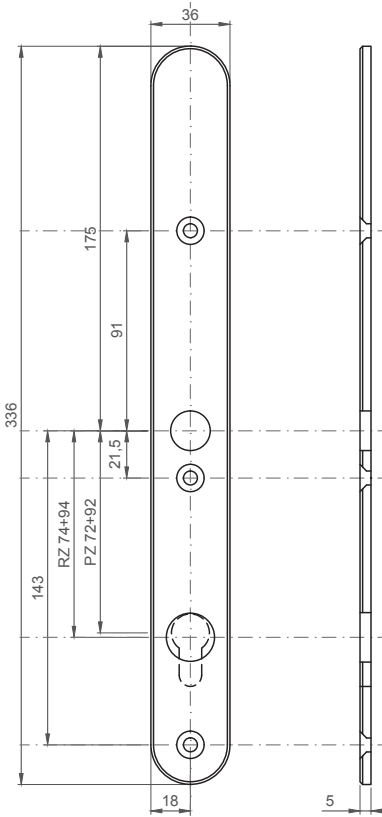


Drücker

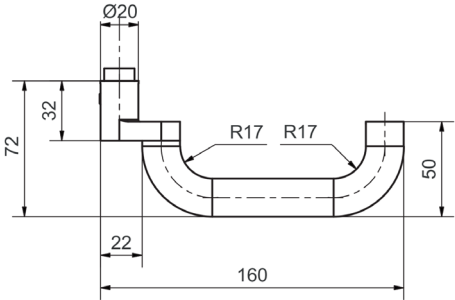

5059.9-LT (EN179)

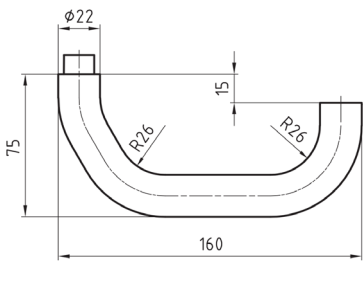


5176.9-LT (EN179)

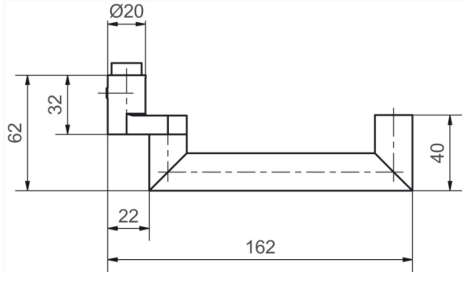


50661.9-LT (EN179)

Knöpfe

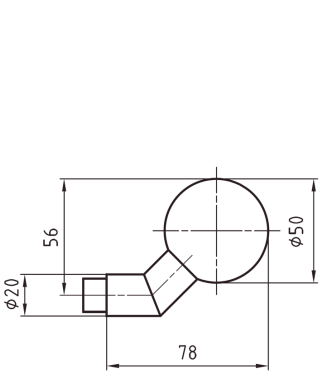

5825E-M10-M16

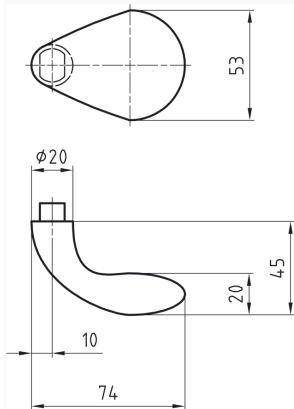

5839-M10-M16

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Garnituren

- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe werden fest im Schild fixiert
- Rundzylinder
- Innenschild geschraubt (Schrauben sichtbar)
- Verschraubung: 3-fach durchgehend M6
- Für Schlösser ab Dornmass 30mm
- Für Notausgangsschlösser: EN 179
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273

- Geringe bis mässige Einbruchhemmung: DIN 18257 / ES 1 (nur möglich mit Zylinder inkl. Ziehschutz)
- Türstärke: bis 70mm
- Zylindervorstand: max. Schildtiefe
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Masse Innenschild (lxbxt): 252x36x8mm
- Masse Aussenschild (lxbxt): 252x36x15mm
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung		Distanz Zylinder-Drücker
	Drücker - Drücker	Knopf - Drücker	
2611-115-E74	D-115/9		74mm
2611-115-E78			78mm
2611-115-E94			94mm
2611-116-E74	D-116/9		74mm
2611-116-E78			78mm
2611-116-E94			94mm
2611-335-E74	D-335/9		74mm
2611-335-E78			78mm
2611-335-E94			94mm
2611-25.135/335-E94		K-135/M12 - D-335/9	94mm
2611-25.160/115-E74		K-160/M12 - D-115/9	74mm
2611-25.160/115-E78			78mm
2611-25.160/115-E94			94mm
2611-25.160/335-E74		K-160/M12 - D-335/9	74mm
2611-25.160/335-E78			78mm
2611-25.160/335-E94			94mm

- Weitere Vierkantstifte 9mm siehe Seite 27



2611-115-Ex



2611-116-Ex



2611-335-Ex




2611-25.135/335-Ex




2611-25.160/115-Ex




2611-25.160/335-Ex

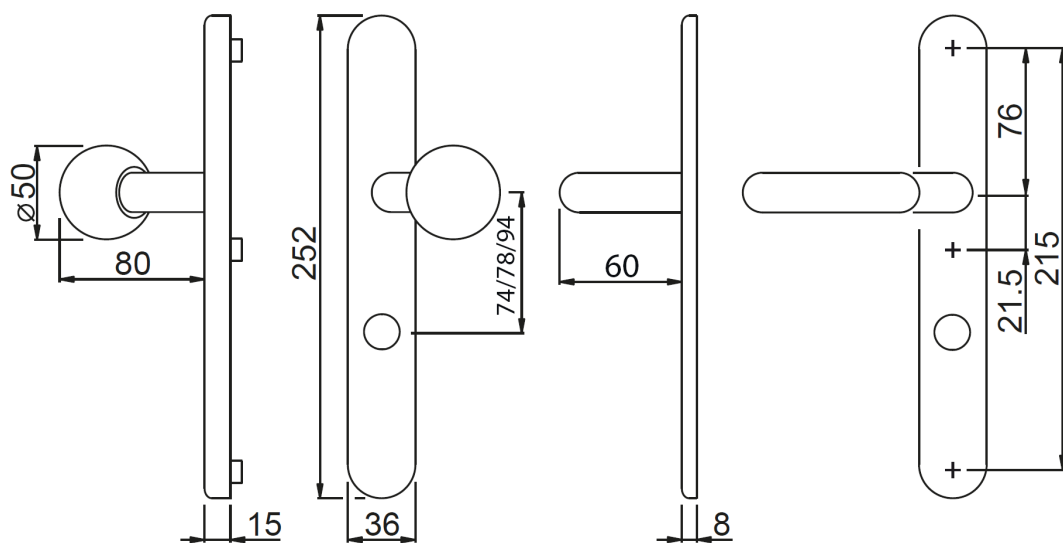


2611-25.160/335-Exx

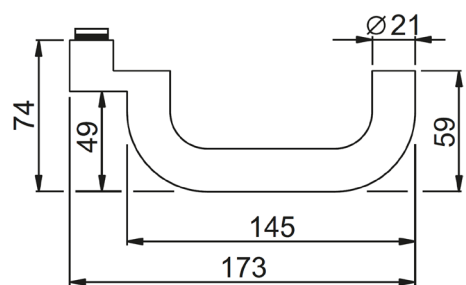


D-115

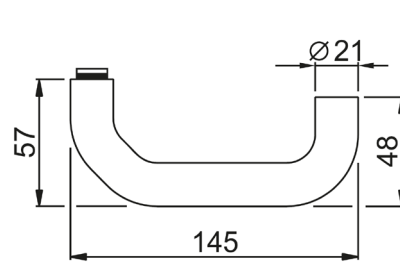


D-116

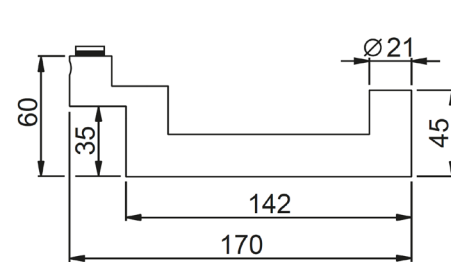

D-335



K-135



K-160

Garnituren u. Einzelgarnituren

- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe werden fest im Schild fixiert
- Innenschild geclipst (Schrauben nicht sichtbar)
- Für Schlösser ab Dornmass 30mm
- Verschraubung: 3-fach durchgehend M6
- Für Notausgangsschlösser: EN 179
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Geringe bis mässige Einbruchhemmung: DIN 18257 / ES 1
- Türstärke: bis 62mm
- Material: Edelstahl rostfrei, matt
- Masse Innenschild (lxbxt): 249x35x10mm
- Masse Aussenschild (lxbxt): 249x35x12mm
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör

Artikelnummer	Beschlag	Zylinderbohrung	Ausführung		Distanz Zylinder-Drücker
			Drücker - Drücker	Knopf - Drücker	
2606-E78	innen u. aussen	rund	E138GF2/9		78mm
2606-E94					94mm
2606-25.50-E78	innen u. aussen	rund		E50G/MF12 - E138GF2/9	78mm
2606-25.50-E94					94mm
2606-25.86-E78	innen u. aussen	rund		E86G/MF12 - E138GF2/9	78mm
2606-25.86-E94					94mm
2606-E78-IN	innen	rund	E138GF2/9		78mm
2606-E94-IN					94mm
2606-IN-OZ					
2606-IS-OZ	innen				
2606-AU-OZ	aussen		E138GF2/9		
2606-25.50-AU-OZ	aussen			E50G/MF12	

- Weitere Vierkantstifte 9mm mit Feingewinde (MF) siehe Seite 27



2606-Ex



2606-25.50-Ex




2606-25.86-Ex




2606-Ex-IN

2606-IN-OZ
2606-AU-OZ


2606-25.50-AU-OZ

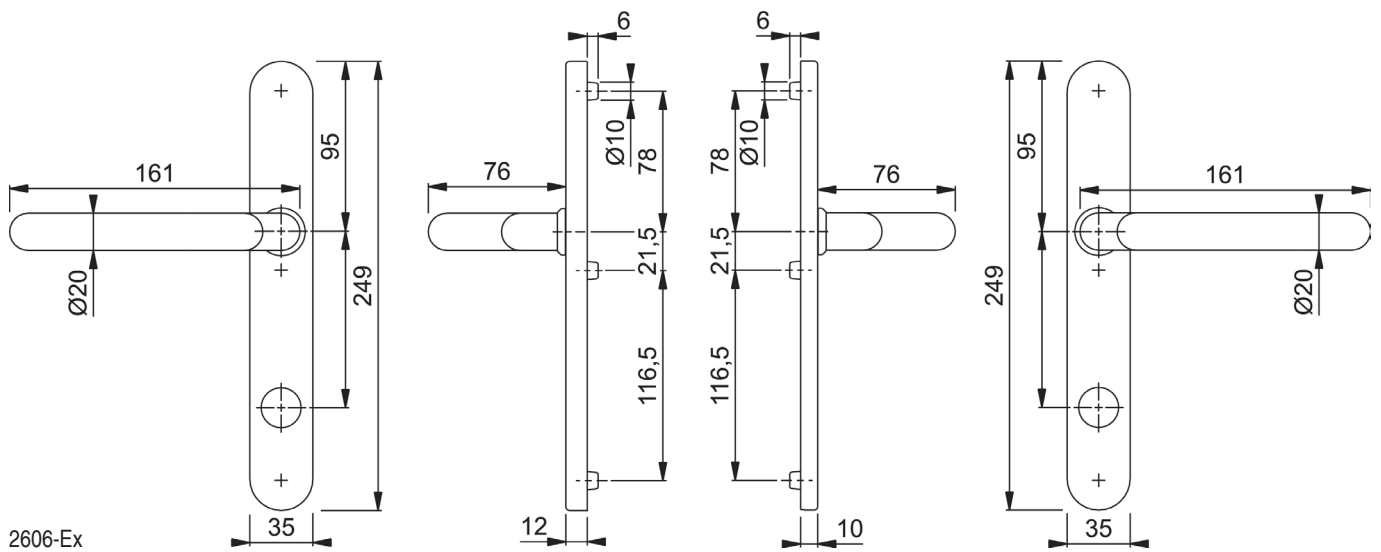

2606-Ex

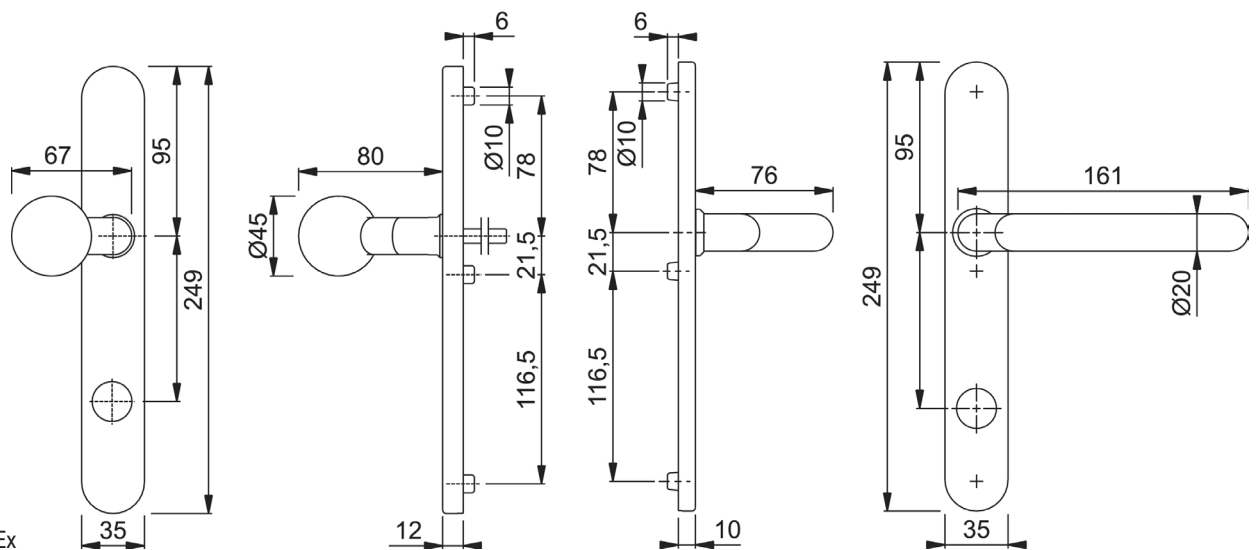

2606-25.50-Ex

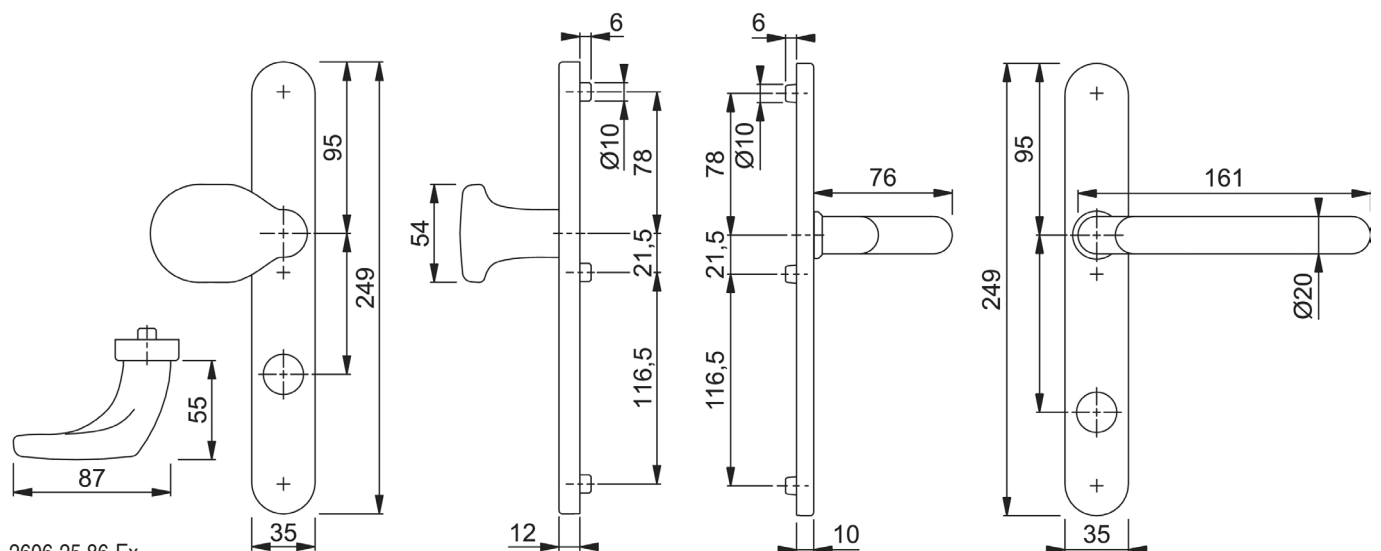

2606-25.86-Ex

Schutzbeschläge Vollblatt

ECO

2610

Garnituren u. Einzelgarnituren

- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe werden fest im Schild fixiert
- Rundzylinder
- Innenschild geschraubt (Schrauben sichtbar)
- Verschraubung: 3-fach durchgehend M6
- Für Schlösser ab Dornmass 55mm
- Für Notausgangsschlösser (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Mässige bis starke Einbruchhemmung: DIN 18257 / ES2
- Türstärke: bis 70mm
- Zylindervorstand: max. Schildtiefe
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Masse Innenschild (lxbxt): 256x53x5mm
- Masse Aussenschild (lxbxt): 256x53x15mm
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung		EN 179	Distanz Zylinder-Drücker
	Drücker- Drücker	Knopf - Drücker		
2610-110-E74	D-110/9		√	74mm
2610-110-E78				78mm
2610-110-E94				94mm
2610-310-E74	D-310/9			74mm
2610-310-E78				78mm
2610-310-E94				94mm
2610-330-E74	D-330/9		√	74mm
2610-330-E78				78mm
2610-330-E94				94mm
2610-25.165/110-E74		K-165/M12 - D-110/9	√	74mm
2610-25.165/110-E78				78mm
2610-25.165/110-E94				94mm
2610-25.165/310-E74		K-165/M12 - D-310/9		74mm
2610-25.165/310-E78				78mm
2610-25.165/310-E94				94mm
2610-25.165/330-E74		K-165/M12 - D-330/9	√	74mm
2610-25.165/330-E78				78mm
2610-25.165/330-E94				94mm

- Weitere Vierkantstifte 9mm siehe Seite 27



2610-110-Ex



2610-310-Ex



2610-330-Ex



2610-25.165/110-Ex



2610-25.165/310-Ex



2610-25.165/330-Ex

Zubehör

2610-ROx

Rosetten RZ zu 2610

- Material: Edelstahl

Art.-Nr.	Zylindervorstand
2610-ROBL	blind
2610-RO6	bis 10mm, negativ
2610-RO8	bis 12mm
2610-RO10	bis 14mm, positiv




2610-RO6




2610-RO8




2610-RO10

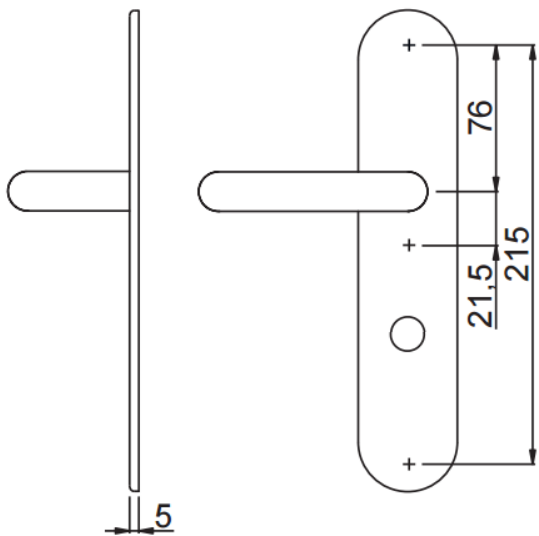


2610x Innenschild

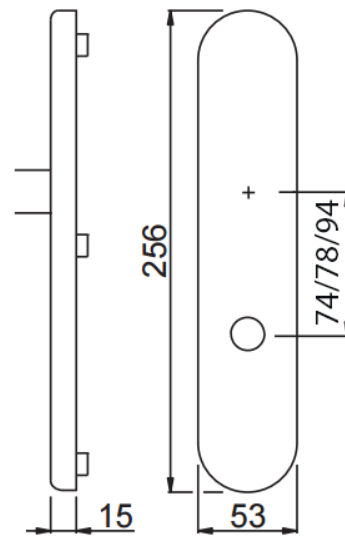


2610x Aussenschild

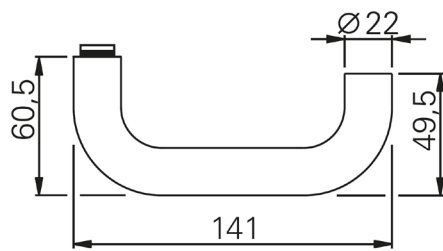


D-110

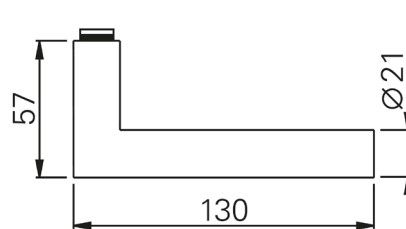

D-310

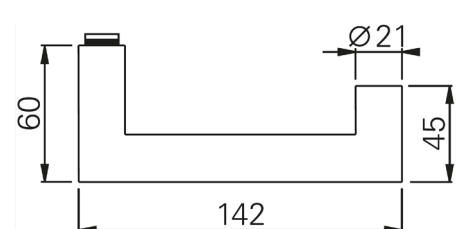

D-330



K-165

Garnituren

- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe werden fest im Schild fixiert
- Rundzylinder
- Für Schlösser ab Dornmass 55mm
- Für Notausgangsverschlüsse (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Einbruchhemmung (teilweise): DIN 18257, siehe Tabelle
- Material Beschlag: Edelstahl rostfrei, matt
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör

Artikelnummer	Zylinder- vorstand	Verschraubung durchgehend	Tür- stärke	Ausführung		EN 179	DIN 18257	Rotor- schutz 6)	Distanz Zylinder- Drücker	Masse Innenschild lxbxt	Masse Aussenschild lxbxt
				Drücker - Drücker	Knopf - Drücker						
2605-E74	1)	3x M6	bis 70mm	E138F/9		√	ES1 ²⁾		74mm	249x53x10mm	249x53x12mm
2605-E78									78mm		
2605-E94									94mm		
2607-E74	9-16.5mm	1x M6, 2x M8	bis 62mm	E138F/9		√	ES3 ³⁾	√	74mm	249x53x10mm	249x53x15mm
2607-E94									94mm		
2605-25.50-E74	1)	3x M6	bis 70mm		E50G/MF12 - E138F/8 ⁷⁾	√	ES1 ²⁾		74mm	249x53x10mm	249x53x12mm
2605-25.50-E78									78mm		
2605-25.50-E94									94mm		
2605-25.86-E74	1)	3x M6	bis 70mm		E86G/MF12 - E138F/8 ⁷⁾	√	ES1 ²⁾		74mm	249x53x10mm	249x53x12mm
2605-25.86-E78									78mm		
2605-25.86-E94									94mm		
2605-IS-OZ.2 ⁵⁾		3x M6				√				249x53x10mm	
2607-25.50-E74	9-16.5mm	1x M6, 2x M8	bis 62mm		E50G/MF12 - E138F/9	√	ES3 ³⁾	√	74mm	249x53x10mm	249x53x15mm

1) Inklusiv Austauschrosette für Zylindervorstand 12mm. Weitere Austauschrosetten siehe Seite 26.

2) Geringe bis mässige Einbruchhemmung nur möglich mit Zylinder inkl. Ziehschutz

3) Starke bis extreme Einbruchhemmung nur möglich mit Ziehschutz

4) Nur Drücker mit Innenschild

5) Innenschild ohne Zylinderbohrung

6) Zylinderabdeckung

7) Dorn 8mm mit Aufsteckhülse auf 9mm

• Weitere Vierkantstifte 9mm mit Feingewinde (MF) siehe Seite 27

• Zubehör siehe Seite 26



2605-Ex



2605-25.50-Ex



2605-25.86-Ex



2605-IS-OZx




2607-Ex




2607-25.50-Ex

2605x

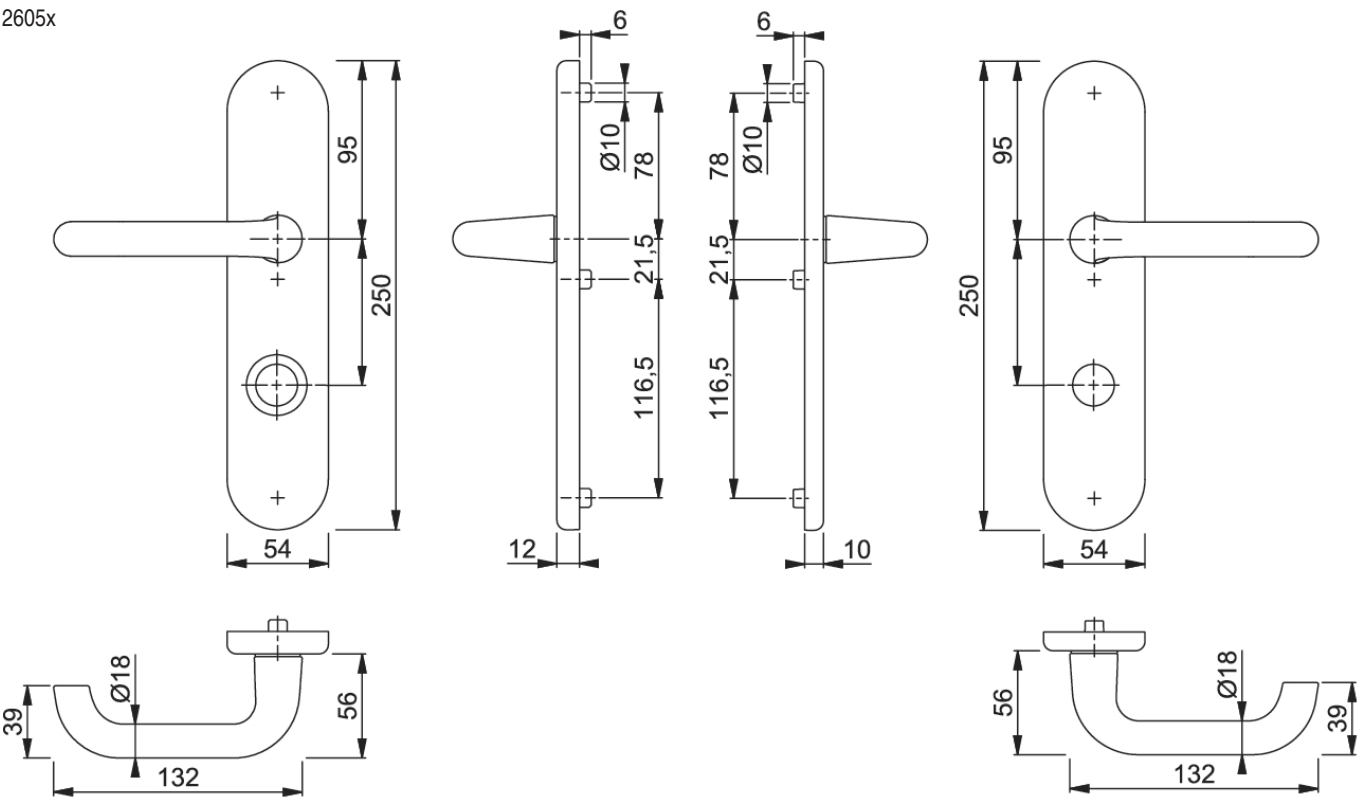

2607x

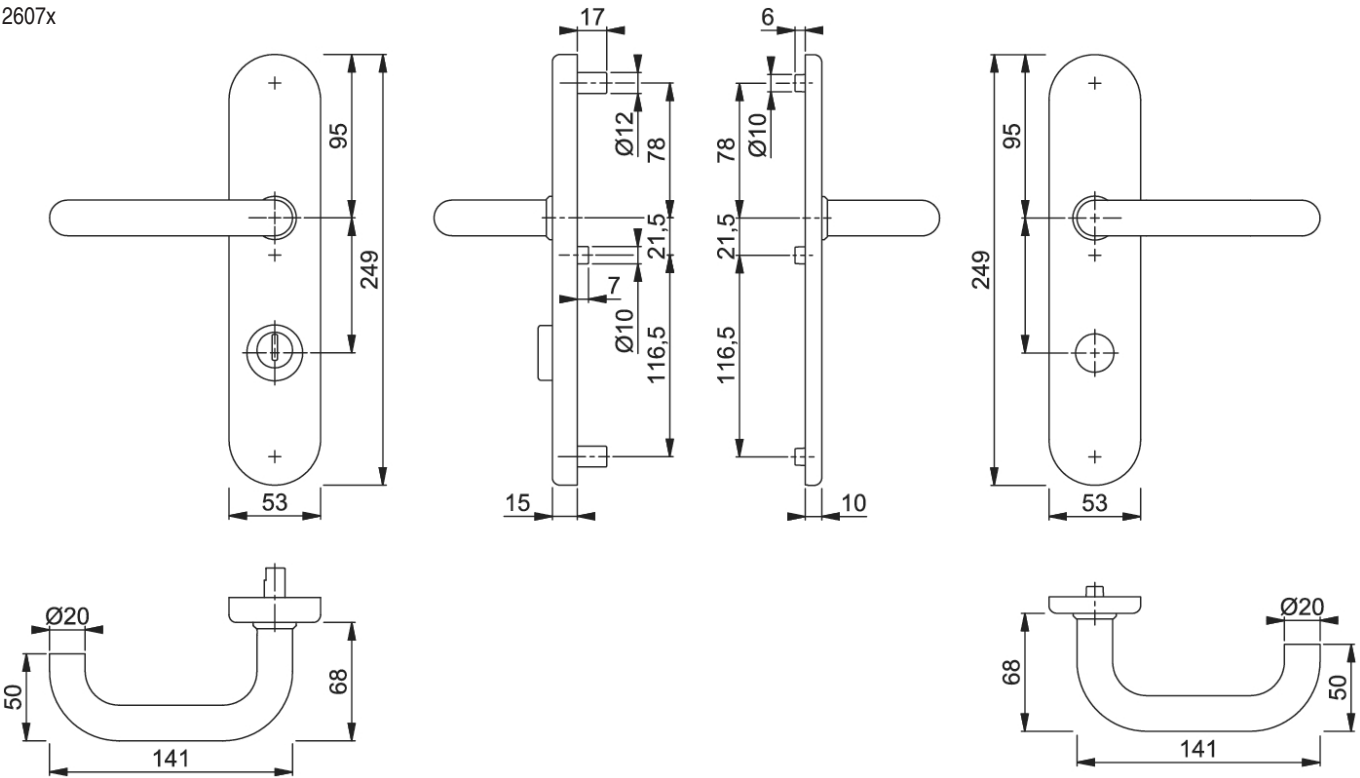

Zubehör 2605, 2607

2605-RO-BLIND

Rosetten Blindeinsatz zu 2605

- Material: Edelstahl



2605-2606-SS

Schraubensatz M6/100mm zu 2605, 2606

- Kreuzschlitzschrauben: 3x M6x100mm
- Türstärke: 63-90mm



2605-ROx

Rosetten Rundzylinder (RZ) negativ zu 2605

- Material: Edelstahl

Art.-Nr.	Zylindervorstand
2605-RO08	8mm
2605-RO10	10mm



2607-GH-SS

Gewindehülse mit Schraube M6/100mm zu 2607

- Zum Austausch M8 auf M6
- Um die Schutzklasse DIN 18257 / ES 3 für den Beschlag 2607 zu gewährleisten, müssen oben und unten M8 Schrauben und in der Mitte eine M6 Schraube verwendet werden



2605-ROx

Rosetten Rundzylinder (RZ) positiv zu 2605

- Material: Edelstahl

Art.-Nr.	Zylindervorstand
2605-RO12	12mm
2605-RO14	14mm
2605-RO16	16mm
2605-RO18	18mm
2605-RO20	20mm
2605-RO22	22mm
2605-RO24	24mm
2605-RO26	26mm



2605-RO8-PZ

Rosette Profilzylinder (PZ) negativ zu 2605

- Zylindervorstand: 8mm
- Material: Edelstahl



2605-ROx-PZ

Rosetten Profilzylinder (PZ) positiv zu 2605

- Material: Edelstahl

Art.-Nr.	Zylindervorstand
2605-RO12-PZ	12mm
2605-RO14-PZ	14mm
2605-RO16-PZ	16mm
2605-RO18-PZ	18mm
2605-RO20-PZ	20mm



Vierkant- und Rollenwechselstifte

DORN-x-1xx-EB

Vierkantstift

- Exzenterbohrung beidseitig
- Material: Stahl verzinkt
- Die Fixierung erfolgt über die Madenschraube

Art.-Nr.	Masse (bxbxl)
DORN-8-110-EB	8x8x110mm
DORN-8-130-EB	8x8x130mm
DORN-8-150-EB	8x8x150mm
DORN-9-109-EB	9x9x109mm
DORN-9-119-EB	9x9x119mm
DORN-9-124-EB	9x9x124mm
DORN-9-144-EB	9x9x144mm
DORN-9-154-EB	9x9x154mm
DORN-9-170-EB	9x9x170mm



DORN-x-xx-Mx12x

Rollenwechselstift

- Gewinde: M12, MF12, drehbar gelagert
- Material: Stahl verzinkt
- Die Fixierung erfolgt über die Madenschraube

Art.-Nr.	Exzenterbohrung	Feingewinde ¹⁾	Masse (bxbxl)
DORN-8-80-MF12		✓	8x8x80mm
DORN-8-110-MF12		✓	8x8x110mm
DORN-8-130-MF12		✓	8x8x130mm
DORN-9-120-M12-EB	✓		9x9x120mm
DORN-9-128-M12-EB	✓		9x9x128mm
DORN-9-110-MF12		✓	9x9x110mm
DORN-9-130-MF12		✓	9x9x130mm



1) Für HOPPE Beschläge 2605, 2606 u. 2607

DORN-9-1x0-2

Vierkantstift zweiteilig

- Für Sicherheitsschlösser mit geteilter Drückernuss
- Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Teilung (l-l)	Masse (bxbxl)
DORN-9-130-2	65-65mm	9x9x130mm
DORN-9-150-2	75-75mm	9x9x150mm
DORN-9-170-2	85-85mm	9x9x170mm




DORN-9-xx-M10

Rollenwechselstift

- Für Knopf-Drücker
- Exzenterbohrung
- Gewinde: M10, drehbar gelagert
- Material: Edelstahl
- Die Fixierung erfolgt über eine Madenschraube mit Stempel

Art.-Nr.	Türstärke	Masse (bxbxl)	Nutzmass
DORN-9-95/70-M10	48-58mm	9x9x95mm	70mm
DORN-9-110/85-M10	58-68mm	9x9x110mm	85mm
DORN-9-135/110-M10	68-78mm	9x9x135mm	110mm



5968/DORN-9Xx5/x5

Vierkantstift zweiteilig, Ecken verstärkt, mit Nut

- Für Sicherheitsschlösser mit geteilter Drückernuss
- Spalt 2mm, beidseitig je 40mm kürzbar
- Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr.	Teilung (l-l)	Masse (bxbxl)
5968/DORN-9X65/65	65-65mm	9x9x130mm
5968/DORN-9X75/75	75-75mm	9x9x150mm
5968/DORN-9X85/85	85-85mm	9x9x170mm
5968/DORN-9X85/125	85-125mm	9x9x210mm



DORN-8/9

Aufsteckhülse 8/9mm

- Zur Verbreiterung des Dorns von 8 auf 9mm
- Material: Stahl verzinkt
- Masse aussen (bxtxl): 9x9x30mm
- Befestigung: LOCTITE 241 verwenden



Griffstangen (Pushbar) EN 1125

EPN9x0

- Für Paniktürverschlüsse: EN 1125 (Anforderung Normalüberstand)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Drehwinkel: 45°
- Material Oberfläche: Edelstahl rostfrei, matt satiniert
- Material Getriebeeinheit: Stahl verzinkt
- Inklusiv Montagezubehör

Artikelnummer	Türüberstand	Befestigungsachse (BA) ¹⁾	Zylinder-ausschnitt	Distanz Zylinder-Drücker	Masse Hebelarm lxbxt
EPN900-IV-RZ74-45	136mm	max. 1317mm	RZ	74mm	200x35x37/10mm
EPN900-IV-RZ94-45				94mm	
EPN900-IV-PZ72-45	136mm	max. 1317mm	PZ	72mm	200x35x37/10mm
EPN900-IV-PZ92-45				92mm	
EPN900-IV-BLIND-45	136mm	max. 1317mm			207x35x37/10mm
EPN950-45	nur 100mm	max. 1368mm			103x34x52/11.5mm

- EPN900-IVx: Kurzschilder siehe Seite 33
- EPN950-45: Ovalrosetten mit Drücker oder Knopf siehe Seite 38
- Vierkantstifte 9mm separat bestellen, siehe Seite 27



EPN900-IV-RZxx-45



EPN900-IV-BLIND-45



EPN950-45

EPN9X0-GS-1500

Griffstange lose für EPN9x0,
Länge 1500mm




- Zum Austausch
- Befestigungsachse (BA) = Mitte/Mitte Hebelarm:
EPN900x = max. 1650mm / EPN950 = max. 1700mm
- Material Oberfläche: Edelstahl rostfrei

EPN900-CUT

Griffstange EPN9X0 kürzen

- Befestigungsachse (BA) muss angegeben werden:
EPN900x = max. 1650mm /
EPN950 = max. 1700mm





DORN-9-95-EPN9

Vierkantstift zu EPN9x0



- Für Befestigungen auf der Standflügelseite
- Mit Nuten u. Steck-Clip
- Material: Stahl verzinkt
- Wirkungs-länge einstellbar
- Masse (bxbxl): 9x9x95mm

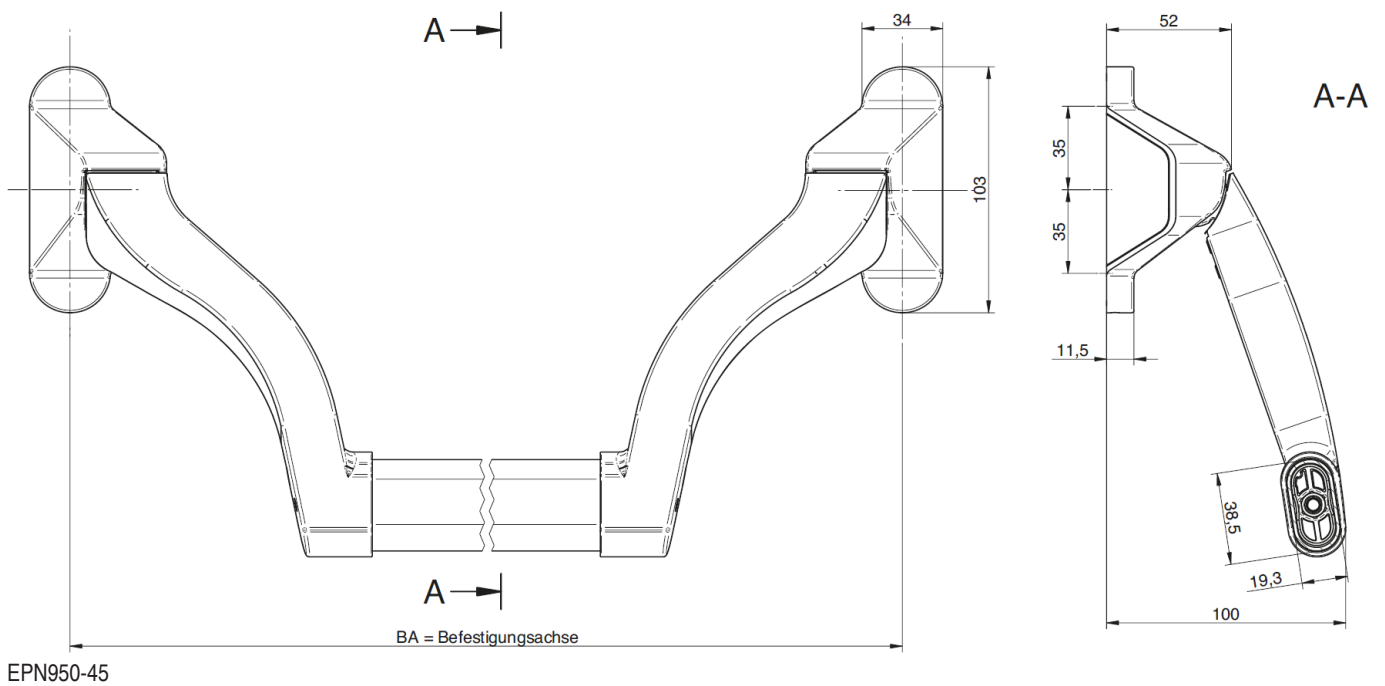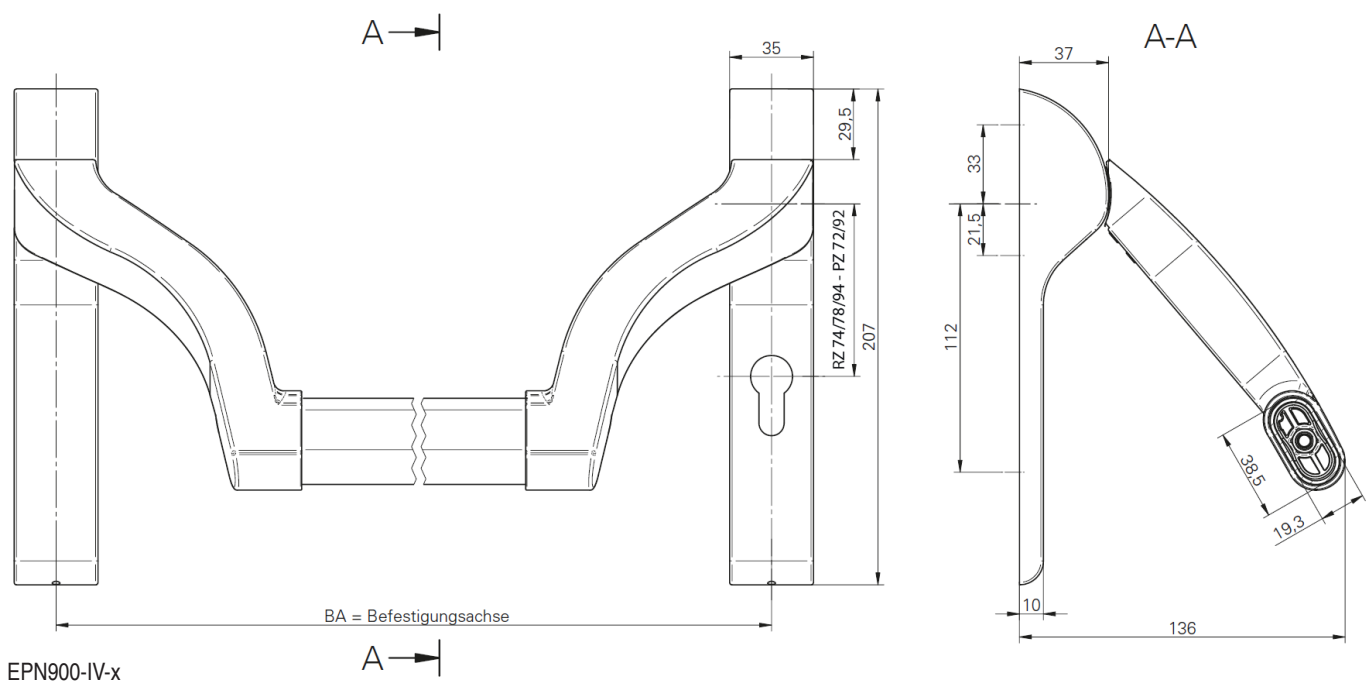

EPN2000-II

Druckstange EN 1125 Rohrrahmen

- Für Paniktürverschlüsse: EN 1125
- Montage: Gang- und/oder Standflügel (Schraubensatz beiliegend)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl rostfrei
- Türflügelbreite: min. 600 bis max. 1'300mm
- Die Betätigungslänge muss mind. 60% der Türflügelbreite betragen, damit die Norm EN 1125 eingehalten wird
- Masse (lxbxt): 480-1281x70x80mm
- Inklusiv Montagezubehör



EPN2000-II-VB

Druckstange EN 1125 Vollblatt


- Für Paniktürverschlüsse: EN 1125
- Montage: Gang- und/oder Standflügel
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl rostfrei
- Türflügelbreite: min. 600 bis max. 1'300mm
- Die Betätigungslänge muss mind. 60% der Türflügelbreite betragen, damit die Norm EN 1125 eingehalten wird
- Masse (lxbxt): 480-1281x70x80mm
- Inklusiv Montagezubehör
- Zwei Schraubensätze beiliegend:
 - A) Durchverschraubung Gangflügel:
Schraubensatz EPN2000-VB-GF verwenden / Abstand Befestigungslöcher 38mm waagrecht, für die Verschraubung durch das Vollblatttürens Schloss
 - B) Durchverschraubung Standflügel:
Schraubensatz EPN2000-VB-SF verwenden / Abstand Befestigungslöcher 38mm senkrecht, für die Verschraubung durch das Treibriegelschloss



EPN2-UK

Überwachungskontakt zu EPN2000-II

- Schliesskontakt: bei Betätigung geschlossen
- Belastbarkeit: max. 30V, 0.3A
- Widerstand: max. 200mΩ
- Kabel: 2x0.14mm², l = 6.0m, weiss
- Hebelverlängerung: bis 26.8mm
- Betätigungsweg: max. 22mm
- Schaltpunkt: erreicht nach 2 bis 4mm
- Temperaturbereich: -40 bis +70°C
- Material Gehäuse: Zinkdruckguss, grau
- Schutzart mit eingegossenem Kabel: IP67
- Umweltklasse: III
- Masse Hebel (b×l): 8x9.1mm
- Masse Kontaktgehäuse (b×h×t): 11x26x16mm



EPN2000-II-CUT

Druckstange EPN2000 kürzen

- Befestigungsachse (BA) muss angegeben werden: max. 1250mm




DORN-9-95-EPN2

Vierkantstift zu EPN2000


- Für Befestigungen auf der Standflügelseite
- Mit Nuten u. Steck-Clip
- Material: Stahl verzinkt
- Wirkungslänge einstellbar
- Masse (b×b×l): 9x9x95mm




- Vierkantstifte 9mm separat bestellen, siehe Seite 27
- Rundrosetten mit Drücker oder Knopf siehe Seite 34
- Ovalrosetten mit Drücker oder Knopf siehe Seite 38
- Kurzschilder siehe Seite 33

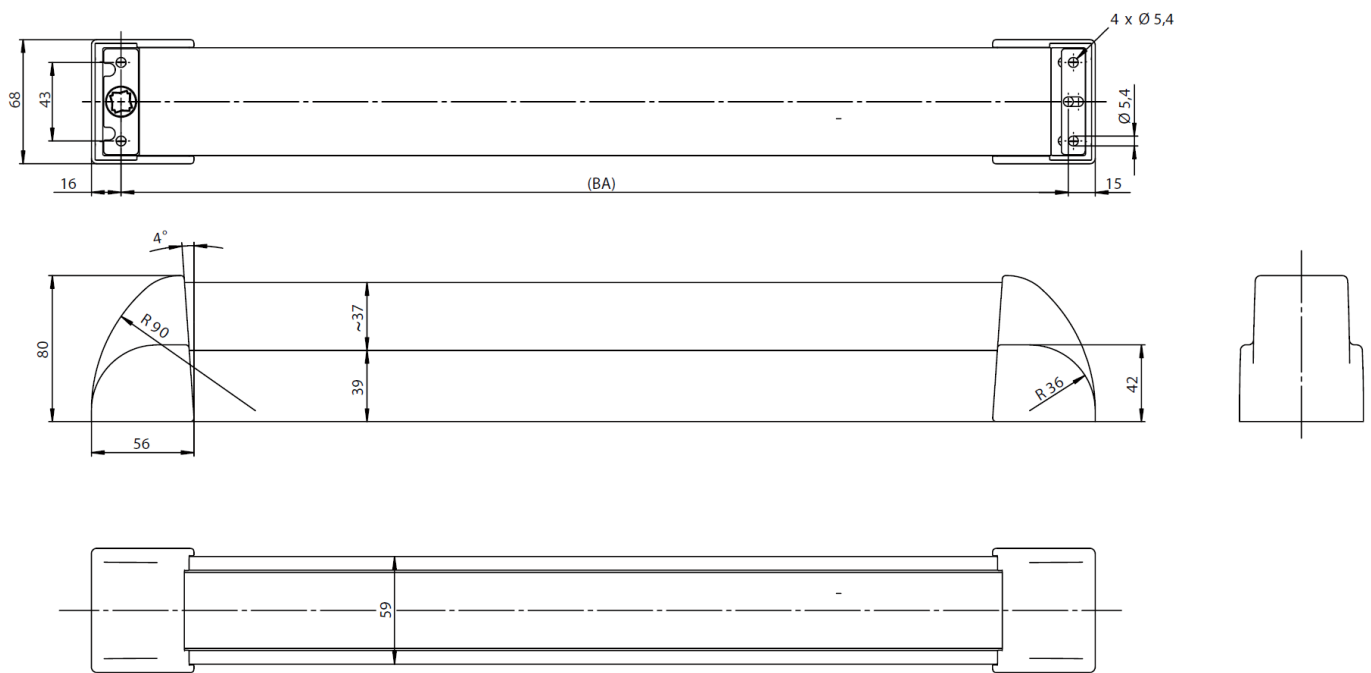

EPN2000-II

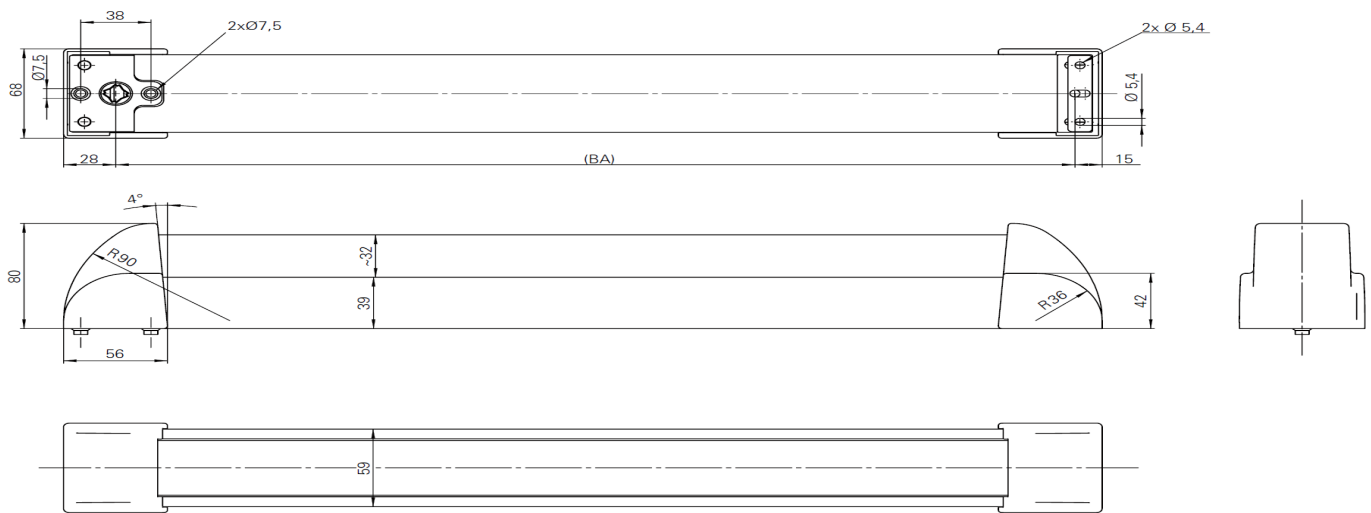

EPN2000-II-VB – Gangflügel

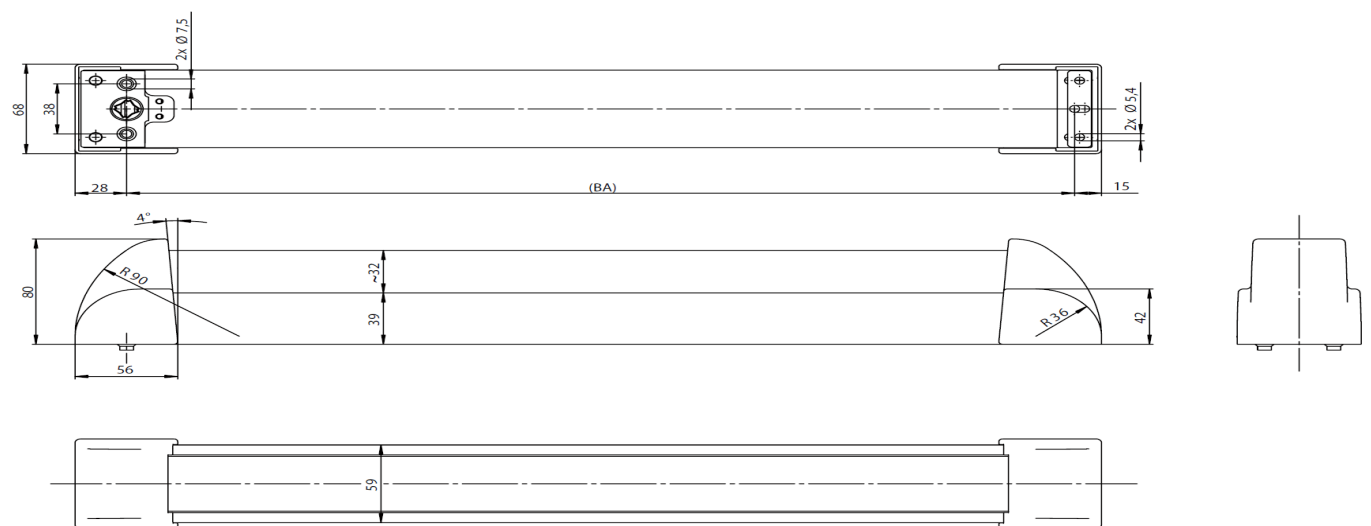

EPN2000-II-VB – Standflügel

Kurzschilder


ECO – Garnituren

GA-KS-x

- Die Drücker sind fest/drehbar gelagert
- Wartungsfreies Gleitlager mit selbstschmierenden Kunststoff
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Verschraubung: 2-fach durchgehend M5 (unsichtbar)
- Für Notausgangverschlüsse (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Türstärke: 40-66mm
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Masse Kurzschild (lxbxt): 170x45x8mm
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung		Zylinder-ausschnitt	EN 179	Distanz Zylinder-Drücker
	Drücker - Drücker	Knopf - Drücker			
GA-KS-110-E74	D-110/9		RZ	√	74mm
GA-KS-110-E72			PZ		72mm
GA-KS-310-E74	D-310/9		RZ		74mm
GA-KS-310-E78					78mm
GA-KS-310-E72			PZ		72mm
GA-KS-330-E74	D-330/9		RZ	√	74mm
GA-KS-330-E78					78mm
GA-KS-330-E72			PZ		72mm
GA-KS-130/110-E74		K-130/M12 - D-110/9	RZ	√	74mm
GA-KS-130/110-E78					78mm
GA-KS-130/110-E72			PZ		72mm
GA-KS-130/310-E74		K-130/M12 - D-310/9	RZ		74mm
GA-KS-130/310-E78					78mm
GA-KS-130/310-E72			PZ		72mm
GA-KS-130/330-E74		K-130/M12 - D-330/9	RZ	√	74mm
GA-KS-130/330-E78					78mm
GA-KS-130/330-E72			PZ		72mm

- Weitere Vierkantstifte 9mm siehe Seite 27
- Masszeichnungen siehe Seite 33

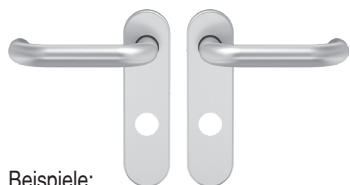

Beispiele:
GA-KS-110-Ex (RZ)



GA-KS-310-E72



GA-KS-330-Ex (RZ)



GA-KS-130/110-E72



GA-KS-130/310-Ex (RZ)



GA-KS-130/330-E72

- Einzeln oder als Gegenbeschlag zu EPN900x u. EPN2000-Ilx
- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe sind fest im Schild fixiert
- Für Notausgangsverschlüsse (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Masse Kurzschild (lxbxt): 170x45x8mm
- Inklusiv Schrauben

Artikelnummer	Ausführung	Zylinder- ausschnitt	Distanz Zylinder-Drücker	EN 179
	Drücker/Knopf			
HGBL	ohne (blind)	ungelocht		
HGBL-RZ74		RZ	74mm	
HGD110-RZ74	D-110/9	RZ	74mm	√
HGD110-RZ78			78mm	
HGD110-PZ72		PZ	72mm	
HGD110-UG	D-110/9	ungelocht		√
HGK130-RZ74	K-130/M12	RZ	74mm	
HGK130-RZ78			78mm	
HGK130-PZ72		PZ	72mm	
HGK130-UG	K-130/M12	ungelocht		
HG-SB	Schraubenbeutel zu Halbgarnitur			

- Vierkantstifte 9mm separat bestellen, siehe Seite 27
- Montagezubehör auf Anfrage



HGBL



HGD110-x




HGD110-UG




HGK130-x




HGK130-UG

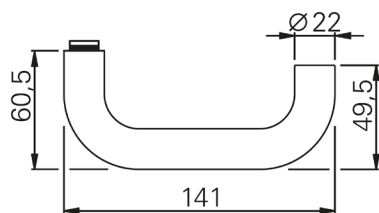


GA-KS-x110-E7x / HGD110-x




GA-KS-x310-E7x

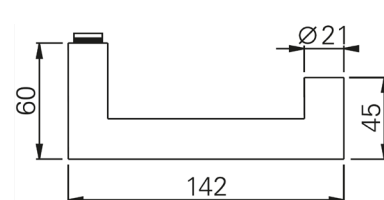

GA-KS-x330-E7x



GA-KS-x / HGx



GA-KS-130x / HGK130-x

Rundrosetten mit Drücker oder Knopf

ECO – Einzelgarnituren

RO-x


- Einzel für Vollblättüren oder als Gegenbeschlag zu EPN2000-IIx
- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe sind fest im Schild fixiert
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Drückerführung im wartungsfreien Gleitlager (Kunststoff selbstschmierend)
- Verschraubung: 2-fach durchgehend (unsichtbar)
- Für Notausgangsschlösser (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Masse Rundrosette (Øxt): 55x8mm
- Inklusiv Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung Drücker oder Knopf	EN 179
RO-D110	D-110/9	√
RO-D310	D-310/9	
RO-D330	D-330/9	√
RO-K130	K-130/M12	
RO-K135	K-135/M12	
RO-K165	K-165/M12	

• Vierkantstifte separat bestellen, siehe Seite 27




RO-K130



RO-K-130 45




RO-K135



RO-K-135




RO-K165



RO-K-165




RO-D110

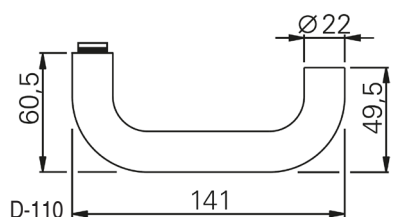

D-110




RO-D310

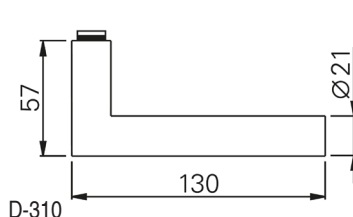

D-310



RO-D330

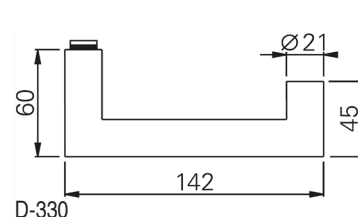

D-330

Artikelnummer	Zylinderausschnitt	VPE
RORZ	RZ	2
ROPZ	PZ	2
ROBL	ungelocht	1




RORZ



ROPZ



ROBL

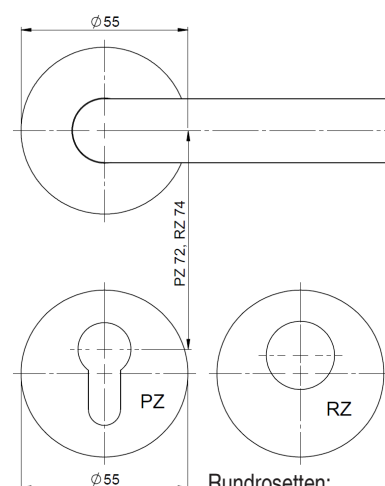

Rundrosetten:
RORZ, ROPZ, ROBL


- Einzeln für Vollblattdüren
- Die Knöpfe u. Drücker sind lose gelagert
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Drückerführung im wartungsfreien Gleitlager (Kunststoff selbstschmierend)
- Verschraubung: 2-fach durchgehend (unsichtbar)
- Gebrauchsklasse 3: EN 1906
- Für Notausgangsverschlüsse (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Material Drücker: Edelstahl rostfrei
- Material Knöpfe: Aluminium
- Inklusiv Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung Drücker oder Knopf	EN 179	Masse Rundrosette Øxt
ROH-E1400Z	Amsterdam/9	√	52×9mm
ROH-E1401Z	Rotterdam/9		52×10mm
ROH-E138Z	Paris/9		52×9mm
ROH-E50	E50/MF12		52×10mm
ROH-E58	E58/MF12		52×10mm


- Vierkantstifte separat bestellen, siehe Seite 27




ROH-E50




ROH-E58




ROH-E1400Z



ROH-E1401Z

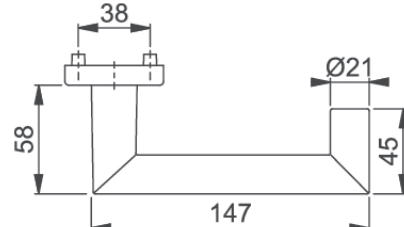

ROH-E138Z

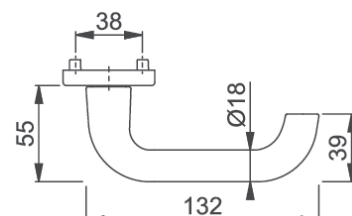

Artikelnummer	Zylinderausschnitt	VPE
ROH-RZ ¹⁾	RZ	2
ROH-PZ ¹⁾	PZ	2
ROH-RZ-ZA ²⁾	RZ mit Zylinderabdeckung	1/1
ROH-PZ-ZA ²⁾	PZ mit Zylinderabdeckung	1/1

1) Aussenrosette mit Aussparung für Einsatzrosetten,
Einsatzrosetten separat bestellen, siehe Seite 26

2) Mit Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18mm

3) Separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz



ROH-RZ



ROH-PZ



ROH-RZ-ZA



ROH-PZ-ZA

- Achtung: Nur für DIN-Schlösser
- Die Drücker sind fest/drehbar gelagert mit 90° Endanschlag u. Rückholfedern
- Präzises, wartungsfreies, voll gekapseltes Rillenkugellager mit zusätzlichem Ausgleichslager => ermöglicht einen Drückerversatz von bis zu 3°
- Für Notausgangsverschlüsse (teilweise): EN 179, siehe Tabelle

- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Türstärke: 40-66mm
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Inklusiv Vierkantstift 9mm u. Montagezubehör
- Masse Rundrosette: $\varnothing = 55\text{mm}$, $h = 8\text{mm}$, Lochabstand 38mm/M5



Beispiele:
GA-RO-M-110-RZ



GA-RO-M-135/310-RZ-R



Beispiele:
GA-RO-M-310-PZ



GA-RO-M-135/330-PZ-L



GA-RO-M-165/110-PZ-R









Beispiele:
GA-RO-M-110-BB



GA-RO-M-310-WC



GA-RO-M-330-BL

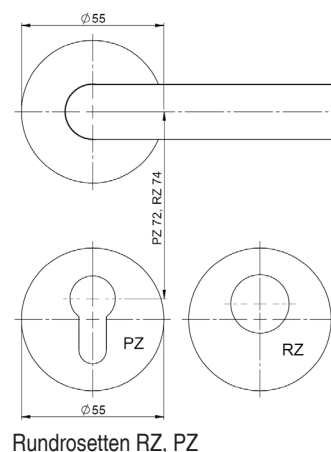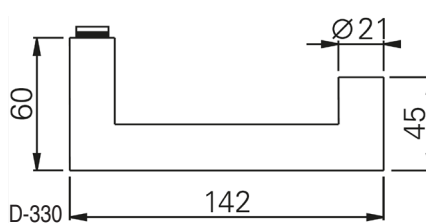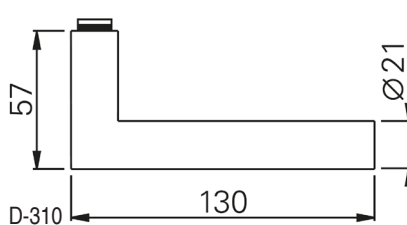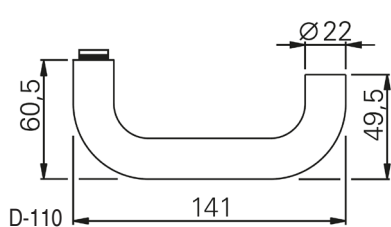

Rundrosetten RZ, PZ

Artikelnummer	Ausführung		Zylinderausschnitt	DIN Richtung	EN 179
	Drücker - Drücker	Knopf - Drücker			
GA-RO-M-110-RZ	D-110/9		Rundzylinder	universal	√
GA-RO-M-110-BB			Buntbart		
GA-RO-M-110-BL			Blind		
GA-RO-M-110-PZ			Profilzylinder		
GA-RO-M-310-RZ	D-310/9		Rundzylinder	universal	
GA-RO-M-310-WC			offen/zu (weiss/rot)		
GA-RO-M-310-BL			Blind		
GA-RO-M-310-PZ			Profilzylinder		
GA-RO-M-330-RZ	D-330/9		Rundzylinder	universal	√
GA-RO-M-330-BB			Buntbart		
GA-RO-M-330-WC			offen/zu (weiss/rot)		
GA-RO-M-330-BL			Blind		
GA-RO-M-330-PZ			Profilzylinder		
GA-RO-M-165/110-RZ-L		K-165/M12 - D-110/9	Rundzylinder	links	√
GA-RO-M-165/110-RZ-R				rechts	
GA-RO-M-135/110-RZ-L		K-135/M12 - D-110/9	Rundzylinder	links	√
GA-RO-M-135/110-RZ-R				rechts	
GA-RO-M-135/310-RZ-L		K-135/M12 - D-310/9	Rundzylinder	links	
GA-RO-M-135/310-RZ-R				rechts	
GA-RO-M-165/110-PZ-L		K-165/M12 - D-110/9	Profilzylinder	links	√
GA-RO-M-165/110-PZ-R				rechts	
GA-RO-M-135/110-PZ-L		K-135/M12 - D-110/9	Profilzylinder	links	√
GA-RO-M-135/110-PZ-R				rechts	
GA-RO-M-165/310-PZ-L		K-165/M12 - D-310/9	Profilzylinder	links	
GA-RO-M-165/310-PZ-R				rechts	
GA-RO-M-135/310-PZ-L		K-135/M12 - D-310/9	Profilzylinder	links	
GA-RO-M-135/310-PZ-R				rechts	
GA-RO-M-165/330-PZ-L		K-165/M12 - D-330/9	Profilzylinder	links	√
GA-RO-M-165/330-PZ-R				rechts	
GA-RO-M-135/330-PZ-L		K-135/M12 - D-330/9	Profilzylinder	links	√
GA-RO-M-135/330-PZ-R				rechts	

Ovalrosetten mit Drücker oder Knopf ECO – Einzelgarnituren ORO-x

- Einzeln für Rohrrahmen Türen oder als Gegenbeschlag zu EPN950-45 u. EPN2000-Ilx
- Die Drücker sind drehbar/fest im Schild gelagert
- Die Knöpfe sind fest im Schild fixiert
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Drückerführung im wartungsfreien Gleitlager (Kunststoff selbstschmierend)

- Drücker mit integrierter Rückholfeder: max. Kraft => waagrechte Position
- Verschraubung: 2-fach (unsichtbar)
- Für Notausgangsschlösser (teilweise): EN 179, siehe Tabelle
- Für Feuer- u. Rauchschutztüren: DIN 18273
- Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
- Inklusiv Montagezubehör

Artikelnummer	Ausführung	EN 179	Masse Ovalrosette lxbxt
	Drücker/Knopf		
ORO-D115	D-115/9	✓	70x33x13mm
ORO-D116	D-116/9	✓	
ORO-D315	D-315/9		
ORO-D330	D-330/9	✓	
ORO-D335	D-335/9	✓	
ORO-D410	D-410/9	✓	
ORO-D415	D-415/9	✓	
ORO-K110	K-110/M12		
ORO-K160	K-160/M12		
ORO-K165	K-165/M12		

Artikelnummer	Zylinder- ausschnitt	VPE	Masse Ovalrosette lxbxt
ORO-RZ	RZ	1	70x33x7mm
ORO-RZ-SET	RZ	2	
ORO-PZ	PZ	1	
ORO-BLIND	ungelocht	1	



ORO-RZ



ORO-RZ-SET



ORO-PZ



ORO-BLIND

- Vierkantstifte separat bestellen, siehe Seite 27



ORO-D115



ORO-D116



ORO-D315



ORO-D330



ORO-D335



ORO-D410



ORO-D415




ORO-K110




ORO-K160




ORO-K165

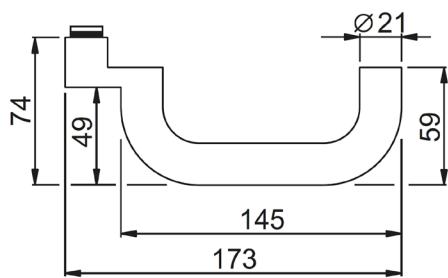


D-115

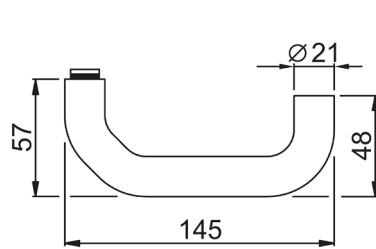


D-116

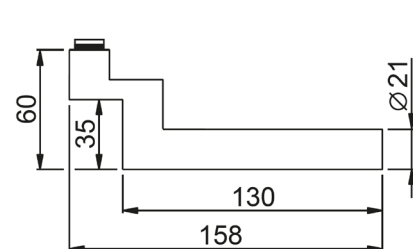


D-315

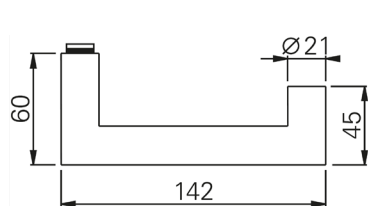


D-330

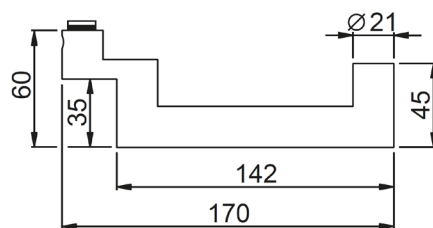


D-335

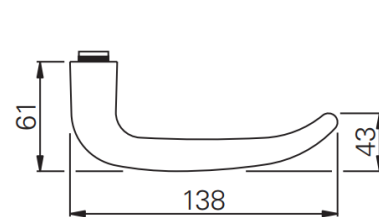


D-410

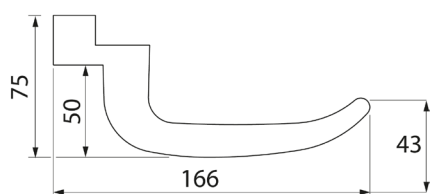


D-415




K-110



K-160



K-165

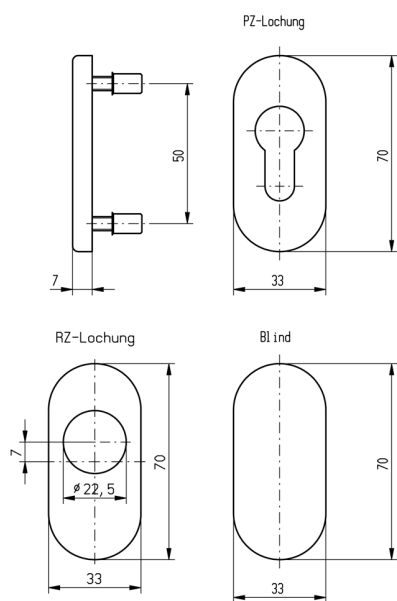

ORO-RZ, ORO-RZ-SET, ORO-PZ, ORO-BLIND

Artikelnummernverzeichnis

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
2603.00-AS.....	15	2604.74-5836-5071	7	2605-25.50-E94.....	24
2603.0-DR-AS	15	2604.74-5836-5176	7	2605-25.86-E74.....	24
2603.0-KN-AS	15	2604.74-5839-5059	7	2605-25.86-E78.....	24
2603.1.00-IS	15	2604.74-5839-5064	7	2605-25.86-E94.....	24
2603.1.0-DR-IS.....	15	2604.74-5839-5066	7	2605-2606-SS	26
2603.1.94-5059	13	2604.74-5839-50661	7	2605-E74	24
2603.1.94-50661	13	2604.74-5839-5071	7	2605-E78	24
2603.1.94-5176	13	2604.74-5839-5176	7	2605-E94	24
2603.1.94-5825E-5059.....	13	2604.74-AS.....	9	2605-IS-OZ.2.....	24
2603.1.94-5825E-50661.....	13	2604.74-DR-AS	9	2605-RO08	26
2603.1.94-5825E-5176.....	13	2604.74-DR-IS.....	10	2605-RO08-PZ	26
2603.1.94-5839-5059	13	2604.74-IS	10	2605-RO10	26
2603.1.94-5839-50661	13	2604.74-KN-AS	9	2605-RO12	26
2603.1.94-5839-5176	13	2604.78-5064	7	2605-RO12-PZ	26
2603.1.94-DR-IS.....	15	2604.78-5825-5064	7	2605-RO14	26
2603.1.94-IS	15	2604.78-5825E-5059.....	7	2605-RO14-PZ	26
2603.2.00-IS	15	2604.78-5836-5059	7	2605-RO16	26
2603.2.0-DR-IS.....	15	2604.78-5836-5064	7	2605-RO16-PZ	26
2603.2.94-5059	13	2604.78-DR-AS	9	2605-RO18	26
2603.2.94-50661	13	2604.78-DR-IS.....	10	2605-RO18-PZ	26
2603.2.94-5176	13	2604.78-KN-AS	9	2605-RO20	26
2603.2.94-5825E-5059.....	13	2604.94-5059	7	2605-RO20-PZ	26
2603.2.94-5825E-50661.....	13	2604.94-5064	7	2605-RO22	26
2603.2.94-5825E-5176.....	13	2604.94-5066	7	2605-RO24	26
2603.2.94-5839-5059	13	2604.94-50661	7	2605-RO26	26
2603.2.94-5839-50661	13	2604.94-5071	7	2605-RO-BLIND	26
2603.2.94-5839-5176	13	2604.94-5176	7	2606-25.50-AU-OZ	20
2603.2.94-DR-IS.....	15	2604.94-5825-5059	7	2606-25.50-E78.....	20
2603.2.94-IS	15	2604.94-5825-5064	7	2606-25.50-E94.....	20
2603.94-AS.....	15	2604.94-5825-5066	7	2606-25.86-E78.....	20
2603.94-DR-AS	15	2604.94-5825-50661	7	2606-25.86-E94.....	20
2603.94-KN-AS	15	2604.94-5825-5071	7	2606-AU-OZ	20
2603-LSU	14	2604.94-5825-5176	7	2606-E78	20
2604.00-AS.....	9	2604.94-5825E-5059.....	7	2606-E78-IN	20
2604.00-IS	10	2604.94-5825E-5064.....	7	2606-E94	20
2604.0-DR-AS	9	2604.94-5825E-5066.....	7	2606-E94-IN	20
2604.0-DR-IS.....	10	2604.94-5825E-50661.....	7	2606-IN-OZ	20
2604.0-KN-AS	9	2604.94-5825E-5071.....	7	2606-IS-OZ.....	20
2604.74-5059	7	2604.94-5825E-5176.....	7	2607-25.50-E74.....	24
2604.74-5064	7	2604.94-5836-5059	7	2607-E74	24
2604.74-5066	7	2604.94-5836-5064	7	2607-E94	24
2604.74-50661	7	2604.94-5836-5066	7	2607-GH-SS.....	26
2604.74-5071	7	2604.94-5836-50661	7	2610-110-E74.....	22
2604.74-5176	7	2604.94-5836-5071	7	2610-110-E78.....	22
2604.74-5825-5059	7	2604.94-5836-5176	7	2610-110-E94.....	22
2604.74-5825-5064	7	2604.94-5839-5059	7	2610-25.165/110-E74.....	22
2604.74-5825-5066	7	2604.94-5839-5064	7	2610-25.165/110-E78.....	22
2604.74-5825-50661	7	2604.94-5839-5066	7	2610-25.165/110-E94.....	22
2604.74-5825-5071	7	2604.94-5839-50661	7	2610-25.165/310-E74.....	22
2604.74-5825-5176	7	2604.94-5839-5071	7	2610-25.165/310-E78.....	22
2604.74-5825E-5059.....	7	2604.94-5839-5176	7	2610-25.165/310-E94.....	22
2604.74-5825E-5064.....	7	2604.94-AS.....	9	2610-25.165/330-E74.....	22
2604.74-5825E-5066.....	7	2604.94-DR-AS	9	2610-25.165/330-E78.....	22
2604.74-5825E-50661.....	7	2604.94-DR-IS.....	10	2610-25.165/330-E94.....	22
2604.74-5825E-5071	7	2604.94-IS	10	2610-310-E74.....	22
2604.74-5825E-5176.....	7	2604.94-KN-AS	9	2610-310-E78.....	22
2604.74-5836-5059	7	2604-LSU.46.....	10	2610-310-E94.....	22
2604.74-5836-5064	7	2604-LSU.60.....	10	2610-330-E74.....	22
2604.74-5836-5066	7	2605-25.50-E74.....	24	2610-330-E78.....	22
2604.74-5836-50661	7	2605-25.50-E78.....	24	2610-330-E94.....	22

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
2610-RO10.....	23	EPN2-UK.....	30	HGK130-PZ72.....	33
2610-RO6.....	23	EPN900-CUT.....	28	HGK130-RZ74.....	33
2610-RO8.....	23	EPN900-IV-BLIND-45.....	28	HGK130-RZ78.....	33
2610-ROBL.....	23	EPN900-IV-PZ72-45.....	28	HGK130-UG.....	33
2611-115-E74.....	18	EPN900-IV-PZ92-45.....	28	HG-SB.....	33
2611-115-E78.....	18	EPN900-IV-RZ74-45.....	28	ORO-BLIND.....	38
2611-115-E94.....	18	EPN900-IV-RZ94-45.....	28	ORO-D115.....	38
2611-116-E74.....	18	EPN950-45.....	28	ORO-D116.....	38
2611-116-E78.....	18	EPN9X0-GS-1500.....	28	ORO-D315.....	38
2611-116-E94.....	18	GA-KS-110-E72.....	32	ORO-D330.....	38
2611-25.135/335-E94.....	18	GA-KS-110-E74.....	32	ORO-D335.....	38
2611-25.160/115-E74.....	18	GA-KS-130/110-E72.....	32	ORO-D410.....	38
2611-25.160/115-E78.....	18	GA-KS-130/110-E74.....	32	ORO-D415.....	38
2611-25.160/115-E94.....	18	GA-KS-130/110-E78.....	32	ORO-K110.....	38
2611-25.160/335-E74.....	18	GA-KS-130/310-E72.....	32	ORO-K160.....	38
2611-25.160/335-E78.....	18	GA-KS-130/310-E74.....	32	ORO-K165.....	38
2611-25.160/335-E94.....	18	GA-KS-130/310-E78.....	32	ORO-PZ.....	38
2611-335-E74.....	18	GA-KS-130/330-E72.....	32	ORO-RZ.....	38
2611-335-E78.....	18	GA-KS-130/330-E74.....	32	ORO-RZ-SET.....	38
2611-335-E94.....	18	GA-KS-130/330-E78.....	32	ROBL.....	34
26XX.SS-M6X60.....	8	GA-KS-310-E72.....	32	RO-D110.....	34
26XX.SS-M6X70.....	8	GA-KS-310-E74.....	32	RO-D310.....	34
26XX.SS-M6X80.....	8	GA-KS-310-E78.....	32	RO-D330.....	34
5059.9-LT.....	8	GA-KS-330-E72.....	32	ROH-E138Z.....	35
5064.9-LT.....	8	GA-KS-330-E74.....	32	ROH-E1400Z.....	35
5066.9-LT.....	8	GA-KS-330-E78.....	32	ROH-E1401Z.....	35
50661.9-LT.....	8	GA-RO-M-110-BB.....	37	ROH-E50.....	35
5071.9-LT.....	8	GA-RO-M-110-BL.....	37	ROH-E58.....	35
5176.9-LT.....	8	GA-RO-M-110-PZ.....	37	ROH-PZ.....	35
5825E-M10-M16.....	9	GA-RO-M-110-RZ.....	37	ROH-PZ-ZA.....	35
5825-M10-M16.....	9	GA-RO-M-135/110-PZ-L.....	37	ROH-RZ.....	35
5836-M10-M16.....	9	GA-RO-M-135/110-PZ-R.....	37	ROH-RZ-ZA.....	35
5839-M10-M16.....	9	GA-RO-M-135/110-RZ-L.....	37	RO-K130.....	34
5968/DORN-9X65/65.....	27	GA-RO-M-135/110-RZ-R.....	37	RO-K135.....	34
5968/DORN-9X75/75.....	27	GA-RO-M-135/310-PZ-L.....	37	RO-K165.....	34
5968/DORN-9X85/125.....	27	GA-RO-M-135/310-PZ-R.....	37	ROPZ.....	34
5968/DORN-9X85/85.....	27	GA-RO-M-135/310-RZ-L.....	37	RORZ.....	34
DORN-8/9.....	27	GA-RO-M-135/310-RZ-R.....	37		
DORN-8-110-EB.....	27	GA-RO-M-135/330-PZ-L.....	37		
DORN-8-110-MF12.....	27	GA-RO-M-135/330-PZ-R.....	37		
DORN-8-130-EB.....	27	GA-RO-M-165/110-PZ-L.....	37		
DORN-8-130-MF12.....	27	GA-RO-M-165/110-PZ-R.....	37		
DORN-8-150-EB.....	27	GA-RO-M-165/110-RZ-L.....	37		
DORN-8-80-MF12.....	27	GA-RO-M-165/110-RZ-R.....	37		
DORN-9-109-EB.....	27	GA-RO-M-165/310-PZ-L.....	37		
DORN-9-110-MF12.....	27	GA-RO-M-165/310-PZ-R.....	37		
DORN-9-119-EB.....	27	GA-RO-M-165/330-PZ-L.....	37		
DORN-9-120-M12-EB.....	27	GA-RO-M-165/330-PZ-R.....	37		
DORN-9-124-EB.....	27	GA-RO-M-310-BL.....	37		
DORN-9-128-M12-EB.....	27	GA-RO-M-310-PZ.....	37		
DORN-9-130-2.....	27	GA-RO-M-310-RZ.....	37		
DORN-9-130-MF12.....	27	GA-RO-M-310-WC.....	37		
DORN-9-144-EB.....	27	GA-RO-M-330-BB.....	37		
DORN-9-150-2.....	27	GA-RO-M-330-BL.....	37		
DORN-9-154-EB.....	27	GA-RO-M-330-PZ.....	37		
DORN-9-170-2.....	27	GA-RO-M-330-RZ.....	37		
DORN-9-170-EB.....	27	GA-RO-M-330-WC.....	37		
DORN-9-95/70-M10.....	27	HGBL.....	33		
DORN-9-95-EPN2.....	30	HGBL-RZ74.....	33		
DORN-9-95-EPN9.....	28	HGD110-PZ72.....	33		
EPN2000-II.....	30	HGD110-RZ74.....	33		
EPN2000-II-CUT.....	30	HGD110-RZ78.....	33		
EPN2000-II-VB.....	30	HGD110-UG.....	33		

Notizen


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Türsysteme



Zutrittskontrolle



Zeiterfassung



Videoüberwachung



Einbruchmeldung



Brandmeldung



Notausgänge



Gefahrenmanagement

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
bsw.at · info@bsw.at

