


Selbstverriegelnde Schlösser SVP/SVZ

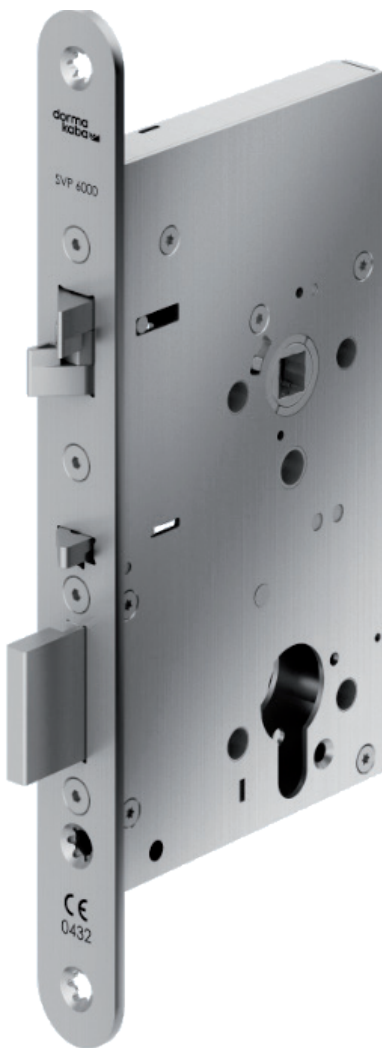

Inhaltsverzeichnis

SVP5000 Selbstverriegelndes Panikschloss -----	6
SVP4000 Selbstverriegelndes Panik-Kontaktschloss -----	8
SVP6000 Selbstverriegelndes Panikschloss, drückergesteuert -----	10
SVP2000-DCW Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss -----	14
SVZ6000 Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss -----	16
Steuerungen-----	18
Zubehör-----	20

SVP/SVZ - Selbstverriegelnde Schlösser

SVP5000

Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion

SVP4000

Elektrisch überwachtes Panikschloss mit integrierten manipulationsgeschützten Detektoren zur Überwachung von Falle und Riegel

SVP6000

Elektrisch überwachtes Schaltschloss mit geteilter Drückernuss zum elektrischen Ein-/ Auskuppeln des Aussendrückers und manipulationsgeschützten Detektoren

SVP2000-DCW

Motorschloss mit Ablaufsicherung für höchste Sicherheit und mit manipulationsgeschützten Detektoren

SVZ6000

Zutrittskontrollschloss, wie SVP6000, jedoch ohne Panikfunktion

Daten und Merkmale					
	SVP5000	SVP4000	SVP6000	SVP2000-DCW	SVZ6000
Mechanisches Panikschloss	●	●			
Panik-Schaltschloss			●		
Panik-Motorschloss				●	
Zutrittskontrollschloss			●	●	●
Panikfunktion	●	●	●	●	
Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●	●	●
Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●	●	●
Zweipunktverriegelung	●	●	●	●	●
Sabotagelinie		●	●	●	●
Riegelüberwachung Schalterpunkte: > 90% = verriegelt < 10% = entriegelt		●	●	●	●
Meldung Drückerbetätigung/Panikentriegelung		●	●	●	●
Türoffenüberwachung über Steuerfalle		●	●	●	●
Zylinderkontakt		●	●	●	●
Aussendrücker elektrisch ein-/auskuppelbar			●		●
Elektromotorische Entriegelung				●	
Einstellbare Entriegelungszeit				●	
Permanentzutritt von aussen möglich (DAUERAUF) ¹			●		●
Selbstverriegelung elektrisch abschaltbar ²				●	
Automatische Abschaltung der DAUERAUF-Funktion bei Stromausfall			●	○	●
Elektrische Ablaufsicherung (Manipulationsschutz)				●	
Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung			●	●	●
Zulassung nach EN179	●	●	●	●	
Zulassung nach EN1125	●	●	●	●	

¹ DAUERAUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.


² In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zuhaltung im Brandfall nicht gewährleistet ist.

● Ja ○ Option


Kabelbelegung SVP4000	
SVP-A Kabelfarben	SVP4000 Funktion
sw=schwarz	Frei
br=braun	"Steuerfalle ein", NC
rs/gr=rosa/grau	"SVP entriegelt", NO
rt=rot	Frei
ws=weiss	Frei
ge=gelb	"SVP entriegelt, Steuerfalle ein und Zylinderkontakt, C
gn=grün	Zylinderkontakt, NO
gr=grau	Sabotagelinie
rs=rosa	Sabotagelinie
rt/bl=rot/blau	"SVP verriegelt", NC
bl=blau	"Drücker betätigt", NO
vi=violet	"SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C

Kabelbelegung SVP6000 und SVZ6000	
SVP-A Kabelfarben	SVP6000 und SVZ6000 Funktion
sw=schwarz	GND
br=braun	"Steuerfalle ein", NC
rs/gr=rosa/grau	"SVP entriegelt", NO
rt=rot	Drücker einkuppeln über GND Kontakt Arbeitsstrom = NO / Ruhestrom = NC
ws=weiss	+12 V DC oder + 24 V DC (stabilisiert)
ge=gelb	"SVP entriegelt", "Steuerfalle ein" und "Zylinderkontakt", C
gn=grün	"Zylinderkontakt", NO
gr=grau	Sabotagelinie
rs=rosa	Sabotagelinie
rt/bl=rot/blau	"SVP verriegelt", NC
bl=blau	"Drücker betätigt", NO
vi=violet	"SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C

SVP5000 - Selbstverriegelndes Panikschloss

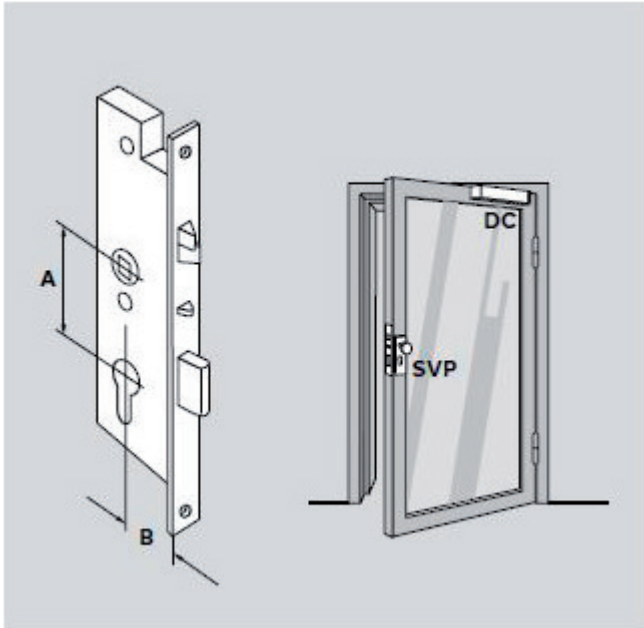

Rohrrahmen Schloss

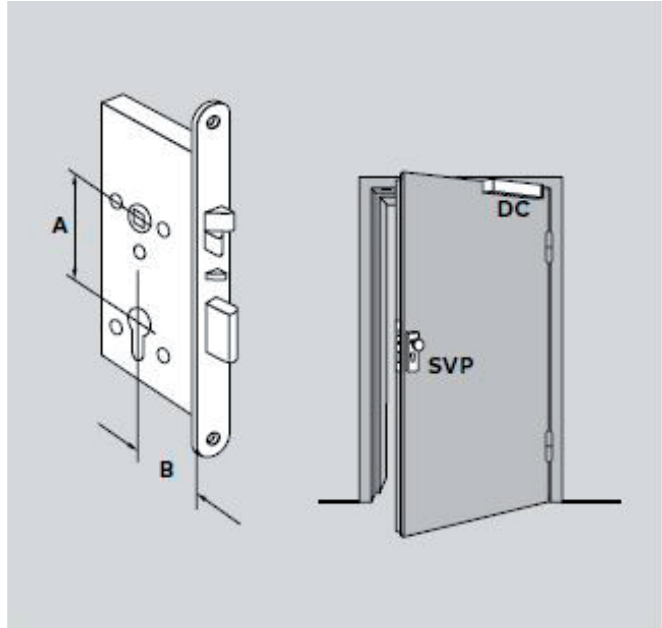

Vollblattschloss

SVP5000

Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion

Selbstverriegelndes Panikschloss mit mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung.

Universal-Steuerfalle (24mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar), Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20mm ausschliessend. 9mm Vierkantruss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179 und EN 1125.

- Mechanisches Panikschloss
- Panikfunktion E mit Wechselfunktion
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanische Ablaufsicherung
- Zweipunktverriegelung




SVP5N--260--72L

SVP5000 - Selbstverriegelndes Panikschloss


- Rein mechanisch
- **Rohrrahmentüren:** Dornmass $\leq 45\text{mm}$
- **Vollblatttüren:** Dornmass $> 45\text{mm}$
- Ohne Verkabelung
- Für Feuer- & Rauchschutztüren geeignet
- Panikfunktion E mit Wechselfunktion
- Zulassungen: EN 179, EN 1125, EN 12209

Zylindertyp	Artikelnummer	Dornmass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung
Rundzylinder (RZ)	SVP5--335--94LR	35mm	94mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5--340--94LR	40mm				links/rechts
	SVP5--345--94LR	45mm				links/rechts
	SVP5N--360--74L	60mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--360--74R					rechts
	SVP5N--360--74LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--365--74L	65mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--365--74R					rechts
	SVP5N--365--74LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--380--74L	80mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--380--74R					rechts
	SVP5N--380--74LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--3100-74L	100mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--3100-74R					rechts
	SVP5N--3100-74LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
Profilzylinder (PZ)	SVP5--235--92LR	35mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5--240--92LR	40mm				links/rechts
	SVP5--245--92LR	45mm				links/rechts
	SVP5N--255--72L	55mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--255--72R					rechts
	SVP5N--255--72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--260--72L	60mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--260--72R					rechts
	SVP5N--260--72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--265--72L	65mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--265--72R					rechts
	SVP5N--265--72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--280--72L	80mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--280--72R					rechts
	SVP5N--280--72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts
	SVP5N--2100-72L	100mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links
	SVP5N--2100-72R					rechts
	SVP5N--2100-72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts

SVP4000 – Selbstverriegelndes Panik-Kontaktschloss

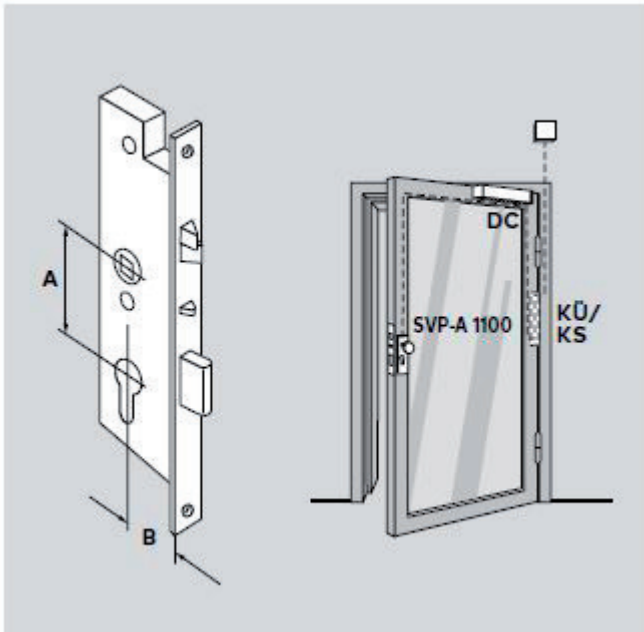

Rohrrahmenschloss

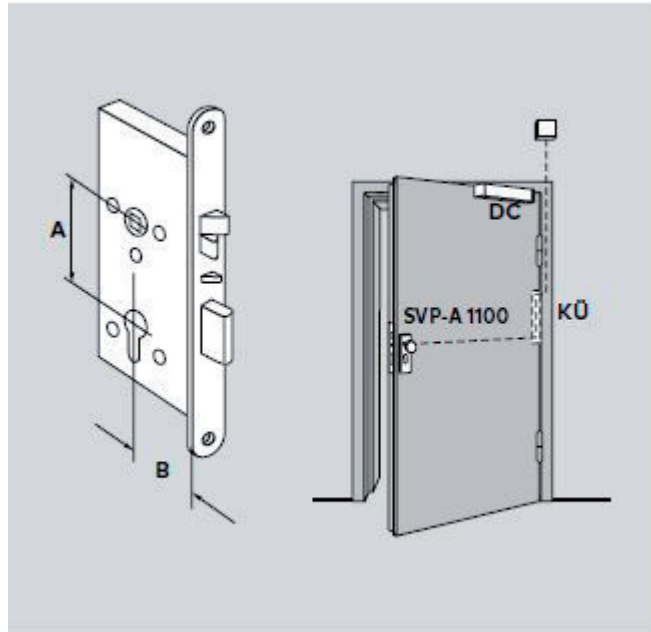

Vollblattschloss

SVP4000

Elektrisch überwachtes Schloss mit integrierten manipulationsgeschützten Detektoren zur Überwachung von Falle und Riegel

Selbstverriegelndes Panikschloss, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung. Mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“. Kontaktbelastbarkeit: 30VDC, 50mA.

Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20mm ausschliessend. 9mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179 und EN 1125.

- Kontaktschloss
- Panikfunktion E, mit Wechselfunktion
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanische Ablaufsicherung
- Zweipunktverriegelung
- Zylinderkontakt
- Sabotagelinie
- Riegelüberwachung Schaltpunkte:
> 90 % = verriegelt - < 10% = entriegelt
- Meldung Drückerbetätigung
- Türoffenüberwachung über Steuerfalle




SVP4N--260--72L

SVP4000 - Selbstverriegelndes Panik-Kontaktschloss


- Mechanisch mit integrierten Rückmeldekontakten (Fallen-, Riegel-, Zylinder- und Drückerüberwachung)
- **Rohrrahmentüren** (Dornmass ≤ 45mm)
- **Vollblatttören** (Dornmass > 45mm)
- Anschlusskabel SVP-A1100 10m, SVP-A2100 20m
- Für Feuer- & Rauchschutztüren geeignet
- Panikfunktion E mit Wechselfunktion
- Zulassungen: EN 179, EN 1125, EN 12209

Zylindertyp	Artikelnummer	Dornmass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung
Rundzylinder (RZ)	SVP4N--335--94LR	35mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--340--94LR	40mm				
	SVP4N--345--94LR	45mm				
	SVP4N--360--74L	60mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--360--74R					rechts
	SVP4N--360--74LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--365--74L	65mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--365--74R					rechts
	SVP4N--365--74LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--380--74L	80mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--380--74R					rechts
	SVP4N--380--74LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--3100-74L	100mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--3100-74R					rechts
	SVP4N--3100-74LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
Profilzylinder (PZ)	SVP4N--235--92LR	35mm	92mm	270x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--240--92LR	40mm				
	SVP4N--245--92LR	45mm				
	SVP4N--255--72L	55mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--255--72R					rechts
	SVP4N--255--72LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--260--72L	60mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--260--72R					rechts
	SVP4N--260--72LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--265--72L	65mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--265--72R					rechts
	SVP4N--265--72LR			235x20x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--280--72L	80mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--280--72R					rechts
	SVP4N--280--72LR			235x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP4N--2100-72L	100mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP4N--2100-72R					rechts
	SVP4N--2100-72LR			235x20x3mm	Lappen	links/rechts

SVP6000 – Selbstverriegelndes Panikschloss, drückergesteuert

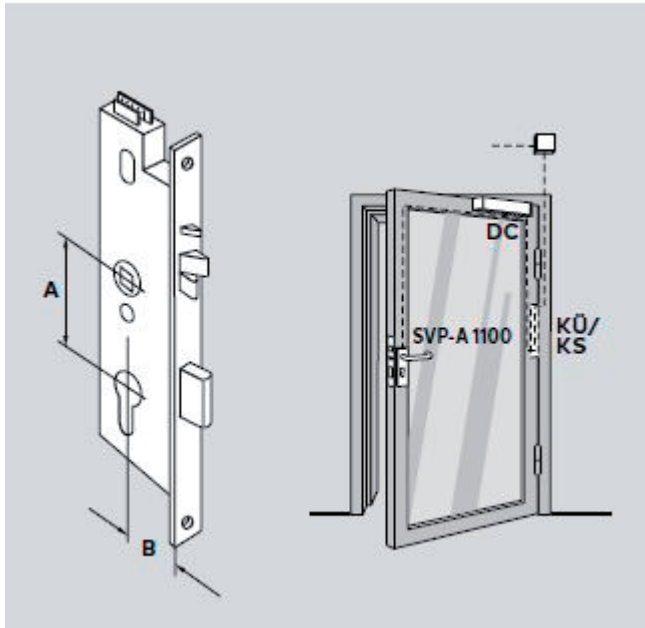

Rohrrahmenschluss

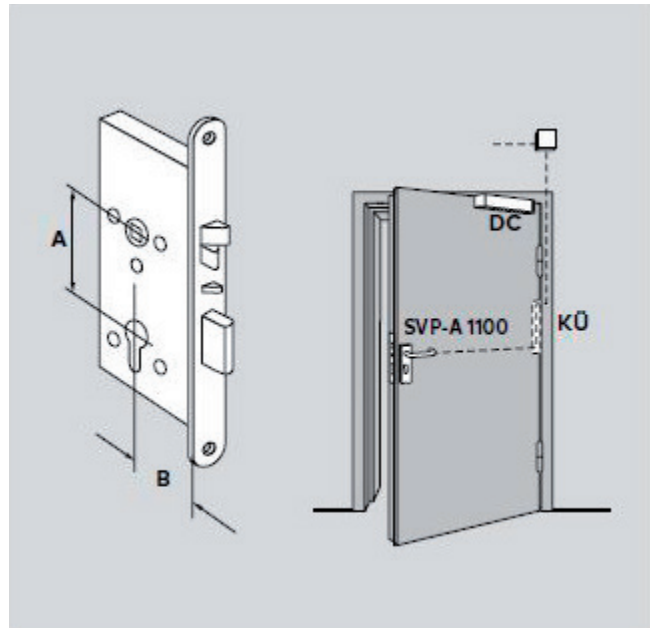

Vollblattschluss

SVP6000

Elektrisch überwachtes Schaltschloss mit geteilter Drückernuss zum elektrischen Ein-/ Auskuppeln des Aussendruckers und manipulationsgeschützten Detektoren

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss, Ausführungen für Rohrrahmen oder Vollblättüren, elektrisch überwacht, mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Aussendrücker und mechanischer Ablaufsicherung. Rückmeldekontakte zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt“. Aussendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom).

Über Ansteuerung der Magnetspule (z. B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Aussendrücker ein- bzw. ausgekuppelt. Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt. Die Ansteuerung des Aussendruckers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schliessers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt. Dauerauf (permanente Einkuppelung des Aussendruckers, z. B. für Tagesbetrieb) möglich. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Entriegelung von aussen über Schlüssel oder einkuppelbaren Aussendrücker. Stahlriegel 20mm ausschliessend.

- Panik-Motorschloss
- Zutrittskontrollschloss
- Panikfunktion C
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanische Ablaufsicherung
- Zweipunktverriegelung
- Sabotagelinie
- Riegelüberwachung Schaltpunkte:
> 90 % = verriegelt - < 10% = entriegelt
- Meldung Drückerbetätigung
- Türoffenüberwachung über Steuerfalle



SVP6N-5260--72LA

SVP6000 – Selbstverriegelndes Panikschloss, drückergesteuert

- Elektrisch einkuppelbarer Aussendrücker
- Rohrrahmentüren (Dornmass $\leq 45\text{mm}$) und Vollblattrtüren (Dornmass $> 45\text{mm}$): Universell 12VDC/24VDC
- Anschlusskabel: SVP-A1100 10m, SVP-A2100 20m
- Integrierte Rückmeldekontakten (Fallen-, Riegel-, Zylinder- und Drückerüberwachung)
- Anbindung an Zutrittskontrolle nicht möglich
- Arbeits- und Ruhestrom-Varianten möglich
- Für Feuer- & Rauchschutztüren geeignet
- Panikfunktion C
- Zulassungen: EN 179, EN 1125, EN 14846

Zylindertyp	Artikelnummer	Dornmass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (lxbxt)	Schliessblech	DIN Richtung	Funktion
Rundzylinder (RZ)	SVP6N-1335--94RALE	35mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	rechts auswärts/ links einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3335--94RALE						Ruhestrom
	SVP6N-1335--94LARE	35mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	links auswärts/ rechts einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3335--94LARE						Ruhestrom
	SVP6N-1340--94RALE	40mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	rechts auswärts/ links einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3340--94RALE						Ruhestrom
	SVP6N-1340--94LARE	40mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	links auswärts/ rechts einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3340--94LARE						Ruhestrom
	SVP6N-1345--94RALE	45mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	rechts auswärts/ links einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3345--94RALE						Ruhestrom
	SVP6N-1345--94LARE	45mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	links auswärts/ rechts einwärts	Arbeitsstrom
	SVP6N-3345--94LARE						Ruhestrom

SVP6000 – Selbstverriegelndes Panikschloss, drückergesteuert

Zylindertyp	Artikelnummer	Dormass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung	Funktion
Rundzylinder (RZ)	SVP6N-1360--74LA	60mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeitsstrom*
	SVP6N-1360--74RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1360--74LE					links einwärts	
	SVP6N-1360--74RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1360--74LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1360--74RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-1365--74LA	65mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeitsstrom*
	SVP6N-1365--74RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1365--74LE					links einwärts	
	SVP6N-1365--74RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1365--74LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1365--74RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-1380--74LA	80mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeitsstrom*
	SVP6N-1380--74RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1380--74LE					links einwärts	
	SVP6N-1380--74RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1380--74LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1380--74RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-13100-74LA	100mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeitsstrom*
	SVP6N-13100-74RA					rechts auswärts	
	SVP6N-13100-74LE					links einwärts	
	SVP6N-13100-74RE					rechts einwärts	
	SVP6N-13100-74LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-13100-74RALE					re ausw./li einw.	
Profilzylinder (PZ)	SVP6N-1235--92RALE	35mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	re ausw./li einw.	Arbeits.
	SVP6N-3235--92RALE						Ruhes.
	SVP6N-1235--92LARE	35mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	li ausw./re einw.	Arbeits.
	SVP6N-3235--92LARE						Ruhes.
	SVP6N-1240--92RALE	40mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	re ausw./li einw.	Arbeits.
	SVP6N-3240--92RALE						Ruhes.
	SVP6N-1240--92LARE	40mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	li ausw./re einw.	Arbeits.
	SVP6N-3240--92LARE						Ruhes.
	SVP6N-1245--92RALE	45mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	re ausw./li einw.	Arbeits.
	SVP6N-3245--92RALE						Ruhes.


* Ruhestrom umstellbar

SVP6000 – Selbstverriegelndes Panikschloss, drückergesteuert


Zylindertyp	Artikelnummer	Dornmass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung	Funktion
Profilzylinder (PZ)	SVP6N-1245--92LARE	45mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	links auswärts/ rechts einwärts	Arbeits.
	SVP6N-3245--92LARE						Ruhes.
	SVP6N-1255--72LA	55mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeits- strom*
	SVP6N-1255-72RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1255-72LE					links einwärts	
	SVP6N-1255-72RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1255--72LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1255--72RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-1260--72LA	60mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeits- strom*
	SVP6N-1260--72RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1260--72LE					links einwärts	
	SVP6N-1260--72RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1260--72LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1260--72RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-1265--72LA	65mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeits- strom*
	SVP6N-1265--72RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1265--72LE					links einwärts	
	SVP6N-1265--72RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1265--72LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1265--72RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-1280--72LA	80mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeits- strom*
	SVP6N-1280--72RA					rechts auswärts	
	SVP6N-1280--72LE					links einwärts	
	SVP6N-1280--72RE					rechts einwärts	
	SVP6N-1280--72LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-1280--72RALE					re ausw./li einw.	
	SVP6N-12100-72LA	100mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links auswärts	Arbeits- strom*
	SVP6N-12100-72RA					rechts auswärts	
	SVP6N-12100-72LE					links einwärts	
	SVP6N-12100-72RE					rechts einwärts	
	SVP6N-12100-72LARE			235x24x3mm	Lappen	li ausw./re einw.	
	SVP6N-12100-72RALE					re ausw./li einw.	

* Ruhestrom umstellbar

SVP2000-DCW - Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss

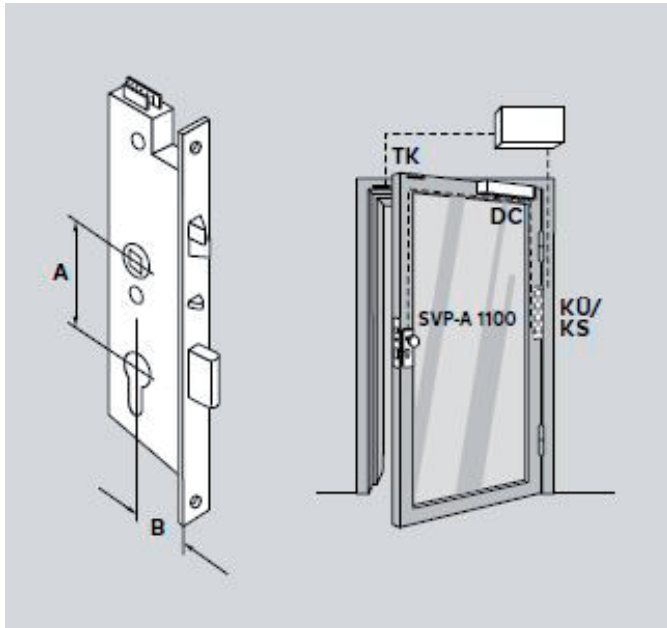

Rohrrahmenschloss

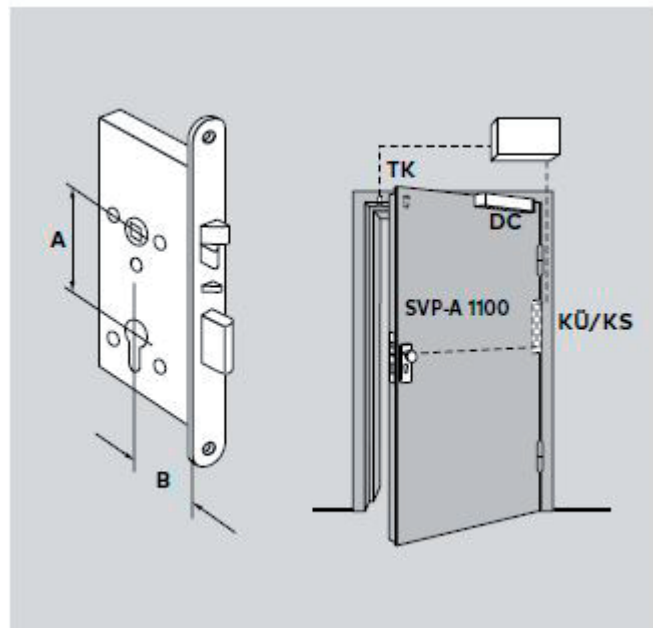

Vollblattschloss

SVP2000-DCW

Motorschloss mit Ablaufsicherung für höchste Sicherheit und mit manipulationsgeschützten Detektoren.

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss mit mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung zum Betrieb über externe Motorschloss-Steuerung SVP-S3x und -S4x. Mit Mikroschaltern zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges) „Tür auf/zur“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24mm-Stulp-Varianten DIN L/R und Zylinderkontakt verwendbar). Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20mm ausschliessend, 9mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179, EN 1125 und EN 14846. Drei Modi können betrieben werden, DCW Bus, Stand Alone, Can Bus. Das Schloss kann direkt mit DCW Fluchtwegkomponenten und Türantrieben kommunizieren.

- Panik-Motorschloss
- Panikfunktion E mit Wechselfunktion
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanische Ablaufsicherung
- Zylinderkontakt
- Bus Kommunikation
- Riegelüberwachung Schalterpunkte:
> 90 % = verriegelt - < 10% = entriegelt
- Selbstverriegelung elektrisch abschaltbar (DAUERAUF)

- Meldung Drückerkontakt
- Türoffenüberwachung über Steuerfalle
- Elektromotorische Entriegelung mit Steuerung
- Einstellbare Entriegelungszeit
- Elektrische Ablaufsicherung (Manipulationschutz)

Optional

- Für Brandschutztüren wird zusätzlich das Powerreserve Modul SVP-PRDCW benötigt.
- PRDCW benötigt, damit die Verriegelung auch bei Stromunterbruch gewährleistet ist.




SVP2DCW1365--74

SVP2000-DCW - Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss


- Betriebsspannung SVP2000-DCW: 24VDC
- **Funktionen und Steuerungen SVP2DCW-...:** SVP-S4x-DCW (LON/LAN)
oder SVP-S3-DCW Steuerungen mit allen Funktionen
oder Direktanschluss an TMS oder ED-Drehflügelantrieb über DCW mit allen Funktionen
oder analog ohne Steuerung nur Basisfunktionen (auf/zu)
- Anschlusskabel SVP-A1100 10m, SVP-A2100 20m
- Für Feuer- & Rauchschutztüren geeignet
- Panikfunktion E mit Wechselfunktion
- Zulassungen: EN 179, EN 1125, EN 14846

Zylindertyp	Artikelnummer	Dornmass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung
Rundzylinder (RZ)	SVP2DCW1335--94LR	35mm	94mm	270x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP2DCW1340--94LR	40mm				
	SVP2DCW1345--94LR	45mm				
	SVP2DCW1360--74L	60mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1360--74R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1360--74LR					links/rechts
	SVP2DCW1365--74L	65mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1365--74R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1365--74LR					links/rechts
	SVP2DCW1380--74L	80mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1380--74R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1380--74LR					links/rechts
	SVP2DCW13100-74L	100mm	74mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW13100-74R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW13100-74LR					links/rechts
Profilzylinder (PZ)	SVP2DCW1235--92LR	35mm	92mm	270x24x3mm	Lappen	links/rechts
	SVP2DCW1240--92LR	40mm				
	SVP2DCW1245--92LR	45mm				
	SVP2DCW1255--72L	55mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1255--72R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1255--72LR					links/rechts
	SVP2DCW1260--72L	60mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1260--72R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1260--72LR					links/rechts
	SVP2DCW1265--72L	65mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1265--72R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1265--72LR					links/rechts
	SVP2DCW1280-72L	80mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW1280-72R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW1280-72LR					links/rechts
	SVP2DCW12100-72L	100mm	72mm	235x20x3mm	Winkel	links
	SVP2DCW12100-72R			235x24x3mm	Lappen	rechts
	SVP2DCW12100-72LR					links/rechts

SVZ6000 – Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss

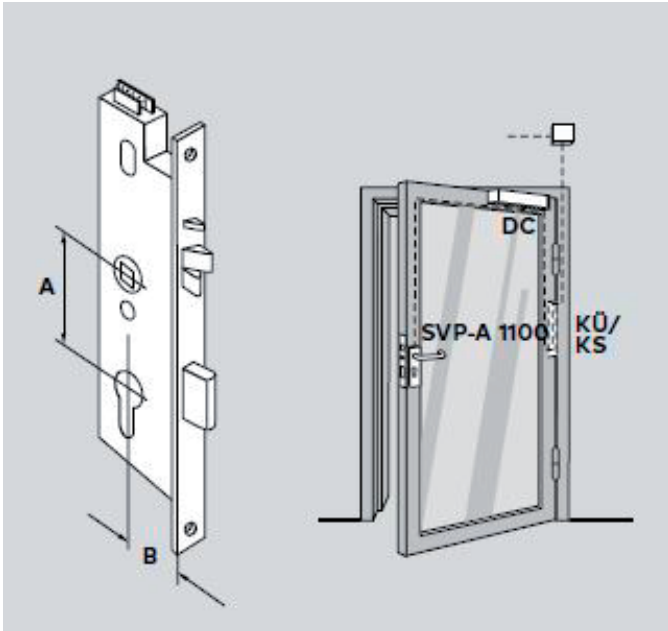

Rohrramenschloss

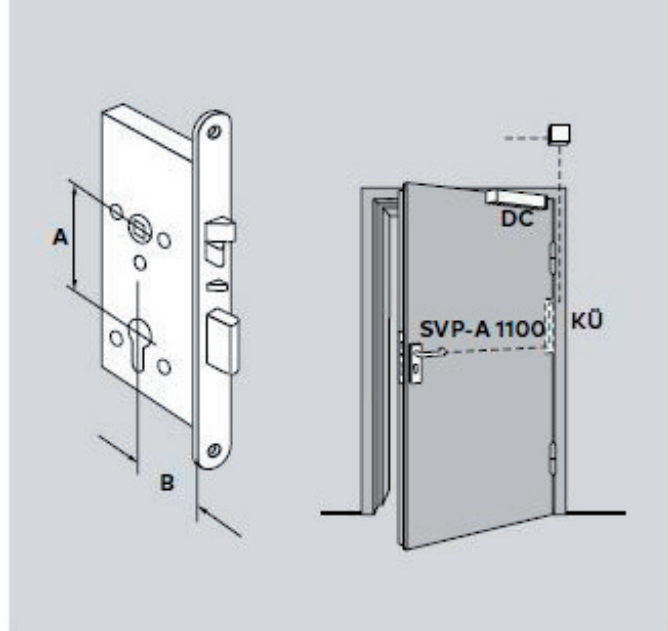

Vollblattschloss

SVZ6000

Zutrittskontrollschloss, wie SVP6000, jedoch ohne Panikfunktion

Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss, elektrisch überwacht, mit einteiliger Drückernuss, elektrisch angesteuertem Aussen- und Innendrücker in Arbeitsstrom- oder Ruhestromausführung und mit mechanischer Ablaufsicherung. Mit Überwachungskontakten zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 % des Riegelweges), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Zylinderkontakt“.

Die Türdrücker sind in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom). Über die Ansteuerung der Magnetspule im Schloss (z. B. durch ein Zutrittskontrollsystem) werden die Türdrücker eingekuppelt bzw. ausgekuppelt. Die Ansteuerung der Türdrücker wird über einen GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schliessers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt.

- Zutrittskontrollschloss
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanische Ablaufsicherung
- Sabotagelinie



SVZ6-1360-74x

SVZ6000 – Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss

- Elektrisch einkuppelbarer Aussen- und Innendrücker
- Rohrrahmentüren (Dornmass $\leq 45\text{mm}$) und Vollblattrüren (Dornmass $> 45\text{mm}$): Universell 12VDC/24VDC
- Anschlusskabel SVP-A1100 10m, SVP-A2100 20m
- Integrierte Rückmeldekontakte für Fallen-, Riegel-, Zylinder- und Drückerüberwachung
- Anbindung an Zutrittskontrolle möglich
- Arbeits- und Ruhestrom-Varianten möglich
- Für Feuer- & Rauchschutztüren geeignet
- Ohne Panikfunktion

Zylindertyp	Artikelnummer	Dorn-mass (B)	Distanz (A)	Stulpmass (l×b×t)	Schliessblech	DIN Richtung	Funktion
Rundzylinder (RZ)	SVZ6N-1335--94LR	35mm	94mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Arbeitsstrom
	SVZ6N-3335--94LR						Ruhestrom
	SVZ6N-1340--94LR	40mm	94mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Ruhestrom
	SVZ6N-3340--94LR						Arbeitsstrom
	SVZ6N-1345--94LR	45mm	94mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Ruhestrom
	SVZ6N-3345--94LR						Arbeitsstrom
	SVZ6N-1360-74L	60mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links	Arbeitsstrom*
	SVZ6N-1360-74R					rechts	
	SVZ6N-1360-74LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts	
	SVZ6N-1365-74L	65mm	74mm	235×20×3mm	Winkel	links	Arbeitsstrom*
	SVZ6N-1365-74R					rechts	
	SVZ6N-1365-74LR		74mm	235×24×3mm	Lappen	links/rechts	
Profilzylinder (PZ)	SVZ6N-1235--92LR	35mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Arbeitsstrom
	SVZ6N-3235--92LR						Ruhestrom
	SVZ6N-1240--92LR	40mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Arbeitsstrom
	SVZ6N-3240--92LR						Ruhestrom
	SVZ6N-1245--92LR	45mm	92mm	270×24×3mm	Lappen	links/rechts	Arbeitsstrom
	SVZ6N-3245--92LR						Ruhestrom
	SVZ6N-1255-72L	55mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links	Arbeitsstrom*
	SVZ6N-1255-72R					rechts	
	SVZ6N-1255-72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts	
	SVZ6N-1260-72L	60mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links	Arbeitsstrom*
	SVZ6N-1260-72R					rechts	
	SVN6N-1260-72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts	
	SVZ6N-1265-72L	65mm	72mm	235×20×3mm	Winkel	links	Arbeitsstrom*
	SVZ6N-1265-72R					rechts	
	SVZ6N-1265-72LR			235×24×3mm	Lappen	links/rechts	

* Ruhestrom umstellbar

Technische Daten – Steuerungen SVP-S 3x DCW

SVP-S 3x DCW

SVP-S 3x DCW Steuereinheit zum Betrieb von SVP2000-DCW selbstverriegelnden Panik-Motorschlossern mit Kontaktauswertung. Diese Steuerung bietet verschiedene Ein- und Ausgänge, es ist keine Konfiguration über Software erforderlich. Konfiguriert für motorische Ver- und Entriegelung der Tür über Zutrittskontrollsysteme (bauseitig); Steuereinheit und Schloss sind über den DCW Systembus verbunden. Eingänge: Aktivierung des Motorschlusses für Kurzzeit- oder Dauerentriegelung, Rauchmelder, Türkontakt Ausgänge (potenzialfrei): verriegelt, entriegelt, Tür geschlossen, Drücker betätigt, Zylinderkontakt, Steuerfalle, Türoffenalarm.


- Anschluss an: 24VDC
- Anlaufspitzenstrom: 1A
- Ruhestrom: ca. 65mA
- Kontaktbelastbarkeit: 24VDC, 0.5A, induktiv, 1A ohmsch

Artikelnummer	Vernetzbar	Schutzart	Masse (b×h×t)	Schlosstyp	Mit Netzteil
SVP-S33-DCW	NEIN	IP40	im Gehäuse: 200×120×90mm	Vollblatt	-
SVP-S36-DCW		/	¹ Platine: 105×82×50mm		-
SVP-S3NTG242.5-DCW		/	² im Gehäuse: 270×250×95mm		24VDC, 2.5A
SVP-S3NTGM242.5-DCW		/	² im Gehäuse: 380×300×124mm		24VDC, 2.5A
SVP-S3NTG242.5-DCWP		/	^{2,3} im Gehäuse: 270×250×95mm		24VDC, 2.5A
SVP-S3NTGM242.5-DCWP		/	^{2,3} im Gehäuse: 380×300×124mm		24VDC, 2.5A

¹ Vorbereitet für DIN-Schienenmontage

² Mit Hebelzylinder (2 Schlüssel), Netzteil & Netztrennschalter (alles verdrahtet)

³ Mit Power Reserve Modul SVP-PRDCW

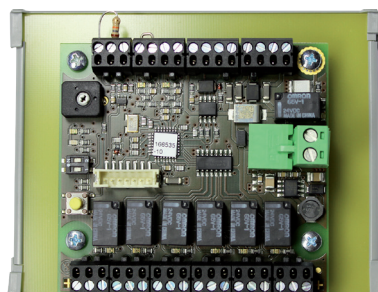

Beispiel:
SVP-S36-DCW

Technische Daten – Steuerungen SVP-S4x DCW

SVP-S4x DCW

Zum Betrieb von den selbstverriegelnden Panik-Motorschlossern SVP2000-DCW ohne Saferoute, DORMA TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang. Konfiguriert zur motorischen Entriegelung der Tür durch Zutrittskontrollsysteme (bauseitig). Die Steuerung wird über den DCW System-Bus mit dem Schloss verbunden. Bei Bedarf lässt sich die Steuerung über LAN/LON vernetzen. Die erweiterte Parametrierung, Visualisierung sowie Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen erfolgt über die integrierte RS 232 Schnittstelle/LAN/LON mittels TMS Software/TMS Software Basic (ab Version 4.5). Eingänge: Aktivierung des Motorschlusses zur Kurzzeitentriegelung oder Dauerentriegelung, Rauchmelder, Türkontakt. Ausgänge: „verriegelt“, „entriegelt“, „Tür zu“, „Drückerbetätigung“, Alarm „Tür auf“.


- Anschluss an: 24VDC
- Anlaufspitzenstrom: 150mA (SVP)/1.5A (M-SVP)
- Ruhestrom: ca. 66mA
- Kontaktbelastbarkeit: 24VDC, 0.5A, induktiv, 1A ohmsch

Artikelnummer	Vernetzbar	Schutzart	Masse (b×h×t)	Schlosstyp	Mit Netzteil
SVP-S43-DCW	LON/LAN	IP40	im Gehäuse: 200×120×90mm	Vollblatt	-
SVP-S46-DCW		/	¹ Platine: 160×110×60mm		-
SVP-S4NTG242.5-DCW		/	² im Gehäuse: 270×250×95mm		24VDC, 2.5A
SVP-S4NTGM242.5-DCW		/	² im Gehäuse: 380×300×120mm		24VDC, 2.5A
SVP-S4NTG242.5-DCW-P		/	^{2,3} im Gehäuse: 270×250×95mm		24VDC, 2.5A
SVP-S4NTGM242.5-DCW-P		/	^{2,3} im Gehäuse: 380×300×120mm		24VDC, 2.5A

¹ Vorbereitet für DIN-Schienenmontage

² Mit Hebelzylinder (2 Schlüssel), Netzteil & Netztrennschalter (alles verdrahtet)

³ Mit Power Reserve Modul SVP-PRDCW

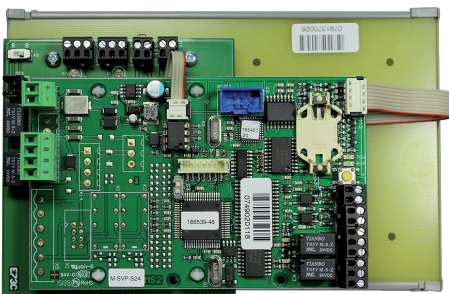

Beispiel:
SVP-S46-DCW


Zubehör

SVP-A10/20...

Anschlusskabel hochflexibel für Rohrrahmenschlösser

- SVP Anschlusskabel 12adrig, hochflexibel
- Einseitig angeschlagene Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung
- Geeignet zum Anschluss der Schlösser SVP4-x, SVP6-X, SVP2-x
- Durchmesser: 6.5mm

Art.-Nr.	Kabellänge
SVP-A1000	10m



SVP-A1000-ADAPTER

Adapter zum Anschluss an SVP-A1000 Kabel

- Für Verwendung mit Kabeln SVP A-1000 und A-2000 mit neuer Schlossgeneration SVP2DCW/ SVP4N/SVP6N



SVP-A11/21...

Anschlusskabel hochflexibel für Vollblattschlösser

- SVP Anschlusskabel 12adrig, hochflexibel
- Einseitig angeschlagene Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung
- Geeignet zum Anschluss der Schlösser SVP4N-x, SVP6N-x, SVP2DCW
- Durchmesser: 6.5mm

Art.-Nr.	Kabellänge
SVP-A1100	10m
SVP-A2100	20m



SVP-A1100-ADAPTER

Adapter zum Anschluss an SVP-A1100 Kabel



SVP-PRDCW

Power Reserve Modul für SVP2DCW

Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall

- Zwingend erforderlich bei Feuer- & Rauchschutztüren
- Spannungsversorgung 24VDC
- Masse (lxbxt): 89x20x14mm
- Inklusive Montage- & Verbindungskabel



Artikelnummernverzeichnis

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
SVN6N-1260-72LR.....	17	SVP4N-2100-72LR.....	9	SVP6N-1360--74RE.....	12
SVP-A1000.....	20	SVP4N-2100-72R.....	9	SVP6N-1360--74RE.....	13
SVP-A1100.....	20	SVP4N-3100-74L.....	9	SVP6N-1365--74LA.....	12
SVP-A1100-ADAPTER.....	20	SVP4N-3100-74LR.....	9	SVP6N-1365--74LA.....	13
SVP-A2100.....	20	SVP4N-3100-74R.....	9	SVP6N-1365--74LARE.....	12
SVP-PRDCW.....	20	SVP4N-335--94LR.....	9	SVP6N-1365--74LARE.....	13
SVP-S33-DCW.....	18	SVP5--235--92LR.....	7	SVP6N-1365--74LE.....	12
SVP-S36-DCW.....	18	SVP5--240--92LR.....	7	SVP6N-1365--74LE.....	13
SVP-S3NTG242.5-DCW.....	18	SVP5--245--92LR.....	7	SVP6N-1365--74RA.....	12
SVP-S3NTG242.5-DCWP.....	18	SVP5--335--94LR.....	7	SVP6N-1365--74RA.....	13
SVP-S3NTGM242.5-DCW.....	18	SVP5--340--94LR.....	7	SVP6N-1365--74RALE.....	12
SVP-S3NTGM242.5-DCWP.....	18	SVP5--345--94LR.....	7	SVP6N-1365--74RALE.....	13
SVP-S43-DCW.....	19	SVP5N--255--72L.....	7	SVP6N-1365--74RE.....	12
SVP-S46-DCW.....	19	SVP5N--255--72LR.....	7	SVP6N-1365--74RE.....	13
SVP-S4NTG242.5-DCW.....	19	SVP5N--255--72R.....	7	SVP6N-1380--74LA.....	12
SVP-S4NTG242.5-DCW-P.....	19	SVP5N--260--72L.....	7	SVP6N-1380--74LA.....	13
SVP-S4NTGM242.5-DCW.....	19	SVP5N--260--72LR.....	7	SVP6N-1380--74LARE.....	12
SVP-S4NTGM242.5-DCW-P.....	19	SVP5N--260--72R.....	7	SVP6N-1380--74LARE.....	13
SVP2DCW1235--92LR.....	15	SVP5N--265--72L.....	7	SVP6N-1380--74LE.....	12
SVP2DCW1240--92LR.....	15	SVP5N--265--72LR.....	7	SVP6N-1380--74LE.....	13
SVP2DCW1245--92LR.....	15	SVP5N--265--72R.....	7	SVP6N-1380--74RA.....	12
SVP2DCW1335--94LR.....	15	SVP5N--280--72L.....	7	SVP6N-1380--74RA.....	13
SVP2DCW1340--94LR.....	15	SVP5N--280--72LR.....	7	SVP6N-1380--74RALE.....	12
SVP2DCW1345--94LR.....	15	SVP5N--280--72R.....	7	SVP6N-1380--74RALE.....	13
SVP2DCW12100-72L.....	15	SVP5N--360--74L.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	12
SVP2DCW12100-72LR.....	15	SVP5N--360--74LR.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW12100-72R.....	15	SVP5N--360--74R.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1255--72L.....	15	SVP5N--365--74L.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1255--72LR.....	15	SVP5N--365--74LR.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1255--72R.....	15	SVP5N--365--74R.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1260--72L.....	15	SVP5N--380--74L.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1260--72LR.....	15	SVP5N--380--74LR.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1260--72R.....	15	SVP5N--380--74R.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1265--72L.....	15	SVP5N-2100-72L.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1265--72LR.....	15	SVP5N-2100-72LR.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1265--72R.....	15	SVP5N-2100-72R.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1280-72L.....	15	SVP5N-3100-74L.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1280-72LR.....	15	SVP5N-3100-74LR.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1280-72R.....	15	SVP5N-3100-74R.....	7	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW13100-74L.....	15	SVP6N-1235--92LARE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW13100-74LR.....	15	SVP6N-1235--92LARE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW13100-74R.....	15	SVP6N-1235--92RALE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1360--74L.....	15	SVP6N-1235--92RALE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1360--74LR.....	15	SVP6N-1240--92LARE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1360--74R.....	15	SVP6N-1240--92LARE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1365--74L.....	15	SVP6N-1240--92RALE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1365--74LR.....	15	SVP6N-1240--92RALE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1365--74R.....	15	SVP6N-1245--92RALE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1380--74L.....	15	SVP6N-1245--92RALE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1380--74LR.....	15	SVP6N-13100-74LA.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP2DCW1380--74R.....	15	SVP6N-13100-74LARE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--235--92LR.....	9	SVP6N-13100-74LARE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--240--92LR.....	9	SVP6N-13100-74LE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--245--92LR.....	9	SVP6N-13100-74LE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--255--72L.....	9	SVP6N-13100-74LE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--255--72LR.....	9	SVP6N-13100-74RA.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--255--72R.....	9	SVP6N-13100-74RA.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--260--72L.....	9	SVP6N-13100-74RALE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--260--72LR.....	9	SVP6N-13100-74RALE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--260--72R.....	9	SVP6N-13100-74RE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--265--72L.....	9	SVP6N-13100-74RE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--265--72LR.....	9	SVP6N-1335--94LARE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--265--72R.....	9	SVP6N-1335--94RALE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--280--72L.....	9	SVP6N-1340--94LARE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--280--72LR.....	9	SVP6N-1340--94RALE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--280--72R.....	9	SVP6N-1345--94LARE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--340--94LR.....	9	SVP6N-1345--94RALE.....	11	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--360--74L.....	9	SVP6N-1360--74LA.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--360--74LR.....	9	SVP6N-1360--74LA.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--360--74R.....	9	SVP6N-1360--74LARE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--365--74L.....	9	SVP6N-1360--74LARE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--365--74LR.....	9	SVP6N-1360--74LE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--365--74R.....	9	SVP6N-1360--74LE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--380--74L.....	9	SVP6N-1360--74RA.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--380--74LR.....	9	SVP6N-1360--74RA.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N--380--74R.....	9	SVP6N-1360--74RALE.....	12	SVP6N-1380--74RE.....	13
SVP4N-2100-72L.....	9	SVP6N-1360--74RALE.....	13	SVP6N-1380--74RE.....	13

Notizen

[illegible]



Türsysteme



Zutrittskontrolle



Zeiterfassung



Videoüberwachung



Einbruchmeldung



Brandmeldung



Notausgänge

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

