

## Détecteurs de fumée Genius H & Hx

Surveillance nuit & jour, avec ou sans liaison radio



### Caractéristiques

- La plus récente génération des détecteurs de fumée
- Sensibilité renforcée contre les alarmes intempestives
- Installation et utilisation simple
- Batterie longue durée avec état de charge
- Mode nuit:  
Luminosité de signalisation atténuée automatiquement
- Compensation automatique de l'encrassement
- Pronostic de l'encrassement



Déclencheur manuel radio

Les détecteurs de fumée Genius H und Hx ne dorment jamais:  
Nuit & jour ils vous avertissent sans délai!



Les détecteurs radio Genius Hx sont également utilisables pour une surveillance complète dans les grands objets, p. ex. de la cave au grenier.

La capacité unique de détection des détecteurs radio Genius fait qu'ils sont les plus sûrs.

# Détecteurs de fumée radio – Hx


Le module radio Basis ou Pro permet de transformer le détecteur Genius RM-HX en détecteur radio.

## Où le feu s'est-il déclaré?

Le réseau radio des détecteurs incendie permet une localisation rapide et précise du foyer. Si tous les détecteurs signalent une alarme incendie, une simple pression sur le bouton de test d'un des détecteurs permet de mettre en mode silencieux les détecteurs n'étant pas à proximité du foyer d'incendie.

## Le résultat est impressionnant!

- Transmission radio sur la bande de fréquence sans interférences de 868 MHz.
- Pas de pollution radio: les signaux radio ne sont émis qu'en cas d'incident.
- Transmission de l'alarme en seulement 3 secondes!

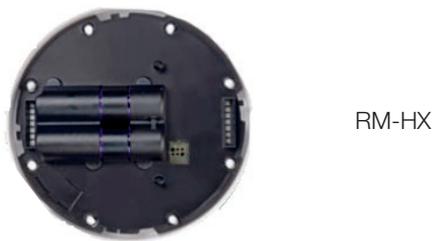

+




=



## Répéteur inclus, pour longues distances

Pour une transmission sûre du signal radio sur de longues distances, chaque détecteur radio est équipé d'un répéteur. Il fonctionne comme un amplificateur en recevant le signal radio puis en le retransmettant au détecteur le plus proche. Au cas où un signal radio serait défaillant, le répéteur recherche automatiquement la voie la plus rapide possible jusqu'au détecteur suivant.

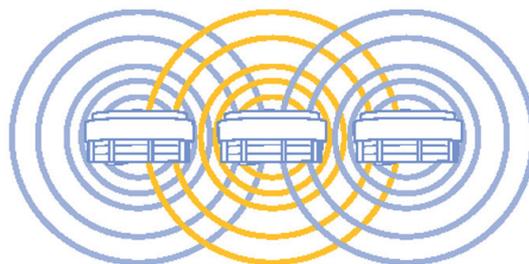


Ce détecteur déclenche l'alarme



Détecteur en état d'alarme



Transmission du signal d'alarme avec liaison radio

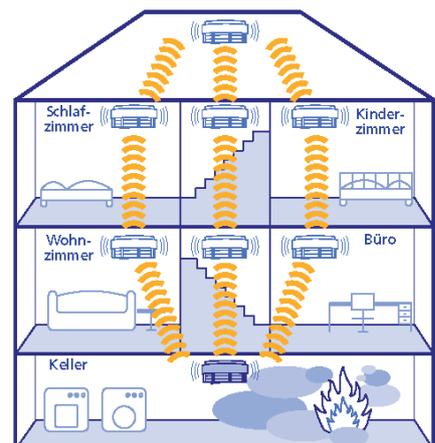

## Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

### RM-H Détecteur de fumée Genius H (automne)

- Détecteur de fumée optique automne
- Sirène intégrée
- Batterie au lithium
- VdS Nr.: G209178
- Dimensions (h x Ø): 50 x 102 mm

805584  
RM-KL-10  
RM-PB

Gaz de test  
Tampon adhésif double-face Genius H, Hx  
Set de plombs à sceller H, Hx



### RM-HX Détecteur de fumée Genius Hx (préparé pour liaison radio)

- Détecteur de fumée optique préparé pour liaison radio
- Sirène intégrée
- Batterie au lithium
- VdS Nr.: G209178
- Dimensions (h x Ø): 50 x 102 mm


805584  
RM-FH  
RM-HX-FM-B  
RM-HX-FM-P  
RM-KL-10  
RM-PB

Gaz de test  
Déclencheur manuel radio / Interface radio  
Module radio Basis pour Genius Hx  
Module radio Pro pour Genius Hx  
Tampon adhésif double-face Genius H, Hx  
Set de plombs à sceller H, Hx



### RM-HX-FM-B Module radio Basis pour Genius Hx

- Pour détecteur de fumée Genius Hx pour liaison radio jusqu'à 20 détecteurs
- Repeater
- Localisation rapide de l'alarme
- 70 lignes (groupes) avec codes d'identification
- Volume sonore réduit, pour l'installation et l'entretien
- Anti-interférences
- Pas de pollution radio
- Entretien et installation réalisable par une seule personne
- Mesure automatique de l'intensité du signal radio
- VdS 3515 reconnu: G-Nr. 210149

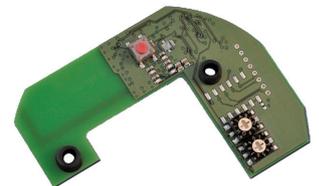

### RM-HX-FM-P Module radio Pro pour Genius Hx

- Pour détecteur de fumée Genius Hx pour liaison radio avec fonction étendue
- Deux niveaux de commande
- Localisation rapide de l'alarme
- 70 lignes (groupes) avec codes d'identification
- Surveillance de la liaison radio
- Contact anti-sabotage
- 6 lignes d'alarmes collectives
- Volume sonore réduit, pour l'installation et l'entretien
- Anti-interférences
- Pas de pollution radio
- Entretien et installation réalisable par une seule personne
- Mesure automatique de l'intensité du signal radio
- VdS 3515 reconnu: G-Nr. 210149



### RM-FH Déclencheur manuel radio / Interface radio

- Peut être utilisé comme interface radio pour la comptabilité avec des installations tierces
- Il faut une alimentation supplémentaire (9-30VDC) lorsqu'il est utilisé comme interface radio

RM-EG  
RM-ES  
NT2425

Verre à remplacer pour Déclencheur manuel radio / Interface radio  
Clef de remplacement  
Bloc d'alimentation 230VAC/24VDC, 2.5A



# Détecteurs de fumée avec ou sans liaison radio

## RM-KL-10 Tampon adhésif double-face Genius H, Hx

- Pour RM-H et RM-Hx
- Unité d'emballage: 10 pièces



## RM-PB Plomb à sceller H, Hx

- Protection contre le vol et le sabotage pour détecteurs de fumée RM-H & RM-Hx
- Unité d'emballage: 1 pièce



## 805584 Gaz de test

- Pour les détecteurs suivants: IQ8Quad, Genius H, Genius Hx, ORS 142F, ORS 145, TDS 247, série 9x00 et série 3000
- Adaptable pour appareil de test pour détecteurs de fumée 805582

60427 Barre télescopique en matière synthétique  
805582 Appareil de test pour détecteurs de fumée



## En détail

