



## Installations- & Programmieranleitung 421-97 / 98 / 99

### Anschlussschema 421-97 / 98 aP-Leser

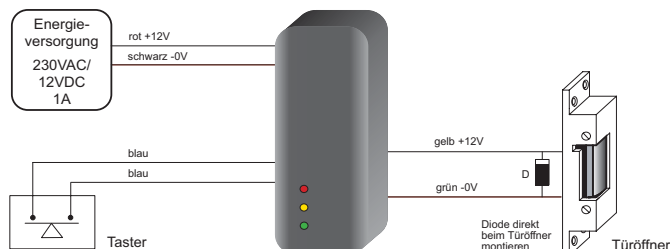

### Anschlussschema 421-99 uP-Leser

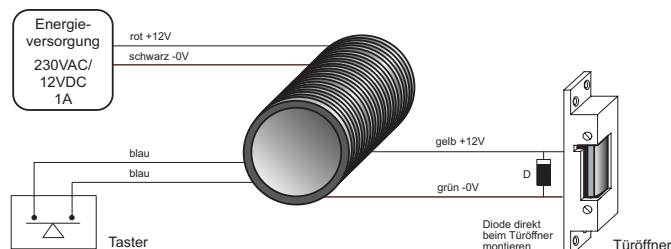

## Programmierung

Bei der ersten Inbetriebnahme ertönen 3 akustische Signale. PROXILOCK ist für die weitere Programmierung bereit.

- Programmierkarte "Gruppen-Startkarte" anwenden, alle Karten oder Transponder des Sets sind nun automatisch gespeichert.
- Die Karten oder Transponder für die Benutzer können ausgegeben werden. Jede Karte oder Transponder hat ihre/seine eigene dazugehörige "Delete-Karte".
- Mit der "Delete-Karte" kann eine vermisste Karte oder Transponder gelöscht werden.

**Hardware-Reset** Ein Reset mit Wiedereinstellung der Standard-Programmierung wird wie folgt durchgeführt:

1. Energiezufuhr unterbrechen
2. Die **Blauen**-Adern überbrücken oder den Austrittstaster gedrückt halten
3. Energiezufuhr einschalten (Die grüne LED leuchtet, ausser 421-99)
4. Die Brücke der **Blauen**-Adern entfernen oder den Austrittstaster loslassen (Die grüne und gelbe LED leuchten, ausser 421-99)
5. Die **Blauen**-Adern überbrücken oder den Austrittstaster drücken und nach ca. 1 Sekunde Brücke entfernen oder den Austrittstaster loslassen (Die rote und gelbe LED leuchten, ausser 421-99)
6. Die **Blauen**-Adern überbrücken oder den Austrittstaster drücken und nach ca. 1 Sekunde Brücke entfernen oder den Austrittstaster loslassen (Alle LED's leuchten (ausser 421-99) und es ertönen 3 Signale)
7. 5 Sekunden warten (Alle LED's blinken (ausser 421-99) und eine erneute Inbetriebnahme kann durchgeführt werden)

**Reset mittels Programmier-Karten** Auch während eines Stromausfalles bleiben alle Daten gespeichert. Mit einem Reset werden alle gespeicherten systemspezifischen Daten gelöscht.

1. "Gruppen-Startkarte" anwenden (Alle LED's erlöschen, ausser 421-99 und es ertönen Signale)

2. "Türfreigabezeit-Karte" anwenden (Die grüne LED leuchtet, ausser 421-99 und es ertönen Signale)

3. "Türfreigabezeit-Karte" anwenden (Die grüne und gelbe LED leuchten, ausser 421-99 und es ertönen Signale)

4. "Gruppen-Startkarte" anwenden (Die gelbe LED leuchtet, ausser 421-99 und es ertönen Signale)

5. "Türfreigabezeit-Karte" anwenden (Die rote und gelbe LED leuchten, ausser 421-99 und es ertönen Signale)

6. "Türfreigabezeit-Karte" anwenden (Die gelbe LED erlischt und danach leuchten alle LED's, ausser

421-99 und es ertönen 3 Signale)

7. 5 Sekunden warten (Alle LED's blinken und eine erneute Inbetriebnahme kann durchgeführt werden)