


1. Allgemeines 1.1 Anwendung 1.2 Technische Daten Bedien- und Anzeigeeinrichtung zur Anschaltung an Gefahrenmeldezentralen und andere Einrichtungen der Sicherheits- und Haustechnik. Betriebsnennspannung: 24V DC Betriebsspannungsbereich: 12V DC bis 24V DC Stromaufnahme: je LED ca. 10mA Schaltleistung: 15W; 30V / 0.5A DC Temperaturbereich: 0°C bis +55°C Zylinder: Vorbereitet zum Einbau eines Norm-Profilhalbzylinders mit 45° bis 90° links- oder rechtsstehender oder veränderbarer Schliessnase Abmessungen: Montageplatte: Gr. I (70x70) 2. Installation 2.1 Sicherheits- und Installationshinweise Vor dem öffnen des Gerätes und vor Installations- oder Einstellarbeiten am System: Schalten Sie die Netz- und Batteriespannung ab und sichern Sie vor unbeabsichtigtem oder selbsttätigen Einschalten. Das Gerät ist mit elektronischen Bauteilen aufgebaut, die empfindlich gegen elektrostatische Entladungen sind. Vor dem Berühren der Bauteile: Entladen Sie Ihren Körper durch Berühren von geerdeten Metallteilen (z.B. Zentralengehäuse). Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Das gleiche gilt für die Inbetriebnahme, Instandhaltung, Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Beachten Sie die Instandhaltungsvorschrift für Gefahrenmeldeanlagen. Die Installation muss nach den anerkannten Regeln der Technik, nach den momentan gültigen Richtlinien, Normen und Vorschriften sowie nach bekannten / gesicherten Erfahrungen, auch wenn diese nicht in einer Norm festgeschrieben sind, ausgeführt werden. Insbesondere wird auf die VdS-Richtlinie 2311, Planung und Einbau hingewiesen. Es dürfen nur Leitungen entsprechend diesen Vorschriften und Richtlinien verwendet werden. 2.2 Montage Die Schlüsselschalter werden vom Werk aus als Schalter ausgeliefert. Für Verwendung mit Rettungswegtechnik (Impuls), die Federplättchen bei den Schaltkontakten entfernen. ● Zylinder montieren, Schlüsselschalter verdrahten und an EK Gr. I mit 4 Schrauben befestigen. Achten Sie bei montage der Abdeckung auf die LED, damit diese während der montage nicht verbogen werden. ● Bohren Sie keine weiteren Öffnungen in die Montageplatte oder Abdeckung.				BSW SECURITY AG ZÜRICH T 0840 279 279 Artikel-Nr.: 42301-EDIZIO Schlüsselschalter mit Summer und 3 LED, minusangesteuert, 24VDC		Gez. VS/KK	Anlagen Nr.:	Blatt
		Datum 23.02.04	Anschlussschema		1/1			
		Rev. 14.11.05						

M:\CAD\Beilage_Apparate-Schemata-Beschreibungen\Schlüsselschalter\42301-EDIZIO.dwg, 07.09.2006 08:34:12, A4, Karin Kuster

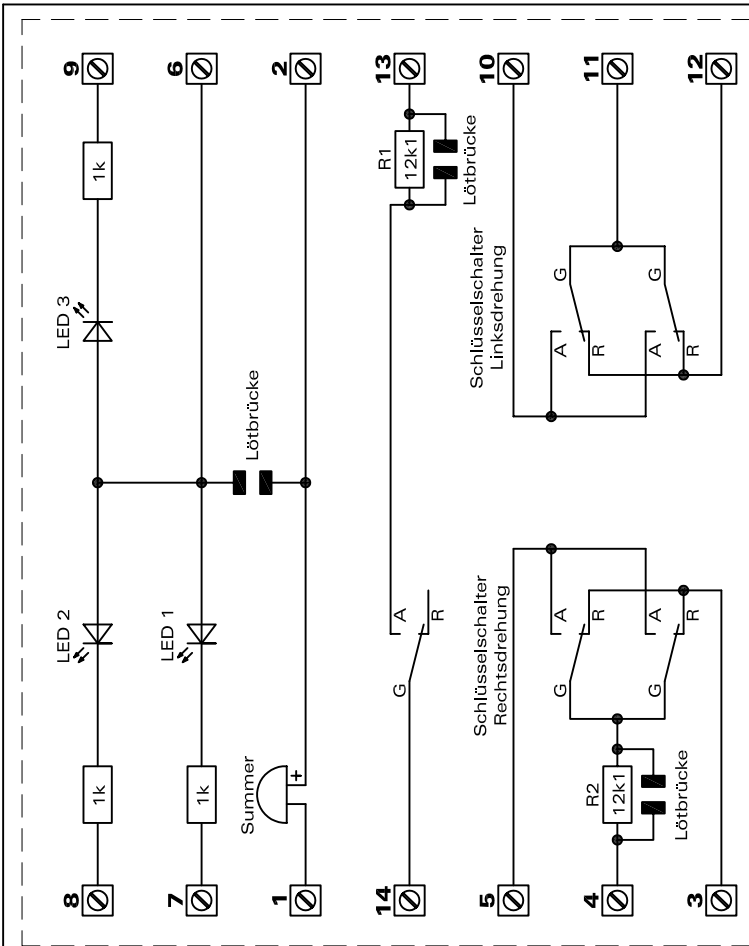

ACHTUNG: Schlüsselschalter werden vom Werk aus als Schalter ausgeliefert. Für Verwendung mit Rettungswegtechnik (Impuls), die Federplättchen auf den Schaltkontakten entfernen. BSW-Alarmkabel verwenden, wie z.B. ABKAB8 (8x0,22) oder ABKAB8+2 (8x0,22+2x0,75). Andere Kabel auf Anfrage.

- 1 = (-) Summer
- 2 = (+) Summer
- 3 = NC (SS Rechtsdr.) } Ohne Lötbrücke = mit 12,1kΩ Überwachungswiderstand
- 4 = COM (SS Rechtsdr.)
- 5 = NO (SS Rechtsdr.)
- 6 = (+)
- 7 = (-) LED 1 (grün)
- 8 = (-) LED 2 (gelb)
- 9 = (-) LED 3 (rot)
- 10 = NO (SS Linksdr.)
- 11 = COM (SS Linksdr.)
- 12 = NC (SS Linksdr.)
- 13 = Deckelkontakt } Ohne Lötbrücke = mit 12,1kΩ Überwachungswiderstand
- 14 = Deckelkontakt