


Anschlussschema

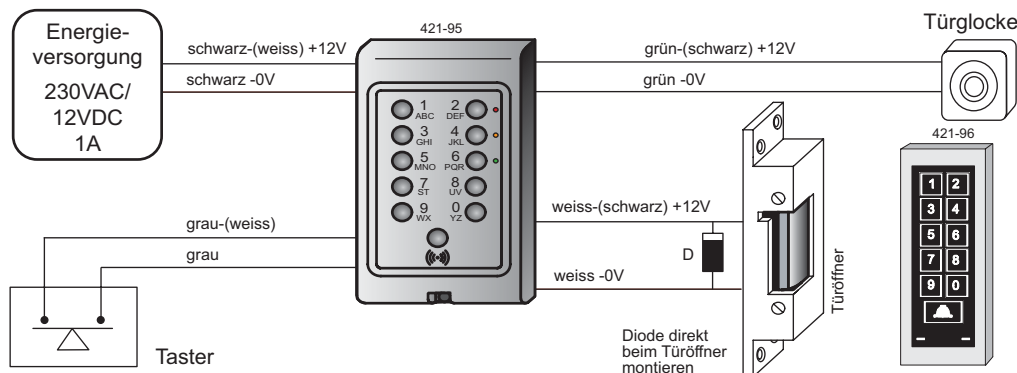

Achtung!

=> Es dürfen nur elektrische Türöffner angeschlossen werden.

Wird die Türglocken- resp. Summerfunktion verwendet, ist folgendes zu beachten:
=> Vorgängig Hardware-Reset durchführen.
=> Es darf kein **Bedrohungs-Code** programmiert werden.

Programmierung

Bei der ersten Inbetriebnahme ertönen 3 akustische Signale. Nun wird der gewählte 6-stellige Programmiercode eingegeben. Siehe Inbetriebnahme unten.

Achtung! Der **Programmier-Code** darf nicht mit 1 2 3 4 beginnen, da dies der Standard **Benutzer-Code** ist.

Legende

= Summersymbol 421-95

= Türglockensymbol 421-96

Text = Text im umrahmten Feld = Standard-Programmierung

= grüne LED blinkt


= grüne LED blinkt schneller

= grüne LED erlischt, danach leuchten alle LED's

1. Inbetriebnahme (Wir empfehlen vorgängig einen Hardware-Reset durchzuführen. Siehe Hardware-Reset auf der Rückseite)


1.1 Gerät an Speisung anschliessen (grüne LED blinkt)

1.2 Eingabe **Programmier-Code** (falls noch kein **Programmier-Code** programmiert wurde)

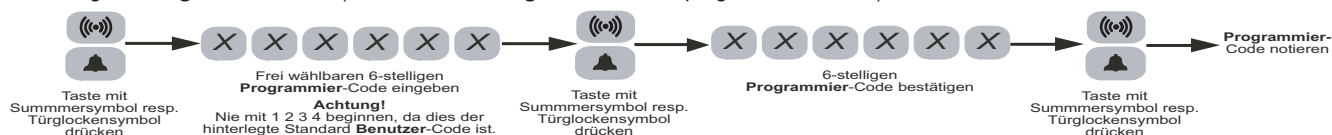


2. Weitere Programmiermöglichkeiten

2.1 Um die weiteren Programmiermöglichkeiten zu speichern, beginnen Sie immer mit der Eingabe des **Programmier-Codes**.

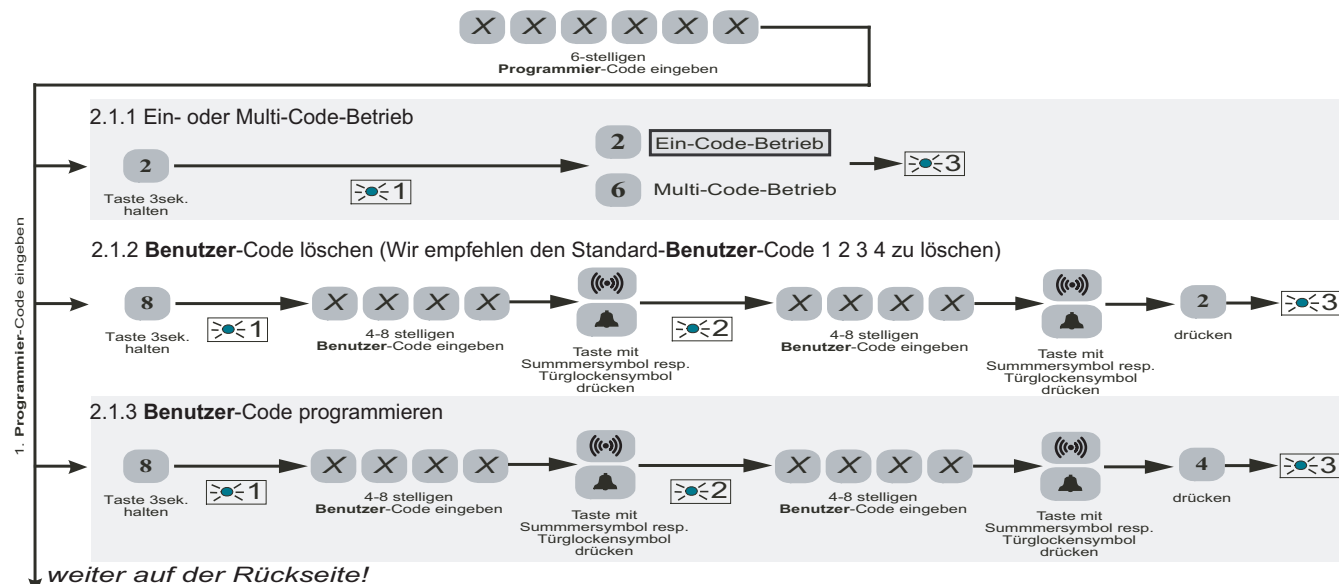

weiter auf der Rückseite!

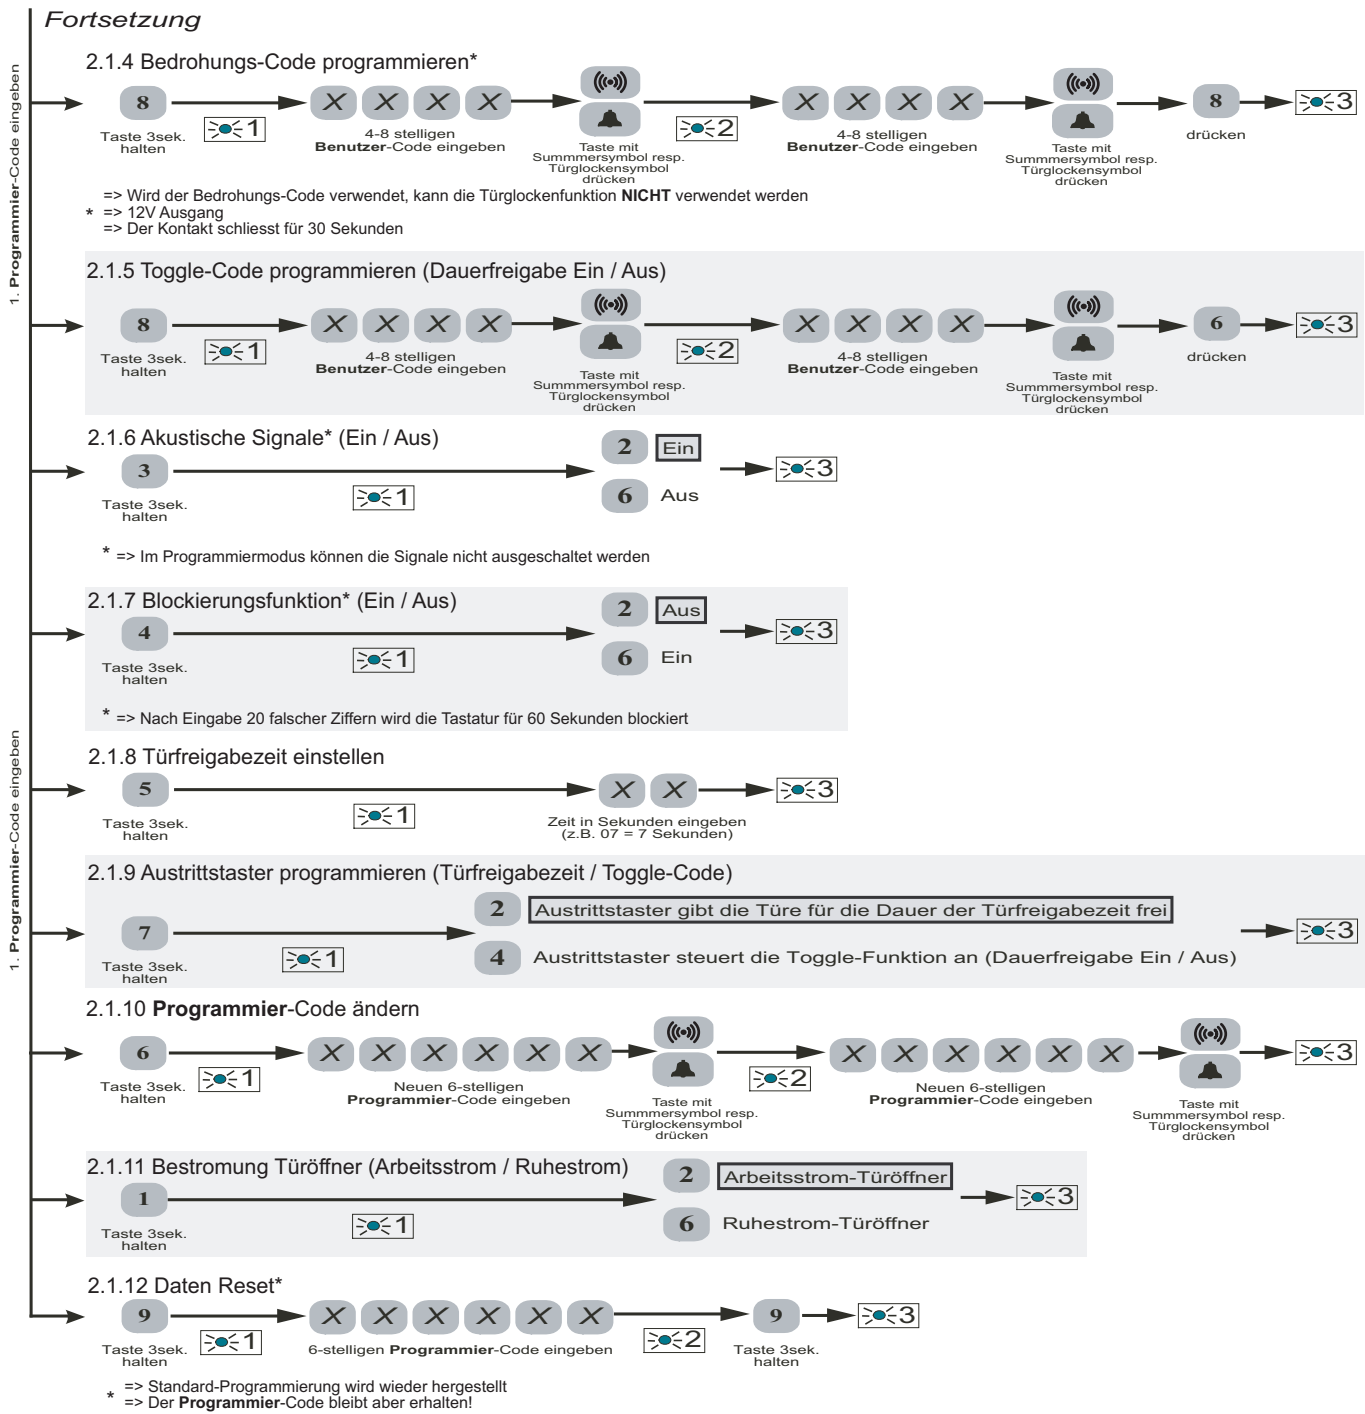

Reset Auch während eines Stromausfalles bleiben alle Daten gespeichert. Mit einem Reset werden alle gespeicherten, systemspezifischen Daten gelöscht. Auch die Benutzercodes und der Programmiercode werden gelöscht.

1. Energiezufuhr unterbrechen
2. Grünes, graues und weisses Aderpaar abklemmen und sicherstellen, dass sie nicht kurzgeschlossen sind
3. Taste "3" drücken und gedrückt halten
4. Energieversorgung wieder einschalten
5. Taste "3" loslassen
6. Drei akustische Signale ertönen, die grüne LED blinkt. Die erneute Inbetriebnahme und Programmierung kann durchgeführt werden.

Benutzercodes			Programmiercode		
1		3	5		7
2		4	6		8

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. BSW SECURITY AG kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist die BSW SECURITY AG dankbar.

dok.nr. 030122-01