

FACTSHEET



Gâche électrique d'issue de secours compacte N9305

Optimisée et testée pour le verrouillage des portes dans les issues et voies de secours



La gâche électrique d'issue de secours compacte N9305, avec ses faibles dimensions d'encastrement, a été développée pour une utilisation conforme aux normes EN 13637 et EITVTR. Grâce à sa régulation de tension intégrée, elle est adaptée aux installations 12 V ou 24 V DC. Sa conception compacte permet un montage vertical ou horizontal..

Grâce à deux aimants de commutation symétriques largement dimensionnés, un déverrouillage sûr et immédiat du pêne — maintenu par un mécanisme à genouillère robuste de conception nouvelle — est garanti à tout moment, même sous précharge.

Selon les exigences, la gâche électrique d'issue de secours compacte est disponible avec ou sans guidage de pêne Top.

Le pêne réglable, avec une plage d'ajustement de 5 mm (sans guidage de pêne), permet une adaptation flexible aux différentes géométries de portes et aux contraintes de pose.


Compatibilité : Avec une largeur de boîtier de 20 mm (sans guidage de pêne) et un entraxe de 52.5 mm, elle convient à la majorité des plaques de gâche standard de 3 mm d'épaisseur. De plus, les deux contacts de surveillance (contact d'ancrage et contact RR) sont réalisés en inverseur et sans potentiel, ce qui rend inutile tout relais de couplage supplémentaire pour le raccordement à un terminal.

Articles

- N9305--B Version standard
- N9305-TB Avec guidage de pêne Top


CARACTÉRISTIQUES

- Testée selon EN 13637 et EITVTR
- Température de fonctionnement: -25 à +50 °C
- Tension de service : 12 ou 24 V DC $\pm 15\%$ (100 % ED)
- Consommation DC (stabilisée) :
230 mA @ 12 V DC / 120 mA @ 24 V DC
- Contact de retour mobile RR pour un point de pression constant, même pêne sorti
- Contact d'ancrage et contact de porte (RR) sans potentiel (NC / NO)
- Déverrouillage sûr sous précharge
- Dimensions (h x l x p) : 96.6 x 20 x 28 mm
- Diode de roue libre incluse
- Profondeur d'engagement du pêne : 6 mm

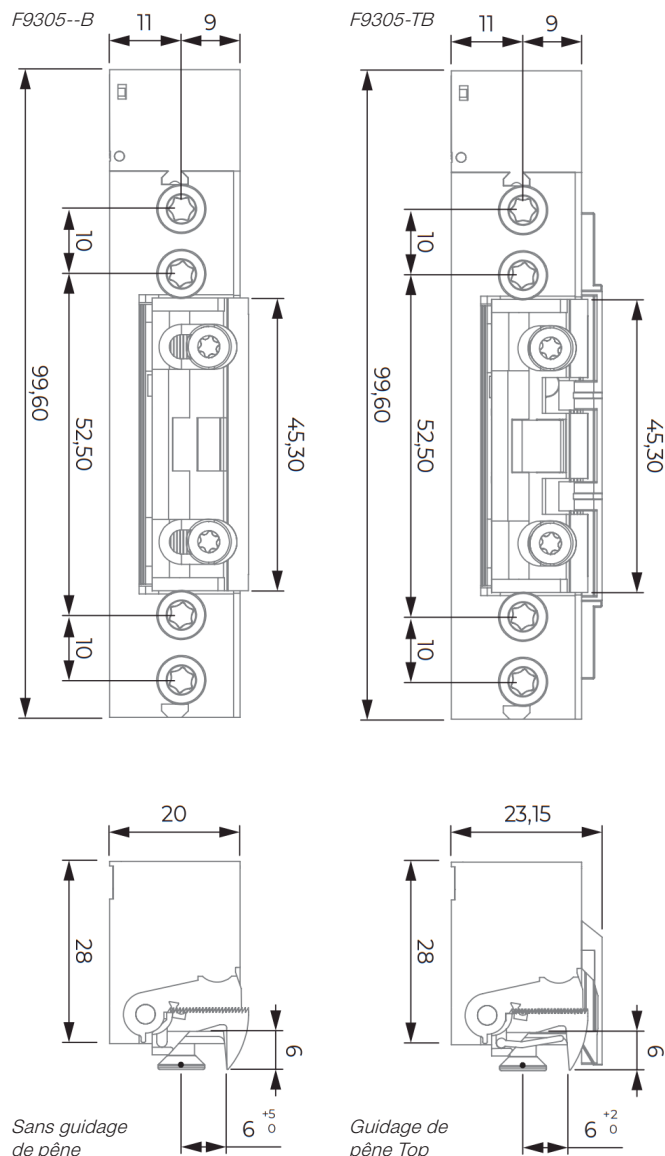

Montage DIN gauche / DIN droite

Grâce au module de raccordement repositionnable, une utilisation optimisée de l'espace est possible.



Réglage précis du pêne

N9305--B, sans guidage de pêne :
réglage par pas de 0.5 mm, total 5 mm

N9305-TB, guidage de pêne Top :
réglage par pas de 0.5 mm, total 2 mm

