


D22 – Funkalarmanlage

Kabellose & zuverlässige Überwachung

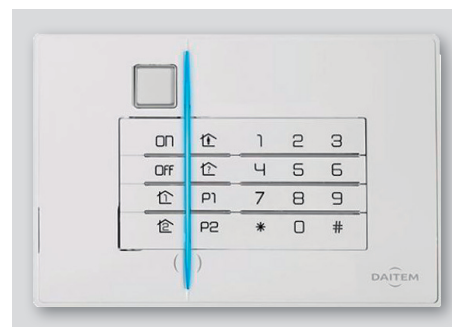

Einfache Bedienung

Klare Sprachausgabe, Fernbedienung oder Code-Einrichtung mit Transponder

Mobil und erweiterbar

Bei Umzug oder Umbau einfach anzupassen

Individuelle Farbanpassung

Die Komponenten können farblich der Umgebung angepasst werden

4-fach Schutz

Einbruch, Brandmeldung, Notruf, Technischer Alarm
=> (Störungsübermittlung)

Sichere Funktechnologie

TwinBand® Verfahren:
Zwei Funkfrequenzen - doppelte Sicherheit

Sichere Energieversorgung über TwinPower®

Bei Stromausfall wird die Zentrale sowie die übrigen Komponenten über das Lithium- Batteriepack versorgt



- 1 Handsender, 4 Tasten, 4 Funktionen, weiss
- 2 Dual-Bewegungsmelder IR/Radar
- 3 Hinweiskleber «Elektronisch überwacht»



Die D22 – Funkalarmanlage überwacht zuverlässig bis zu 4 unabhängige Bereiche, für maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Die Komponenten werden kabellos, schnell und sauber installiert.

D22 – Artikelauszug

FD-SH320AD
FD-SH340AD
FD-SH380AD

Funk-Zentrale mit integrierter Sirene & Bedienteil (max. 20 Funk-Melder)¹
Funk-Zentrale mit integrierter Sirene & Bedienteil (max. 40 Funk-Melder)²
Funk-Zentrale mit integrierter Sirene & Bedienteil (max. 80 Funk-Melder)³

- 2¹, 4² oder 8³ Scharfschaltbereiche
- Mit Sprachausgabe (de, fr, it, en, es, nl) und integrierter Tastatur
- TwinBand®-Technologie, 400/800 MHz
- Sirene für Innenalarm, Lautstärke: 108dB (A) in 1m Entfernung
- Blaue LED zur Meldungsquittierung
- Maximal 15 Bedienteile, 10 Sirenen, 5 Funkverstärker
- Maximal 3 Übertragungsgeräte (inkl. Übertragungsmodule)
- 2 Drahtausgänge und 1 Drahteingang (optional)
- Meldertexte aufsprachbar
- Steckplatz für TWG- und Ein-/Ausgabe-Module
- Fernbedienung und Fernwartung möglich
- Sicherung der System-Konfiguration auf S.I.T.E.-Chipkarte (optional)
- Ereignisspeicher der 1'000 letzten Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
- 32 sperrbare und entsperbare Neben-Codes
- Betriebstemperatur -10 bis +55°C
- 5 Jahre Batteriebetrieb (bei normalem Einsatz)
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI22
- Masse (hxbxt): 232x232x67.7mm



FD-SH511AX
FD-SH512AX
FD-SH513AX

Wählgerät Analog & IP
Wählgerät GSM/GPRS & IP
Wählgerät Analog, GSM/GPRS & IP

- Überträgt Alarmer & informiert eine Notruf- & Serviceleitstelle oder alternativ können Freunde/Bekannte telefonisch alarmiert werden
- Netzunabhängig, batterieversorgt (für die Nutzung des IP-Weges ist ein 230V-Anschluss erforderlich)
- Ansteuerung per Funk
- Mit Sprachausgabe (de, fr, it, en, es, nl) und integrierter Tastatur
- Übertragung per: Sprache, Contact-ID, ViewCom IP
- Im Privat-Modus lässt sich in das betroffene Objekt hineinhören
- Sabotageüberwacht gegen Öffnen und Abreissen
- Die Übertragung von Störungen kann nachts unterdrückt werden
- Fernzugriff und Parametrierung übers Internet möglich
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI22
- Masse (hxbxt): 232x232x67.7mm



FD-SH402AX

Innensirene mit Sprachausgabe (93dB/1m)

- TwinBand®-Technologie, 400/800 MHz
- Integrierte Sprachausgabe (de, fr, it, en, es, nl)
- Lautstärke der Innensirene bei Alarm: 93dB (A) in 1m Entfernung
- Einzelnen Bereichen zuordenbar
- In Verbindung mit einem Aussen-Bewegungsmeldern ist ein akustischer Voralarm mit Sprachausgabe bereits beim Betreten des Grundstückes möglich. Dieser alarmiert die Bewohner bevor der reguläre Alarm einsetzt
- Als Info-Modul einsetzbar
- Sirene wird durch D22 Zentrale ausgelöst
- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreissen
- Betriebstemperatur -10 bis +50°C
- 5 Jahre Batteriebetrieb (bei normalem Einsatz)
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI22
- Masse (hxbxt): 192x192x59.5mm



FD-SH425AX

Aussensirene mit Sprachausgabe & Blitzlampe (109dB/1m)

- Einstellen eines akustischen Voralarms möglich, dieser alarmiert die Bewohner bevor der reguläre Alarm einsetzt
- Lautstärke bei Alarm 109dB (A) in 1m Entfernung
- Die rote Blitzlampe der Sirene zeigt den Alarm optisch sofort an
- Die Sirene wird durch die D22 Zentrale ausgelöst
- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreissen
- Masse (lxbxt): 248x248x84mm



D22 – Artikelauszug

FD-171-21X

PIR-Bewegungsmelder (90°/2-12m)

- Passiv-Infrarot-Detektion
- Überwachungsbereich: 90° / 2-12m
- Masse (hxbxt): 102x58x57mm



FD-121-21X

Dual-Bewegungsmelder IR/Radar

- Erfasst durch Bewegung verursachte Veränderungen des Infrarot Wärmebildes
- Mit Brand- & Frostmelderfunktion, weiss
- Masse (hxbxt): 125x75x65mm



FD-SH151AX

Rauch- & Wärmemelder kombiniert, weiss (85dB/3m)

- Erfasst zuverlässig Brandrauch oder Temperaturerhöhung im Frühstadium und schlägt direkt Alarm
- Optisches Streulichtverfahren und Wärmedetektion
- Orientierungsbeleuchtung im Alarmfall
- Batteriebetrieb: 10 Jahre
- Masse (Øxh): 116x49mm



FD-SH273AX

Kontaktsender Mini, mit internem Anschluss, weiss

FD-SH274AX

Kontaktsender Mini, mit internem Anschluss, braun

- Überwacht Türen & Fenster
- Magnet-Reed-Kontakt integriert
- Mit TwinBand®-Technologie
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI31
- Masse (hxbxt): 118x26x30mm



FD-SH271AX

Kontaktsender mit internem & externem Anschluss, weiss

FD-SH272AX

Kontaktsender mit internem & externem Anschluss, braun

- Überwacht Türen & Fenster
- Kombination mit Glasbruchsensoren oder externen Reed-Kontakten möglich
- Magnet-Reed-Kontakt integriert
- Mit TwinBand®-Technologie
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI31
- Masse (hxbxt): 138x26x30mm



FD-260-21D

Glasbruchmelder akustisch, Reichweite 7m

- Erkennt splitterndes Fensterglas bei gleichzeitiger Luftdruckänderung
- Masse (hxbxt): 113x80x31mm
- Nicht für alle Gläser geeignet!



D22 – Artikelauszug

FD-SJ604AX

Handsender, 4 Tasten, 4 Funktionen, weiss


- Bidirektionaler Handsender mit Scharfschaltquittierung
- 4 frei programmierbare Bedientasten
- Tasten über Code blockierbar
- Dreifarbige LED zur Anzeige der Rückmeldung/Quittierung der Alarmzentrale, der Sperrung der Tasten und des Batteriestatus
- TwinBand®-Technologie, 400/800 MHz
- Betriebstemperatur -10 bis +50°C
- 5 Jahre Batteriebetrieb (bei 8 Funkbefehlen pro Tag)
- Lieferung inklusive Batterie FD-BATLI08
- Masse (hxbxt): 70x4x14mm



FD-SH640AX

Code-Bedienteil mit IR-Bewegungsmelder, Leser & Sprachausgabe

- Mit Sprachausgabe (de, fr, it, en, es, nl), IR-Bewegungsmelder und Transponder- Leser
- Für den Innen- und Aussenbereich (wettergeschützt)
- Integrierter IR-Bewegungsmelder mit 2 Erfassungsbereichen (für sprachliche Ausschalteinrichtung oder Alarmauslösung) und Transponder-Lesegerät
- Integrierte beleuchtete Tastatur mit 8 programmierbaren Bedientasten
- Zweifarbige LED gibt Rückmeldung bei Programmierung und Bedienung
- TwinBand®-Technologie, 400/800 MHz
- Betriebstemperatur - 25 bis + 55°C
- 5 Jahre Batteriebetrieb (bei normalem Einsatz)
- Lieferung inklusive Batterie RXU02X
- Masse (hxbxt): 115x176x24mm



FD-712-21

Kanalempfänger für Fernschaltung eines Endgeräts

- Ermöglicht das Fernschalten eines elektrischen Endgerätes
- Funktionen: Ein/Aus, Zeitmodus und Fernbedienung via Telefon
- Zusätzlich: Aktivieren eines elektrischen Gerätes oder einer Beleuchtung im Alarmfall möglich
- Masse (hxbxt): 150x85x35mm



22185.RSDEI
22184.RSDEI05

ID-Schlüsselanhänger, schwarz, BSW Logo, 1x
ID-Schlüsselanhänger, schwarz, graviert, 5x*

- Für proX Leser
- Technologie: EM4102/01
- *Graviert 0001-0005



91060D
91061D

Hinweiskleber «Elektronisch überwacht»
Hinweiskleber «Elektronisch überwacht» hinter Glas

- Selbstklebend (91061D => hinter Glas)
- Text: deutsch
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grund weiss, Druck 2-farbig rot und schwarz
- Masse (lxb): 75x50mm

