


FACTSHEET

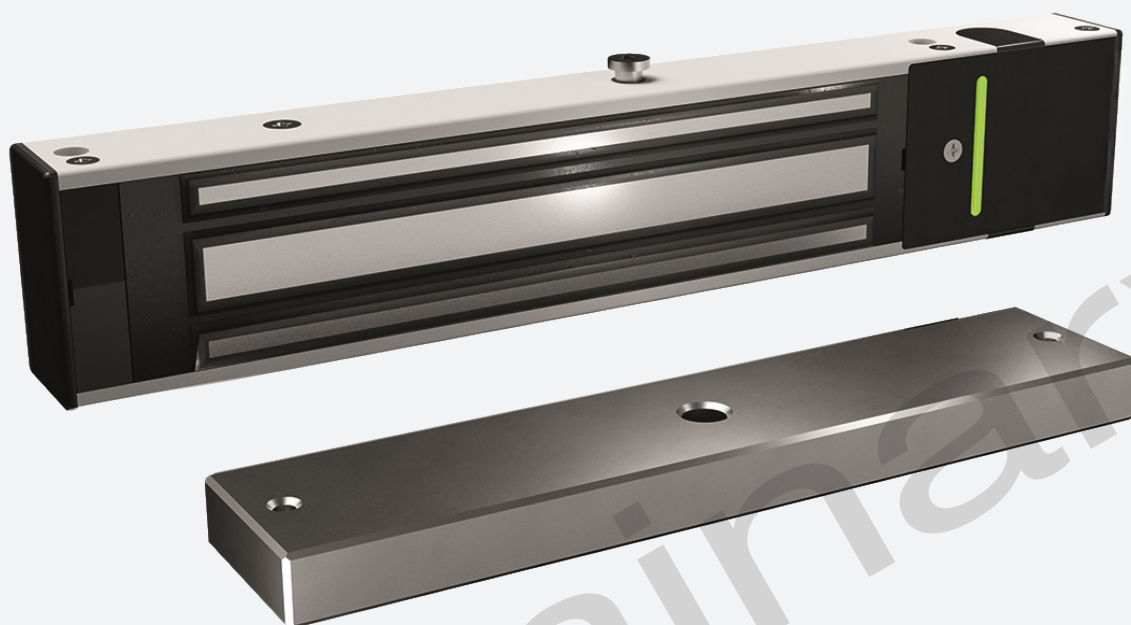

# Ventouse électromagnétique EFX335

Montage rapide, flexible et conviviale

— silencieux, quasi sans usure, idéal pour les installations ultérieures



**Montage rapide et flexible :** L'élément de verrouillage EFX335 est idéal pour l'équipement ultérieur de portes avec contrôle d'accès ainsi que comme verrouillage complémentaire pour une utilisation dans les issues et voies de secours. Pour une installation efficace, la ventouse électromagnétique est conçue de manière à permettre des entrées de câbles latérales, supérieures et inférieures. Une simple rotation permet une utilisation flexible pour DIN gauche ou DIN droite.



Un gabarit de montage facilite le positionnement précis des points de fixation et réduit sensiblement le temps d'installation. Toutes les variantes de montage — en appui, en traction (avec équerres de montage L ou Z), DIN G/D — peuvent ainsi être réalisées avec une seule base d'appareil. Une vis à chapeau intégrée maintient la ventouse électromagnétique en position pendant le montage et garantit un visage sûr. Pour les portes vitrées, un profilé en U adapté est disponible en accessoire.

**État de la porte :** L'EFX335 dispose d'une détection intégrée de l'état de la porte (ouverte / fermée). Cela permet une surveillance directe et fiable sans capteurs externes supplémentaires et réduit les efforts de montage et de câblage.

**Quatre couleurs :** Outre ses avantages techniques, l'EFX335 offre également une valorisation esthétique. Un capot de protection est disponible en quatre variantes de couleurs, permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement architectural.

#### Articles

- EFX335 Ventouse électromagnétique avec contre-plaque
- EFX335T Gabarit de montage
- EFX335L Équerre de montage L
- EFX335Z Équerre de montage Z
- EFX335APH Kit de montage pour contre-plaque
- EFX335UAPZ Profilé en U pour portes vitrées
- EFX335X Contact magnétique NO 60 V DC / 0,5 A
- EFX335C9006 Capot gris RAL 9006
- EFX335C9005 Capot noir RAL 9005
- EFX335C7016 Capot anthracite RAL 7016
- EFX335C9010 Capot blanc RAL 9010

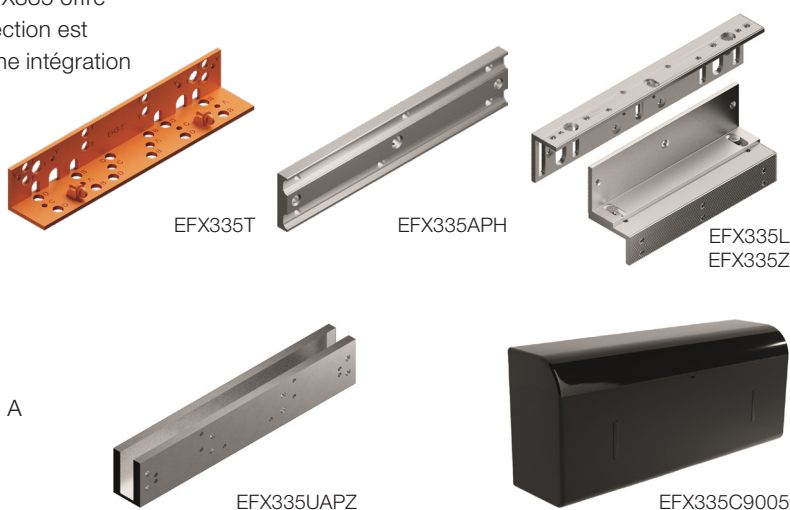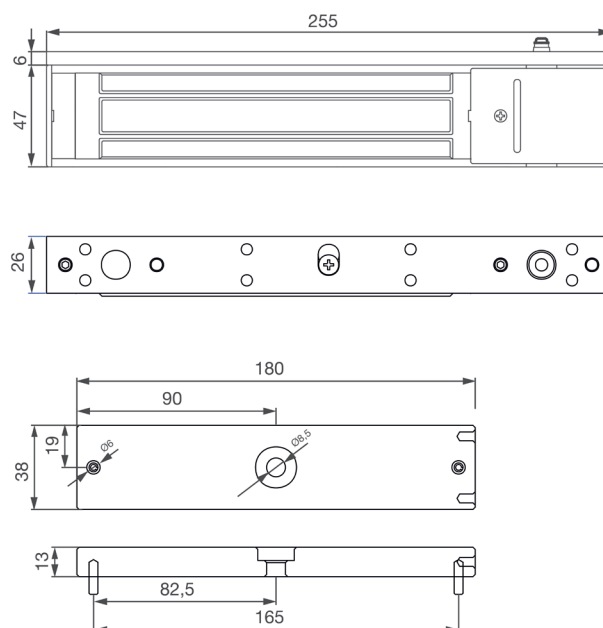

#### CARACTÉRISTIQUES – EFX335

- Avec contact inverseur pour la surveillance du verrouillage
- Contact de verrouillage : NO / CO / NC – 60 V DC / 2 A
- Contact magnétique : NO – 60 V DC / 0,5 A
- Homologation : EN 13637 en cours
- Force de maintien : 250 kg
- Tension : 12–24 V DC
- Consommation : 460 mA / 300 mA
- Indice de protection : IP 54 / IK 10
- Température de fonctionnement : –15 à +55 °C
- Raccordements : bornes à ressort
- Boîtier : aluminium / acier
- Voyants LED : porte verrouillée / porte fermée (en option)
- Entrée de câble : latérale, supérieure et inférieure
- Dimensions du capot (L x l x P) : 280 x 120 x 70 mm

