bsw.swiss
bsw.at

FACTSHEET

Transmetteurs multifonctions de signaux

Acoustiques & optiques

Tous les signaux acoustiques & optiques peuvent être commandés & combinés à maintes reprises.

CARACTÉRISTIQUES

- Programmation à l'aide de 3 touches

Acoustique
- Deux entrées pour trois signaux acoustiques différents programmables parmi 35 tonalités
- Possibilité de régler le volume de muet à 90dB

Optique
- Deux entrées pour 4 signaux optiques différents
- Programmable 2 différents flash et clignotant, ainsi qu'une signalisation permanente
- 5 couleurs au choix: rouge, vert, bleu, orange & blanc
- Possibilité de régler la luminosité de l'indication d'état

BUS (RS-485)
- Le transmetteur de signal BUS peut être connecté par réseaux au système d'accès BSW, alarme de jour, AMZ système d'alarme & contrôle d'accès et ainsi qu'au terminal de commande d'issue de secours.
- Tous les signaux peuvent être reprogrammés par le BUS.

Données techniques
- Tension du réseau 10-27VDC
- Consommation de courant 12/24VDC
  - acoustique max. 135/65mA
  - acoustique/optique max. 175/95mA
- Contact anti-sabotage
- Forme EdizioDue & robuste
- Bornes à ressort avec raccordements à vis

35 tonalités de son du gong, vibreur à la sirène, 5 couleurs d'affichage

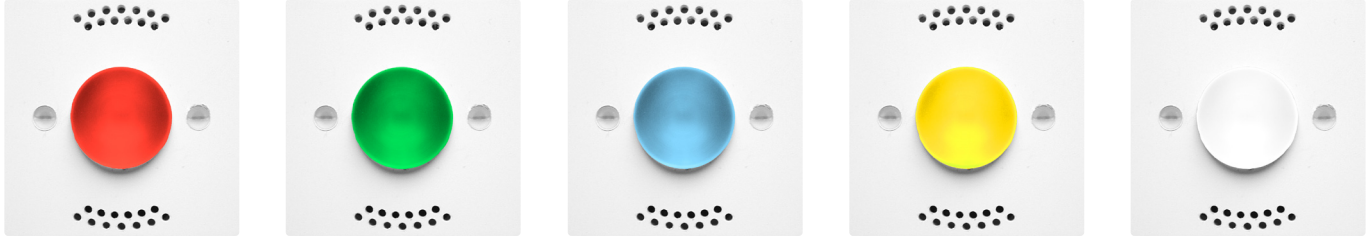

Transmetteurs multifonctions de signaux

TRANSMETTEUR DE SIGNAL ACOUSTIQUE MULTI, ENCASTRÉ, BLANC
Transmetteur de signal acoustique avec 35 tonalités de son: gong, vibreur, sirène, etc.
2 entrés pour 3 signaux sonores différents
Volume du signal sonore réglable de off à fort, selon la tonalité jusqu'à 90dB
Programmation avec 3 touches
Contact anti-sabotage
Tension de service 12VDC – 24VDC, +/- 10% (intensité sonore et lumineuse invariable)
Courant à l'état repos 25mA
Ampérage en état d'alarme à 12VDC/135mA, à 24VDC/65mA
Dimensions (L×l): 88×88mm (taille: 1×1)
*Signaux par le BUS RS-485 sont, selon le type de commande, préprogrammés

APR1-W55 Cadre montage apparent BSW, 1×1 blanc

MSA11-11.1
MSA11-12.1 (BUS)*

TRANSMETTEUR DE SIGNAL ACOUSTIQUE/OPTIQUE MULTI, ENCASTRÉ, BLANC
2 entrés pour 3 signaux sonores différents (35 tonalités de son: gong, vibreur, sirène)
Volume du signal sonore réglable de off à fort, selon la tonalité jusqu' à 90dB
2 entrés pour 4 signalisations lumineuses différentes (2 différents flash et clignotant, ainsi qu'une signalisation permanente)
Couleurs au choix: rouge, vert, bleu, orange et blanc
Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux
Contact anti-sabotage
Programmation avec 3 touches
Tension de service 12VDC – 24VDC, +/- 10% (intensité sonore et lumineuse invariable)
Courant à l'état repos 25mA
Ampérage en état d'alarme à 12VDC/175mA, à 24VDC/95mA
Dimensions (L×l): 88×88mm (taille: 1×1)
*Signaux par le BUS RS-485 sont, selon le type de commande, préprogrammés

APR1-W55 Cadre montage apparent BSW, 1×1 blanc

MSAO11-11.1
MSAO11-12.1 (BUS)*

Transmetteurs multifonctions de signaux

TRANSMETTEUR DE SIGNAL ACOUSTIQUE/OPTIQUE MULTI, ROBUSTE, BLANC
2 entrés pour 3 signaux sonores différents (35 tonalités de son: gong, vibreur, sirène)
Volume du signal sonore réglable de off à fort, selon la tonalité jusqu'à 90dB
Réduction du volume en raison du manque d'ouverture
Deux entrées pour 4 signaux optiques différents
2 différents flash et clignotant, ainsi qu'une signalisation permanente
Couleurs au choix: rouge, vert, bleu, orange et blanc
Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux
Programmation avec 3 touches
Contact anti-sabotage
Tension de service 12VDC – 24VDC, +/- 10% (intensité sonore et lumineuse invariable)
Courant à l'état repos 25mA
Ampérage en état d'alarme à 12VDC/175mA, à 24VDC/95mA
Dimensions encastrés (L×l×p): 87×87×28 mm (taille 1×1)
Dimensions apparents (L×l×p): 87×87×73mm (taille 1×1)
*Signaux par le BUS RS-485 sont, selon le type de commande, préprogrammés

SG13UP-1X1/50	Boîtier de protection en acier inoxydable à encastrer (pour NUP)
SG13AP-1X1/97.8	Boitier de protection en acier inoxydable en applique (pour NAP)

MSAO11-11.1NUP (uP)
MSAO11-12.1NUP (uP, BUS)*

MSAO11-11.1NAP (aP)
MSAO11-12.1NAP (aP, BUS)*

LA04B1 – Änderungen vorbehalten