


Fluchttüröffner Modelle 33IU...

Anschlussplan

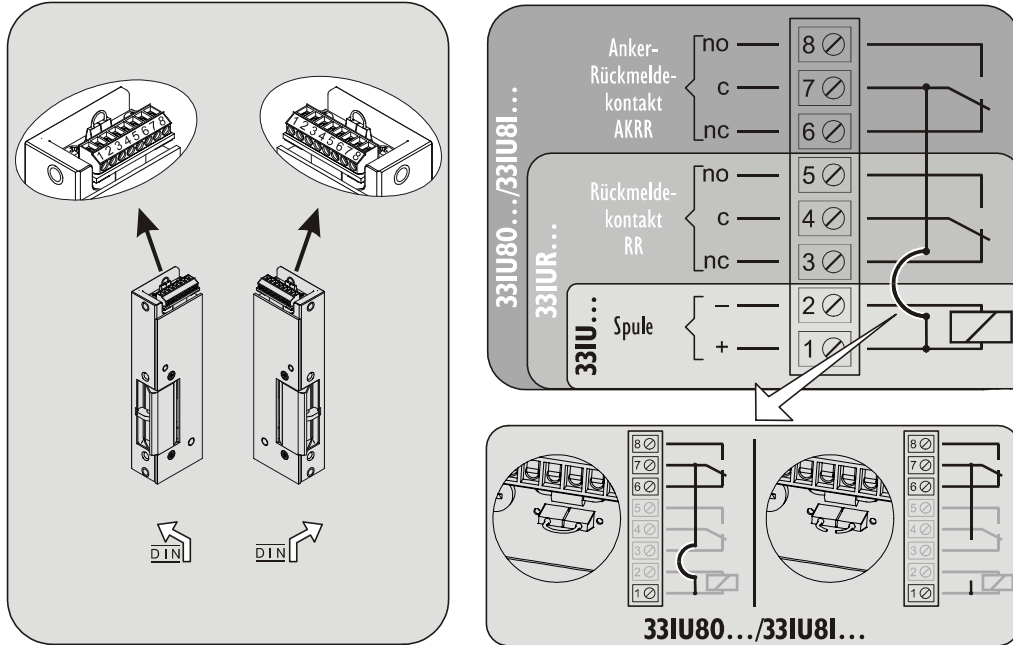


Technische Daten

Versionen Modell 331	12 V GS	24 V GS
Stromaufnahme bei Nennspg.	260 mA	130 mA
Maximale Belastbarkeit des RR-Kontakts	25V/1A	
Entriegelung bei einer Fallenvorlast von max. (bei Nennspg.) Standard	5000 N	
Aufbruchfestigkeit Standard	7500 N	
Einbaulage	senkrecht/waagrecht	
Maße	135 x 39 x 23,5 (mm)	
Gewicht	ca. 640 g	

Fluchttüröffner Modelle 33IU...

Anschlussplan

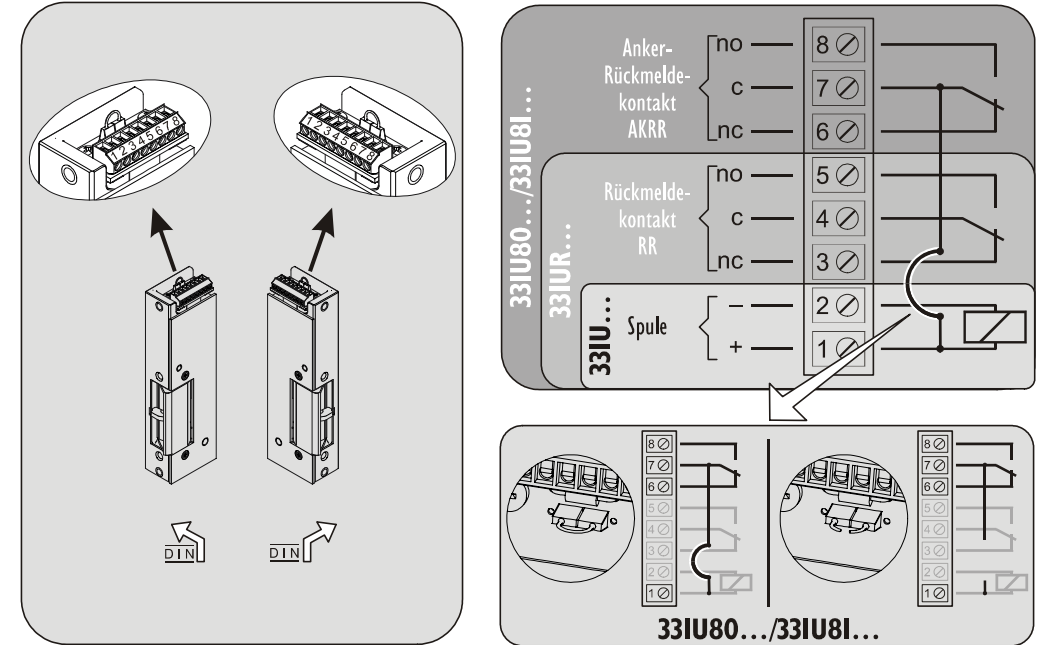

Technische Daten

Versionen Modell 331	12 V GS	24 V GS
Stromaufnahme bei Nennspg.	260 mA	130 mA
Maximale Belastbarkeit des RR-Kontakts	25V/1A	
Entriegelung bei einer Fallenvorlast von max. (bei Nennspg.) Standard	5000 N	
Aufbruchfestigkeit Standard	7500 N	
Einbaulage	senkrecht/waagrecht	
Maße	135 x 39 x 23,5 (mm)	
Gewicht	ca. 640 g	