



CEB200



deutsch 2-3

française 4-5

english 6-7

KOMPAKTE ELEKTROVERRIEGELUNG

KOMPAKTER ELEKTORIEGEL



KOMPAKTER ELEKTORIEGEL
CEB200

Dieser Elektroriegel ist besonders für den Einsatz in folgende Möbel geeignet: kleine Rollmöbeltüren, Schranktüren, Schubladen, Vitrinen, Metallschränke, Falltüren, etc ...


Wegen seiner universellen Bauform ist er sowohl auf PENDELTÜREN als auch in SCHIEBETÜREN einsetzbar.

Produktvorteile


- * einfache Montage
- * kompakte Bauform
- * geringer Stromverbrauch
- * Tür und Türriegelzustandsanzeige über Doppelrückmeldekontakt (**ZU** und **VERRIEGELT**)
- * NUR EIN MODELL FÜR ARBEITS- UND RUHESTROM

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung:	12 V DC	24 V DC	Schutzklasse : IP 42
Stromaufnahme:	300 mA	150 mA	integrierter Rückmeldekontakt (auf/zu)
Druckfestigkeit gegen Aufbruch:	bis 200 DaN		integrierter Rückmeldekontakt (verriegelt/entriegelt)
Gewicht:	0,2 kg		CE-konform
Abmessungen:	Riegel Gegenstück	B x H x T = 82 x 30 x 28 mm 28 x 21 x 33 mm	




EINSATZ IN
SCHUBLADEN



EINSATZ IN
SCHIEBETÜREN



EINSATZ IN
PENDELTÜREN

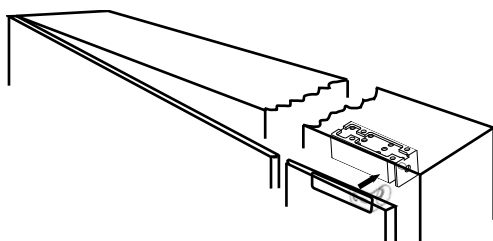

Art.-Nr.

Beschreibung




KOMPAKTER ELEKTORIEGEL CEB200

CEB200



Kompakter Elektroriegel (mit Arbeits- oder Ruhestromfunktion)

ABMESSUNGEN

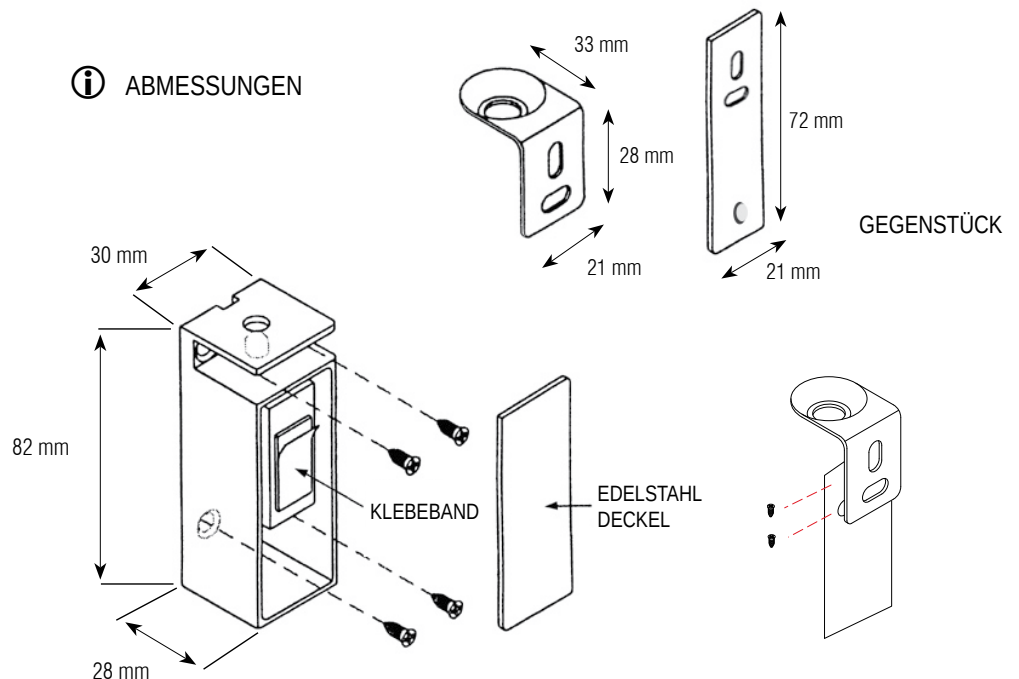


MONTAGEANLEITUNG

KOMPAKTE ELEKTROVERRIEGELUNG

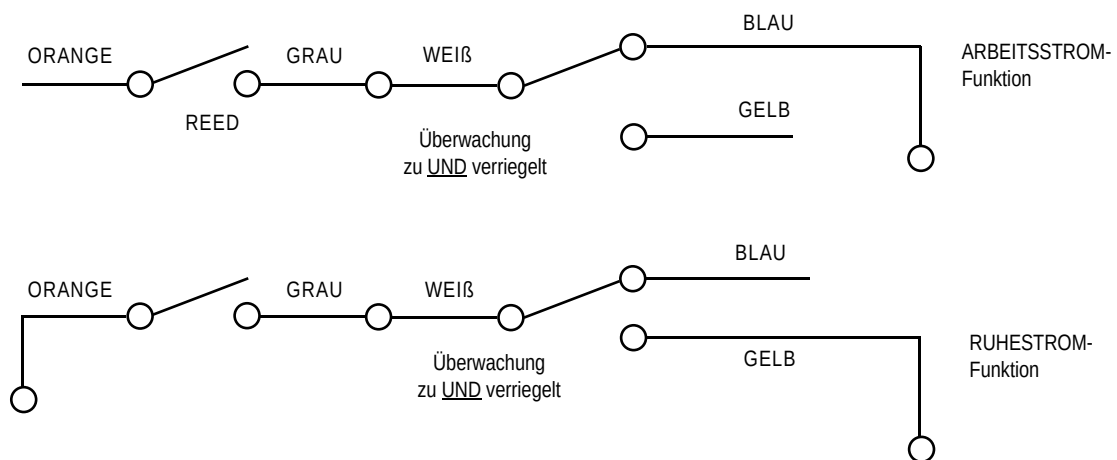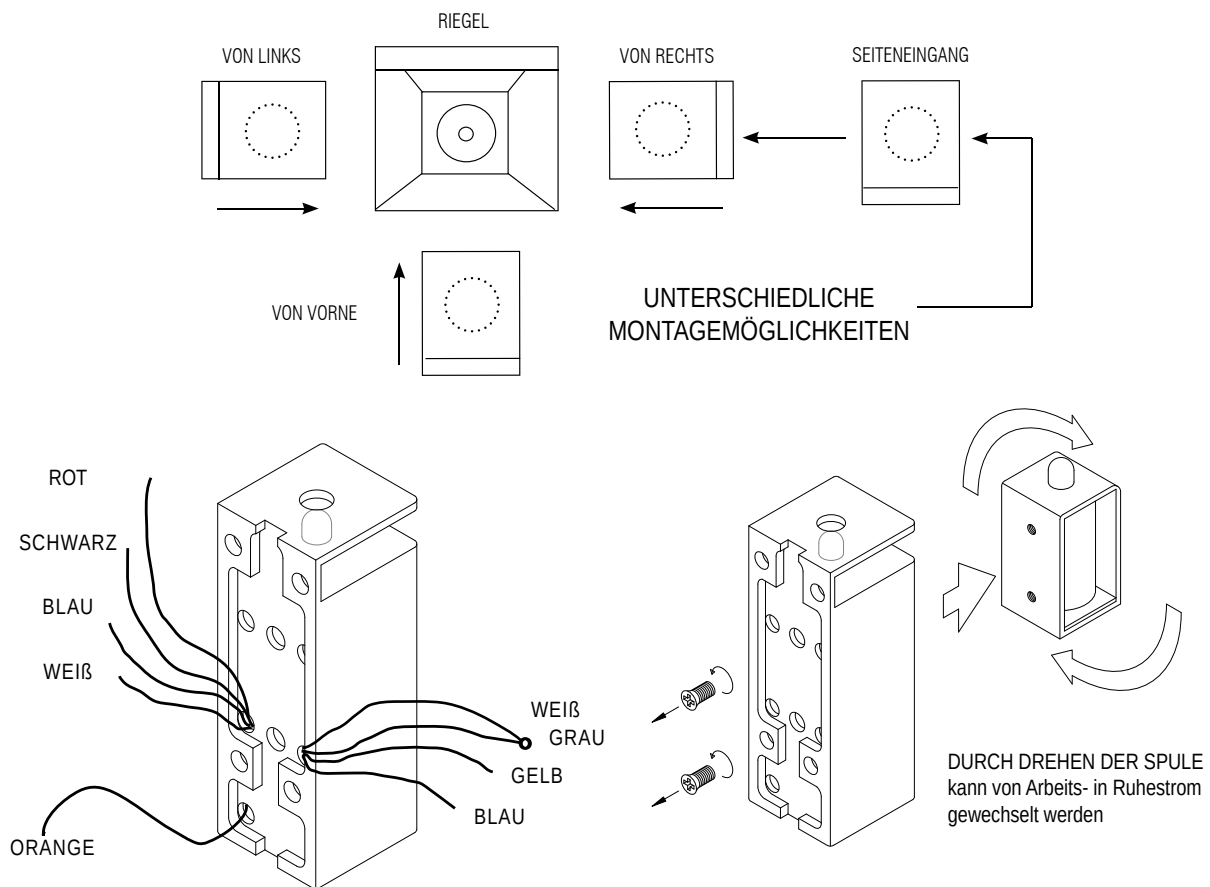

ANSCHLUßPLAN

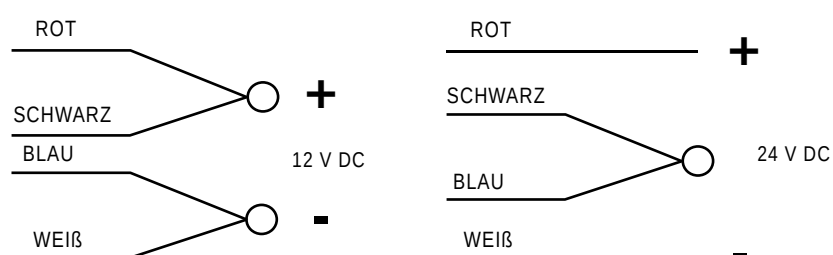

VERROUS ELECTROMAGNETIQUES

VERROU COMPACT ELECTROMAGNETIQUE CEB200



VERROU COMPACT
CEB200

Ce verrou est spécialement conçu pour équiper les meubles, (portes de caisson, portes de placards, tiroirs, ...), les vitrines, les casiers, les trappes d'accès, les portes d'armoires, ...

Sa conception astucieuse permet d'équiper les OUVRANTS BATTANTS ou COULISSANTS.

Avantages produit


- * Montage simple
- * Dispositif compact
- * Faible consommation
- * Contacts de signalisation intégrés pour l'information **FERME** et **VERROUILLE**
- * Changement du mode «émission» en mode «rupture» par simple retournement de la bobine

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Tension d'alimentation :	12/24 V CC	Indice de protection : IP 42
Consommation :	300mA - 150mA	Contact de signalisation ouvert/fermé intégré
Résistance à l'effraction :	200 DaN	Contact de signalisation verrouillé/déverrouillé intégré
Poids :	0,2 kg	Conforme CE
Dimensions : Verrou Contre-partie	LxHxP = 82 x 30 x 28 mm 28 x 21 x 33 mm	




CONFIGURATION
TIROIR



CONFIGURATION
PORTE
COULISSANTE




CONFIGURATIONS
PORTES
BATTANTES

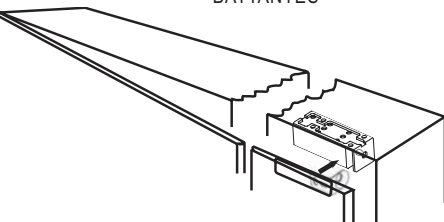


Référence	Désignation
   	VERROU COMPACT ELECTROMAGNETIQUE CEB200
CEB200	Verrou compact à émission ou à rupture

DIMENSIONS
VERROU

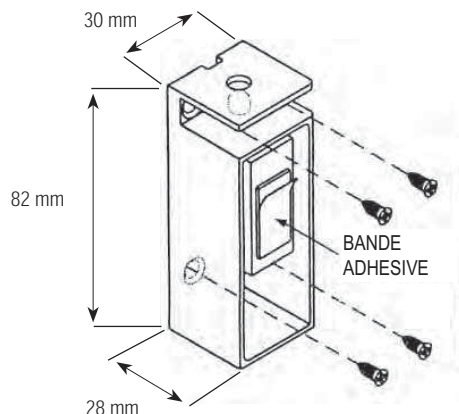

DIMENSIONS
CONTREPARTIE

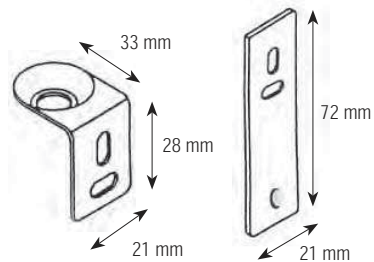



MONTAGE VERROU

CAPOT
ACIER INOX


MONTAGE CONTREPARTIE

VERROUILLAGE

VERROUS ELECTROMAGNETIQUES

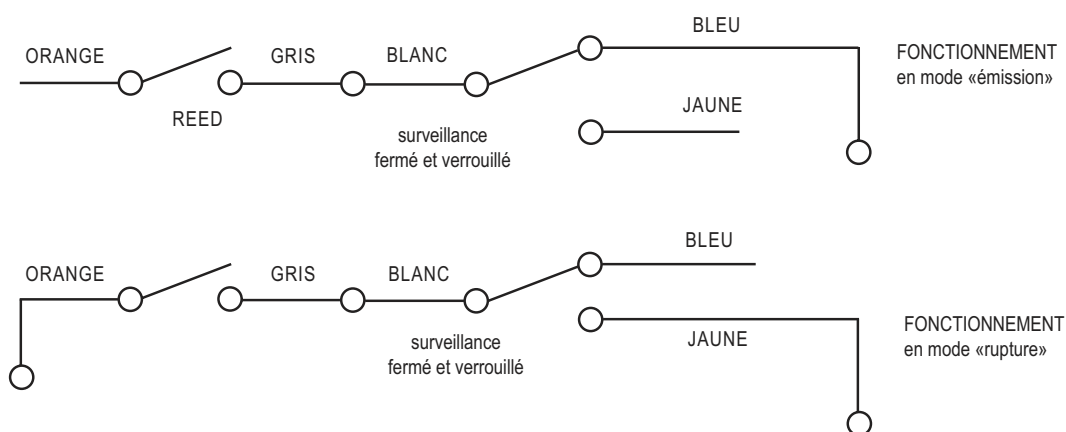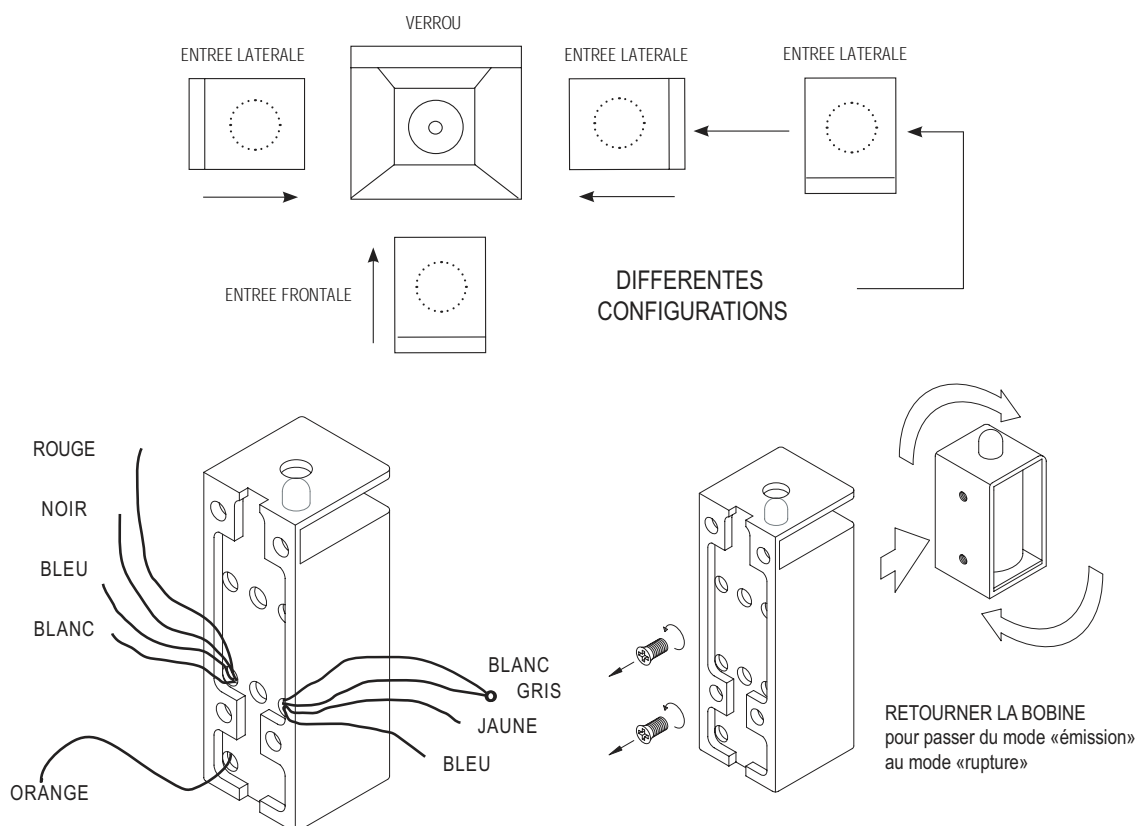

ALIMENTATION

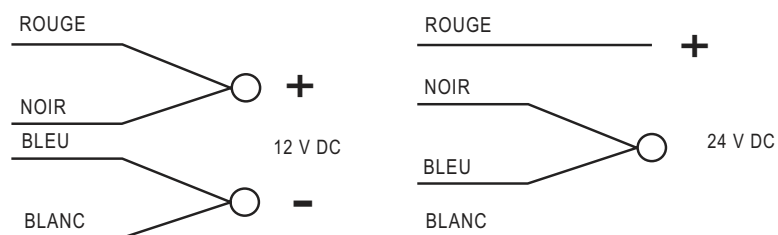

COMPACT ELECTROMAGNETIC BOLT

COMPACT ELECTROMAGNETIC BOLT CEB200

This bolt is particularly well adapted for installations on furniture, (doors, cabinet doors, drawers, ...), showcases, lockers, ...

Due to its clever design, it is suitable for applications on SWINGING or SLIDING DOORS.


Main features

- * Easy mounting
- * Compact device
- * Low consumption
- * Integrated DUAL MONITORING contacts (DOOR CLOSED and LOCK LOCKED signal)
- * «NON-FAIL SAFE» or «FAIL SAFE» mode can be selected by reversing coil direction


CHARACTERISTICS

Voltage :	DUAL VOLTAGE 12/24 V DC	Protection class : IP 42
Current :	300 mA/12 V - 150 mA/24 V	Integrated door status contact (open/closed)
Holding force :	200 DaN	Integrated lock status contact (locked/unlocked)
Weight :	0,2 kg	CE approved
Dimensions :	Bolt Counter unit	LxHxP = 82 x 30 x 28 mm 28 x 21 x 33 mm


COMPACT ELECTRIC BOLT CEB200



APPLICATION ON DRAWERS



APPLICATION ON SLIDING DOORS



APPLICATION ON SWINGING DOORS

Reference

Description




COMPACT ELECTRIC BOLT CEB200

CEB200



Compact bolt NON-FAIL SAFE or FAIL SAFE operating mode

BOLT DIMENSIONS

COUNTER UNIT DIMENSIONS


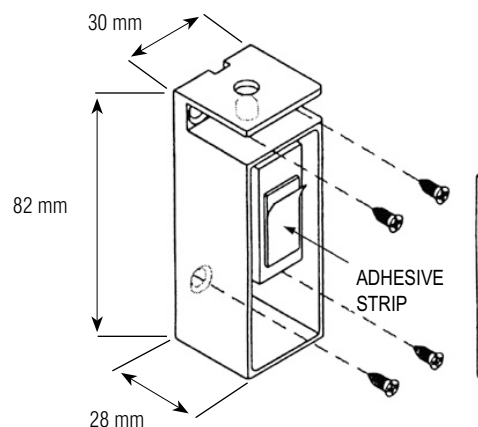


BOLT ASSEMBLY PRINCIPLE

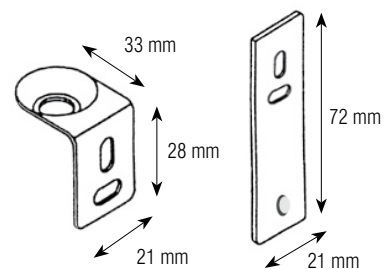


COUNTER UNIT ASSEMBLY PRINCIPLE

COMPACT ELECTROMAGNETIC BOLTS

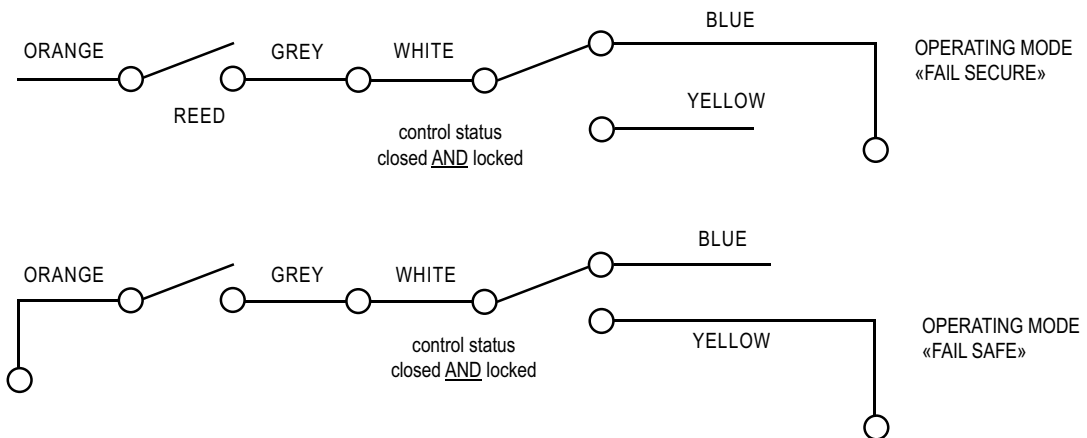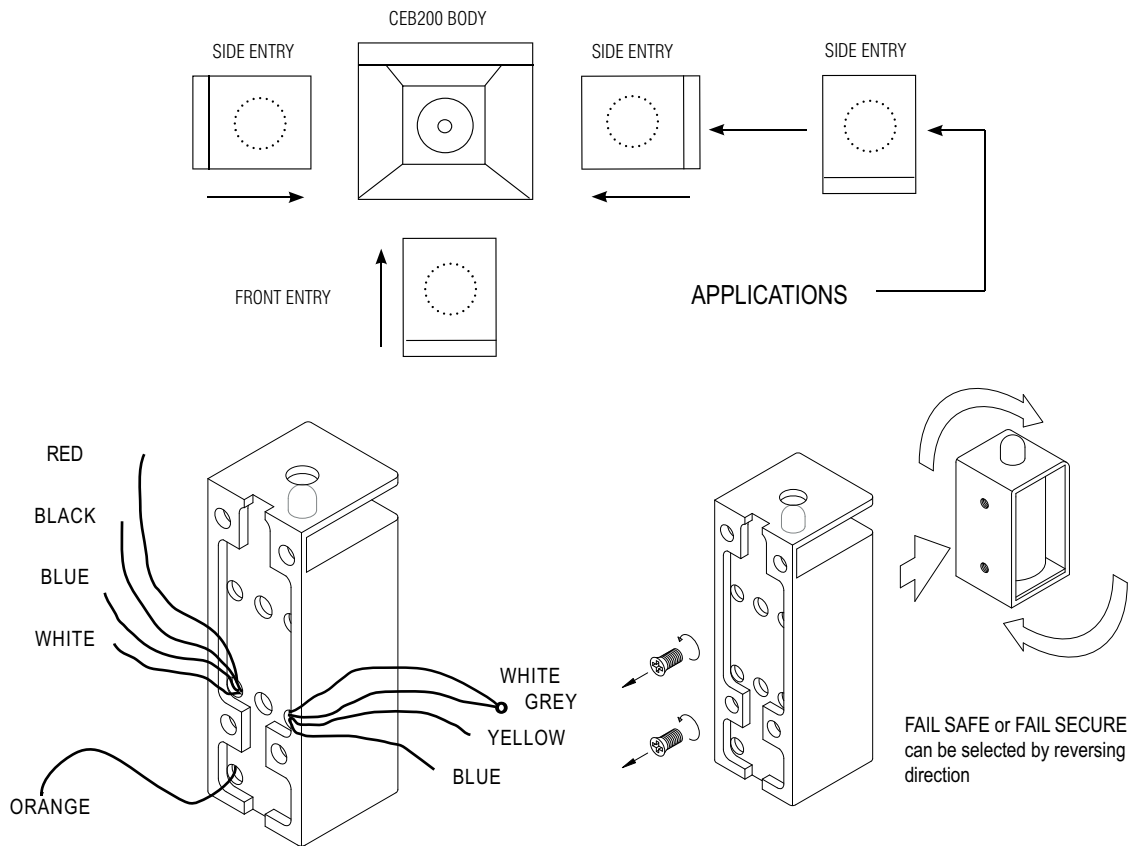

WIRING DIAGRAM

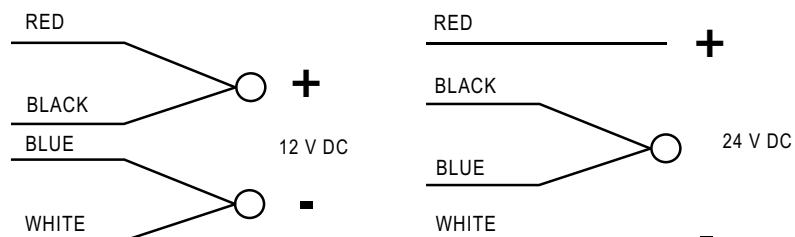

**BSW SECURITY AG**

Sicherheit mit System



Türöffnersysteme



Zutrittskontrolle



Zeiterfassung



Videoüberwachung



Einbruchmeldung



Brandmeldung



Notausgänge

BSW SECURITY SA

Sécurité avec système



Sécurité de la porte



Contrôle d'accès



Gestion horaire



Surveillance vidéo



Effraction



Détection feu



Issues de secours

Ich möchte mehr über ihre Produkte und Dienstleistungen erfahren!

- ☐ Bitte rufen Sie mich an!
- ☐ Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Beratungstermin!

Name:

Funktion:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort:

Tel. / Fax:

E-Mail:

► Fax an: 0840 279 329