


Rolltorkontakte

A3117A / A3118C

VdS
B


- VdS-Klasse B
- Seewasserfestes Aluminiumgehäuse mit Schutzlackierung

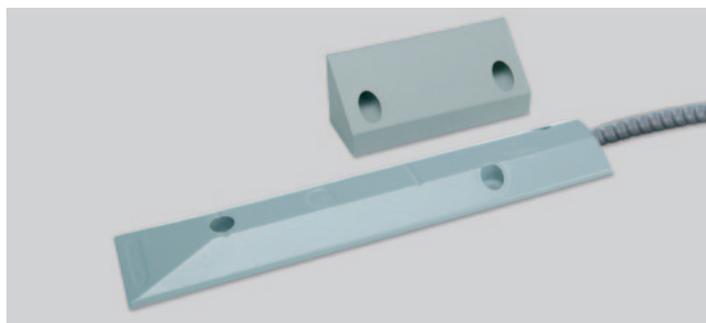

	A3117A	A3118C
Kontakt	A/Schließer	C/Wechsler
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium
Lieferbare Gehäusefarben	grau	grau
Standardkabel 2m, 4m, 6m	LIYY 4 x 0,14 mm ² ZGL	LIYY 5 x 0,14 mm ² ZGL
Schutzschlauchlänge wählbar	0,5 m oder 1 m	0,5 m oder 1 m
Kontaktbelastung max.	10 Watt	3 Watt
Schaltspannung max.	100 VDC	30 VDC
Schaltgleichstrom max.	0,5 A	0,2 A
Temperatur bei festverlegtem Kabel	-25 °C bis + 70 °C	-25 °C bis + 70 °C
Temperatur bei bewegtem Kabel	-5 °C bis + 50 °C	-5 °C bis + 50 °C
Schutzart nach DIN 40050	IP 68	IP 68
Lichter Ansprechabstand	50 mm	50 mm
VdS Öffnungsüberwachung	G 191525 VdS B	G 191526 VdS B

Schaltbilder

A3117A



A3118C

