


## Ausführungen und Abmessungen

Alle Maßangaben in mm

### Einlaßstößelkontakte

**Art.-Nr 031204**  
Einlaßstößelkontakt, 4polig, weiß  
**VdS-Anerkennungs-Nr.: G 176142**


**Art.-Nr. 031203**  
Einlaßstößelkontakt, 4polig, braun  
**VdS-Anerkennungs-Nr.: G 176142**

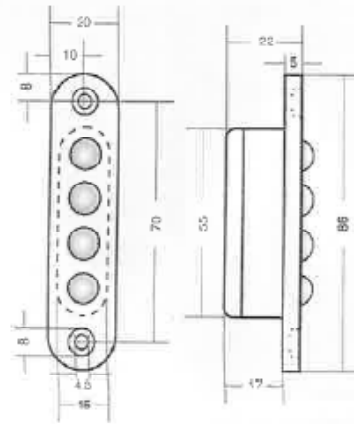

### Aufschaub-Stößelkontakte

**Art.-Nr 031207**  
Aufschaub-Stößelkontakt, 4polig, weiß  
**VdS-Anerkennungs-Nr.: G 176145**

**Art.-Nr 031206**  
Aufschaub-Stößelkontakt, 4polig, braun  
**VdS-Anerkennungs-Nr.: G 176145**

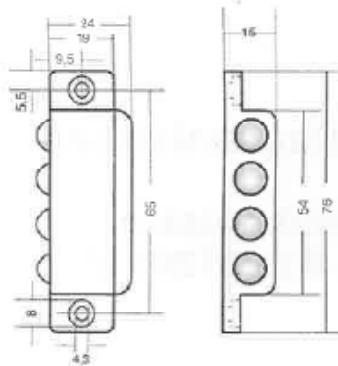

### Zubehör

Aufbausockel für Aufschaub-Stößelkontakte:  
1 Satz = 3 Stück (2 mm, 3 mm, 5 mm dick)

**Art.-Nr. 031208** Aufbausockel weiß  
**Art.-Nr. 031800** Aufbausockel braun

## Technische Daten

Schaltspannung max. 30 V DC  
Schaltstrom max. 100 mA

## Toleranzen bei der Montage

Für eine sichere Kontaktgabe ist eine exakt zentrische Montage der Kontakte zueinander erforderlich. Achten Sie darauf, dass die angegebenen Toleranzen nicht überschritten werden.

Versatz horizontal und vertikal max.  $\pm 1,5$  mm  
Abstand der Kontaktgehäuse max. 5 mm

Für die Aufschraub-Stößelkontakte steht für einen evtl. erforderlichen Höhenausgleich der Aufbausockel 031208 / 03800 (2 bis 5 mm) zur Verfügung. Geringere Toleranzen können mit Unterlegscheiben ausgeglichen werden.

