




Zum Anschluss an den DCW-Systembus
 Rote Nottaste mit LED beleuchtet, entsprechend EN 60947-5-1 zwangöffnend
 Beleuchtete Nottasterumgebung
 Optische Anzeige des Verriegelungszustands;
 grün = entriegelt, rot = verriegelt, gelb = Alarm (Sabotage)
 Akustische Alarmierung über integrierte Sirene
 Nottasterabdeckung sabotagegeschützt mit verglastem Ausschnitt aus nicht splitterndem Sicherheitsglas
 Betriebsspannung: 24VDC stab. $\pm 10\%$, max. 0,1 A

Legende:

Sabo = Sabotagekontakt

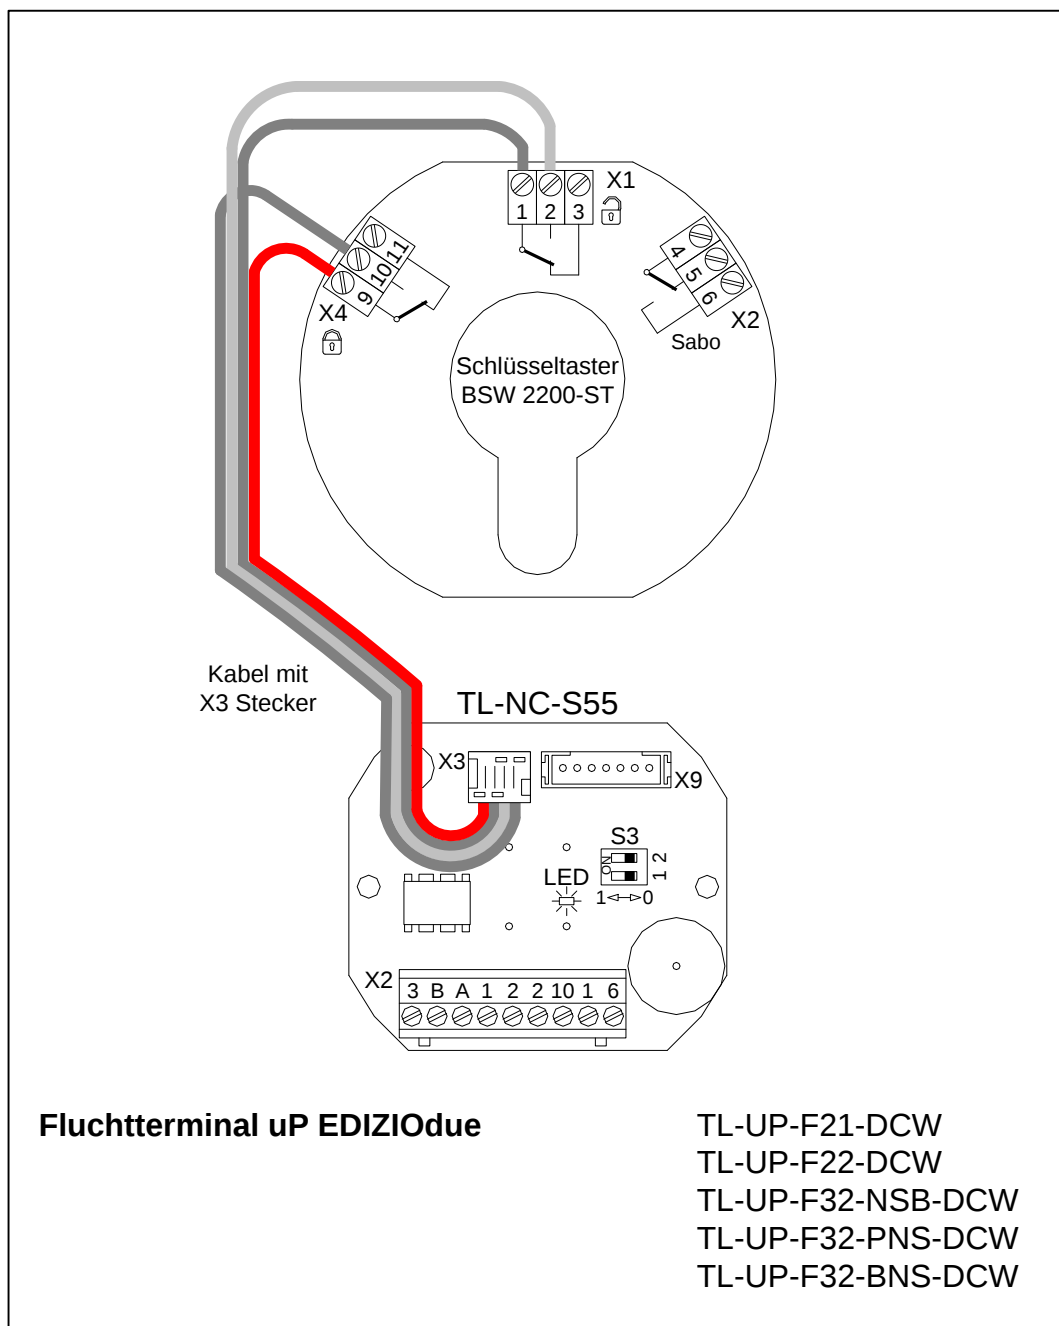

= entriegeln



= verriegeln

BSW SECURITY AG	Zürich	T 0840 279 279	Gez.	KK/HH/TF	Anlagen Nr.:	Blatt	
Fluchtterminal uP EDIZIOdue TL-UP-Fx-x-DCW			Dat.	17.11.09	Anschlusschema	1/1	
			Rev.	19.01.10			
G:\cad\cad visio vorlagen\bsw toe-rwt\anschlusssschemata\091020 fluchtterminal up ediziodue tl-up-fx-x-dcw.VSD \ Blatt 1							