



WN 057294 45532
01/08

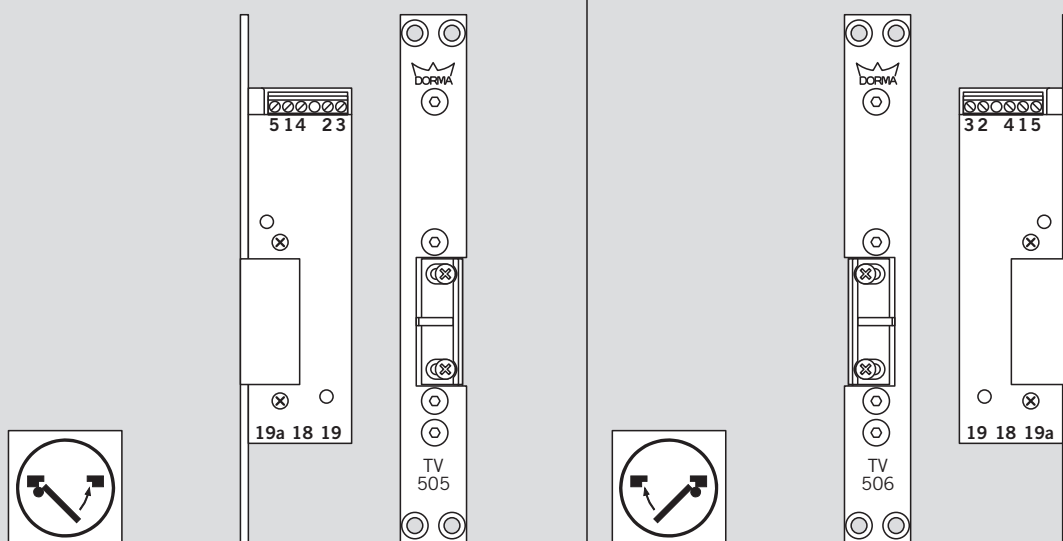

Beschaltung TV 50x

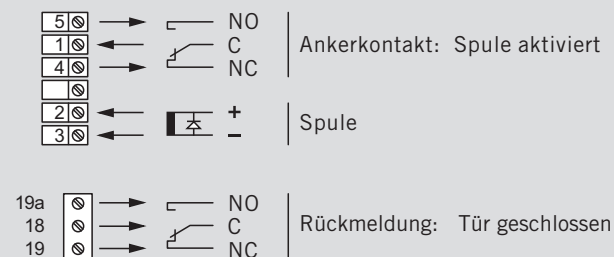


Kontaktdefinition: Tür geschlossen und gesichert

Technische Daten:

D

Anschlusswerte: 24V DC +/-10%,
Stromaufnahme: max. 58 mA
Kontaktbelastbarkeit: 24V DC / 0,5A induktiv
24V DC / 1,0A ohmsch

Terminal connections TV 50x

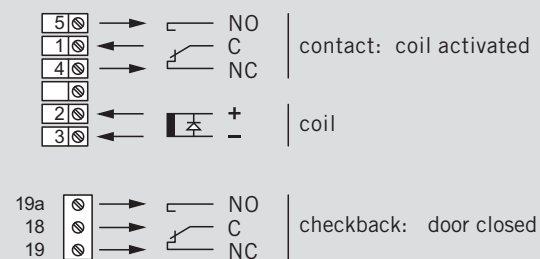


contact definition: door closed and secured

Technical data:

GB

Power supply: 24V DC +/-10%,
Current consumption: max. 58 mA
Contact rating: 24V DC / 0,5A inductive
24V DC / 1,0A ohmic

Branchement TV 50x


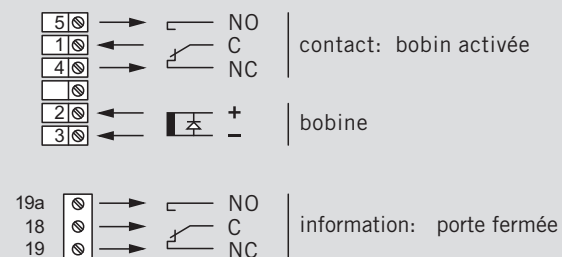


definition du contact: porte fermée et verrouillée

Caractéristiques techniques:

F


alimentation: 24V DC +/-10%,
intensité: max. 58 mA
puissance du contact: 24V DC / 0,5A inductif
24V DC / 1,0A ohmique

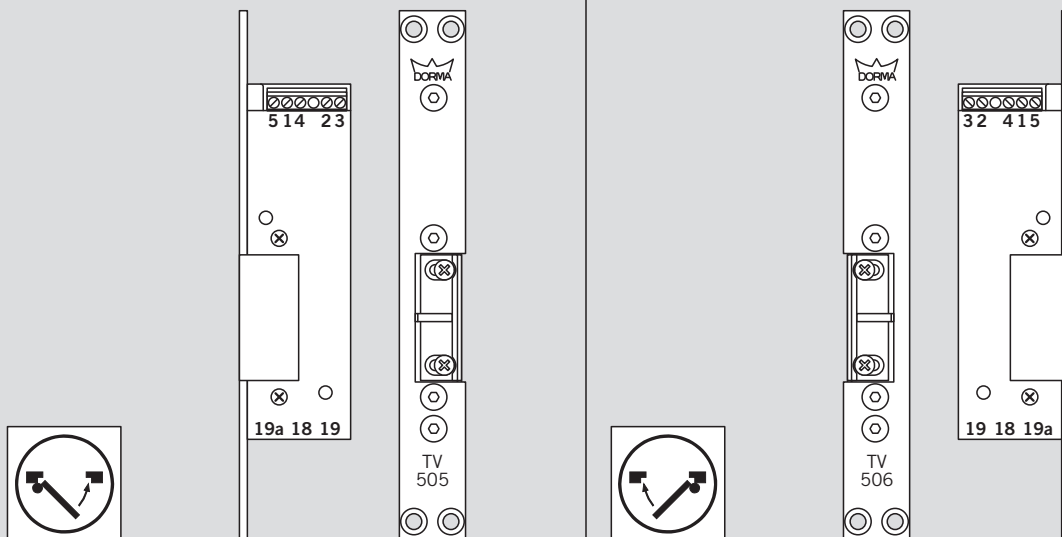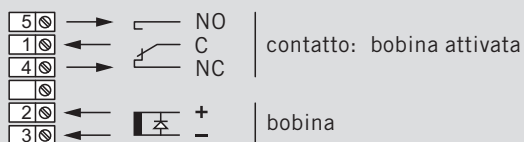**Cablaggio TV 50x**

definizione del contatto: porta chiusa e bloccata

Dati tecnici:

valori di collegamento: 24V DC +/-10%,
 assorbimento di corrente: max. 58 mA
 contatto di carica: 24V DC / 0,5A induttivo
 24V DC / 1,0A in ohm

I**Bedrading TV 50x**

Kontaktbeschrijving: deur gesloten en vergrendeld

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 24V DC +/-10%,
 Stroomopname: max. 58 mA
 Kontaktbelastbaarheid: 24V DC / 0,5A inductief
 24V DC / 1,0A ohms

NL