

Anleitung

Version française au verso.

Rückhaltemagnet - V7R20241211

Betriebsspannung: 24 VDC
Stromverbrauch: 1.2 W
Zuhaltekraft: 500 N
Inklusive Schutzdiode
EN1155 Klassifikation: 356013



Montage

1. Befestigung der Gegenplatte mit vier Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Tür.
2. Testen der Haltekraft
3. Befestigung des Auslösers mit drei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel durch die Kabelführung führen oder durch die Tüllen am Kunststoffgehäuse. Abb. 2.
4. Anschliessen: - blau, + rot
5. Schliessen Sie das Gehäuse wieder, indem Sie es in die Halterung schieben. Abb. 3.
6. M3-Befestigungsschraube eindrehen, um das Gehäuse und die Halterung zu sichern. Abb. 4.

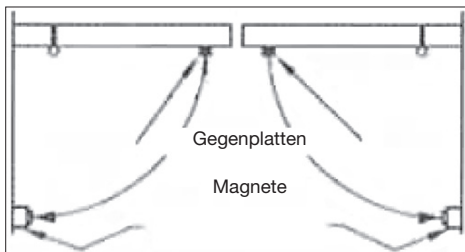


Abb. 1

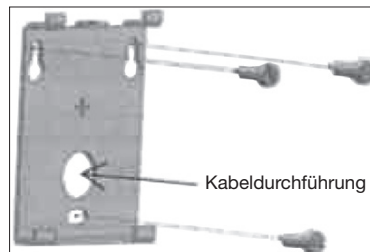


Abb. 2









Abb. 3



Abb. 4

Installationsanforderungen

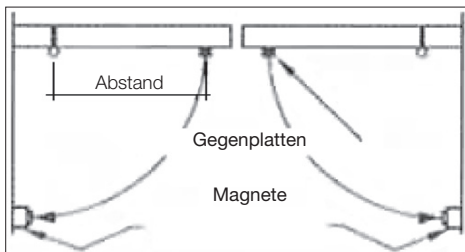

EN 1154		Haltekraft Magnet (N)	* Abstand ± 5 mm: von der Achse Magnet bis zur Achse der Türbänder	Empfohlene max. Breite für den Türflügel (mm)	Türgewicht (kg)
Türschliesser	Minstdrehmoment des Türschliessers beim Schliessen im Haltewinkel (Nm)				
Klasse					
6	18	500	300	1400	120



* Je nach verwendetem Türschliesser und seinem Drehmomentwert beim Schliessen (im Haltewinkel) kann der Abstand so eingestellt werden, dass eine Auslösekraft zwischen 60 N und 100 N an der Tür erreicht wird.

Manuel

Deutsch auf der Rückseite.

Ventouse de maintien - V7R20241211

Tension: 24 VDC
 Consommation électricité: 1.2 W
 Force portante: 500 N
 Diodes de protection incluse
 EN1155 classification: 356013



Montage

1. Fixer la plaque polaire à l'aide de 4 vis (non fournies) au niveau de la porte.
2. Faire un essai d'appairage avant fixation.
3. Fixer en vis-à-vis le support à l'aide de 3 vis (non fournies) en laissant passer les câbles par le trou central. L'autre possibilité est de faire passer les câbles par les passe-fils du boîtier plastique. Figure 2.
4. Câbler le déclencheur: - bleu, + rouge
5. Refermer le boîtier en le faisant glisser dans le support. Figure 3.
6. Mettre la vis de fixation M3 pour assurer le maintien entre le boîtier et le support. Figure 4.

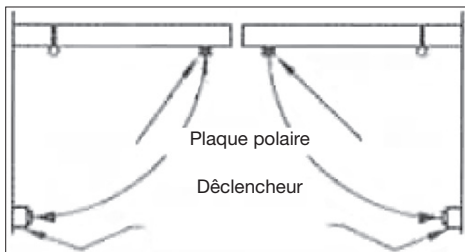


Figure 1

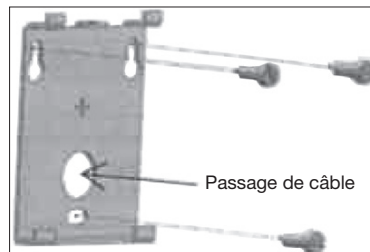


Figure 2









Figure 3



Figure 4

Critères de mise en place

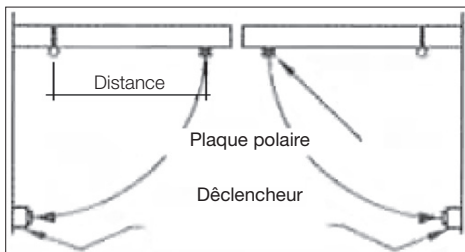

EN 1154		Force ventouse (N)	* Distance ± 5 mm : de l'axe ventouse à l'axe des paumelles	Largeur max. recommandée pour le vantail de la porte (mm)	Masse de la porte (kg)
Ferme Porte	Couple minimum du Ferme Porte à la fermeture à l'angle de retenue (Nm)				
Grade					
6	18	500	300	1400	120



* En fonction du type de ferme porte utilisé et de sa valeur de couple à la fermeture à l'angle de retenue, cette distance de pose peut être ajustée pour obtenir un effort de déclenchement par manœuvre de la porte compris entre 60 N et 100 N.