


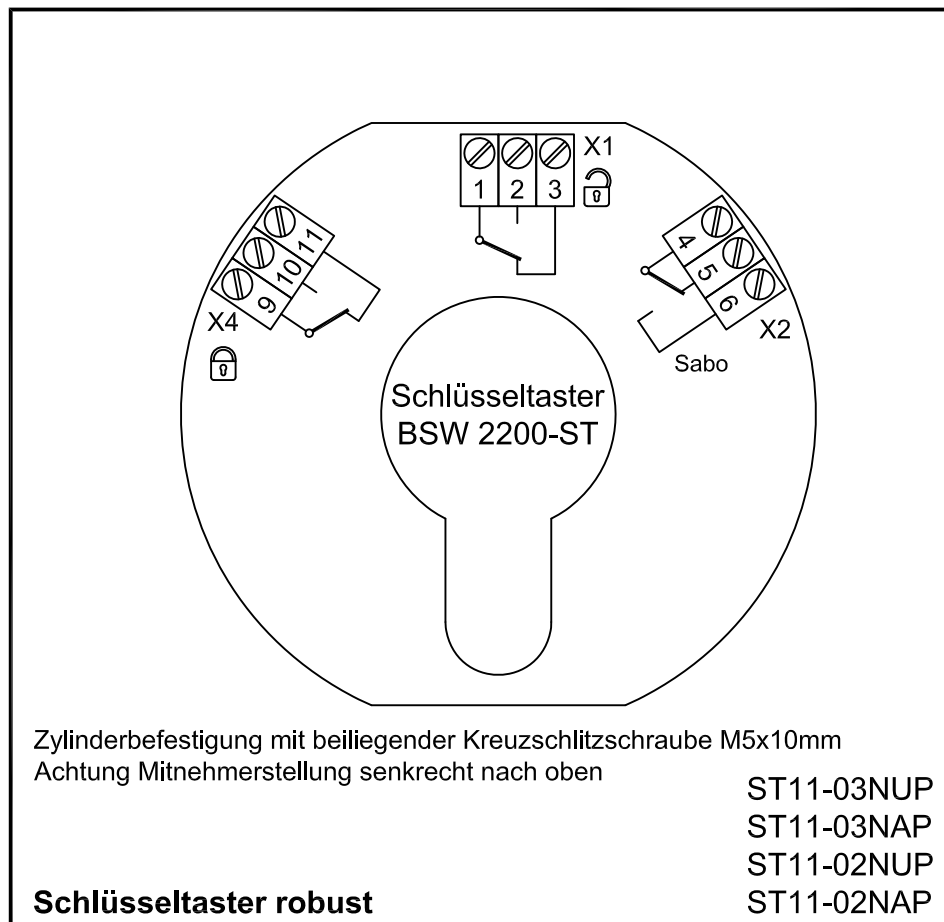

Technische Daten:

Universal, robust aP- bzw. uP-Montage

2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A

1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA

9 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm²

Für Rund- bzw. Profil-Halbzylinder vorbereitet

Farbe: weiss

Masse (l×b×t): 87×87×67mm

Passend für Rund-Halbzylinder Ø 22mm:

z. B. KABA 1514, KESO 11.012, 21.012, 31.012, SEA 1.043.00, DOM 2222H

Passend für Profil-Halbzylinder:

z. B. KABA 1414, KESO 21.214, 21.414, SEA 1.043.00, DOM 3333H

Legende:

Sabo = Sabotagekontakt



= entriegeln



= verriegeln

BSW SECURITY AG	ZÜRICH	T 0840 279 279	Gez.	KAI/HH	Anlagen Nr.:	Blatt	
Schlüsseltaster robust ST11-0xNxP	Dat.	13.10.09	110805-04	1/1			
	Rev.	05.08.11					

R:\3-3 Auftragsabwicklung\CAD\ablage\toe-rwt bsw\anschluss schemata\110805-04 schluesseltaster robust st11-0xnpx a4.dwg

R:\3-3_Auftragsabwicklung\CAD\ablage\toe-rwt_bsw\anschluss schemata\110805-04_schlüsseltaster_robust_st11-0xnxp_a4.dwg