


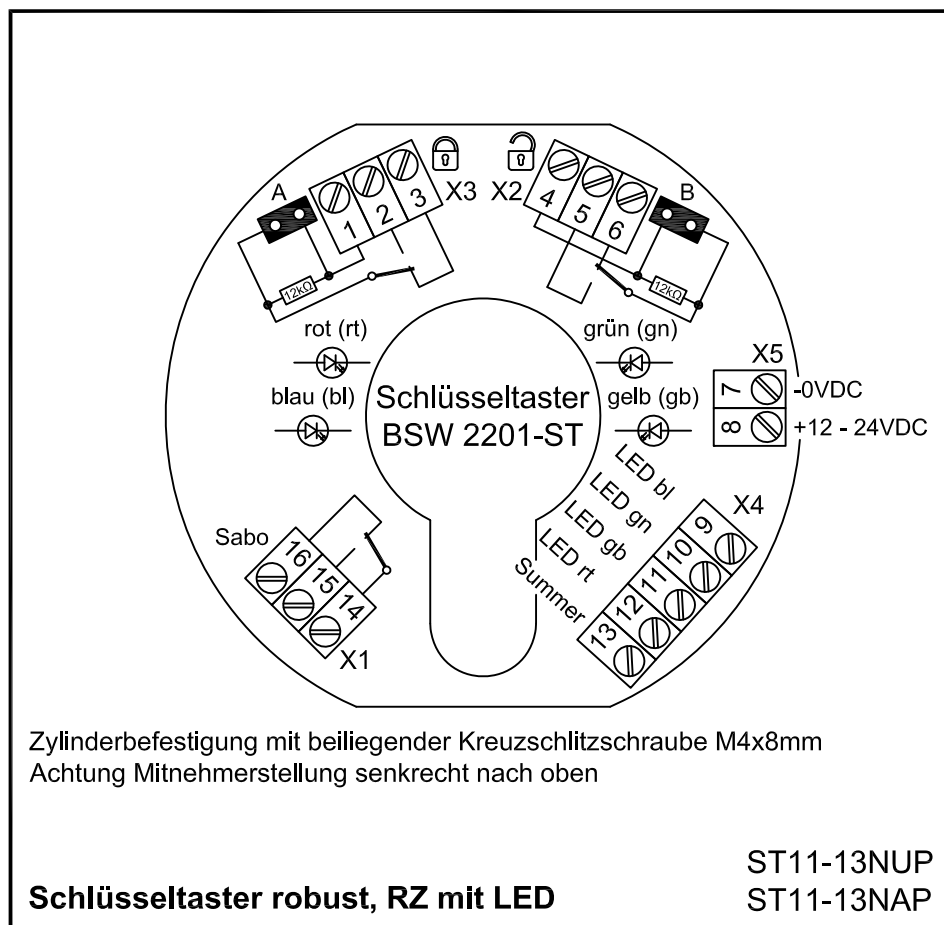

Technische Daten:

Universal

4 LED Anzeigen: blau, gelb, grün, rot (minus gesteuert)

1 Piezosummer (minus gesteuert)

2 Jumper zum Überbrücken der integrierten 12kΩ Widerstände

Betriebsspannung: 12-24VDC ± 10%, max. 100mA

2 Schaltkontakte links/rechts als Impulskontakte, Belastbarkeit 30VDC, 0.8A

1 Schaltkontakt als Sabotageüberwachung, Belastbarkeit 30VDC, 50mA

16 Schraub-/Federklemmen steckbar, Anschlussquerschnitt 0.05-1.5mm²

Für Rund-Halbzylinder Ø 22mm vorbereitet (z. B. Kaba 1514)

Farbe: weiss oder grün

Masse (l×b×t): 87×87×48mm

Passend für Rund-Halbzylinder Ø 22mm:

z. B. KABA 1514, KESO 11.012, 21.012, 31.012, SEA 1.043.00, DOM 2222H

Legende:



= Jumper nicht gesteckt



= Jumper gesteckt

Sabo = Sabotagekontakt



= entriegeln



= verriegeln

BSW SECURITY AG	ZÜRICH	T 0840 279 279	Gez.	KAI/HH	Anlagen Nr.:	Blatt	
Schlüsseltaster robust ST11-13NxP			Dat.	13.10.09	110805-03	1/1	
			Rev.	05.08.11			
R:\3-3_Auftragsabwicklung\CAD\ablage\toe-rwt_bsw\anschlussschemata\110805-03_schluesstaster_robust_st11-13nxp_a4.dwg							