



Feuerschutztüröffner Modell I43

High-security-strikes for fire barriers

Modell I43 ... I2 V - 24 V AC/DC

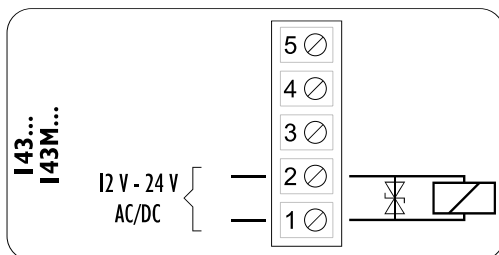

Modell I43 ... I2 V - 24 V AC/DC

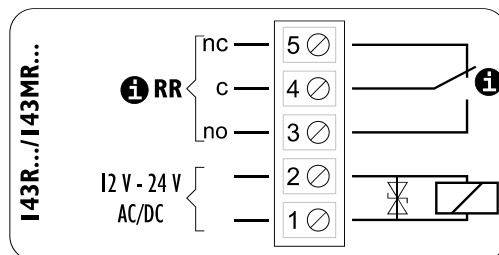

Kontaktstellung: Tür offen / Contact position: Door open
RR = Rückmeldekontakt / Monitoring contact

Aufbruchssicherheit / Break in resistance	Standard 10000 N	FaFix 8000 N
FaFix Verstellbereich / FaFix regulating range	4 mm	
Falleneingrifftiefe / Meshing depth of latch	6 mm	
Abmessungen / Dimensions	80 x 21 x 28 mm	
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature	-15 °C ... +40 °C	
Einbaulage / Mounting position	universal	
Fallenvorlast / Preload	Modell 143M max. 1000 N	Modell 143 max. 150 N
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	24 V / 1 A	

	Modell 143M		Modell 143	
Betriebsnennspannung / Rated operating voltage	12 V	24 V	12 V	24 V
Nennstromaufnahme / Rated current consumption	100 mA	50 mA	240 mA	120 mA
Anlaufstrom / Initial current	125 mA	125 mA	350 mA	350 mA

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Werk Albstadt • Bildstockstraße 20 • 72458 Albstadt • DEUTSCHLAND

Tel. +49 74 31 123-0 • Fax +49 74 31 123-240 • albstadt@assaabloy.de • www.assaabloy.de



D0041101


An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY


Feuerschutztüröffner Modell I43

High-security-strikes for fire barriers

Modell I43 ... I2 V - 24 V AC/DC

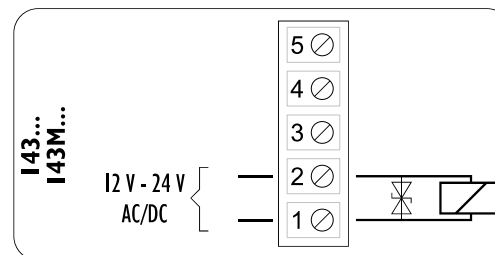

Modell I43 ... I2 V - 24 V AC/DC

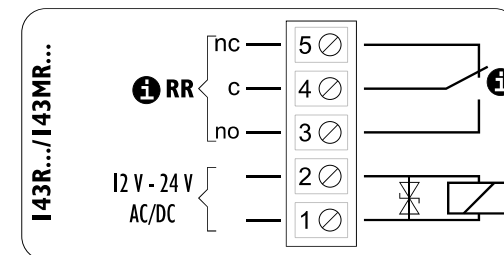

Kontaktstellung: Tür offen / Contact position: Door open
RR = Rückmeldekontakt / Monitoring contact

Aufbruchssicherheit / Break in resistance	Standard 10000 N	FaFix 8000 N
FaFix Verstellbereich / FaFix regulating range	4 mm	
Falleneingrifftiefe / Meshing depth of latch	6 mm	
Abmessungen / Dimensions	80 x 21 x 28 mm	
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature	-15 °C ... +40 °C	
Einbaulage / Mounting position	universal	
Fallenvorlast / Preload	Modell 143M max. 1000 N	Modell 143 max. 150 N
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	24 V / 1 A	

	Modell 143M		Modell 143	
Betriebsnennspannung / Rated operating voltage	12 V	24 V	12 V	24 V
Nennstromaufnahme / Rated current consumption	100 mA	50 mA	240 mA	120 mA
Anlaufstrom / Initial current	125 mA	125 mA	350 mA	350 mA

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Werk Albstadt • Bildstockstraße 20 • 72458 Albstadt • DEUTSCHLAND

Tel. +49 74 31 123-0 • Fax +49 74 31 123-240 • albstadt@assaabloy.de • www.assaabloy.de



D0041101

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY