D16 - Système d´alarme sans fil

Avec le dispositif d'alarme D16 pour des détecteurs radio, vous êtes protégé rapidement et de manière fiable.

Sécurité assurée
Procédé TwinBand® pour une sécurité de transmission double des signaux radio

Utilisation simple
Synthèse vocale claire, au moyen de la télécommande ou du clavier à code

Alimentation avec accu pour l'alimentation de secours
La centrale fonctionne sur batterie en cas de panne de courant et les différents composants aussi

Flexible et évolutif
Adaptable simplement lors d'un déménagement ou d'une transformation

Qualité et expérience BSW SECURITY SA
Support technique et prestations de service relatives à nos produits et solutions de sécurité

Sélection de produits

FD16-303-16D — Centrale radio avec sirène intégrée & sortie vocale

- 2 zones indépendantes à armer (en plus 1 zone disponible pour détecteur feu)
- Assistance vocale (all, en, fr, it, es, nl), tuches programmables
- Commande par le biais du clavier de commande avec badge de proximité ou émetteur manuel
- Jusqu'a 20 transmetteurs mult signaux (vol et l'incendie) 10 radio élément de réglage, 5 radio amplificateur
- Intensité sonore de la sirène 106dB/1m
- Batterie: TwinPower Lithium (FD-BATLI22)
- Technologie: TwinBand 400/800MHz
- Dimension (LxlxP): 245x330x105mm
- Télétransmetteur RTC ou GSM/GPRS ne sont pas intégrés

FD16-495-16X — Télétransmetteur RTC externe

- Autonome grâce ä la marche sur batteries
- Assistance vocale (all, en, fr, it, es, nl)
- Amorçage par radio
- Transmet une alarme silencieuse et informe un service d'urgence ou une centrale par téléphone
- En mode privé, il est possible d'écouter dans le bâtiment
- Télécommande du système d'alarme possible par téléphone
- Dimension (LxlxP): 195x253x53mm

FD16-404-16X — Sirène radio sans flash, intérieure & extérieure IP54 (108db/1m)

- Contrôle antisabotage contre l'ouverture et l'arrachement
- Intensité sonore de la sirène 108dB/1m
- Dimension (LxlxP): 247x245x102mm

FD16-405-16X — Sirène radio avec flash, extérieure IP54 (108db/1m)

- Contrôle antisabotage contre l'ouverture et l'arrachement
- Intensité sonore de la sirène 108dB/1m
- Dimension (LxlxP): 247x245x102mm

FD16-161-16X — Détecteur de mouvement (90°/12m)

- Détection infrarouge passive
- Surveille des locaux à risques comme par ex. le salon, la salle à manger et les chambres à coucher
- Plage de surveillance: 90°/2-12m
- Dimension (LxlxP): 102x56x57mm

FD16-152-16X — Détecteur de chaleur radio (85db/1m), blanc

- Enregistre une montée de température rapide ou l'atteinte d'une valeur de seuil et déclenche immédiament l'alarme
- Spécialment conçu pour les locaux où de la chaleur et de la fumée est engendrée, comme la cuisine, la salle de bain, le garage, le grenier, la cave etc.
- Intensité sonore de la sirène: 85dB
- Température de fonctionnement: -5 à +50°C
- Dimension (ØxL): 125x48mm

FD16-151-16X — Détecteur de fumée radio NFDAAF (85db/1m), blanc

- Détecte le dégagement de fumée au premier stade et déclenche immédiatement l'alarme
- Intensité sonore de la sirène: 85dB
- Dimension (ØxL): 125x48mm

Sélection de produits

FD16-263-16X **Emetteur de contact mini, contact intégré, blanc**
FD16-264-16X **Emetteur de contact mini, contact intégré, brun**

- Des contacts magnétiques reed détectent tout changement d'état (ouverture ou fermeture) et déclenchent une alarme
- Les émetteurs universels surveillent les fenêtres, les portes etc.
- Dimension (LxlxP): 108x26x30mm

FD16-275-16X **Emetteur de contact, contact intégré et déporté, blanc**
FD16-276-16X **Emetteur de contact, contact intégré et déporté, brun**

- Des contacts magnétiques reed détectent tout changement d'état (ouverture ou fermeture) et déclenchent une alarme
- Les émetteurs universels surveillent les fenêtres, les portes etc.
- Dimension (LxlxP): 138x26x30mm

FD16-260-16X **Détecteur acoustique de bris de verre, portée 7m**

- Détection du bruit de bris de verre et changement de la pression en même temps
- Dimension (LxlxP): 113x80x31mm
- Ne convient pas pour tous les verres!

FD16-614-16X **Télécommande miniature 4 touches, blanche**

- Les fonctions de sécurité: armer / désarmer et appel d'urgence (aussi lorsque l'installation n'est pas armée)
- Touches librement programmables également utilisables pour les applications confort comme la commande de l'eclairage
- Toutes les instructions peuvent être effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
- Dimension (LxlxP): 70x38x14mm

FD16-SH640AX-16 **Clavier vocal avec lecteur de badge et détecteur d'approche**



- Synthèse vocale, avec lecteur de badge et détecteur d'approche
- Pour l'intérieur et l'extérieur (protection contre les intempéries)
- Avec synthèse vocale (all, en, fr, it es, nl)
- Technologie: TwinBand 400/800MHz
- Rétro-éclairage avec 8 touches de commande programmables
- LED multicolore comme aide à la commande et à la programmation
- Autoprotection à l'overture, à l'arrachement et contre la recherche de codes d'accès par essais successifs
- Température de service de -25 à +55°C
- Autonomie de 5 ans
- Pile incluse RXU02X
- Dimension (LxlxP): 115x176x29mm

FD16-781-16X **Récepteur radio 230V**

- Récepteur radio pour l´intérieur ou l´extérieur permet d´allumer à distance la lumière, une porte électrique ou le portail du garage par exemple
- Dimension (LxlxP): 150x85x35mm

22184.RSDEI **Badge porte-clé ID, quantité 1, rond/sw**



- Pour lecteur proX
- Technologie: EM 4102/01

91060F **Autocollant «Surveillance électronique»**
91061F **Autocollant «Surveillance électronique» application à l'arrière de la vitre**

- Autocollant (91061F => application à l'arrière de la vitre)
- Texte: français
- Couleur: fond blanc, imprimé rouge et noir
- Matériau: matière plastique
- Dimension (Lxl): 75x50mm

D16 - Système d´alarme sans fil

Sécurité flexible / Besoin de sécurité

Pourquoi s'équiper d'un système de sécurité? Qui n'a pas dans son entourage un proche ayant subi un cambriolage?
Toutes personnes confrontées à ce problème parlent d'une épreuve morale, du traumatisme lié à la violation de leur intimité. Sans compter le matériel à remplacer, les souvenirs envolés, les soucis administratifs à régler. L'ideale est d'anticiper en trouvant une solution pour protéger sa famille et ses biens.

Les nouvelles technologies associées à l'alarme évoulent vers toujours plus d'efficacité et de simplicité d'utilisation, au service de notre bien-être. Les systèmes d'alarmes D16 font partie de cette nouvelle génération de produits. Des produits fiables et facile à vivre, indispensables à notre quotidien.
Equiper votre lieu d'habitation d'un système d'alarme, c'est assurer à votre entourage une protection de tous les instants, en toute discrétion et sans contrainte.

Système mobile avec possibilité d'extension

Si vous déménagez vous emportez simplement le D16 dans vos nouveax locaux. Vous réinstallez tous les éléments dans les endroits strategiques et le système d'alarme est à nouveau opérationnel rapidement et simplement. Le D16 s'adapte par conséquent toujours à vos besoins personnels et à vos habitudes de vie de manière optimale.



Individuelle, bien galbée, confortable

Centrale d'alarme
Véritable cerveau de votre système, la centrale d'alarme gère les informations radio en provenance des organes de commande et des détecteurs. En cas d'alarme, elle déclenche sa sirène intégrée et les moyens de dissuasion et d'alerte.

Détecteur de mouvements extérieurs
Les détecteurs de mouvements extérieurs détectent les rôdeurs avant même l'effraction. Ces produits assurent une surveillance extérieure des sites professionnels et déclenchent les moyens de dissuasion du système en cas de détection.

Mise en alerte
La sirène est un complément idéal du système d'alarme. Elle se déclenche lorsqu'une détection a été confirmée et permet d'alerter le voisinage et fait fuir les rôdeurs. Ce produit est idéal pour les sites professionnels isolés ou dont l'activité est stoppée la nuit.

La transmission ratdio sécurisée bi-bande

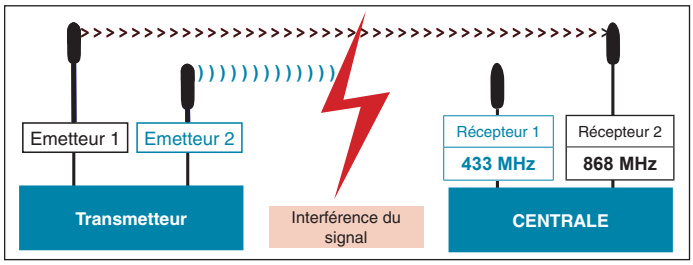

Comparaison de la puissance des ondes radio

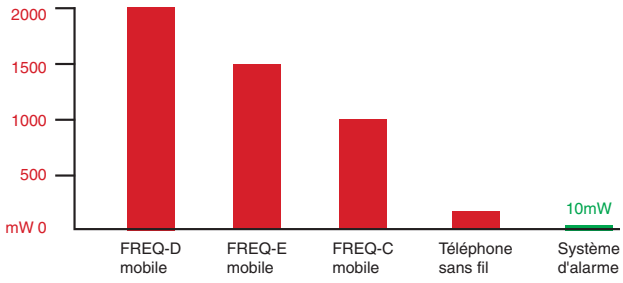

L'absence de fil de liaison entre les principaux appareils augmente la résistance au sabotage. Le procédé de transmission radio TwinBand® exploite plusieurs fréquences réparties dans deux bandes très éloignées (433 MHz et 868 MHz).
Ces fréquences ne peuvent donc pas être bloquées naturellement au même moment. Toute tentative de brouillage multi-fréquences volontaire est alors instantanément détectée par le système qui déclenche l'alerte localement et à distance par téléphone.

130129-01 - sous réserve de modifications