


FACTSHEET



FTA Lock Control

Steuerung für 1- oder 2- flügelige RWA Türen
in Kombination mit Zutrittskontrolle

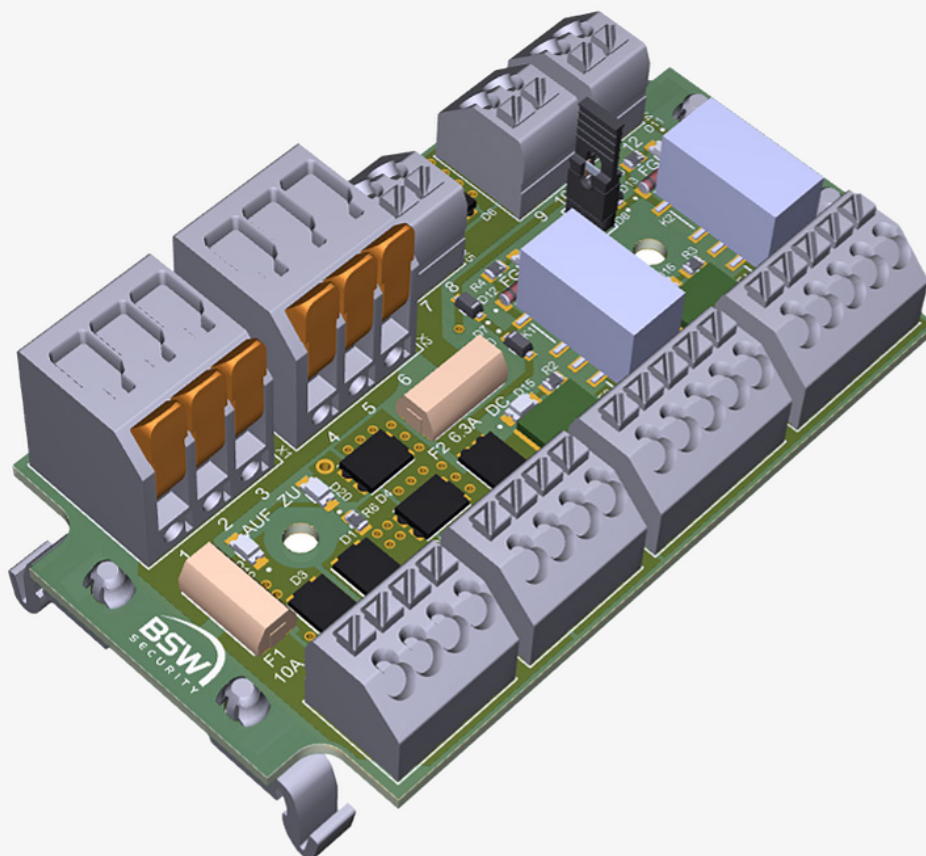


Die Steuerung ermöglicht es eine 1- oder 2- flügelige Türe mit einem oder zwei RWA Antrieben (z.B.: Klapphebelantriebe) in eine Zutrittskontrolle einzubinden. Die Steuerung übernimmt die Ansteuerung der Verriegelungselemente wenn die RWA Antriebe die Tür öffnen und kann im Standard-Tagesbetrieb die Verriegelungselemente über das Freigabesignal der Zutrittskontrolle freigeben.

Dadurch erhält man eine einfache und übersichtliche Plug & Play Lösung für diese oft benötigte Anwendung im Objekt. Zusätzlich wird der Aufwand bei der Installation und Inbetriebnahme sowie beim Service minimiert.

EIGENSCHAFTEN

- Anschluss von bis zu zwei RWA Antriebe
- zwei Relais (Wechselkontakt) für Verriegelungselement Geh- und **Standflügel** (30VDC, 2A)
- Eingänge für RWA Zentrale, permanente Spannungsversorgung, Freigabesignal der Zutrittskontrolle, Rückmeldung RWA Antriebe
- Ausgänge für RWA Weiterleitung oder Endmodul, zwei RWA Antriebe, zwei Verriegelungselemente, Rückmeldung RWA Antriebe
- Spannungsversorgung 24VDC (optional)
- Zustandsanzeige durch LED's
- RWA Zuleitung bis 4mm²
- keine Programmierung erforderlich – plug & play
- einfacher und übersichtlicher Anschluss durch Federzugklemmen
- für Montage auf DIN-Schiene oder im Gehäuse erhältlich

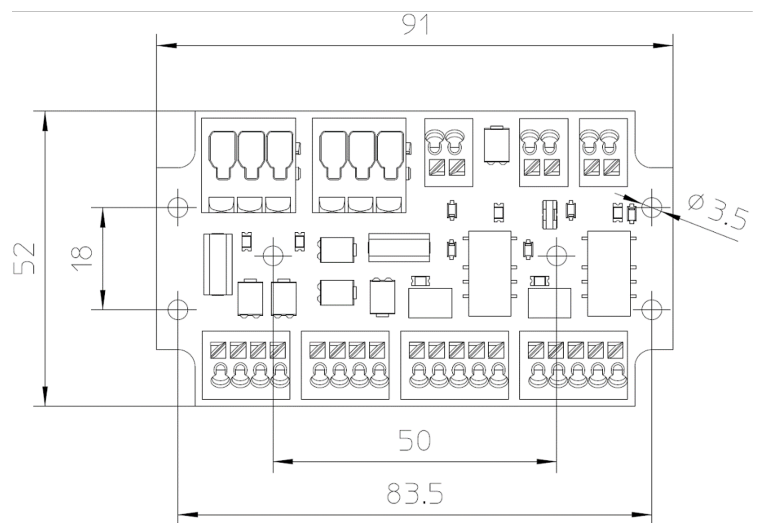

Abmessungen