

Rauchwarnmelder Genius H & Hx PLUS

Tag- & Nachtwächter, mit/ohne Funk



Eigenschaften

- Neueste Rauchwarnmeldergeneration
- Erhöhte Täuschungsalarmsicherheit
- Einfache Installation & für jedermann bedienbar
- Langlebiger Batteriebetrieb mit Zustandsanzeige
- Nachtmodus:
LED wird nachts automatisch gedimmt
- Verschmutzungskompensation
- Verschmutzungsprognose



Funkhandsender

Die Melder Genius H & Hx PLUS schlafen nie:
Zu jeder Tages- & Nachtzeit warnen sie frühzeitig!



Die Funk-Rauchwarnmelder Genius H & Hx PLUS sorgen auch in grossen Objekten für eine flächendeckende Alarmierung z.B. vom Dachboden bis zum Keller.

Die einzigartige Melderintelligenz macht die Genius Rauchwarnmelder zu den sichersten die es gibt.

Funk-Rauchwarnmelder – HX-P

Wird der Genius RM-HX-P mit dem Funkmodul Basis oder Pro erweitert, wird dieser zum Funk-Rauchwarnmelder.

Wo brennt es – Alarmlokalisierung

Über die Alarmlokalisierung wird rasch ermittelt, wo sich der Brandherd innerhalb des Funknetzwerks befindet. Sind im Brandfall alle Melder in Alarm, werden durch einfaches Drücken der Prüftaste am Melder alle Funk-Rauchwarnmelder stumm geschaltet, die sich nicht am Brandherd befinden.


Funkübertragung die überzeugt!

- Übertragung auf der störsicheren Frequenz von 868 MHz.
- Kein Funk-Smog: Es werden nur Funksignale im tatsächlichen Ereignisfall gesendet. Ansonsten keine Funkstrahlung.
- Alarmweiterleitung in nur 3 Sekunden.




Inklusiv Repeater, für grosse Distanzen

Zur Überbrückung grosser Distanzen und der sicheren Übertragung des Funksignals besitzt jeder Funk-Rauchwarnmelder Genius Hx einen Repeater. Er fungiert als «Signalverstärker» indem er das Funksignal aufnimmt und an den nächstgelegenen Melder weiterleitet. Auch für den Fall, dass ein Funksignal ausfällt, sucht sich der Repeater automatisch den schnellstmöglichen Weg zum nächsten Melder.

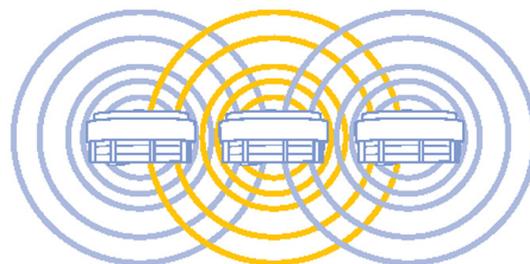

Dank der Repeater-Funktion wird das Funksignal aufgenommen und an den nächstgelegenen Melder weitergegeben.

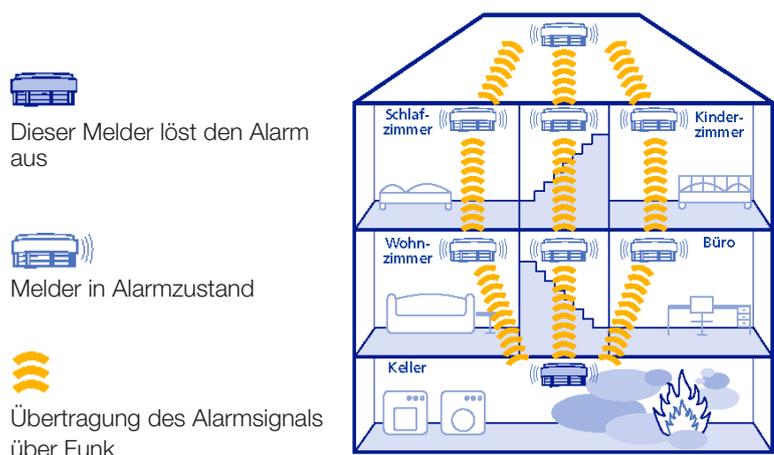

Rauchwarnmelder mit/ohne Funk

RM-H-P Rauchwarnmelder Genius Plus (stand-alone)

- Optischer Rauchwarnmelder
- Auto. Anpassung der Alarmschwelle mittels integriertem Teperatursensor
- Verschmutzungskompensation
- Verschmutzungsprognose
- Fest eingebaute Batterie
- Mehrfarben LED, (Grün, Orange, Rot)
- Akustischer Alarm (Schalldruck über 85dB)
- Schlafzimmertauchlich
- Demontagesicherung (Plombe)
- Alarmspeicher
- VdS Nr.: G215026
- Masse (h×Ø): 48×104mm
- Schutzart IP 40
- Farbe: ähnlich RAL 9010

805584	Prüfgas
RM-KL-10	Klebepad zu Genius H, Hx
RM-PB	Plombenset zu Genius H, Hx



RM-HX-P Rauchwarnmelder Genius Plus X (vorber. für Funk)

- Optischer Rauchwarnmelder
- Auto. Anpassung der Alarmschwelle mittels integriertem Temperatursensor
- Verschmutzungskompensation & Verschmutzungsprognose
- Fest eingebaute 10 Jahres Batterie
- Mehrfarben LED (Grün, Orange, Rot)
- Akustischer Alarm mit einem Schalldruck über 85dB (A) (3m)
- Schlafzimmertauchlich: Nachtabschaltung der LED & Störungsunterdrückung von 21 bis 7 Uhr MEZ.
- Alarmspeicher & Demontagesicherung (Plombe)
- Schnittstelle zu Funkmodul
- Zweite Batterie für Funkmodul
- Ereignisspeicher im Funkmodul und im Rauchwarnmelder mit Zeitstempel
- VdS Zulassungsnummer: G215027
- Masse (h×Ø): 48×104mm
- Schutzart IP 40
- Farbe: weiss seidenmatt, ähnlich RAL 9010

805584	Prüfgas
RM-FH	Funkhandtaster / Funkinterface
RM-H-GEN-PORT	Genius Port. Übermittlungsgateway
RM-HX-FM-B-X	Funkmodul Basis zu Genius Plus
RM-HX-FM-P-X	Funkmodul Pro zu Genius Plus
RM-KL-10	Klebepad zu Genius H, Hx
RM-PB	Plombenset zu Genius H, Hx




RM-HX-FM-B-X Funkmodul Basis zu Genius Plus

- Zu Rauchwarnmelder Genius Plus X
- 70 Linien mit Identifikationscode
- Repeaterfunktion
- Ein Mann-Wartung
- Schnelle Alarmlokation
- Plug & Play (durch fest eingestellte Linienadressen)
- Reduzierte Laustärke bei Inbetriebnahme & Wartung
- Kein Funksmog
- VdS 3515 anerkannt: G-Nr. 215027



RM-HX-FM-P-X Funkmodul Pro zu Genius Plus

- Zu Rauchwarnmelder Genius Plus X
- 70 Linien mit Identifikationscode
- Repeaterfunktion
- Ein Mann-Wartung
- Ein-Mann Reichweitenmessung
- 6 Sammelalarmlinien
- Schnelle Alarmlokation
- Reduzierte Laustärke bei Inbetriebnahme & Wartung
- Kein Funksmog
- Funkstreckenüberwachung
- Demontageerkennung
- VdS 3515 anerkannt: G-Nr. 215027

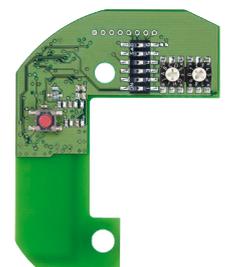

Rauchwarnmelder mit/ohne Funk

RM-H-GEN-PORT

Genius Port, Übermittlungsgateway

- Vernetzt ab 2 vernetzten Genius Funkteilnehmern mit der Genius Cloud und somit mit Ihrem Smartphone, egal wo Sie gerade sind.
- Immer wissen, wo es brennt – dank Einzelmeldererkennung
- Übermittelt Alarmer und Quittierungen resp. Stummschaltungen
- Alarmmeldungen auf mehreren mobilen Endgeräten empfangen
- Schnelle Stummschaltung aller Melder, die keinen Rauch detektiert haben
- Zustandsmeldung im Störfall aus der Ferne möglich
- Betrieb mit Genius Hx und Genius Plus X sowie Funkhandtaster mit eingebautem Funkmodul
- Gleichzeitige Verwaltung von beliebig vielen Funksystemen und Ports aus einer Genius Control App
- Anbindung an Smart-Home-System digitalSTROM

RM-HX-FM-B-X	Funkmodul Basis zu Genius Plus
RM-HX-FM-P-X	Funkmodul Pro zu Genius Plus
RM-HX-P	Rauchwarnmelder Genius Plus X (vorber. für Funk)



RM-FH

Funkhandtaster / Funkinterface

- Kann als Funkhandtaster oder Funkinterface (zur Ansteuerung von Fremdanlagen) genutzt werden
- Bei Verwendung als Funkinterface ein zusätzliches Netzteil verwenden (9-30VDC)

RM-EG	Ersatzglas zu Funkhandtaster / Funkinterface
RM-ES	Ersatzschlüssel zu Funkhandtaster / Funkinterface



RM-KL-10

Klebepad zu Genius H, Hx

- Für Rauchwarnmelder RM-H und RM-Hx
- Verpackungseinheit: 10 Stück



RM-PB

Plombe zu Genius H, Hx

- Sabotage und Diebstahlschutz für Rauchwarnmelder RM-H und RM-Hx
- Verpackungseinheit: 1 Stück



805584

Prüfgas

- Für folgende Brandmelder: IQ8Quad, Genius H, Genius Hx, ORS 142F, ORS 145, TDS 247, Serie 9x00 & Serie 3000
- Passend für das Rauchmeldertestgerät 805582

60426	Teleskopverlängerung 1.13 m, Fiberglas
60427	Kunststoff-Teleskopstange 4.5 m
805582	Rauchmeldertestgerät



Im Detail

