


Système de contrôle d'accès plus

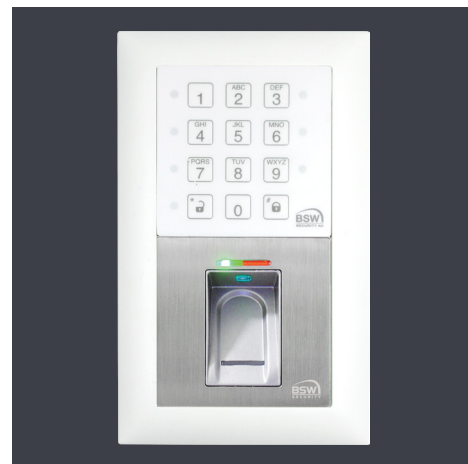

Caractéristiques

- Programmation à l'aide d'un clavier à code
- Plusieurs niveaux d'autorisation pour autorisation d'ouverture de porte, supervision passage et verrouillage
- 99 utilisateurs avec code / badges et 400 empreintes digitales
- Les utilisateurs sont effaçables individuellement
- Réglage individuel des temps d'autorisation d'ouverture de porte 1-180s, ouverture de longue durée (1min à 24h) et autorisation d'ouverture permanente
- 4 entrées pour le module d'utilisation, le contact de poignée, le contact de porte et sabotage ou verrouillage
- 1 relais pour l'accès
- 1 relais pour l'alarme ou la notification du mode armé/désarmé ou la gestion de l'aimant de rétention de porte
- Serrure électrique FlipLock (BUS) connectable par RS485
- Voyant LED indiquant les états de fonctionnement et d'alarme
- Transmetteurs de signaux multifonctionnels connectable via BUS
- ModBus pour la commande et la visualisation
- Lecteur d'entrée/sortie connectable
- Modules d'utilisation conformes à l'utilisation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur sous abri
- Câblage à 4 fils:
2 fils pour l'alimentation 12VDC ou 24VDC et
2 fils pour le BUS RS485 jusqu'à 1000m

Avec le système de contrôle d'accès plus, vous pouvez gérer jusqu'à deux portes grâce à une ou deux unités de commande.

L'accès sans clé est effectué au moyen d'un code d'accès, d'un badge ou d'une empreinte digitale.



Nous conseillons:

Une alimentation de secours pour garantir le fonctionnement permanent du système de surveillance.

"Alarme de jour plus" pour une solution d'accès avec surveillance.

"Système d'alarme AMZ avec le contrôle d'accès" pour une surveillance élargie.

Système de contrôle d'accès plus


Modules de commande

• CTL11-12	Clavier à code/lecteur, encastré blanc, 1x1
• CTL14-12	Clavier à code/lecteur, encastré noir, 1x1
• CTL11-12NUP	Clavier à code/lecteur robuste, encastré blanc, 1x1
• CTL11-12NAP	Clavier à code/lecteur robuste, en applique blanc, 1x1
• BK21-CTL12-FL02	Module combiné clavier à code/lecteur et lecteur d'empreintes digitales, encastré blanc, 2x1
• BK21-CTL12-FL02NUP	Module combiné clavier à code/lecteur et lecteur d'empreintes digitales robuste, encastré blanc, 2x1
• BK21-CTL12-FL02NAP	Module combiné clavier à code/lecteur et lecteur d'empreintes digitales robuste, en applique blanc, 2x1



Centrales de commande

• ZS11-RP32	Commande contrôle d'accès plus, encastré blanc, 1x1
• ZS-RP32-DIN	Commande contrôle d'accès plus, montage sur rail DIN
• ZS21-RP32-B	Commande contrôle d'accès plus, encastré blanc, 2x1
• ZS-NTLG12-RP32	Centrale commande contrôle d'accès plus, 12VDC, l = 270mm (boîtier avec commande & alimentation)
• ZS-NTLGM24-RP32	Centrale commande contrôle d'accès plus, 24VDC, l = 380mm (boîtier avec commande & alimentation)



Badges d'identification

• 22185.RSDEI	Porte-clé ID, noir, BSW Logo, 1x
• 26003.4102.EM	Carte ID, blanche, EM 4102/01, 1x



Accessoires

• MSA11-12.1	Transmetteur de signaux multifonctionnel acoustique, BUS, encastré blanc
• MSAO11-12.1	Transmetteur de signaux multifonctionnel acoustique/optique, BUS, encastré blanc Aussi en exécution robuste (en applique, encastré)
• APR1-W55	Cadre pour montage en applique BSW 1x1, blanc
• APR2-W55	Cadre pour montage en applique BSW 2x1, blanc
• SG13AP-1X1/97.8	Boîtier de protection en acier inoxydable, en applique, 1x1
• SG13UP-1X1/50	Boîtier de protection en acier inoxydable, à encastrer, 1x1
• NTL122	Bloc d'alimentation-chargeur 100-240VAC, 13.8VDC, 2A, montage sur rail DIN
• NTL127	Bloc d'alimentation-chargeur 100-240VAC, 13.8VDC, 7A, montage sur rail DIN
• NTL2435N	Bloc d'alimentation-chargeur 100-240VAC, 27.6VDC, 3.5A, montage sur rail DIN
• KAB2X2+2(0.5)	Câble hautement flexible 2x2x0.22mm² + 2x0.5mm²
• KAB2X2+2(0.75)	Câble hautement flexible 2x2x0.22mm² + 2x0.75mm²
• ABKAB2X2+2HAL	Câble blindé 2x2x0.22mm² + 2x0.75mm²
• ABKAB1X2+2	Câble blindé 1x2x0.22mm² + 2x0.5mm²

