



Zweifallenschlösser

Zweifallenschliessbleche



Merkmale der Zweifallenschlösser

- Für Vollblatt -und Rohrahmentüren
- Mit oder ohne Panikfunktion
- Für Rundzylinder oder Profilzylinder
- Verschiedene Distanzen

Brandabschnitte in Kombination mit Fluchtwegen – Der ideale Einsatz für Zweifallenschlösser

Der Einsatz eines Zweifallenschlosses in Flucht- und Rettungswegen bietet eine komfortable und wirtschaftliche Lösung.

Die Absetzung des Fluchttüröffners auf die untere Falle des Zweifallenschlosses erspart das Einfräsen einer zusätzlichen Falle im Türblatt sowie den Einbau eines Türöffners in die Türzarge oder den Türrahmen. Gleichzeitig entspricht die Brandschutztür den geltenden Normen, da das Fluchttürsteuerterminal nach Betätigung des Nottasters ausschliesslich die untere Falle freigibt. Die obere Falle bleibt eingerastet und hält die Tür weiterhin geschlossen.

**Lösung für Fluchtwege in Parkhäusern und
Einstellhallen**

Typischerweise werden Zweifallenschlösser in Parkhäusern und Einstellhallen für Fluchtwege über die Treppenhäuser verwendet. Oft in Kombination mit angebundenen Fluchtterminals.

Titelseite

Anwendungsbeispiel Zweifallenschloss in
Vollblatztüre

BSW SECURITY AG –
Ihr Experte für Türösungen mit
Zweifallenschlössern

Die Planung, Ausstattung und Inbetriebnahme von Türen mit Zweifallenschlössern erfordert hohe Fachkompetenz. Bitte beachten Sie die geltenden Türnormen. Weitere Informationen zu Zweifallenschlössern und den passenden Schliessblechen finden Sie in diesem Katalog. Unsere Experten für Sicherheitsschlösser stehen Ihnen gerne zur Seite und unterstützen Sie bei der Suche nach der passenden Lösung.

Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

Zweifallenschlösser und Schliessbleche

Inhaltsverzeichnis

ERLÄUTERUNGEN

Zweifallenschlösser Modellreihen und Artikelnummernschlüssel	4
Zweifallenschliessbleche Modellreihen und Artikelnummernschlüssel	6
Türöffner Typen	6
DIN-Richtungen	7
Betriebsvarianten 31180, 31183	8

ZWEIFALLENSCHLÖSSER FÜR VOLLBLATTTÜREN 48/52.2 MM FALLENABSTAND

31180	mit Wechsel	10
31183	mit Wechsel und Panikfunktion	11
Flachschliessbleche		12
Winkelschliessbleche		16
Lappenschliessbleche		17

ZWEIFALLENSCHLÖSSER FÜR ROHRRAHMENTÜREN 67/68 MM FALLENABSTAND

208	mit Wechsel, Delta	19
208P	ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta	20
2060	ohne Wechsel, WSS 01.030*	22
2160	ohne Wechsel, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, WSS 01.032*	23
2070P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, PZ	24
2070P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, RZ	25
2170P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, WSS 01.036*	26
Flachschliessbleche		27

ZUBEHÖR

Zusatzfalle oben für Modelle 2160 und 2170P	29
Türöffner-Austauschstücke für Schliessbleche	30

ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

31

* Für Hoppe Beschläge nicht geeignet.

Erläuterungen

Zweifallenschlösser

Modellreihen

- | | |
|-------|---|
| 31180 | Mit Wechsel <ul style="list-style-type: none">• Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück. |
| 31183 | Mit Wechsel und Panikfunktion <ul style="list-style-type: none">• Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).• Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.• Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden. |
| 208 | Mit Wechsel, Delta <ul style="list-style-type: none">• Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück. |
| 208P | Ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta <ul style="list-style-type: none">• Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).• Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück. |
| 2060 | Ohne Wechsel, WSS 01.030 <ul style="list-style-type: none">• Zylinder zieht beidseitig nur untere Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück. |
| 2160 | Ohne Wechsel, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.032 <ul style="list-style-type: none">• Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück. |
| 2070P | Ohne Wechsel mit Panikfunktion <ul style="list-style-type: none">• Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).• Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück. |
| 2170P | Ohne Wechsel mit Panikfunktion, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.036 <ul style="list-style-type: none">• Öffnung Panikseite: Drücker oder Panikgarnitur zieht alle drei Fallen zurück (Panikfunktion).• Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück. |
| 207P | Ohne Wechsel mit Panikfunktion <ul style="list-style-type: none">• Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).• Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.• Es darf kein Drehknopfzylinder verwendet werden.• Die Zylinder-Mitnehmerstellung muss gegen die Bandseite zeigen. |

Artikelnummernschlüssel

^a
208^{b c}**-**^d**3**^e**4**^f**F**^g**24**^h**-**ⁱ**94**^j**L**^k**E**

a	Modellreihe
b	Platzhalter
c	- = Mechanisch 1 = Arbeitsstrom 3 = Ruhestrom 5 = Arbeits-/Ruhestrom umschaltbar
d	3 = Rundzylinder (RZ) / 2 = Profilzylinder (PZ)
e	Dornmass
f	F = Flachstulp / U = Ustulp
g	Stulpbreite
h	- = eckiger Stulp, R= gerundeter Stulp
i	Distanz
j	L = DIN links / R = DIN rechts
k	E = einwärts / A = auswärts

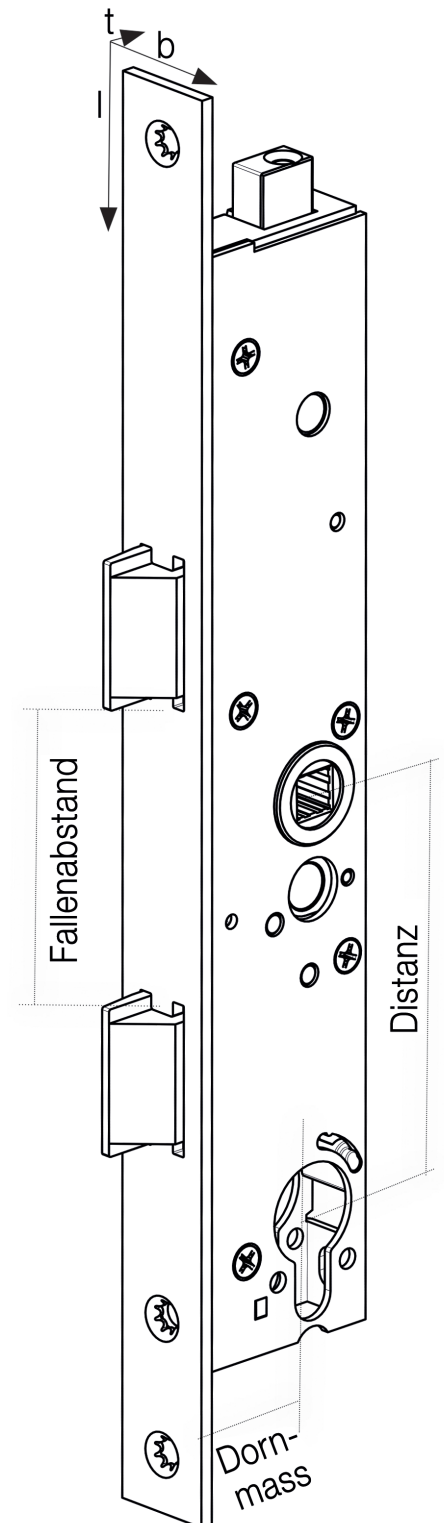


Abbildung DIN links


Erläuterungen

Zweifallenschliessbleche

Modellreihen

HZ2F	Flachschliessblech mit zwei Fallenausschnitten
HZF2F	Flachschliessblech mit Fallenführung und zwei Fallenausschnitten oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung
IW2F	Winkelschliessblech mit zwei Fallenausschnitten
LAP2F	Lappenschliessblech mit Zweifallenausschnitten

Artikelnummernschlüssel


HZF2F301.818

a	Modellreihe
b	3 = Edelstahl
c	01 = DIN links/DIN rechts unabhängig 04 = DIN links 05 = DIN rechts
d	Modell

Türöffner Typen

A	Türöffner oder Fluchttüröffner kompakt, ohne Fallenführung
B	Türöffner oder Fluchttüröffner kompakt, mit Fallenführung
C	Fluchttüröffner mit Standardfalle, ohne Fallenführung
D	Fluchttüröffner mit Standardfalle, mit Fallenführung

DIN-Richtungen


Fluchrichtung ↓

1-flügelig

2-flügelig


Links einwärts (LE)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

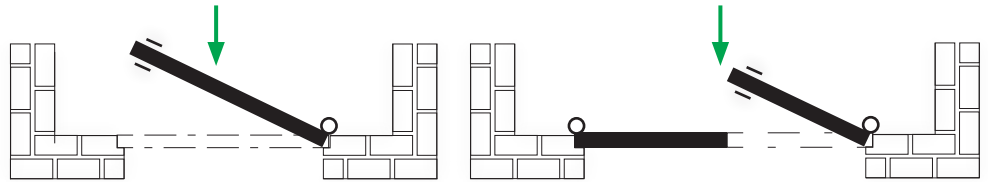


Rechts einwärts (RE)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

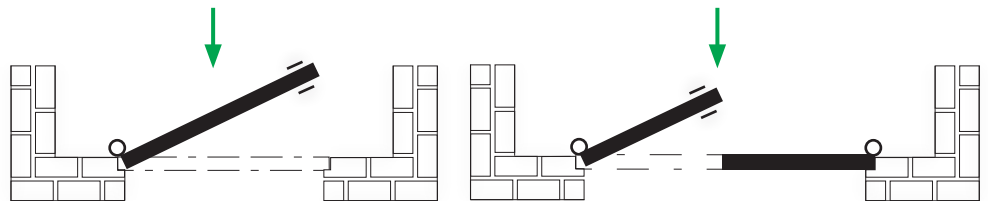


Links auswärts (LA)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

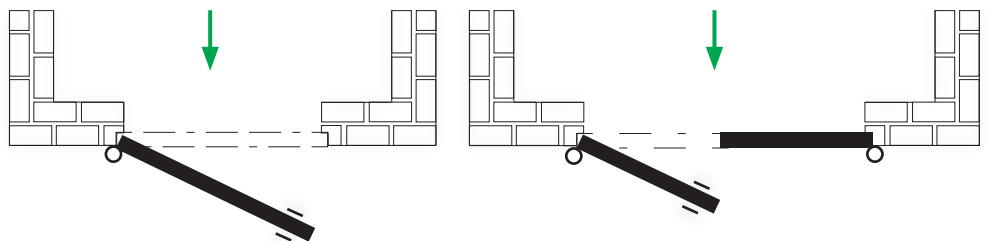

Rechts auswärts (RA)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

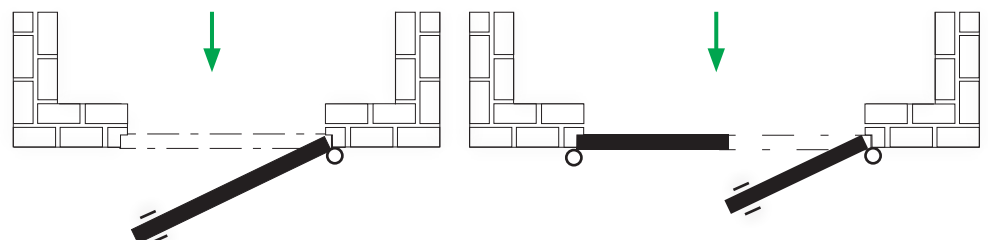


Empfohlene Betriebsvariante 31180

– ohne Panikfunktion

A) Eintritt via ZUKO, Austritt via Taster

BGS: Garage

BS: Treppenhaus

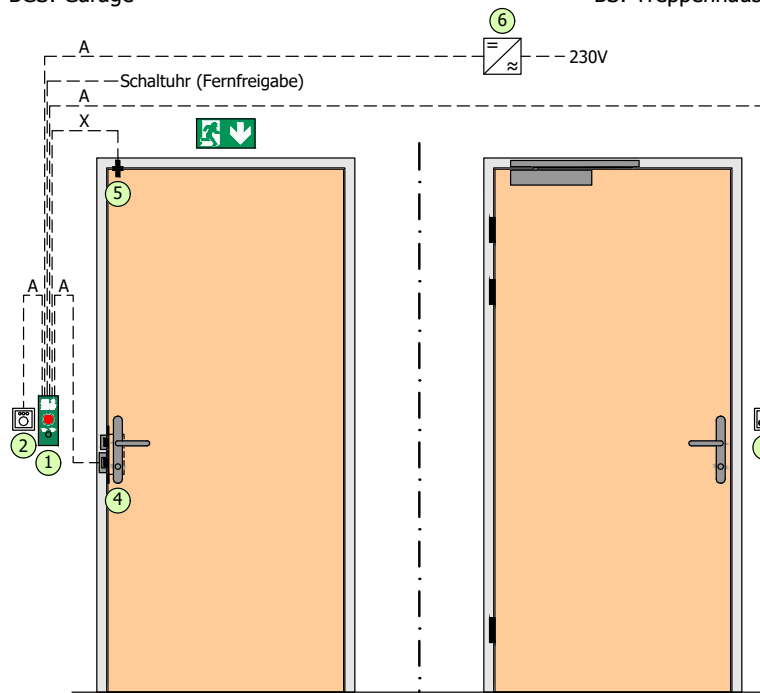

Eintritt in das Treppenhaus:

Über Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

Austritt in die Garage:

Über Taster berührungslos und Innendrücker

Funktion:

2-Fallenschloss ohne Panikfunktion

Garage-Drücker zieht obere Falle / Treppenhaus-Drücker zieht obere Falle
Nottaster schaltet Tür von der Garage ins Treppenhaus frei

Komponenten:

- ① Sentinel Fluchttürsteuerterminal
- ② Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)
- ③ Taster berührungslos
- ④ 2-Fallenschloss 31180 und Fluchttüröffner 331
- ⑤ Magnetkontakt
- ⑥ Netzteil

Kabellegende:

A = ABKAB2x2+2HAL

X = Vorkonfektioniertes Kabel


Betriebsvarianten 31183

– mit Panikfunktion

B) Eintritt via ZUKO, Austritt via Rückmeldekontakt

BGS: Garage

BS: Treppenhaus

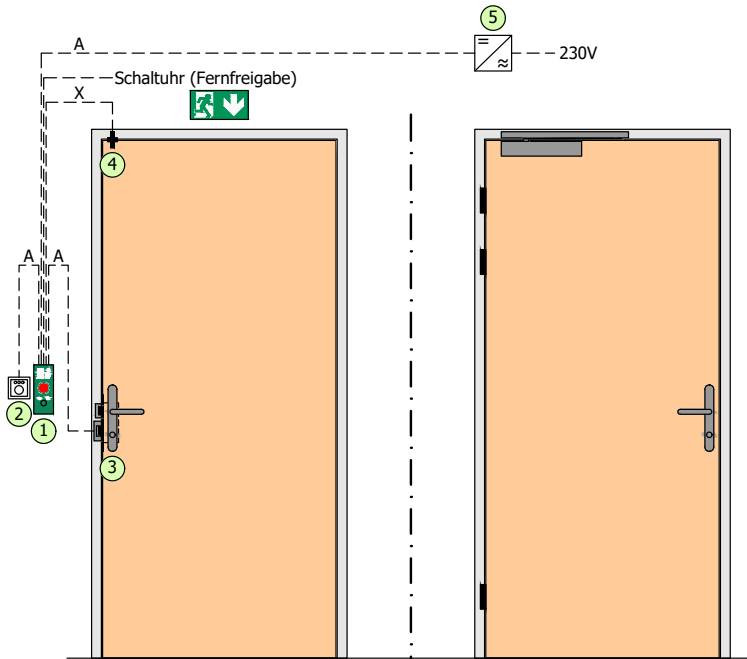

Eintritt in das Treppenhaus:

Über Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

Austritt in die Garage:

Über Drücker und Rückmeldekontakt vom Fluchttüröffner

Funktion:

2-Fallenschloss mit Panikfunktion

Garage-Drücker zieht obere Falle / Treppenhaus-Drücker zieht beide Fallen

In Kombination mit einem Fluchttürsteuerterminal wird die Panikfunktion gegen die Fluchtrichtung angewendet

Komponenten:

① Sentinel Fluchttürsteuerterminal

② Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

③ 2-Fallenschloss 31183 und Fluchttüröffner 331 (Rückmeldekontakt)

④ Magnetkontakt

⑤ Netzteil

Kabellegende:


A = ABKAB2x2+2HAL

X = Vorkonfektioniertes Kabel

C) Eintritt via ZUKO, Austritt via Drückerkontakt

BGS: Garage

BS: Treppenhaus

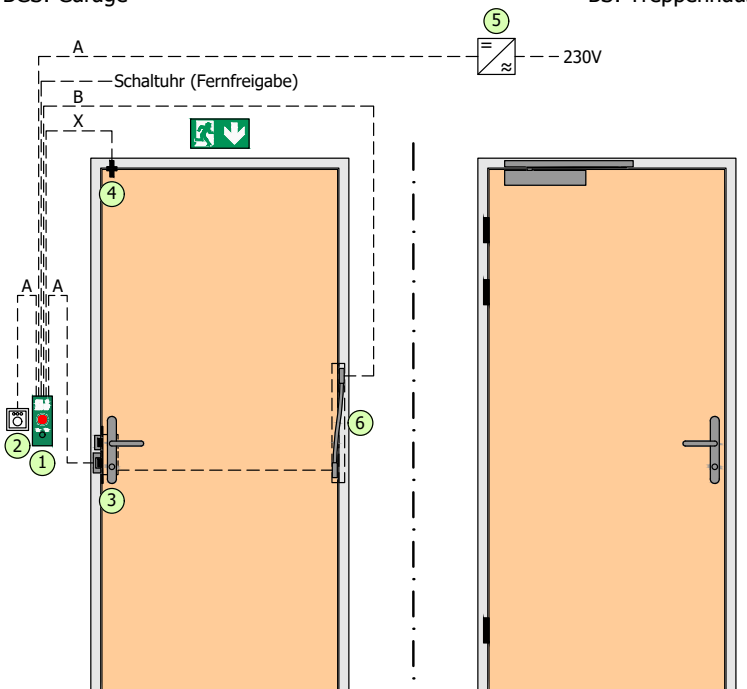

Eintritt in das Treppenhaus:

Über Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

Austritt in die Garage:

Über Drücker und Innendrückerkontakt

Funktion:

2-Fallenschloss ohne Panikfunktion

Garage-Drücker zieht obere Falle / Treppenhaus-Drücker zieht obere Falle

Komponenten:

① Sentinel Fluchttürsteuerterminal

② Identifikationselement (z.B. Leser, Code, Schlüsseltaster)

③ 2-Fallenschloss 31180 (Drückerkontakt) und Fluchttüröffner 331

④ Magnetkontakt

⑤ Netzteil

⑥ Kabelübergang

Kabellegende:

A = ABKAB2x2+2HAL

B = KAB2x2+2(0.5)

X = Vorkonfektioniertes Kabel

Für Vollblatttüren, 52.2 mm Fallenabstand

31180


Zweifallenschlösser mit Wechsel, ohne Panikfunktion

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
- Stulp: Inox, gerundet
- Nuss: einteilig, Stahl
- Integrierter Drücker- (innen u. aussen gemeinsam) und Zylinderkontakt
- EN 179: Der Einsatz nach EN 179 ist nur in Kombination mit einem Fluchttüröffner effeff 332, 331 auf der unteren Falle und mit einer Fluchttüranlage gemäss EN 13637 in gesicherten Fluchtwegen zulässig.



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
31180--360F18R78LR	links / rechts	9 mm	60 mm	52.2 mm	78 mm	RZ	230×18×3 mm
31180--360F20R78LR							230×20×3 mm
31180--370F18R78LR			70 mm				230×18×3 mm
31180--370F20R78LR							230×20×3 mm
31180--380F18R78LR			80 mm				230×18×3 mm
31180--380F20R78LR							230×20×3 mm

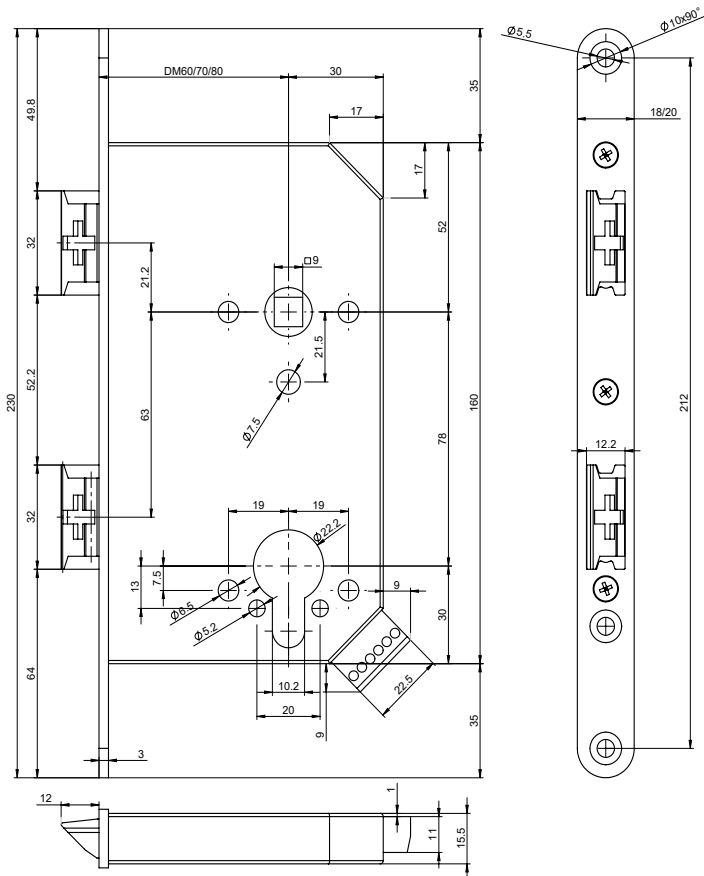

Abbildungen DIN links

Für Vollblatttören, 52.2 mm Fallenabstand
31183


Zweifallenschlösser mit Wechsel und Panikfunktion

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden
- Nuss: geteilt, Stahl
- Stulp: Inox, gerundet
- Panikseite umstellbar
- Integrierter Drücker- (innen u. aussen getrennt) und Zylinderkontakt
- Wird die Flucht- gegen die Panikrichtung verwendet, ist der Einsatz nach EN 179 nur in Kombination mit einem Fluchttüröffner effeff 332, 331 auf der unteren Falle und mit einer Fluchttüranlage gemäss EN 13637 in gesicherten Fluchtwegen zulässig.



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
31183--360F18R78LR	links / rechts	9 mm	60 mm	52.2 mm	78 mm	RZ	235x18x3 mm
31183--360F20R78LR							235x20x3 mm
31183--360F22-78LR*							220x22x3 mm
31183--370F18R78LR			70 mm				235x18x3 mm
31183--370F20R78LR							235x20x3 mm
31183--380F18R78LR			80 mm				235x18x3 mm
31183--380F20R78LR							235x20x3 mm

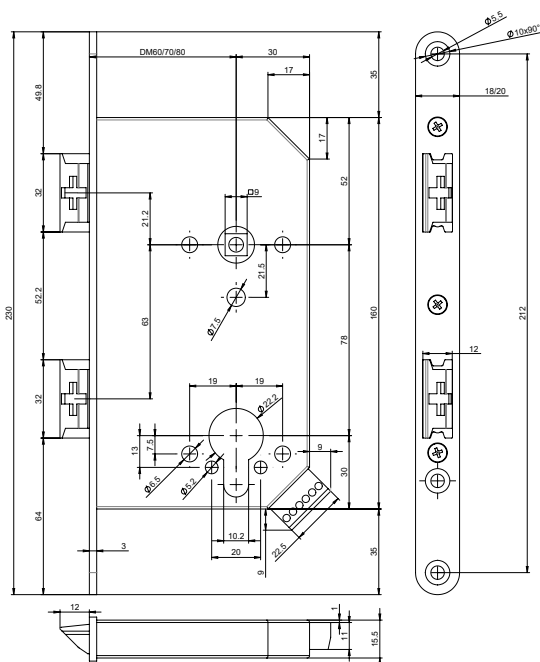

Abbildungen DIN links



Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.818.02

Flachschliessblech 250×25×3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

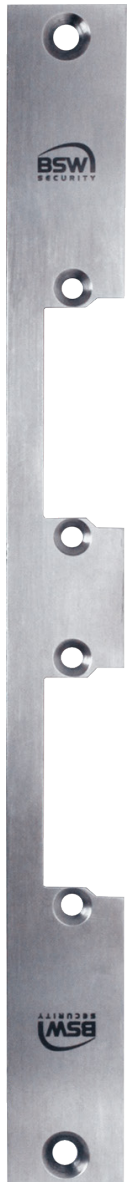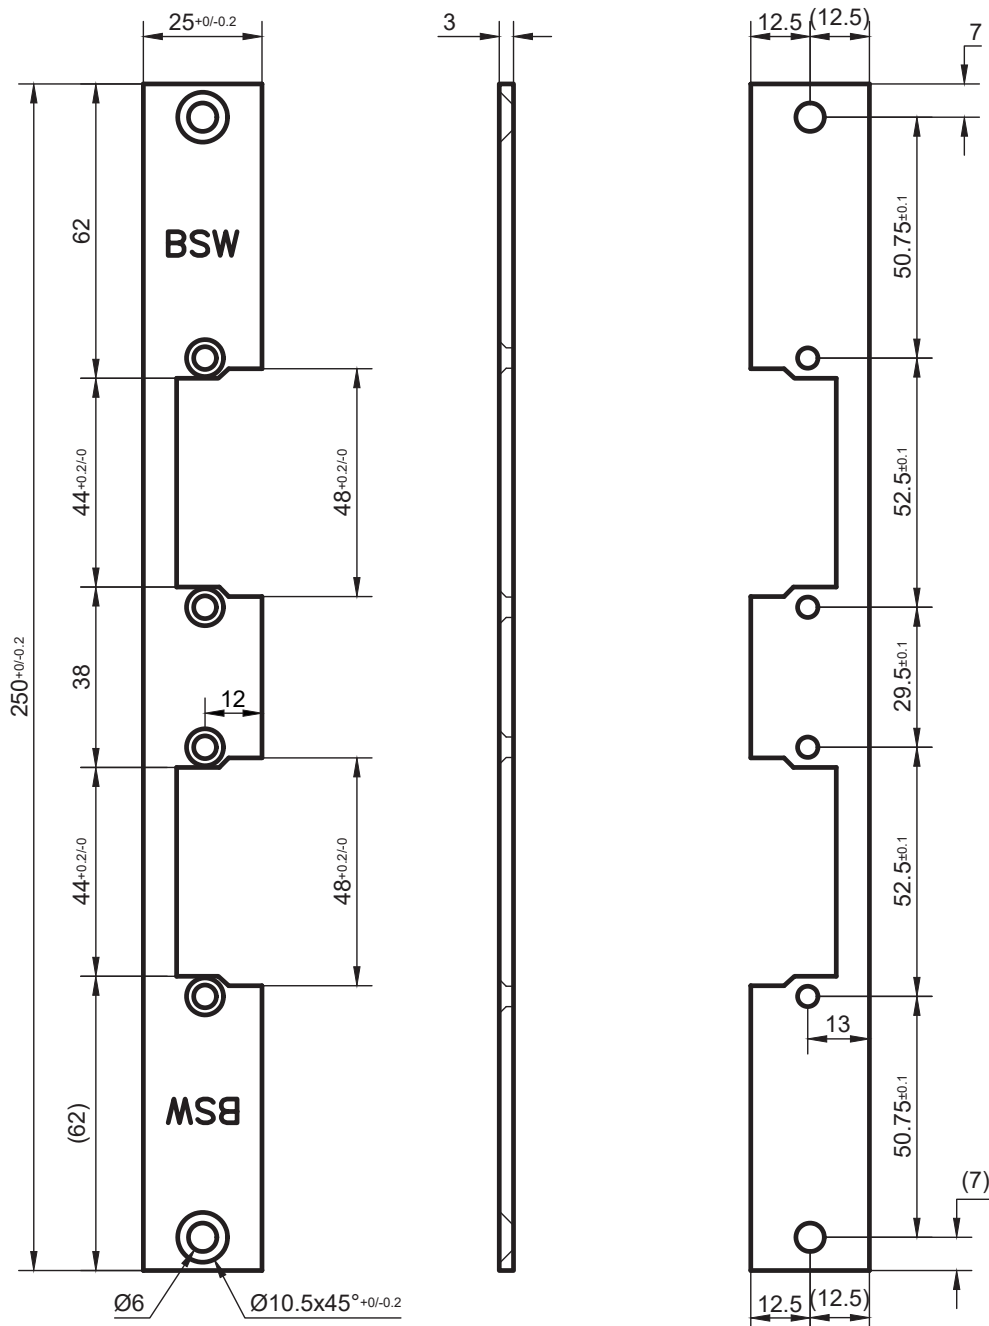


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.827

Flachschliessblech 280x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für ein Standardtüröffner Typ A und ein Fluchttüröffner Typ C
- DIN links / DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

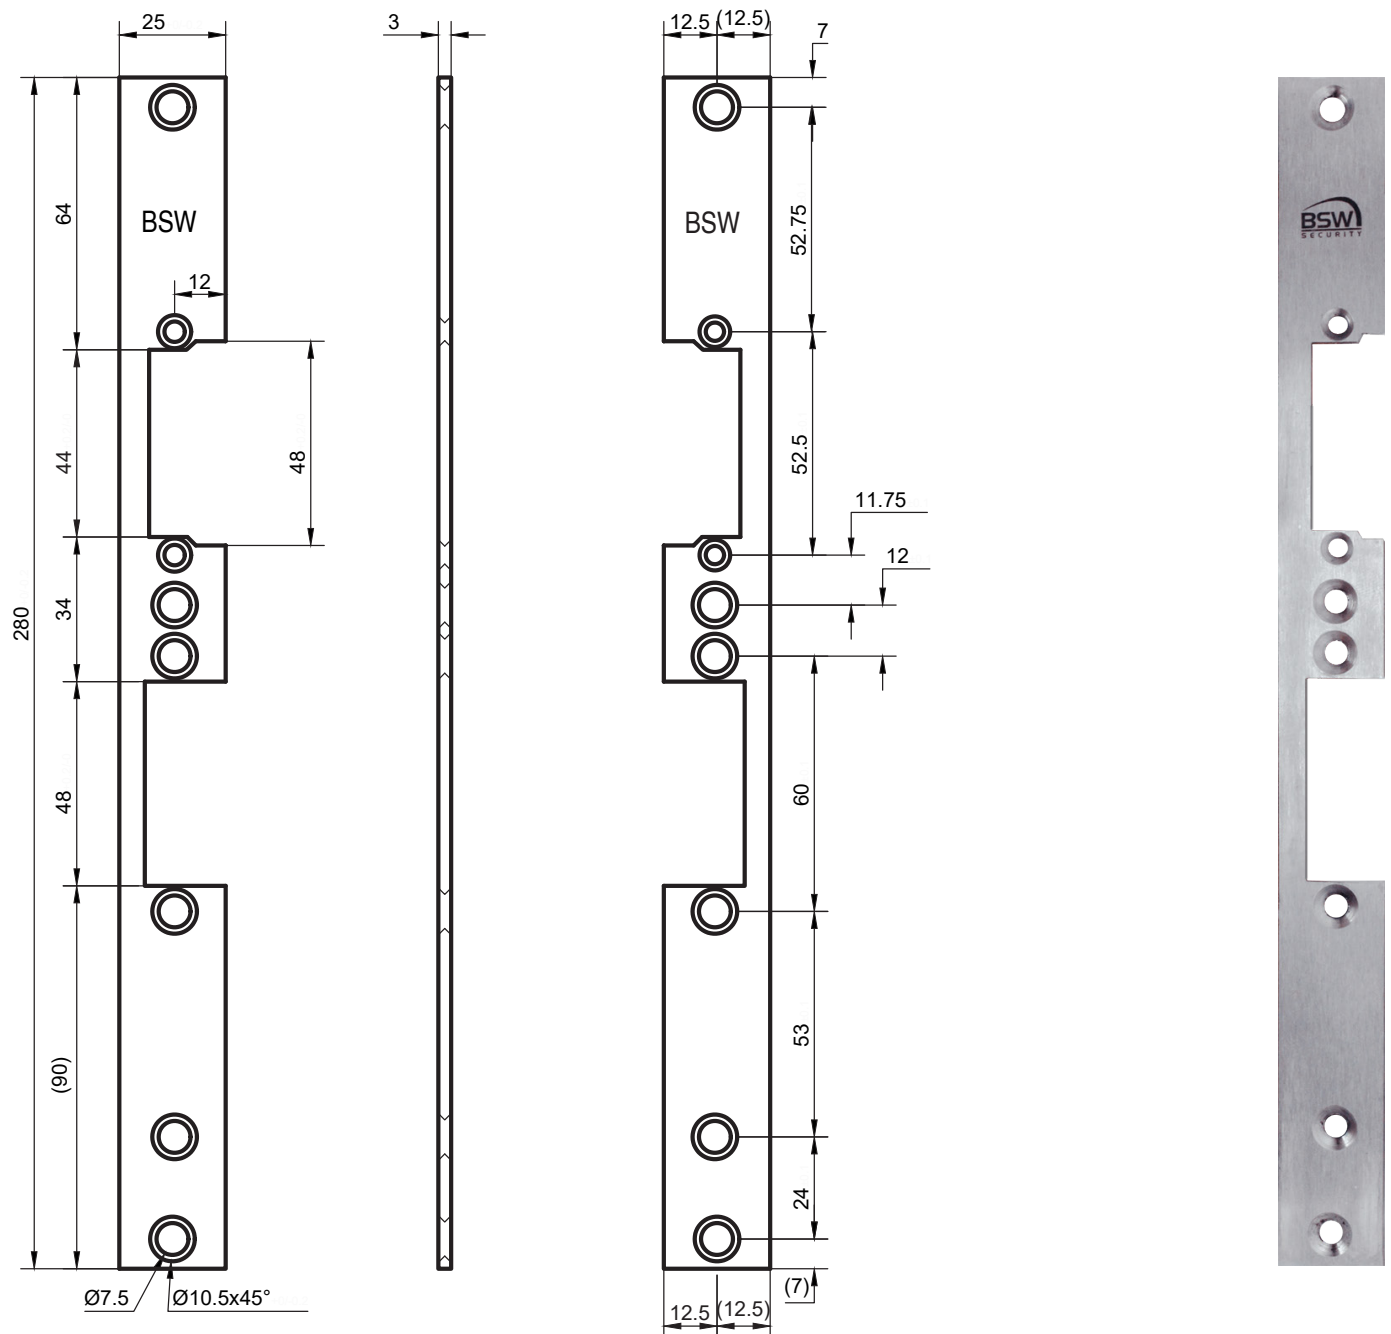


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.825.01 Flachschliessblech 250×35×3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern




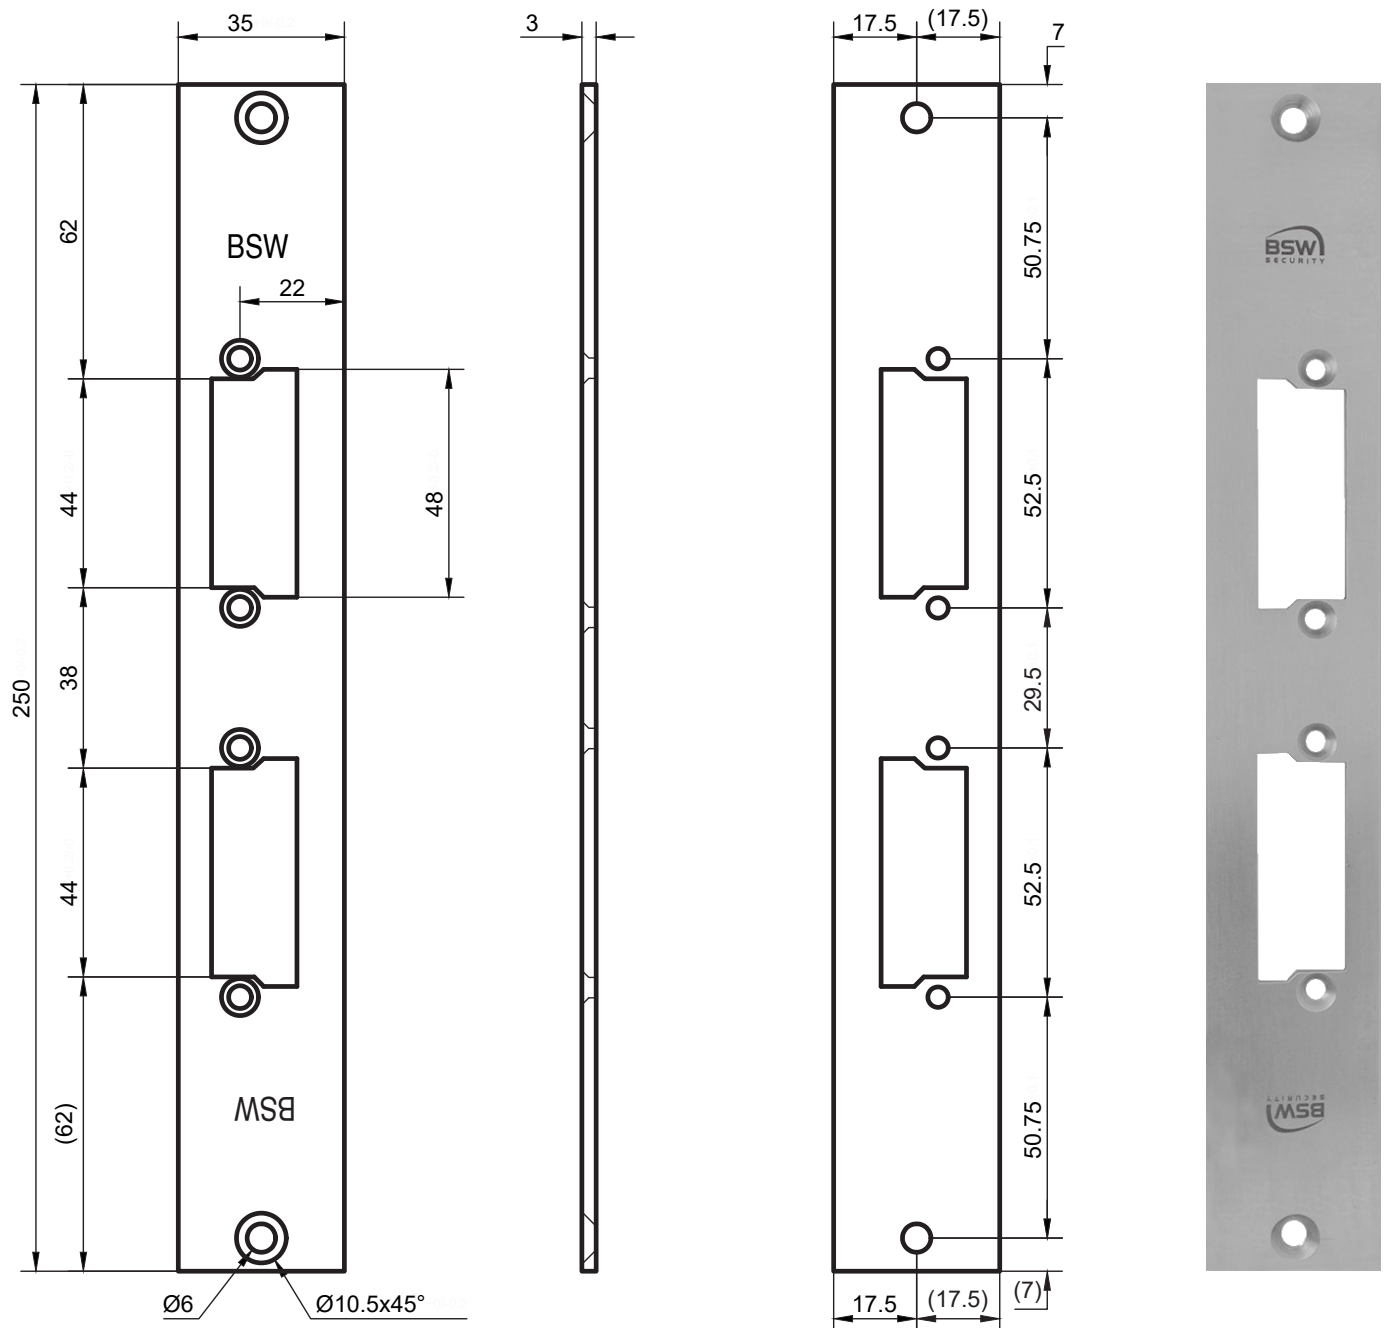


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.828.01 Flachschiessblech 280×35×3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

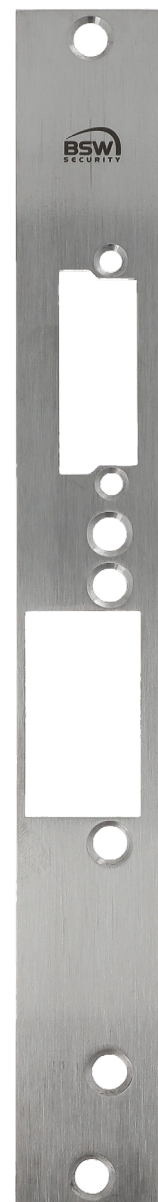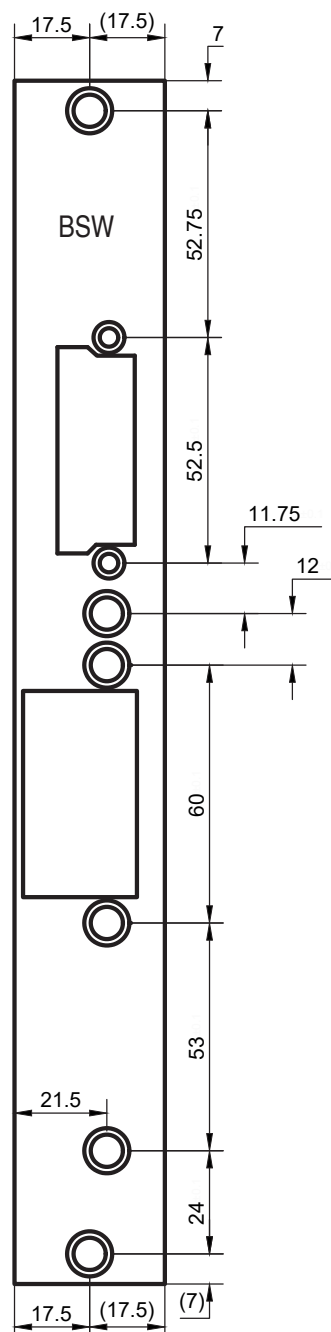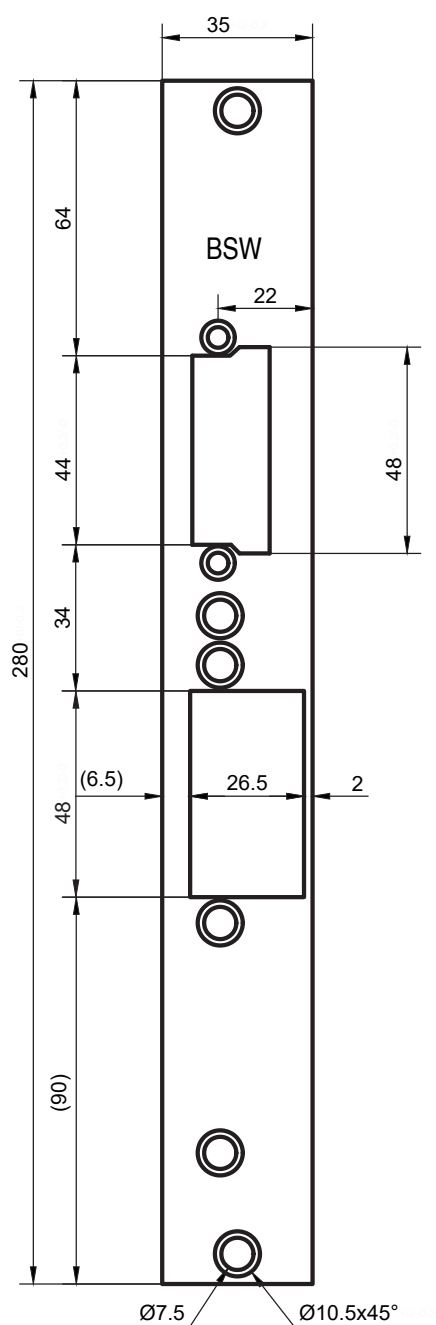


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

IW2F301.803.01

Winkelschliessblech 250×25/32×2mm rund

- Für zwei Standardtüröffner Typ A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Ohne Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern


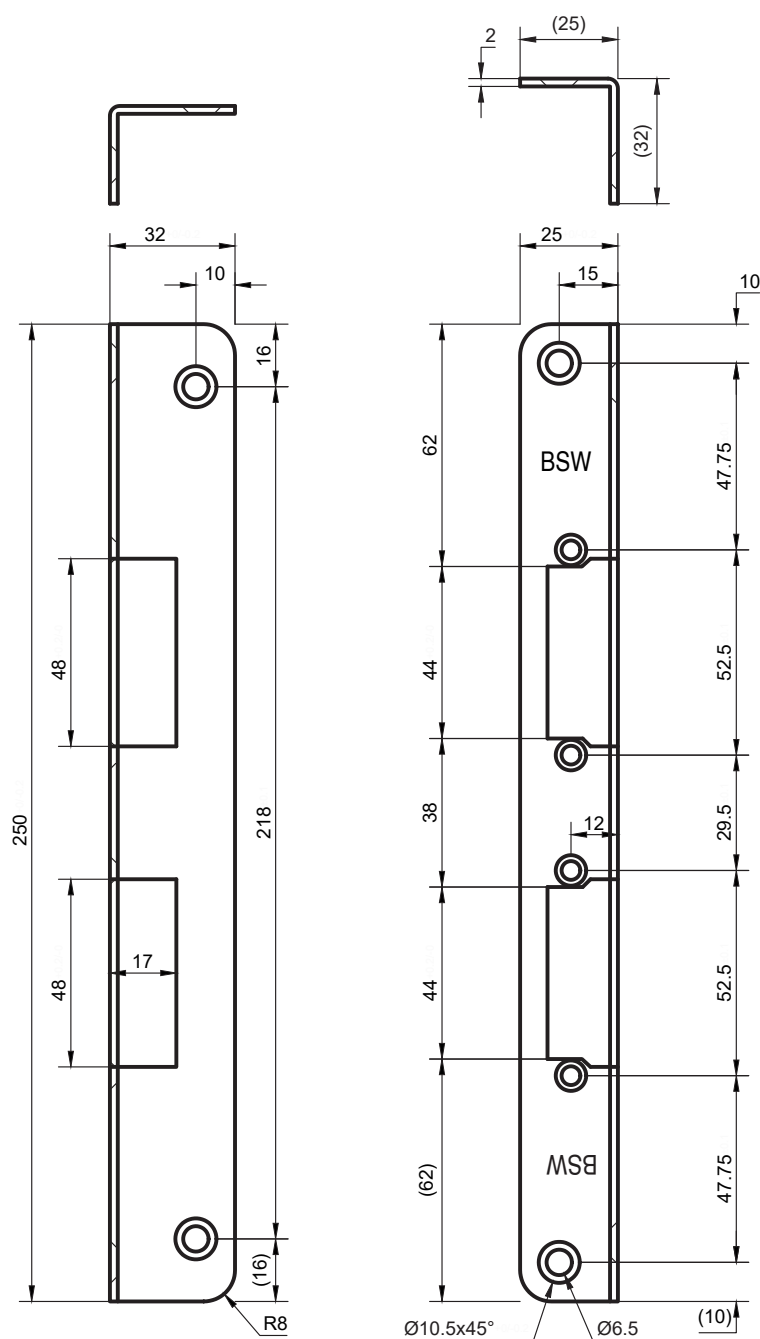


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

LAP2F301.824.03 Lappenschliessblech 250x25/30x3mm rund

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Türöffner Top oder ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit drei Befestigungslöchern

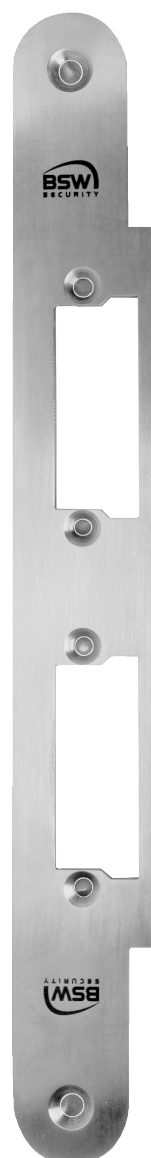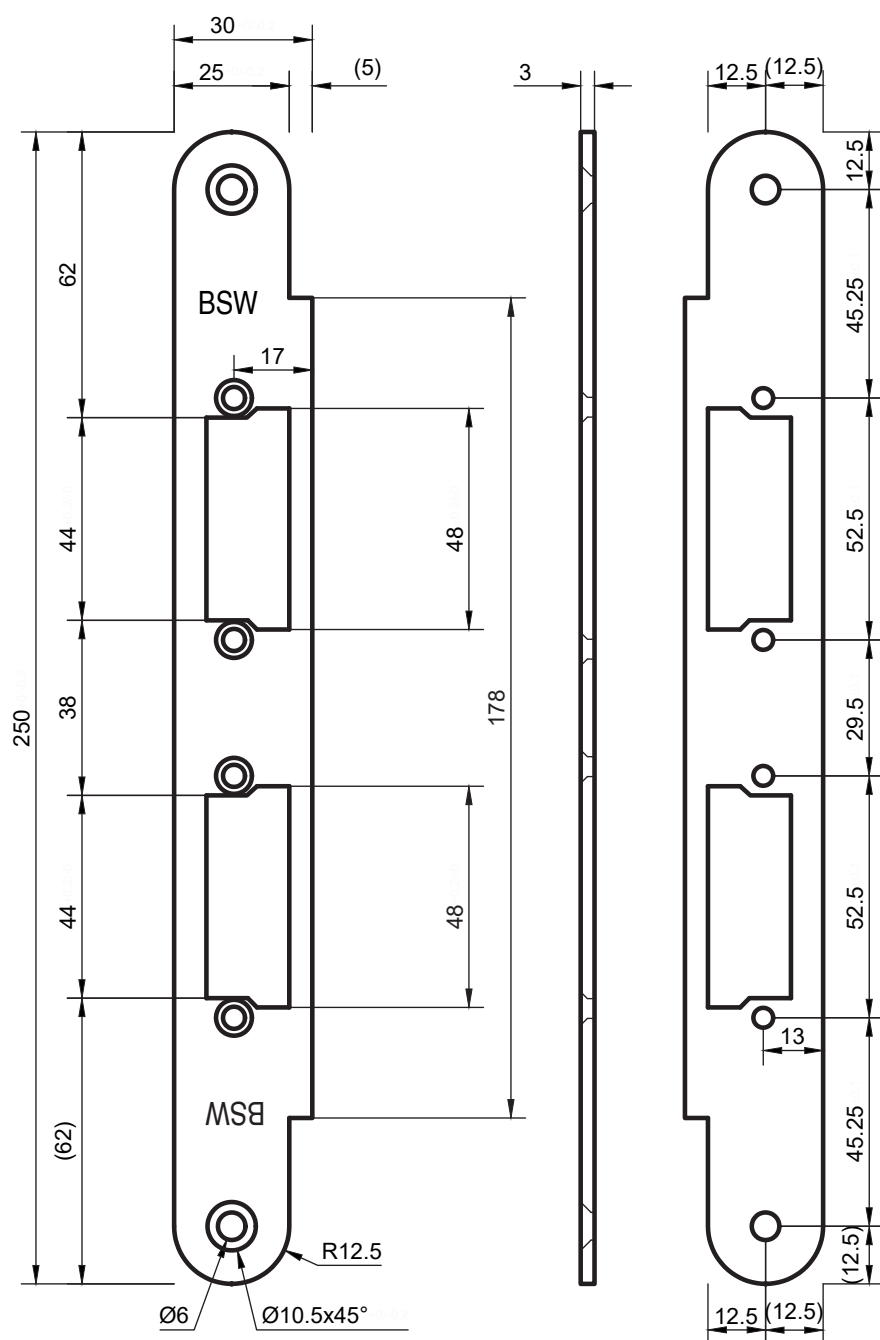


Für Vollblattdüren, 48/52.2 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

LAP2F301.829

Lappenschliessblech 250x40x3mm rund

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit fünf Befestigungslöchern

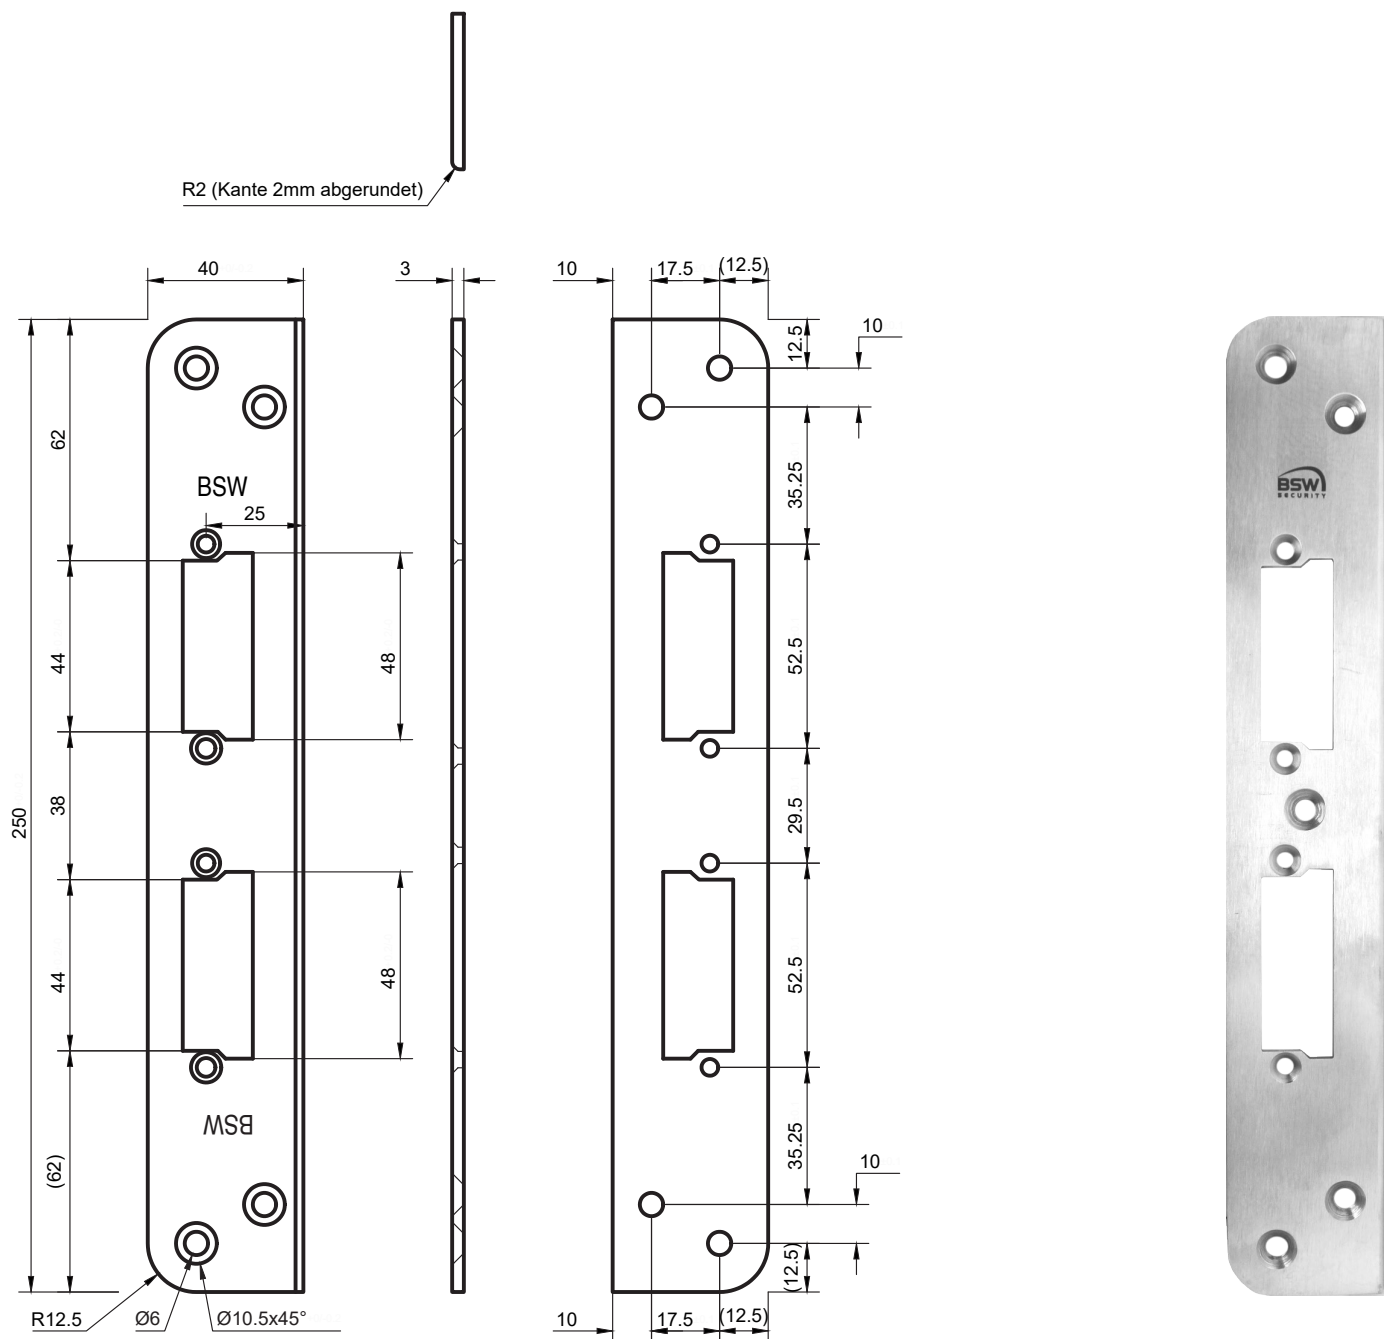

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

208



Zweifallenschlösser mit Wechsel, Delta

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Stulp: Inox, gerundet



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
208--335F24-94L	links	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208--335F24-94R	rechts						
208--340F24-94L	links		40 mm				
208--340F24-94R	rechts						

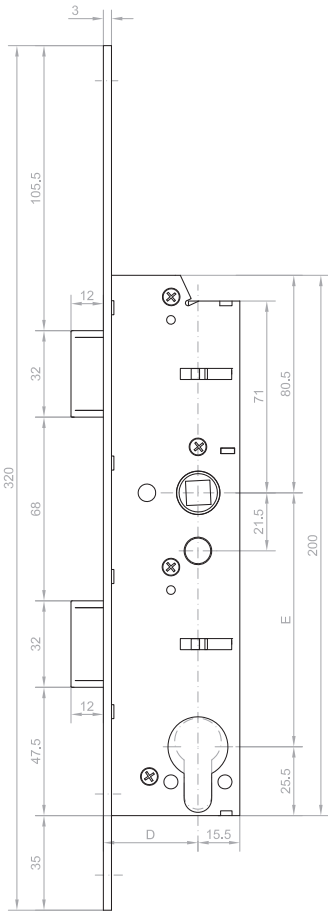

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
208P


Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta

- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
208P--235F24-92LA	links auswärts	9 mm	35 mm	68 mm	92 mm	PZ	320×24×3 mm
208P--330F24-94LA			30 mm		94 mm	RZ	
208P--330F24-94LE	links einwärts						
208P--330F24-94RA	rechts auswärts						
208P--330F24-94RE	rechts einwärts						
208P--335F24-94LA	links auswärts		35 mm				
208P--335F24-94LE	links einwärts						
208P--335F24-94RA	rechts auswärts						
208P--335F24-94RE	rechts einwärts						
208P--340F24-94LA	links auswärts		40 mm				
208P--340F24-94LE	links einwärts						
208P--340F24-94RA	rechts auswärts						
208P--340F24-94RE	rechts einwärts						
208P--360F24-94LA	links auswärts		60 mm				
208P--360F24-94LE	links einwärts						
208P--360F24-94RA	rechts auswärts						
208P--360F24-94RE	rechts einwärts						

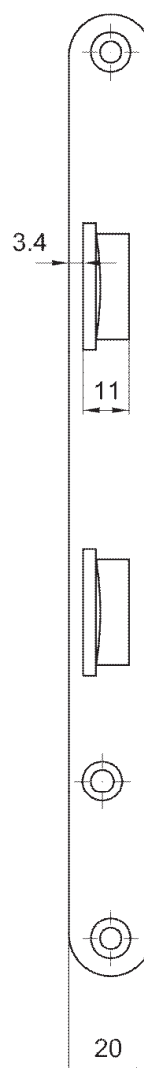

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2060


Zweifallenschlösser ohne Wechsel, WSS 01.030

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
2060--235F24-92L	links	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270×24×3 mm
2060--235F24-92R	rechts						
2060--335F24-94L	links				94 mm	RZ	
2060--335F24-94R	rechts						

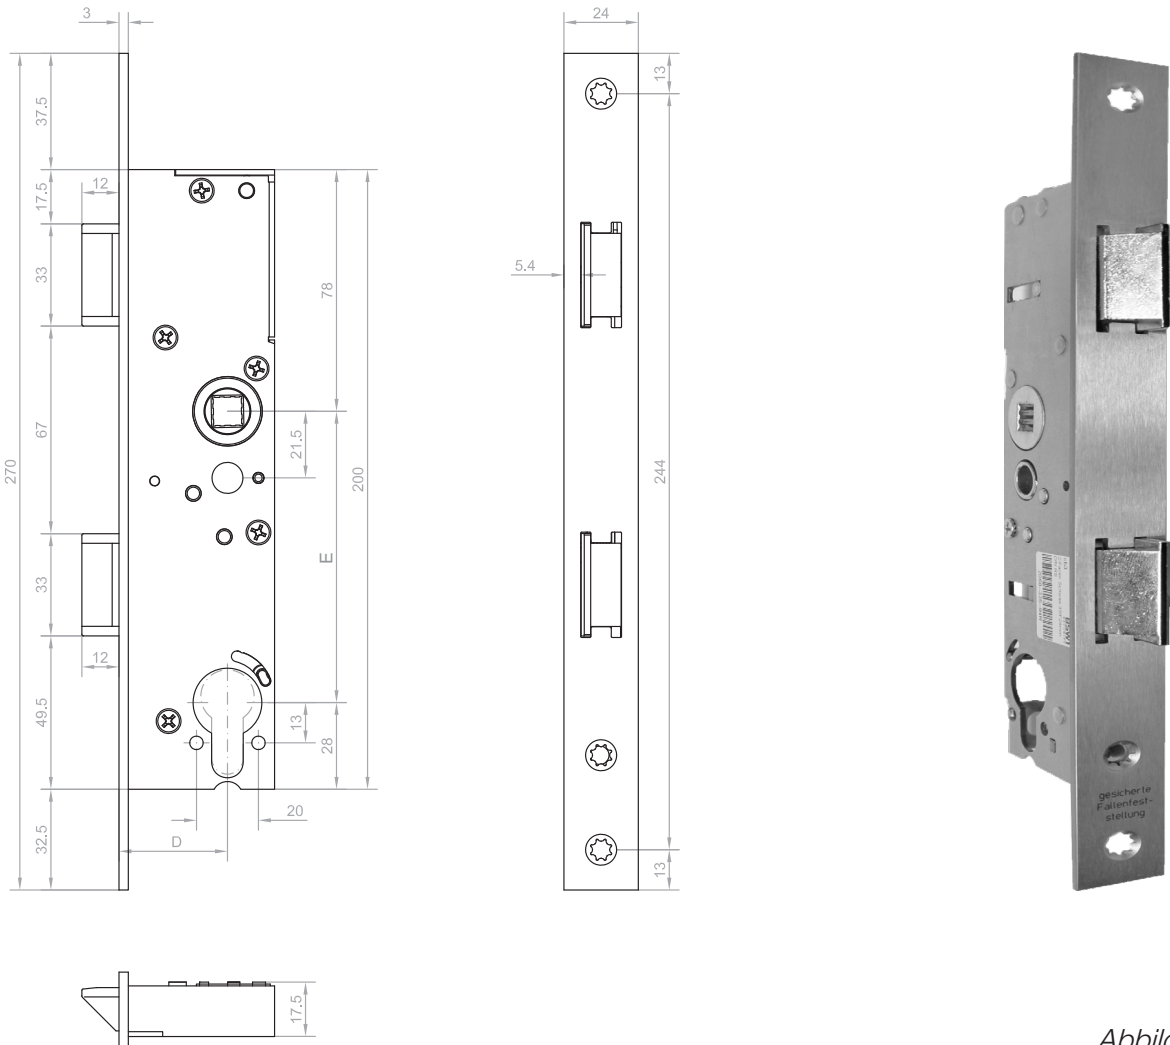

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2160




Zweifallenschlösser ohne Wechsel, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.032

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen-abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2160--335F24-94L	links	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm
2160--335F24-94R	rechts						

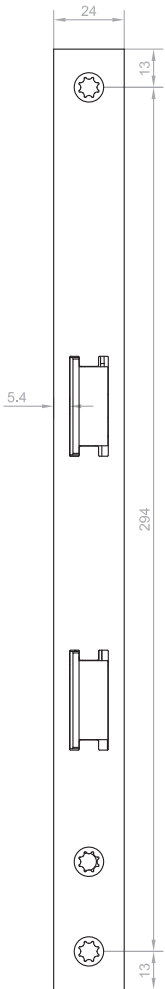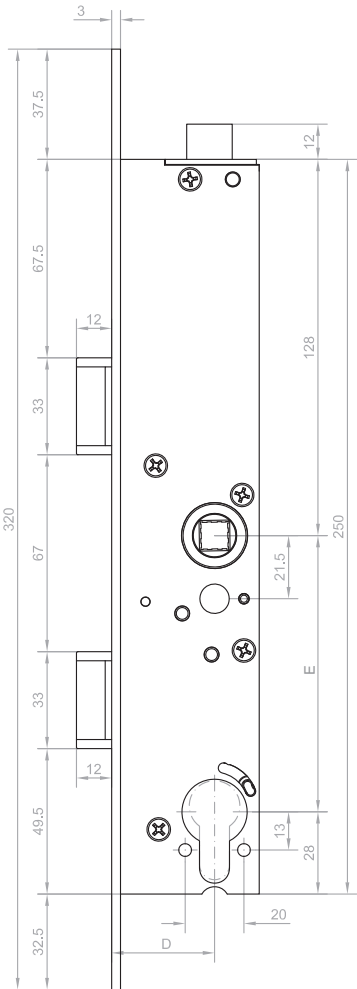

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2070P


Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, PZ

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen-abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2070P--235F24-92LA	links auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270x24x3 mm
2070P--235F24-92LE	links einwärts						
2070P--235F24-92RA	rechts auswärts						
2070P--235F24-92RE	rechts einwärts						

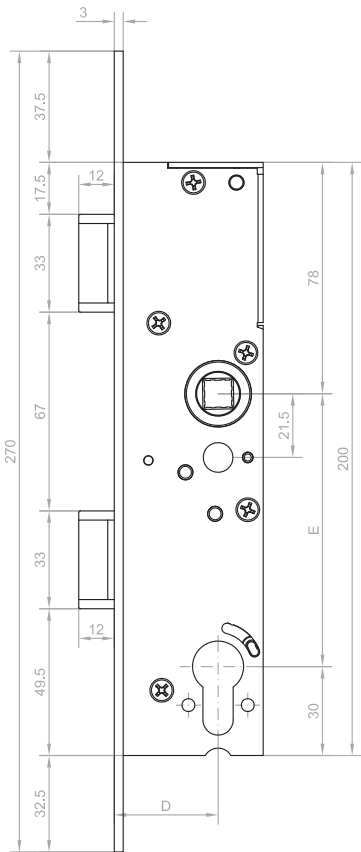



Abbildungen DIN links

Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, RZ

- 
- EN 1634



Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2070P--335F24-94LA	links auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270×24×3 mm
2070P--335F24-94LE	links einwärts						
2070P--335F24-94RA	rechts auswärts						
2070P--335F24-94RE	rechts einwärts						

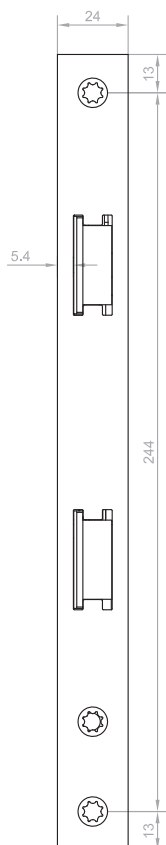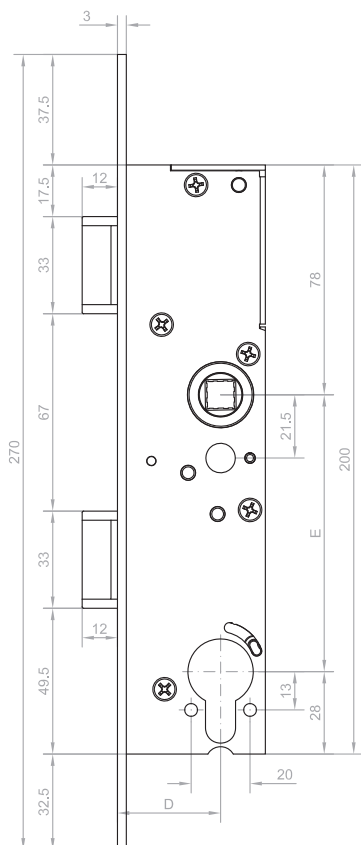

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2170P




Zweifallenschlösser ohne Wechsel m. Panikfunktion, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, WSS 01.036

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2170P--335F24-94LA	links auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
2170P--335F24-94LE	links einwärts						
2170P--335F24-94RA	rechts auswärts						
2170P--335F24-94RE	rechts einwärts						

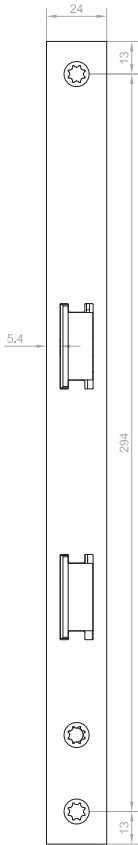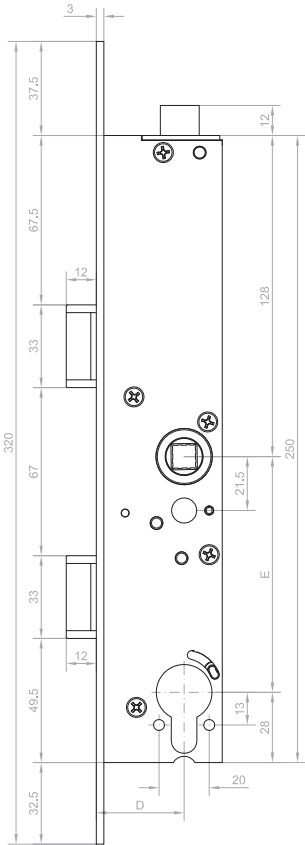


Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.819.01

Flachschliessblech 250x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Mit zwei Befestigungslöchern


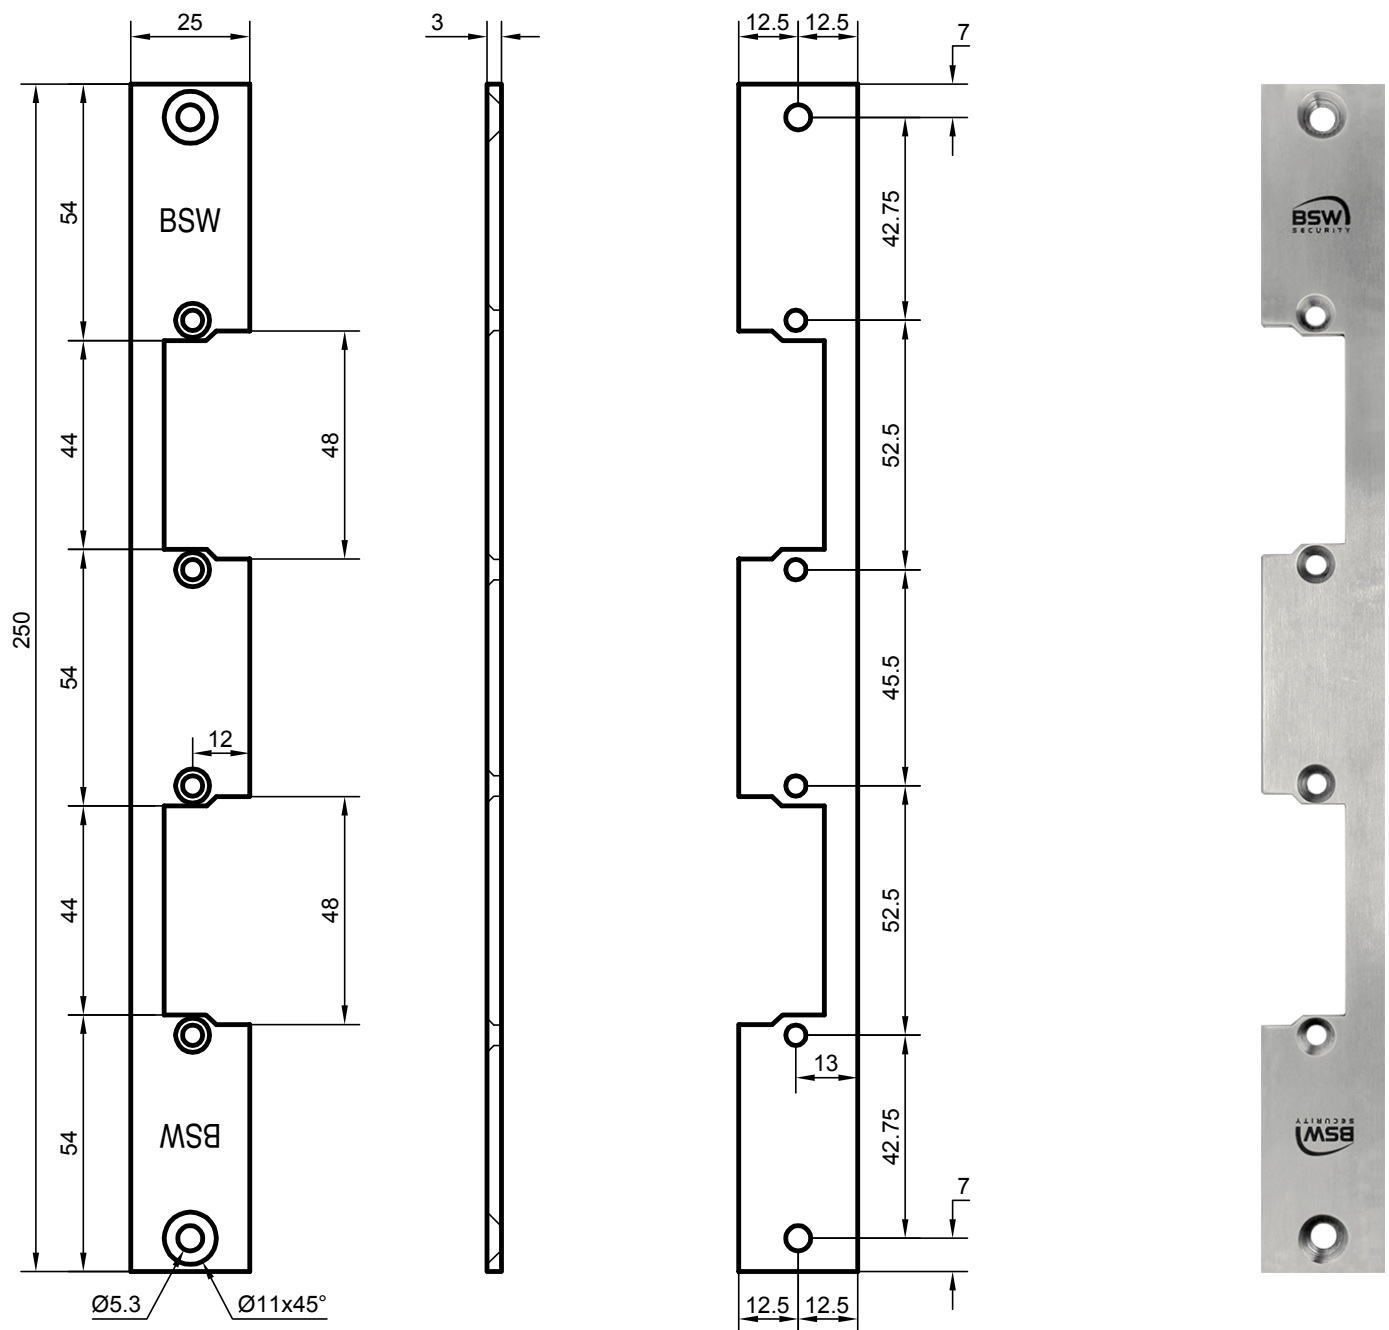


Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.819.02 Flachschiessblech 280×35×3mm eckig

- Für ein Türöffner Typ B und ein Fluchttüröffner Typ D
- DIN links / DIN rechts unabhängig
- Steg: 53mm
- Material: Edelstahl
- Mit zwei Befestigungslöchern

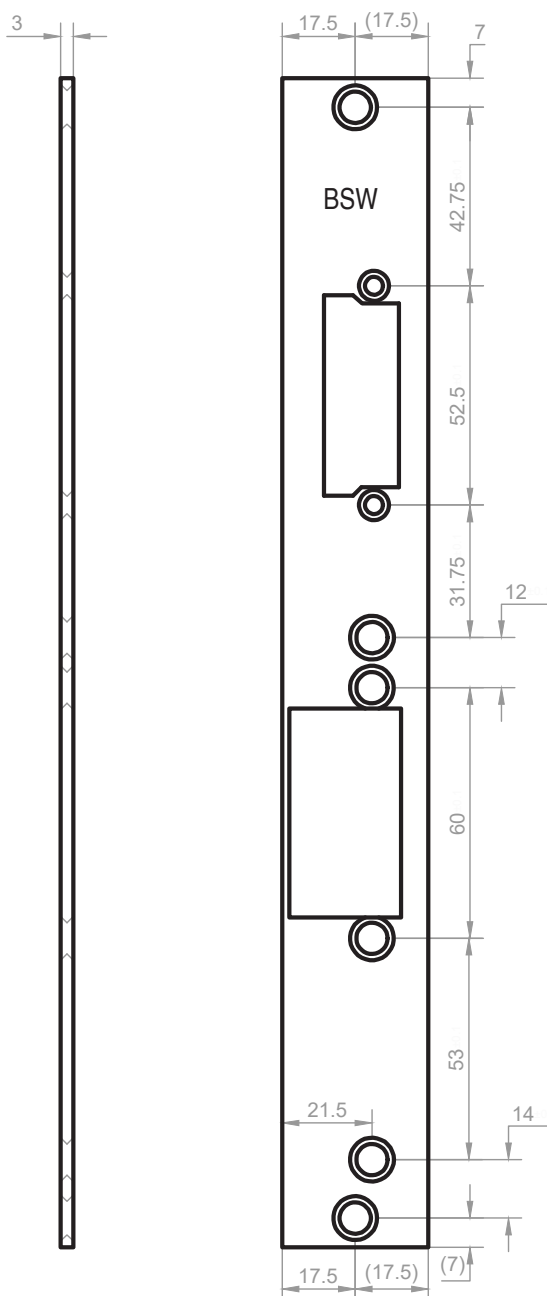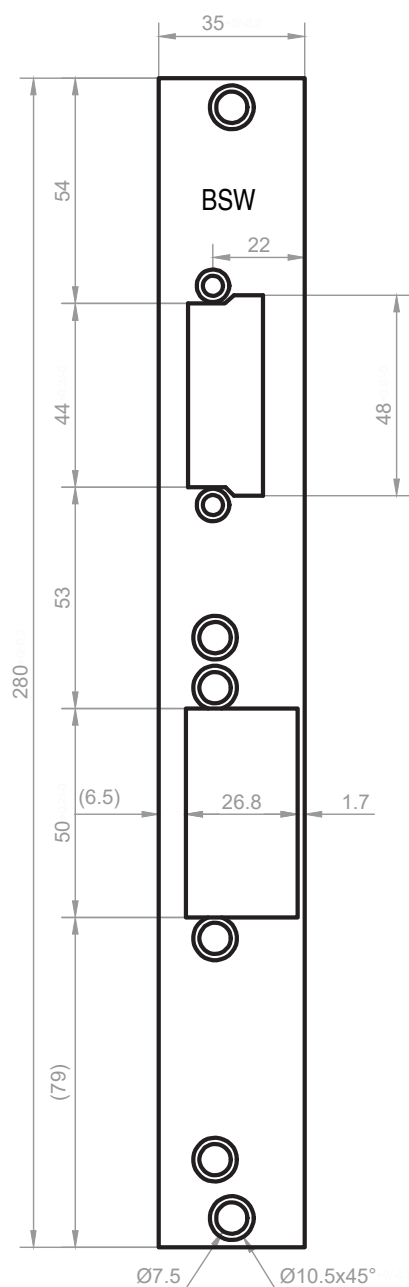

Zubehör

Türöffner-Austauschstücke f. Schliessbleche

AT-STAHL-SR.10

Austauschstück vorgesehen für Stahlrahmen

- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm
- Zur Verwendung mit offenen U-Profil Schliessblechen.
- Bei offenen Flach-Schliessblechen Winkel aussen entfernen.
- Vorgesehen für Stahlrahmen.



AT-STAHL-HR.10

Austauschstück vorgesehen für Holzrahmen


- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm
- Zur Verwendung mit geschlossenen Schliessblechen.
- Vorgesehen für Holzrahmen



ATSI-STAHL

Austauschstück Feuerschutztüren

- Ersatz für Fluchttüröffner
- Material: Stahl
- Mit Fallenverstellung
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 60mm
- Masse (lxbxh): 68x20x23.6mm



FA050-500

Austauschstück für Feuerschutztüren

- Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6.5mm
- Masse (lxbxt): 60x19x12mm



Artikelnummernverzeichnis

ARTIKELNUMMER	SEITE	ARTIKELNUMMER	SEITE
2060--235F24-92L.....	22	HZ2F301.827	17
2060--235F24-92R	22	HZF2F301.819.02.....	28
2060--335F24-94L.....	22	HZF2F301.825.01.....	14
2060--335F24-94R.....	22	HZF2F301.828.01.....	15
2070P--235F24-92LA	24	IW2F301.803.01	16
2070P--235F24-92LE.....	24	LAP2F301.824.03.....	17
2070P--235F24-92RA.....	24	LAP2F301.829	18
2070P--235F24-92RE	24		
2070P--335F24-94LA	25		
2070P--335F24-94LE.....	25		
2070P--335F24-94RA.....	25		
2070P--335F24-94RE	25		
208--335F24-94L.....	19		
208--335F24-94R	19		
208--340F24-94L.....	19		
208--340F24-94R	19		
208P--235F24-92LA	20		
208P--330F24-94LA	20		
208P--330F24-94LE	20		
208P--330F24-94RA.....	20		
208P--330F24-94RE.....	20		
208P--335F24-94LA	20		
208P--335F24-94LE	20		
208P--335F24-94RA.....	20		
208P--335F24-94RE.....	20		
208P--340F24-94LA.....	20		
208P--340F24-94LE	20		
208P--340F24-94RA.....	20		
208P--340F24-94RE.....	20		
208P--360F24-94LA.....	20		
208P--360F24-94LE	20		
208P--360F24-94RA.....	20		
208P--360F24-94RE.....	20		
2160--335F24-94L.....	23		
2160--335F24-94R	23		
2170-01.....	29		
2170-02.....	29		
2170-03	29		
2170-04	29		
2170-05	29		
2170P--335F24-94LA.....	26		
2170P--335F24-94LE.....	26		
2170P--335F24-94RA	26		
2170P--335F24-94RE	26		
31180--360F18R78LR.....	9		
31180--360F20R78LR.....	9		
31180--370F18R78LR	9		
31180--370F20R78LR.....	9		
31180--380F18R78LR.....	9		
31180--380F20R78LR.....	9		
31183--360F18R78LR.....	10		
31183--360F20R78LR.....	10		
31183--360F22-78LR*.....	10		
31183--370F18R78LR	10		
31183--370F20R78LR.....	10		
31183--380F18R78LR.....	10		
31183--380F20R78LR.....	10		
AT-STAHl-HR.10	30		
AT-STAHl-SR.10.....	30		
ATSI-STAHl	30		
FA050-500.....	30		
HZ2F301.818.02.....	12		
HZ2F301.819.01	27		



Haben Sie Fragen rund um die Sicherheitstechnik,
unsere Produkte oder Dienstleistungen?
Kontaktieren Sie uns.

Wir helfen Ihnen gerne.

Switzerland

BSW SECURITY AG
+41 840 279 279
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
+43 4282 20280
info@bsw.at