



Zweifallenschlösser

Zweifallenschliessbleche



Merkmale der Zweifallenschlösser

- Für Vollblatt -und Rohrahmentüren
- Mit oder ohne Panikfunktion
- Für Rundzylinder oder Profilzylinder
- Verschiedene Distanzen

Brandabschnitte in Kombination mit Fluchtwegen – Ein Idealer Einsatz für Zweifallenschlösser

Das Verwenden eines Zweifallenschlosses für Ihre Flucht- und Rettungswege, ist eine komfortable Lösung.

Die Absetzung des Fluchttüröffners auf die untere Falle des Zweifallenschlosses erspart das Einfräsen einer Zusatzfalle im Türblatt und auch das Einbauen eines Türöffners in der Türzarge oder dem Türrahmen.

Gleichzeitig ist die Brandschutztür der Norm entsprechend, weil das Fluchttürsteuerterminal nach betätigen des Nottasters, nur die untere Falle frei gibt.

Der Brandschutz ist durch die obere Falle immer noch gewährleistet.

Lösung für Fluchtwege in Parkhäusern und Einstellhallen

Typischerweise werden Zweifallenschlösser in Parkhäusern und Einstellhallen für Fluchtwege über die Treppenhäuser verwendet. Oft in Kombination mit angebundenen Fluchtterminals.

Titelseite

Anwendungsbeispiel Zweifallenschloss in Vollblatttüre

BSW SECURITY AG –

Ihr Experte für Türösungen mit Zweifallenschlösser

Türen mit Zweifallenschlössern zu planen, auszustatten und in Betrieb zu nehmen erfordert eine grosse Fachkompetenz. Bitte beachten Sie die geltenden Türnormen. Weitere Informationen über Zweifallenschlösser und deren Schliessbleche finden Sie diesem Katalog. Unsere Experten für Sicherheitsschlösser stehen Ihnen zur Seite und unterstützen Sie bei der Suche nach der passenden Lösung.

Für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

Zweifallenschlösser und Schliessbleche

Inhaltsverzeichnis

ERLÄUTERUNGEN

Zweifallenschlösser	4
Modellreihen und Artikelnummernschlüssel	
Zweifallenschliessbleche	6
Modellreihen und Artikelnummernschlüssel	
Türöffner Typen	6
DIN-Richtungen	7
Beispiele	8

ZWEIFALLENSCHLÖSSER FÜR VOLLBLATTTÜREN 48 MM FALLENABSTAND

12036	mit Wechsel	9
12036P	mit Wechsel und Panikfunktion	10
1236	mit Wechsel	11
1236P	mit Wechsel und Panikfunktion	12
Flachschliessbleche		14
Winkelschliessbleche		18
Lappenschliessbleche		19

ZWEIFALLENSCHLÖSSER FÜR ROHRRAHMENTÜREN 67/68 MM FALLENABSTAND

208	mit Wechsel, Delta	21
208P	ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta	22
2060	ohne Wechsel, WSS 01.030*	24
2160	ohne Wechsel, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, WSS 01.032*	25
2070P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, PZ	26
2070P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, RZ	27
2170P	ohne Wechsel, mit Panikfunktion, vorbereitet f. Zusatzfalle oben, 01.036	28
Flachschliessbleche		29

ZUBEHÖR

Zusatzfalle oben für Modelle 2160 und 2170P	31
Türöffner-Austauschstücke für Schliessbleche	32

ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

35

Erläuterungen

Zweifallenschlösser

Modellreihen

12036	Mit Wechsel • Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
12036P	Mit Wechsel und Panikfunktion • Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion). • Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück. • Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.
1236	Mit Wechsel • Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
1236P	Mit Wechsel und Panikfunktion • Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion). • Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück. • Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.
208	Mit Wechsel, Delta • Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
208P	Ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta • Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion). • Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
2060	Ohne Wechsel, WSS 01.030 • Zylinder zieht beidseitig nur untere Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
2160	Ohne Wechsel, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.032 • Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück.
2070P	Ohne Wechsel mit Panikfunktion • Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion). • Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
2170P	Ohne Wechsel mit Panikfunktion, vorbereitet für Zusatzfalle oben, 01.036 • Öffnung Panikseite: Drücker oder Panikgarnitur zieht alle drei Fallen zurück (Panikfunktion). • Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle und Zusatzfalle zurück.

207P

Ohne Wechsel mit Panikfunktion

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion).
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück.
- Es darf kein Drehknopfzylinder verwendet werden.
- Die Zylinder-Mitnehmerstellung muss gegen die Bandseite zeigen.

Artikelnummernschlüssel

^a
^d ^e ^f ^g ⁱ ^j ^k
208^{b c}-340F24^h-94LE

a	Modellreihe
b	Platzhalter
c	– = Mechanisch 1 = Arbeitsstrom 3 = Ruhestrom 5 = Arbeits-/Ruhestrom umschaltbar
d	3 = Rundzylinder (RZ) / 2 = Profilzylinder (PZ)
e	Dornmass
f	F = Flachstulp / U = Ustulp
g	Stulpbreite
h	– = eckiger Stulp, R= gerundeter Stulp
i	Distanz
j	L = DIN links / R = DIN rechts
k	E = einwärts / A = auswärts

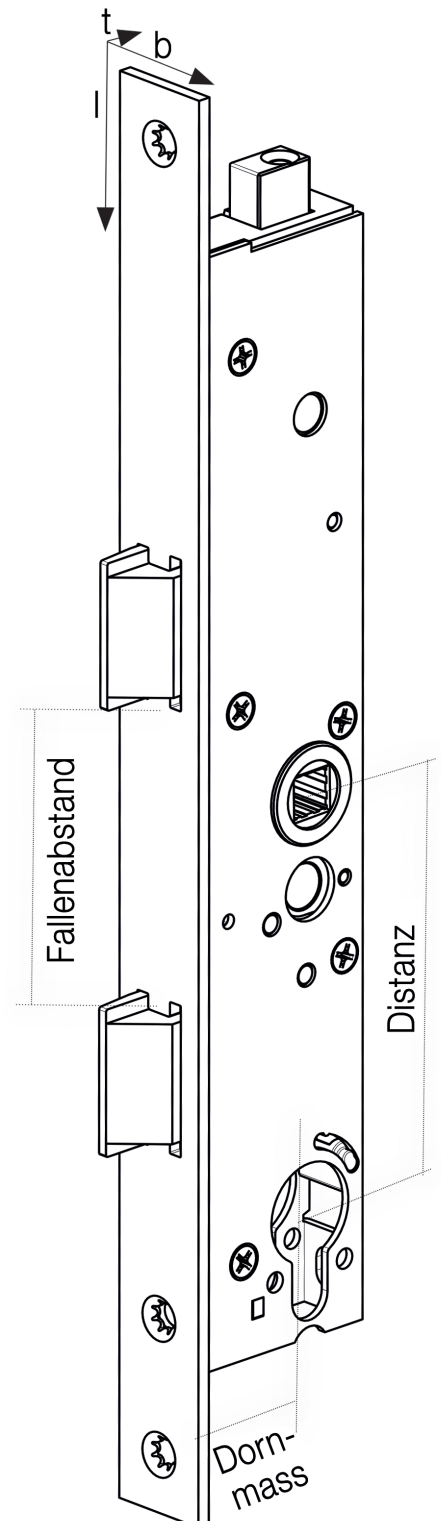


Abbildung DIN links

Erläuterungen

Zweifallenschliessbleche

Modellreihen

HZ2F	Flachschliessblech mit zwei Fallenausschnitten
HZF2F	Flachschliessblech mit Fallenführung und zwei Fallenausschnitten oder für Türöffner mit integrierter Fallenführung
IW2F	Winkelschliessblech mit zwei Fallenausschnitten
LAP2F	Lappenschliessblech mit Zweifallenausschnitten

Artikelnummernschlüssel


HZF2F301.818

a	Modellreihe
b	3 = Edelstahl
c	01 = DIN links/DIN rechts unabhängig 04 = DIN links 05 = DIN rechts
d	Modell

Türöffner Typen

A	Standardtüröffner ohne Fallenführung
B	Standardtüröffner mit Fallenführung
C	Fluchttüröffner ohne Fallenführung
D	Fluchttüröffner mit Fallenführung

DIN-Richtungen


Fluchrichtung ↓

1-flügelig

2-flügelig


Links einwärts (LE)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

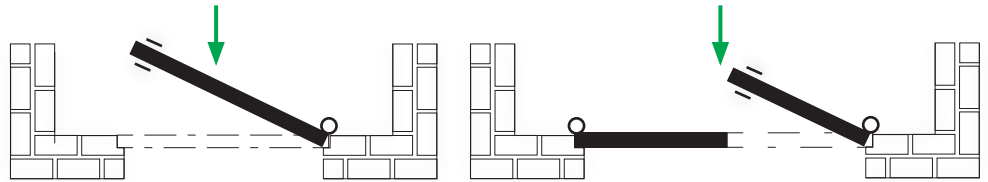


Rechts einwärts (RE)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

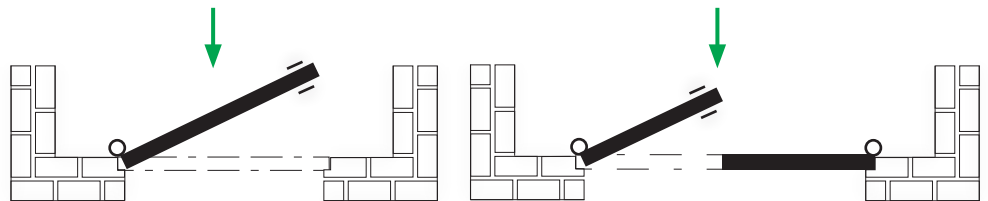


Links auswärts (LA)

- Bänder links, Schloss DIN links
- Standflügel Bänder rechts
- Standflügelverriegelung DIN rechts

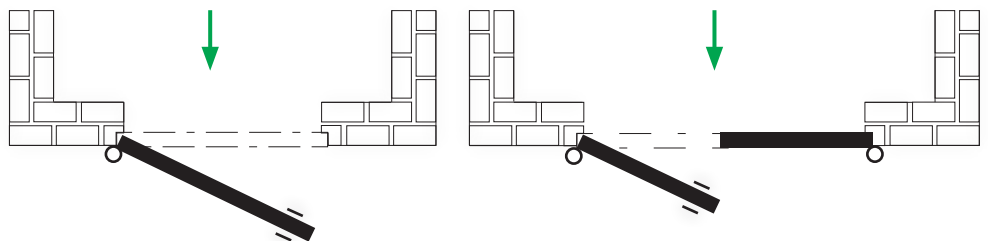


Rechts auswärts (RA)

- Bänder rechts, Schloss DIN rechts
- Standflügel Bänder links
- Standflügelverriegelung DIN links

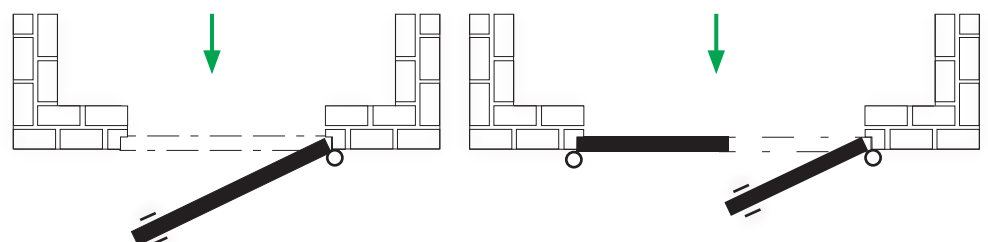


Beispiele


A) Mit Fluchttüröffner z. B. für Tiefgarage-Treppenhaus

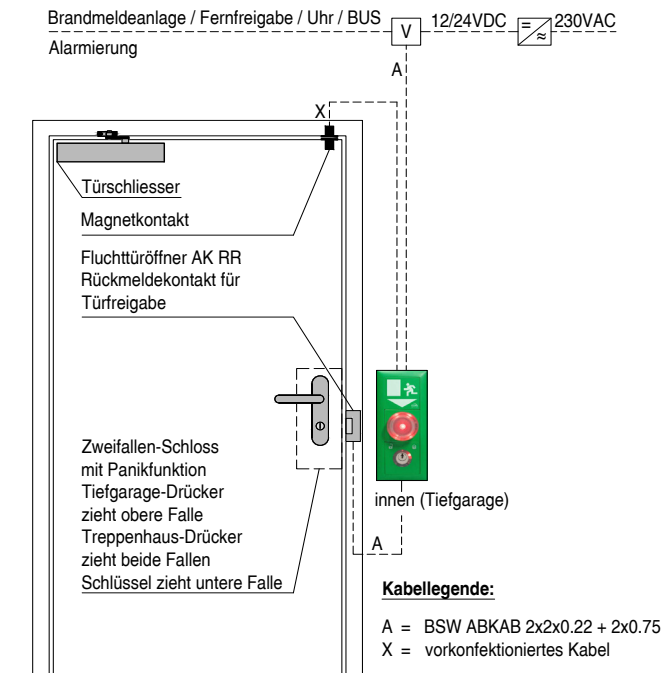

B) Mit Fluchttüröffner und Zutrittskontrolle z. B. für Tiefgarage-Treppenhaus

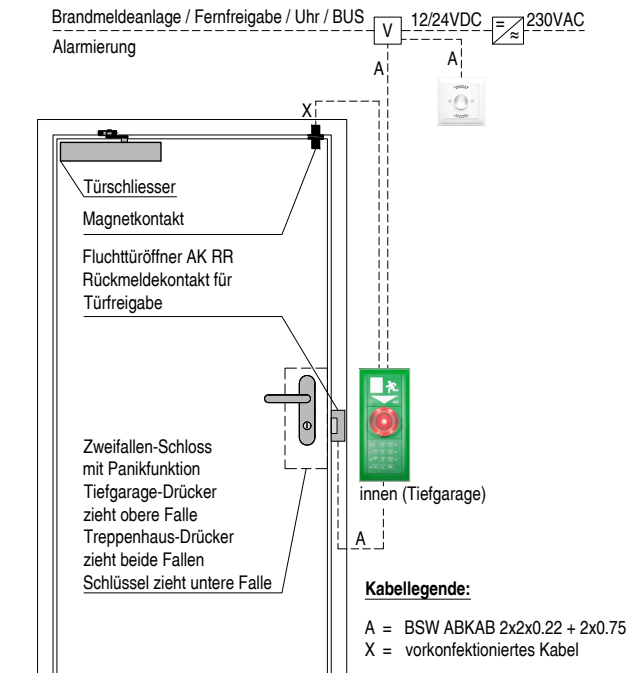

C) Mit Zutrittskontrolle und Warnung

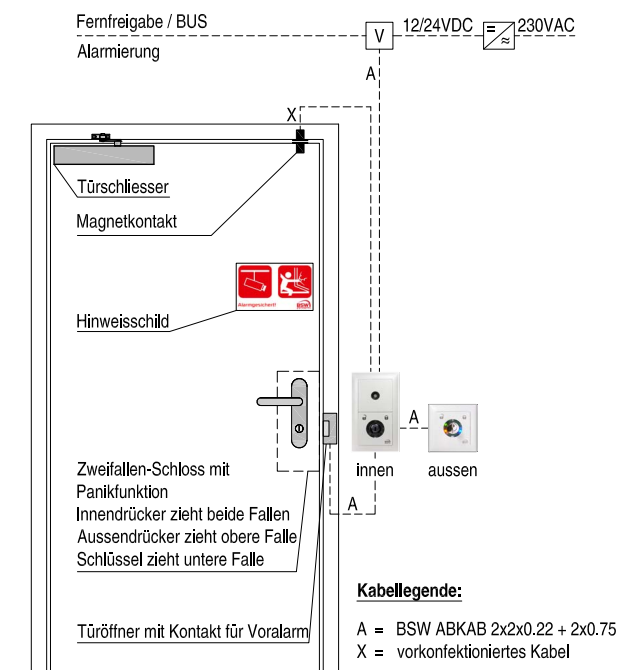

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand
12036




Zweifallenschlösser mit Wechsel

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Stulp: Inox, gerundet



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylinder- typ	Drücker- kontakt	Stulp = lxbxt
12036--265F20R72L	links	9 mm	65 mm	48 mm	72 mm	PZ		235×20×3 mm
12036--265F20R72R	rechts	9 mm	65 mm	48 mm	72 mm	PZ		235×20×3 mm
12036--365F20R74L	links	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ		235×20×3 mm
12036--365F20R74L-DK	links	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	√	235×20×3 mm
12036--365F20R74R	rechts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ		235×20×3 mm
12036--365F20R74R-DK	rechts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	√	235×20×3 mm
12036--380F20R74L	links	9 mm	80 mm	48 mm	74 mm	RZ		235×20×3 mm
12036--380F20R74R	rechts	9 mm	80 mm	48 mm	74 mm	RZ		235×20×3 mm

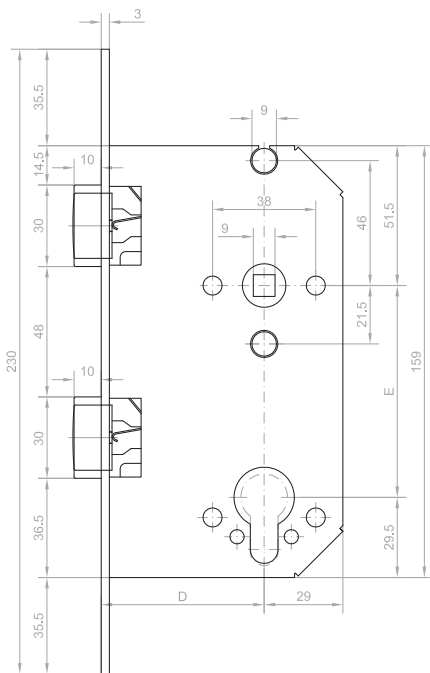

Abbildungen DIN links

* Nur in Verbindung mit Fluchttüröffner auf der unteren Falle.

Für Vollblatttüren, 48 mm Fallenabstand

12036P


Zweifallenschlösser mit Wechsel und Panikfunktion

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegensseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden
- Nuss: geteilt, Stahl
- Stulp: Inox, gerundet



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
12036P--365F20R74LA	links auswärts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	235×20×3mm
12036P--365F20R74LE	links einwärts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	235×20×3mm
12036P--365F20R74RA	rechts auswärts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	235×20×3mm
12036P--365F20R74RE	rechts einwärts	9 mm	65 mm	48 mm	74 mm	RZ	235×20×3mm

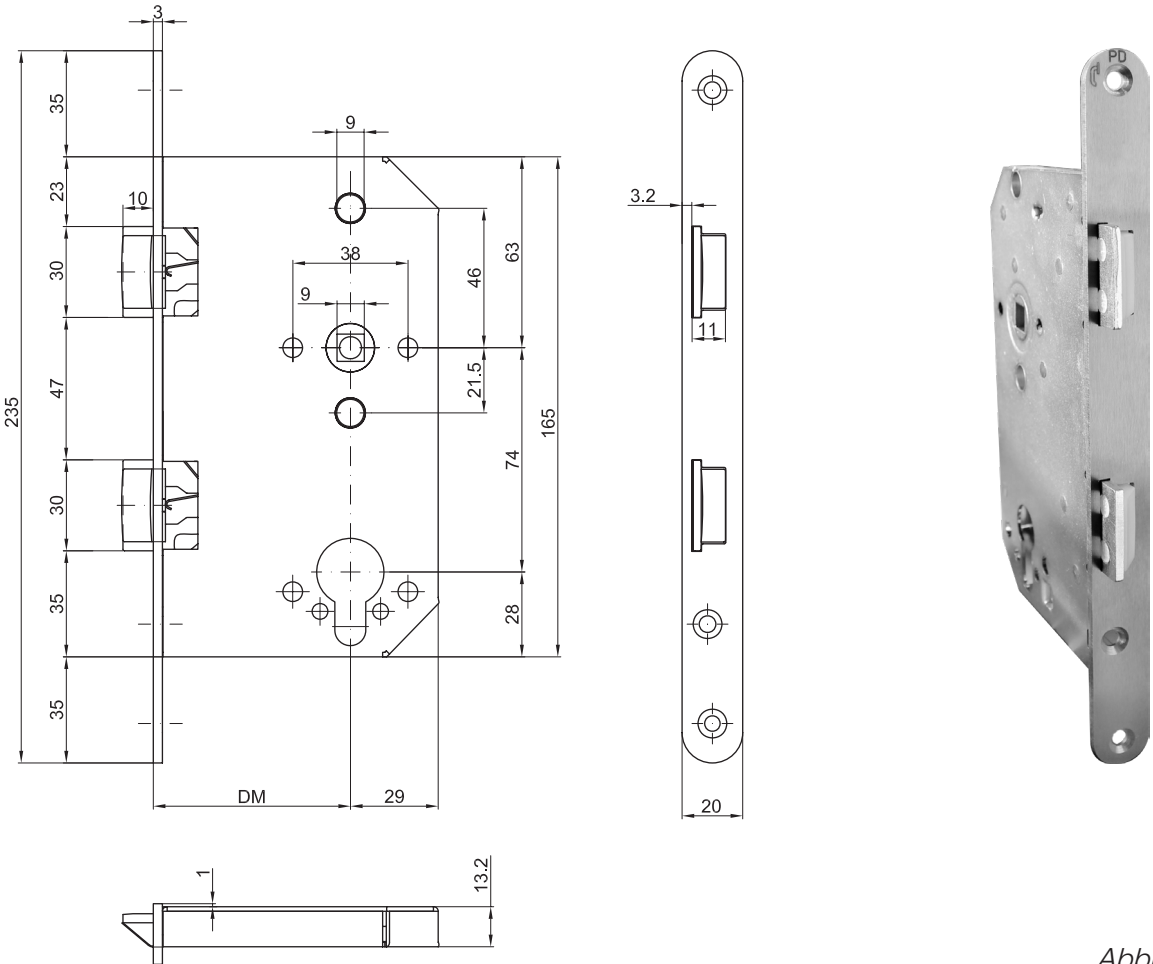

Abbildungen DIN links

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

1236




Zweifallenschlösser mit Wechsel

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück.
- Stulp: Inox, gerundet



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
1236--360F20R78L	links	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	230×20×3 mm
1236--360F20R78R	rechts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	230×20×3 mm
1236--370F20R78L	links	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	230×20×3 mm
1236--370F20R78R	rechts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	230×20×3 mm

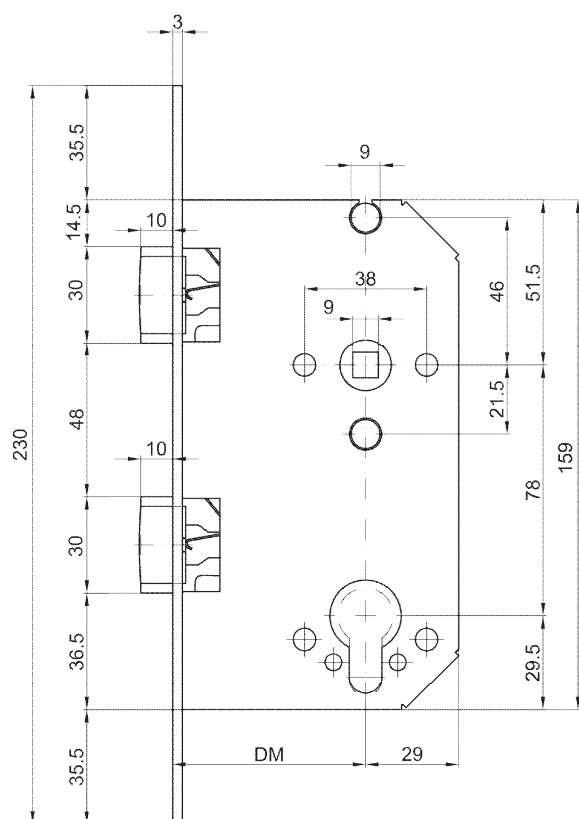

Abbildungen DIN links

* Nur in Verbindung mit Fluchttüröffner auf der unteren Falle.

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

1236P

Zweifallenschlösser mit Wechsel und Panikfunktion

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Zylinder zieht beide Fallen zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden
- Nuss: geteilt, Stahl
- Stulp: Inox, gerundet




Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
1236P--260F20R78LA	links auswärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--260F20R78LE	links einwärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--270F20R78RA	rechts auswärts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--360F20R78LA	links auswärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--360F20R78LE	links einwärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--360F20R78RA	rechts auswärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--360F20R78RE	rechts einwärts	9 mm	60 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--370F20R78LA	links auswärts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--370F20R78LE	links einwärts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--370F20R78RA	rechts auswärts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm
1236P--370F20R78RE	rechts einwärts	9 mm	70 mm	48 mm	78 mm	RZ	235×20×3 mm

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

1236P

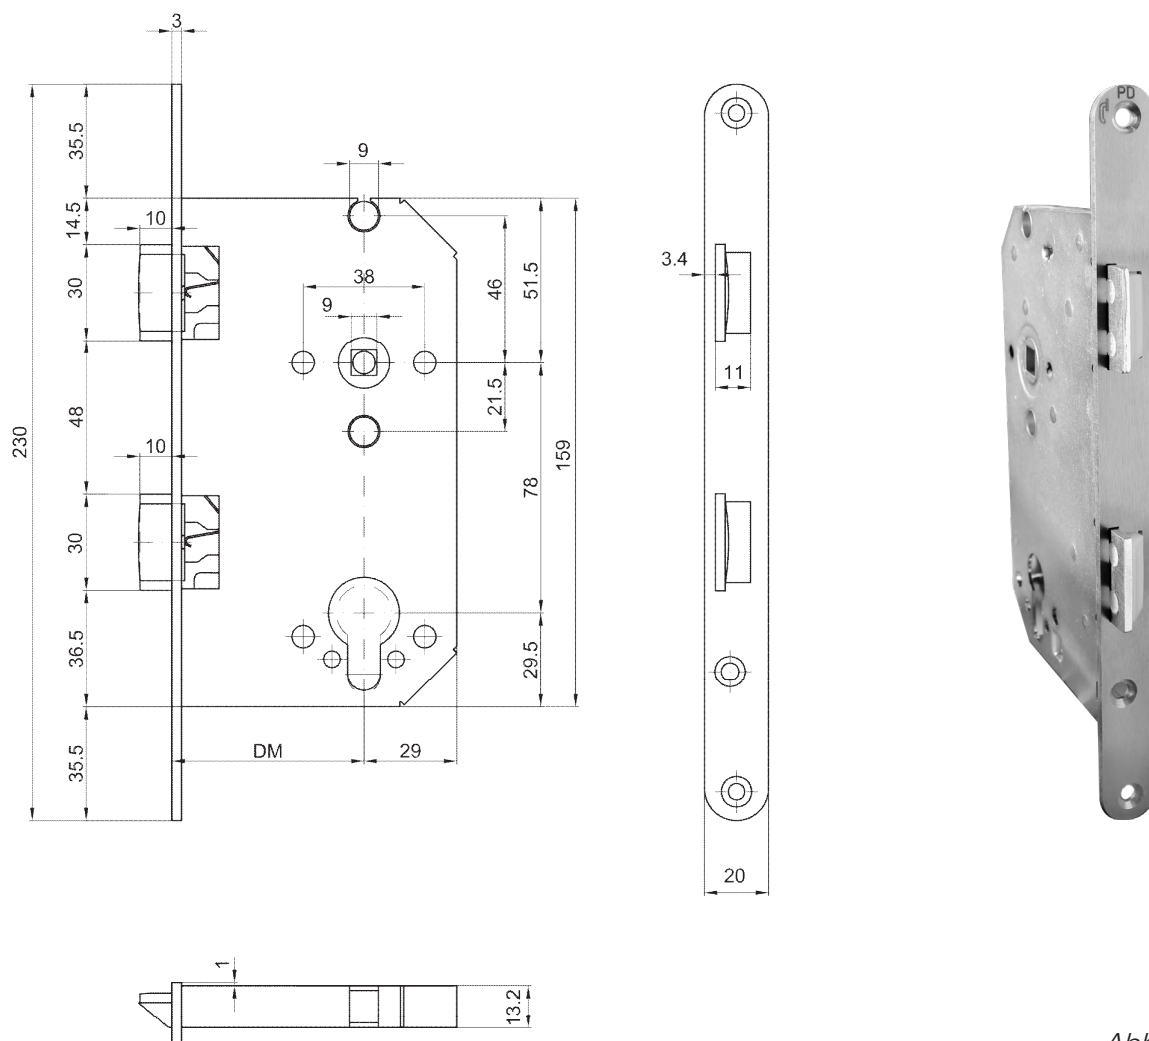


Abbildungen DIN links

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.818.02

Flachschliessblech 250x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A oder B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

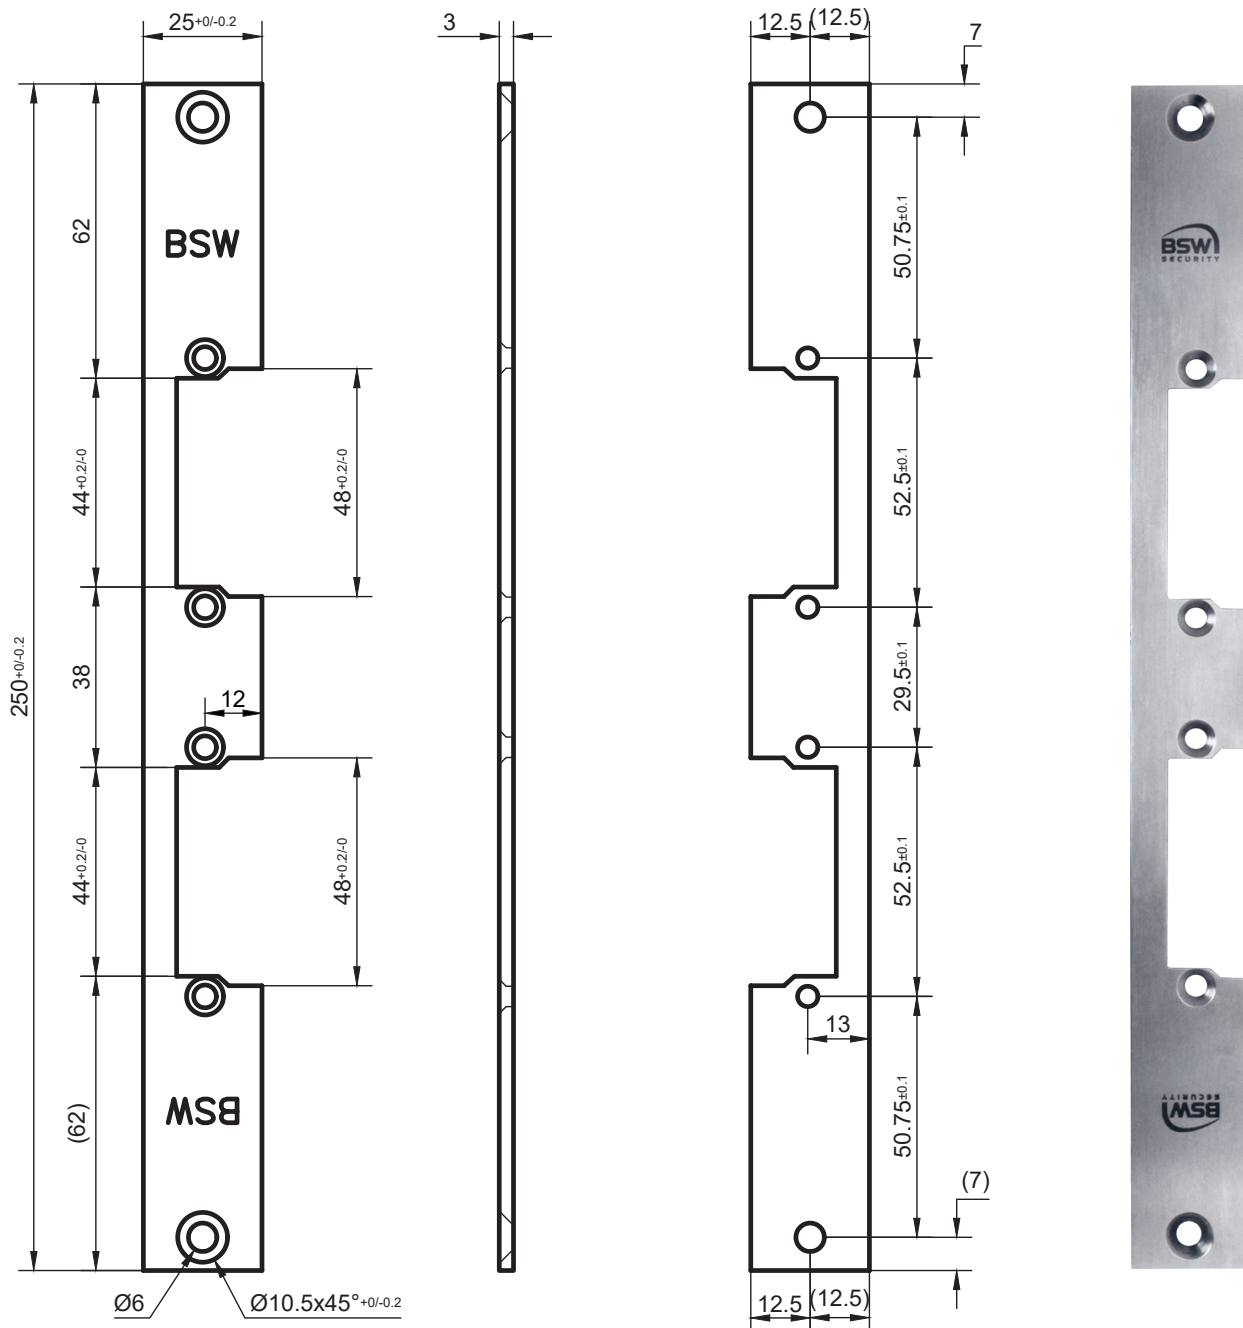


Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.827

Flachschliessblech 280x25x3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für ein Standardtüröffner Typ A oder B und ein Fluchttüröffner Typ C oder D
- DIN links / DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit zwei Befestigungslöchern


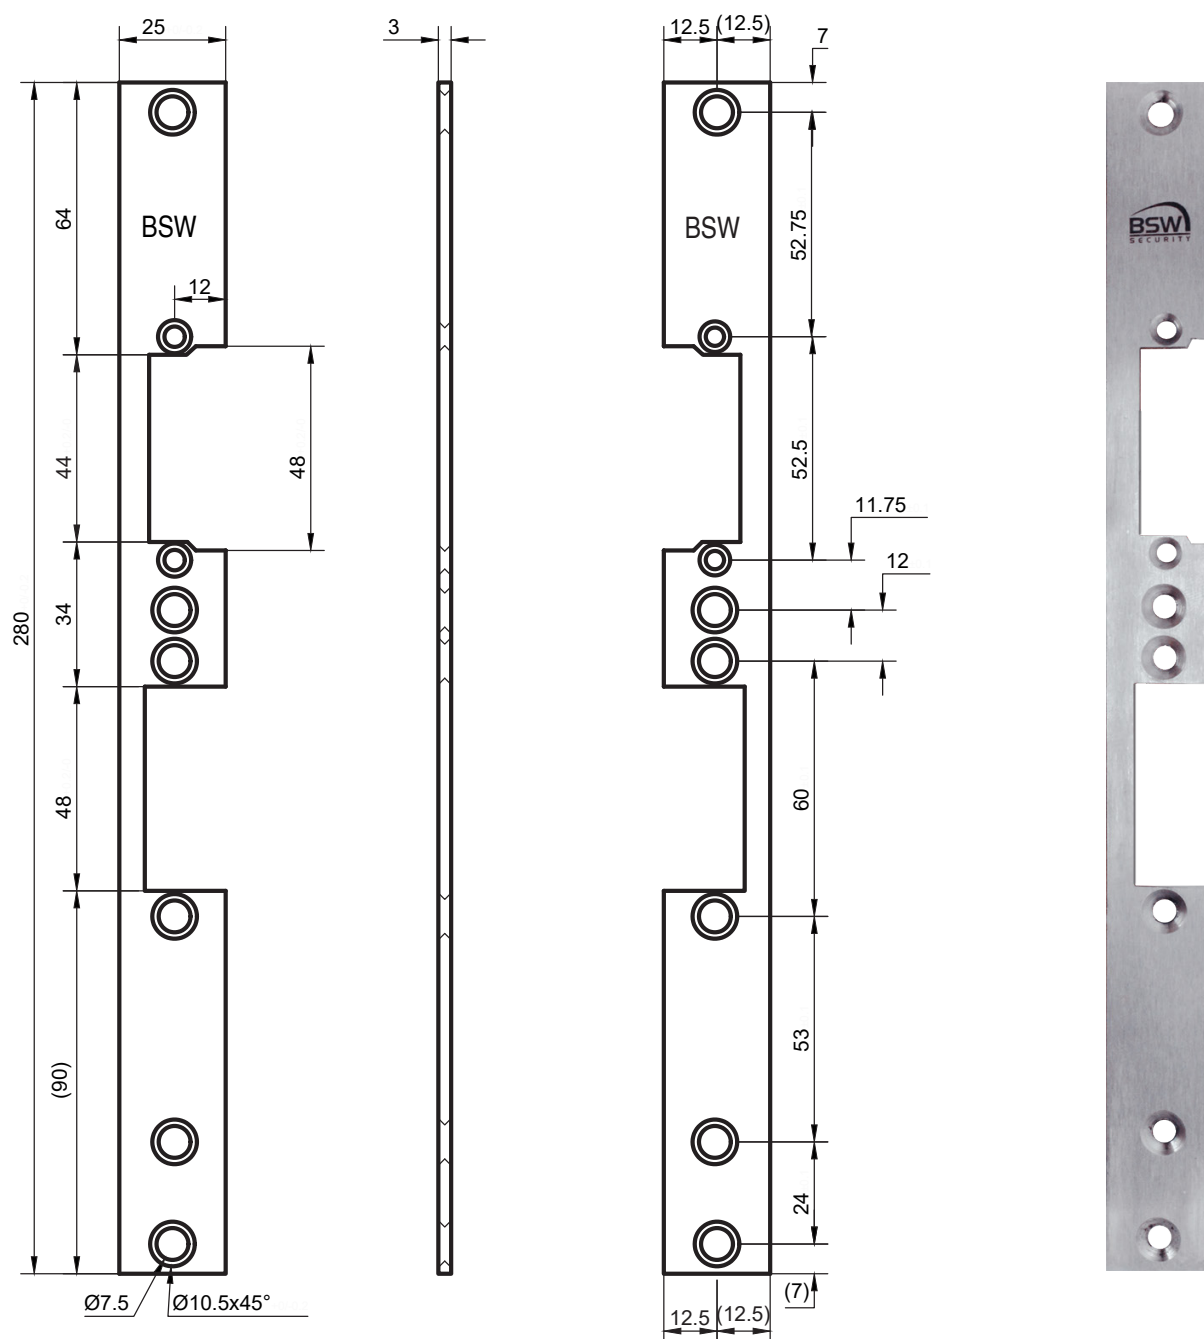


Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.825.01 Flachschliessblech 250×35×3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern



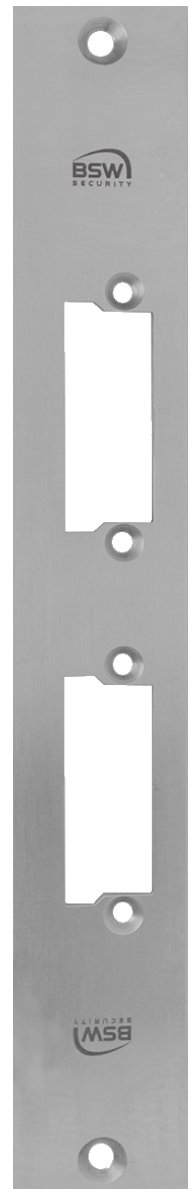
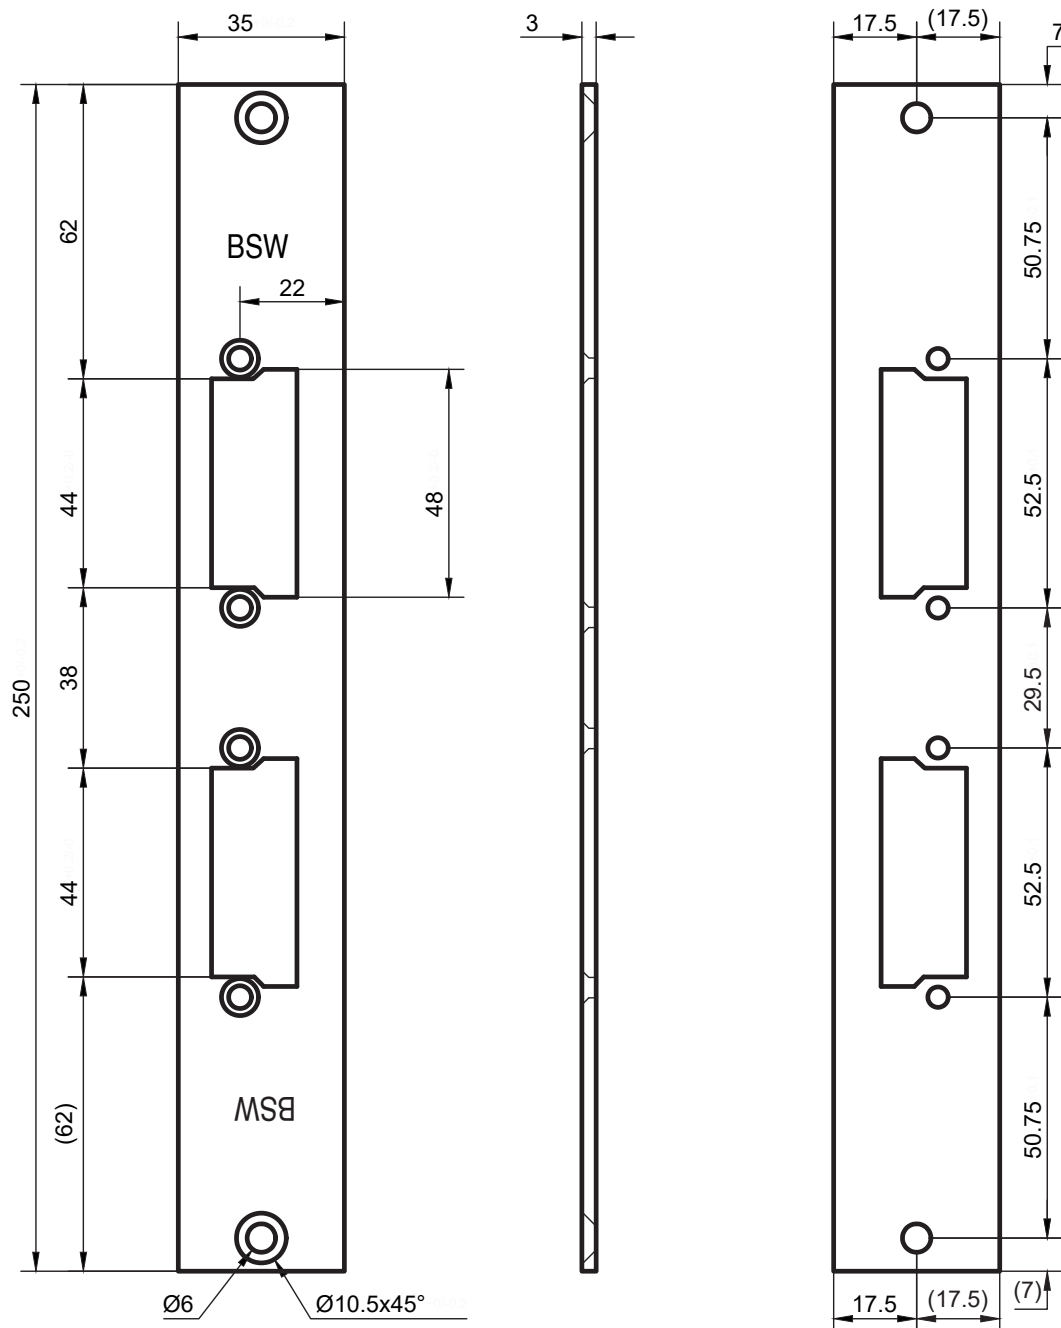


Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.828

Flachschliessblech 280x35x3mm eckig

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

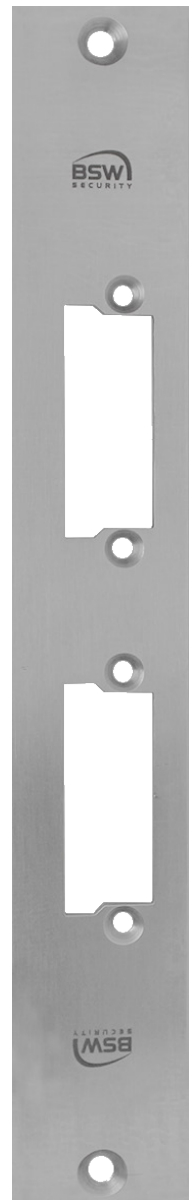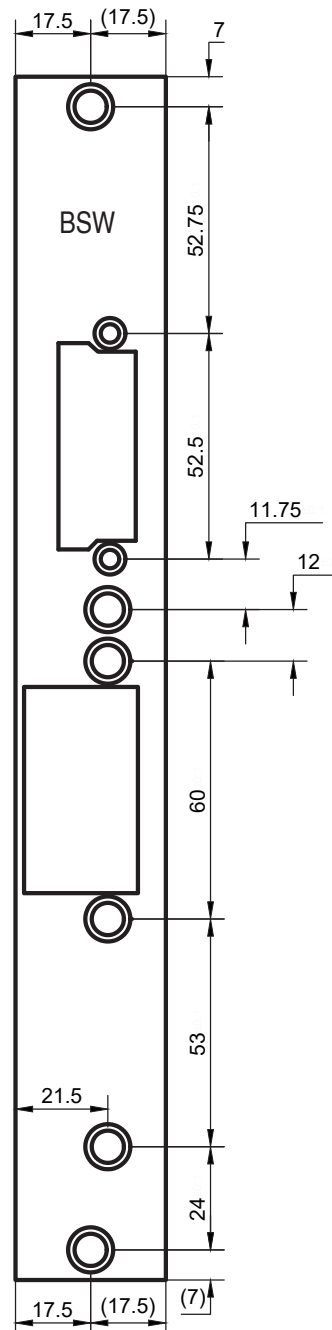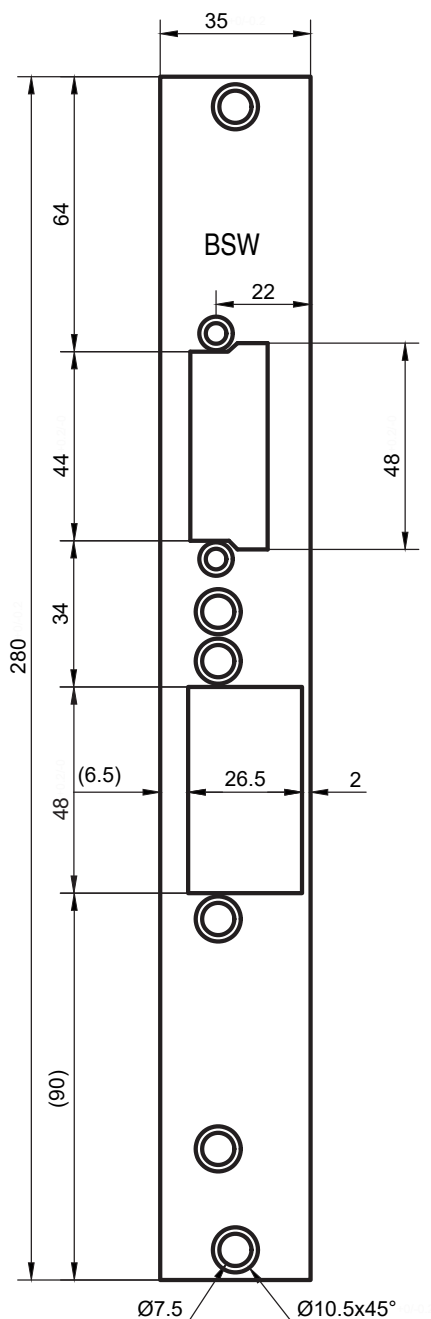


Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

IW2F301.803.01

Winkelschliessblech 250×25/32×2mm rund


- Für zwei Standardtüröffner Typ A oder B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Ohne Riegelausschnitt und 2/3 Befestigungslöchern

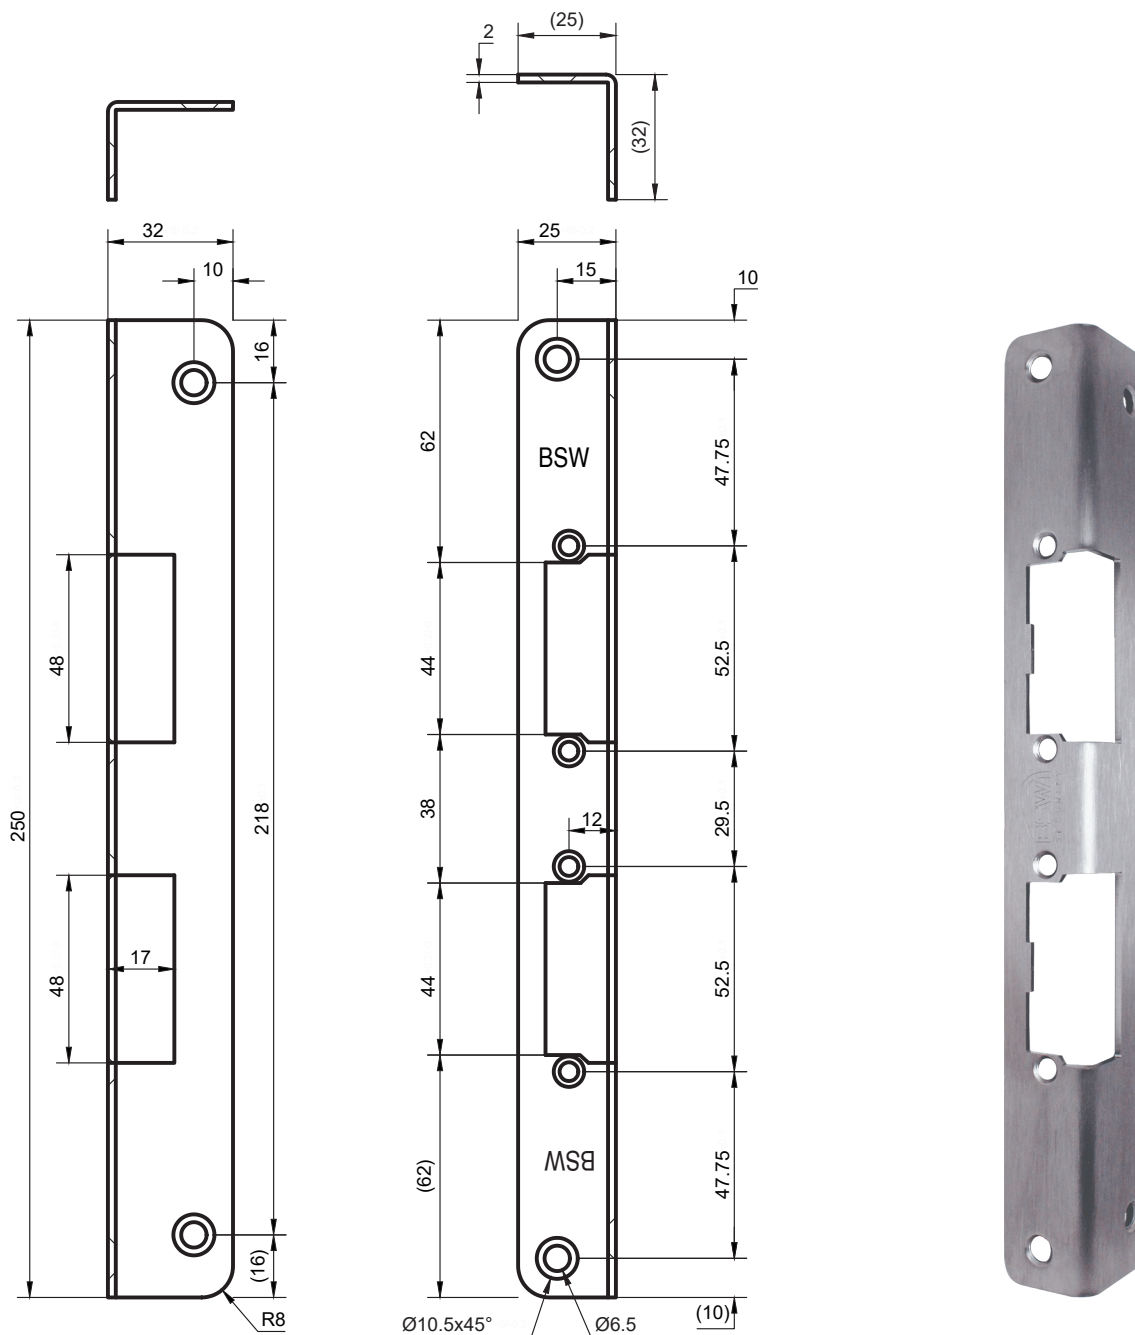

Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

LAP2F301.824.03 Lappenschliessblech 250x25/30x3mm rund

- Mit zwei Fallenausschnitten für zwei Türöffner Top oder ProFix2
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 38mm
- Mit drei Befestigungslöchern

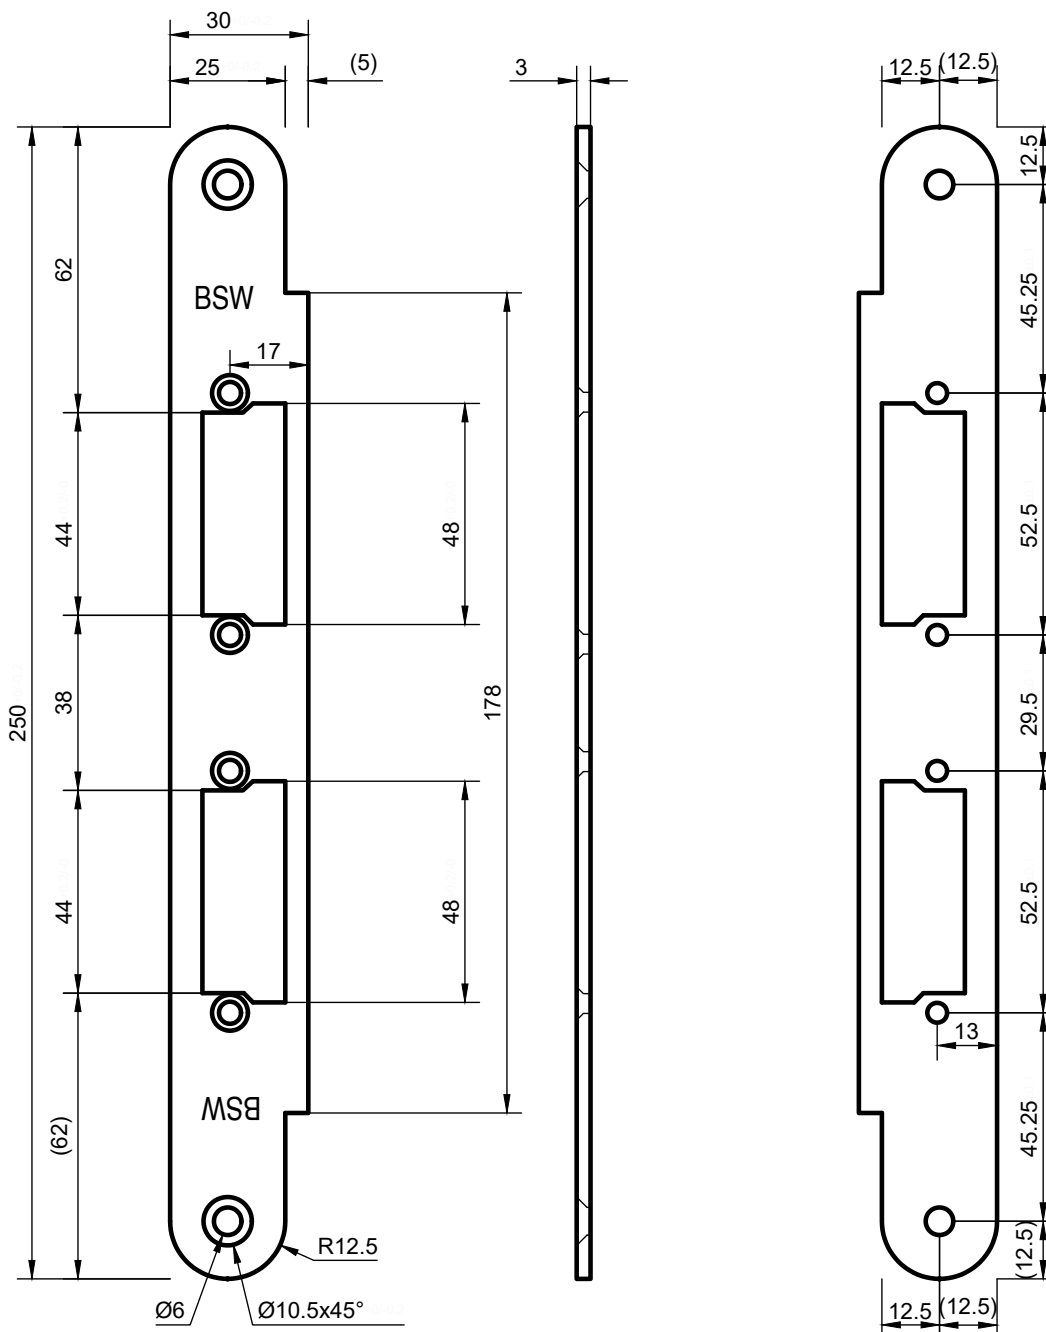


Für Vollblattdüren, 48 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

LAP2F301.829

Lappenschliessblech 250×40×3mm rund

- Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Türöffner Typ B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 34mm
- Mit fünf Befestigungslöchern

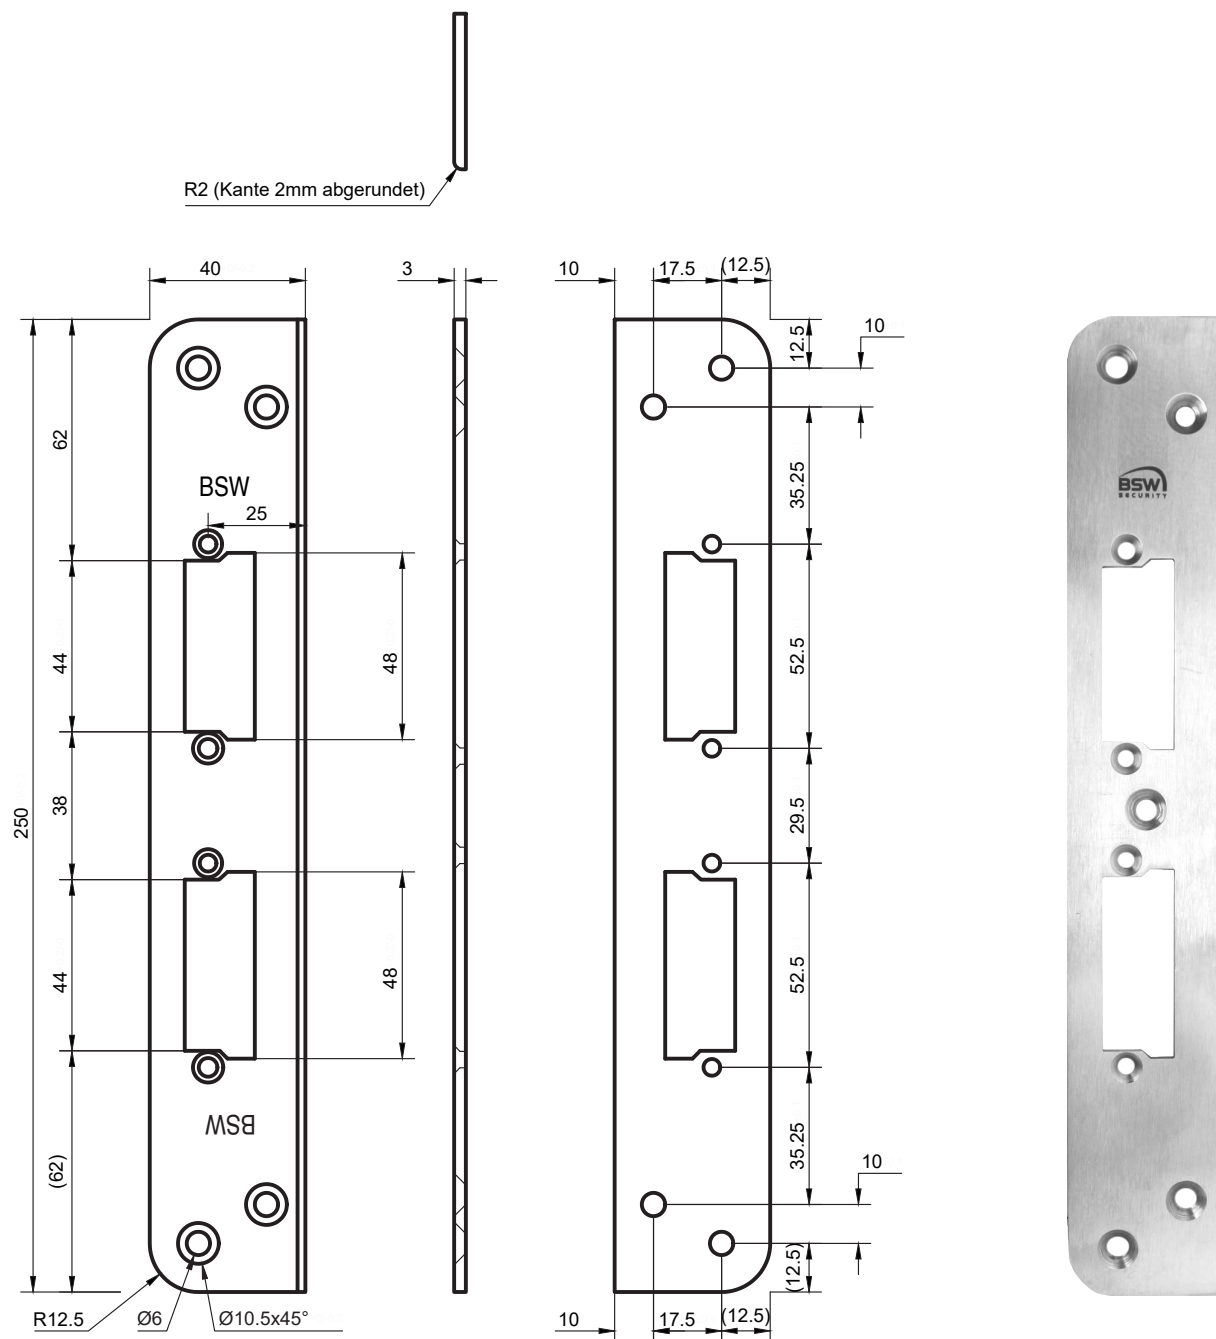

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

208


Zweifallenschlösser mit Wechsel, Delta

- Zylinder zieht beidseitig beide Fallen zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Stulp: Inox, gerundet



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen-abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
208--335F24-94L	links	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm
208--335F24-94R	rechts	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm
208--340F24-94L	links	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm
208--340F24-94R	rechts	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm

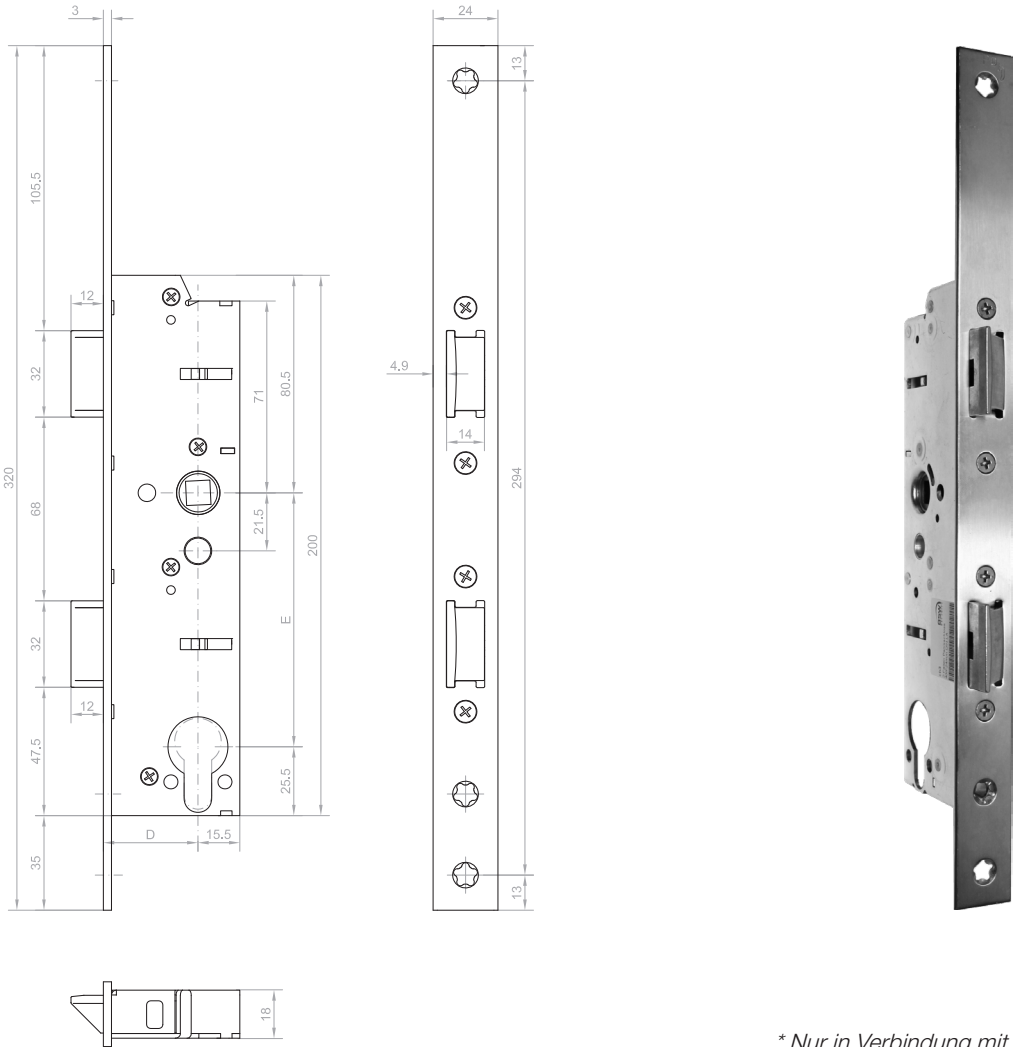

Abbildungen DIN links

* Nur in Verbindung mit Fluchttüröffner auf der unteren Falle.

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

208P

Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, Delta



- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
208P--235F24-92LA	links auswärts	9 mm	35 mm	68 mm	92 mm	PZ	320×24×3 mm
208P--330F24-94LA	links auswärts	9 mm	30 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--330F24-94LE	links einwärts	9 mm	30 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--330F24-94RA	rechts auswärts	9 mm	30 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--330F24-94RE	rechts einwärts	9 mm	30 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--335F24-94LA	links auswärts	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--335F24-94LE	links einwärts	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--335F24-94RA	rechts auswärts	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--335F24-94RE	rechts einwärts	9 mm	35 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--340F24-94LA	links auswärts	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--340F24-94LE	links einwärts	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--340F24-94RA	rechts auswärts	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--340F24-94RE	rechts einwärts	9 mm	40 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--360F24-94LA	links auswärts	9 mm	60 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--360F24-94LE	links einwärts	9 mm	60 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--360F24-94RA	rechts auswärts	9 mm	60 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm
208P--360F24-94RE	rechts einwärts	9 mm	60 mm	68 mm	94 mm	RZ	320×24×3 mm

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

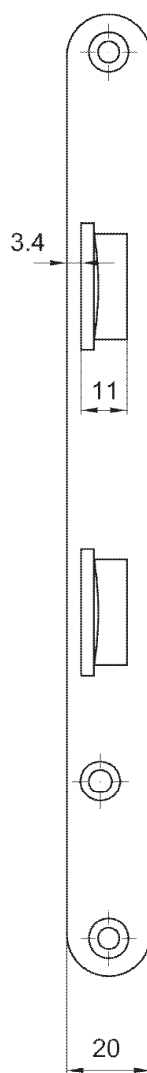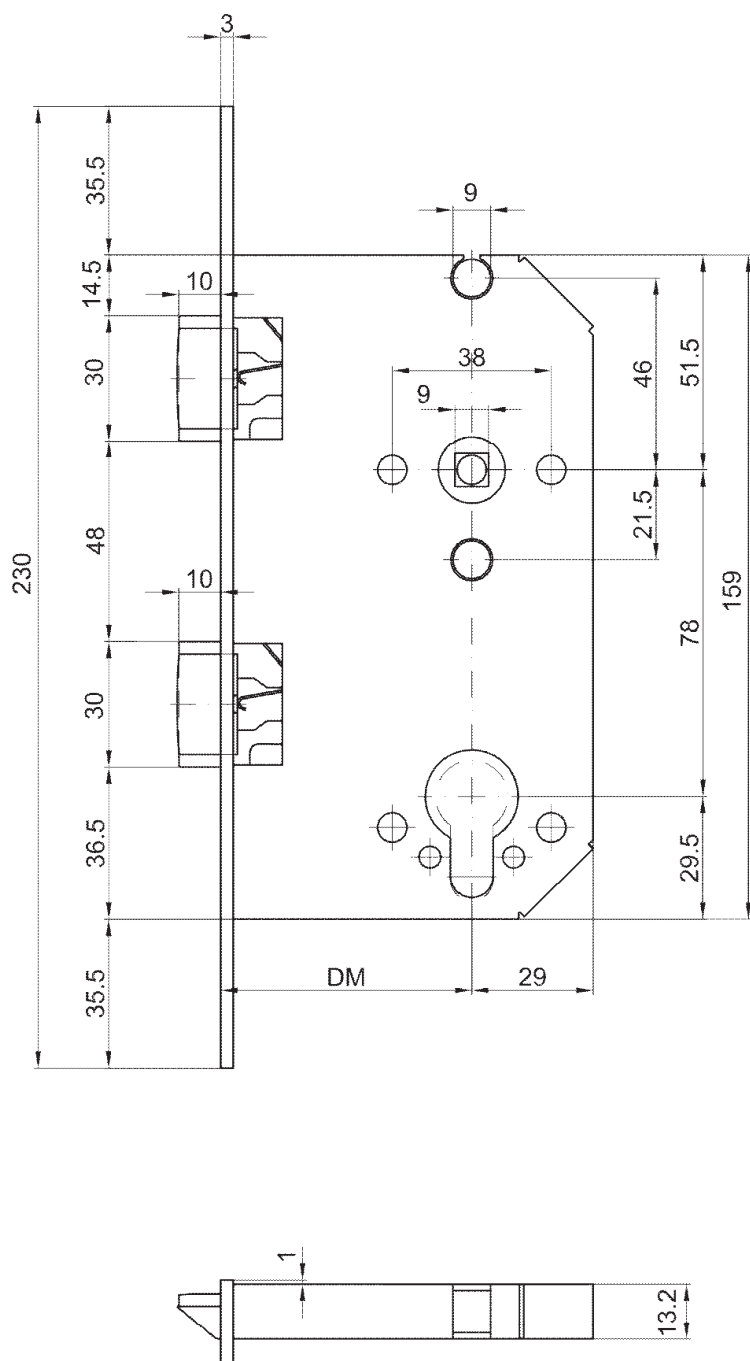

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2060


Zweifallenschlösser ohne Wechsel, WSS 01.030

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen- abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = l×b×t
2060--235F24-92L	links	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270×24×3 mm
2060--235F24-92R	rechts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270×24×3 mm
2060--335F24-94L	links	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270×24×3 mm
2060--335F24-94R	rechts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270×24×3 mm

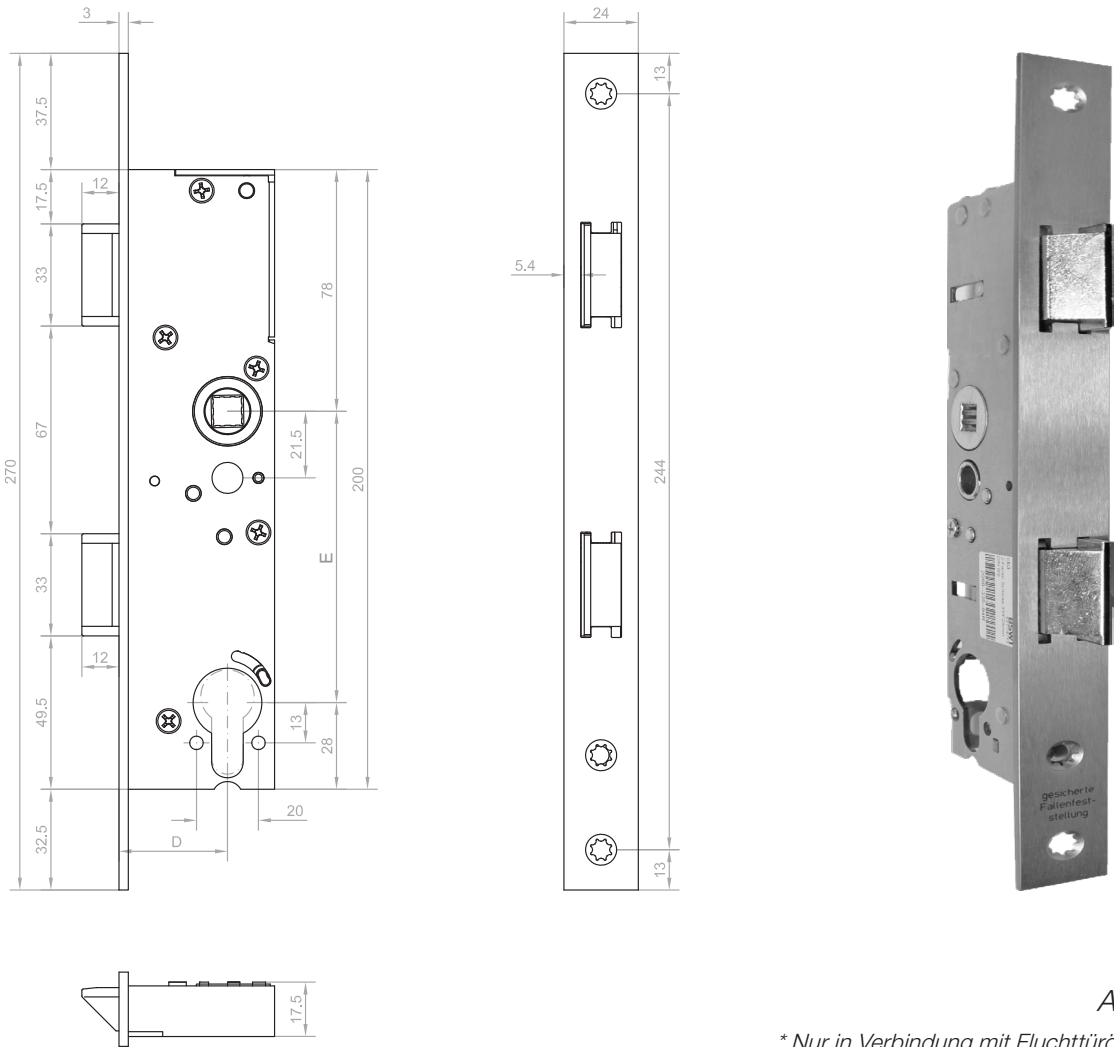

Abbildungen DIN links

* Nur in Verbindung mit Fluchttüröffner auf der unteren Falle.

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2160




Zweifallenschlösser ohne Wechsel, vorbereitet für Zusatzfalle oben, WSS 01.032

- Zylinder zieht beidseitig untere Falle zurück, Drücker zieht beidseitig obere Falle und Zusatzfalle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Zusatzfalle oben und erforderliches Zubehör separat bestellen



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen-abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2160--335F24-94L	links	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm
2160--335F24-94R	rechts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	320x24x3 mm

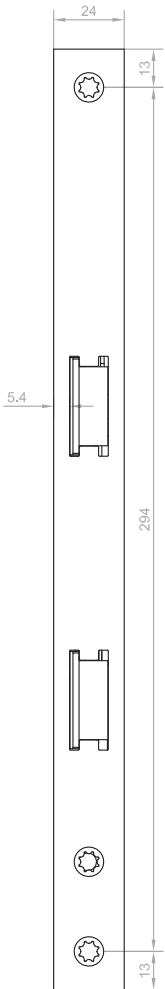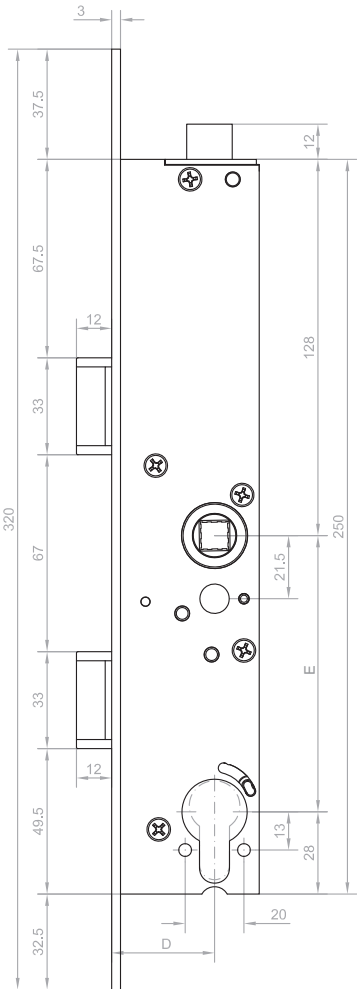

Abbildungen DIN links

* Nur in Verbindung mit Fluchttüröffner auf der unteren Falle.

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2070P


Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, PZ

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallen-abstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2070P--235F24-92LA	links auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270x24x3 mm
2070P--235F24-92LE	links einwärts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270x24x3 mm
2070P--235F24-92RA	rechts auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270x24x3 mm
2070P--235F24-92RE	rechts einwärts	9 mm	35 mm	67 mm	92 mm	PZ	270x24x3 mm

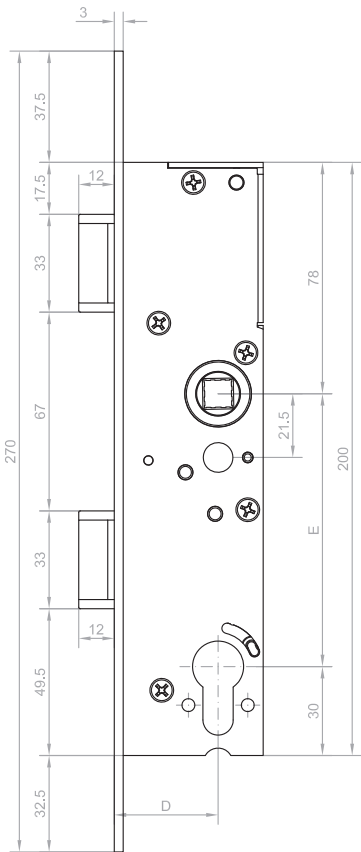

Abbildungen DIN links

Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

2070P




Zweifallenschlösser ohne Wechsel mit Panikfunktion, RZ

- Öffnung Panikseite: Mit Drücker oder Panikgarnitur (Panikfunktion)
- Öffnung Panikgegenseite: Schlüssel zieht untere Falle zurück, Drücker zieht obere Falle zurück
- Hoppe-Beschläge nicht geeignet
- Stulp: Inox, eckig



Anwendungsempfehlung

Artikelnummer	DIN Richtung	Nuss	D = Dornmass	Fallenabstand	E = Distanz	Zylindertyp	Stulp = lxbxt
2070P--335F24-94LA	links auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270x24x3 mm
2070P--335F24-94LE	links einwärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270x24x3 mm
2070P--335F24-94RA	rechts auswärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270x24x3 mm
2070P--335F24-94RE	rechts einwärts	9 mm	35 mm	67 mm	94 mm	RZ	270x24x3 mm

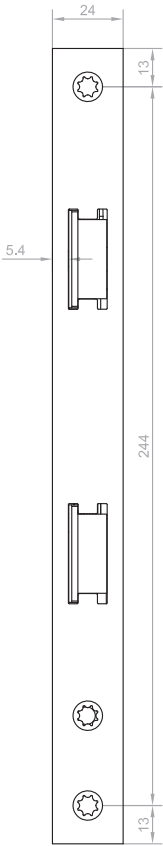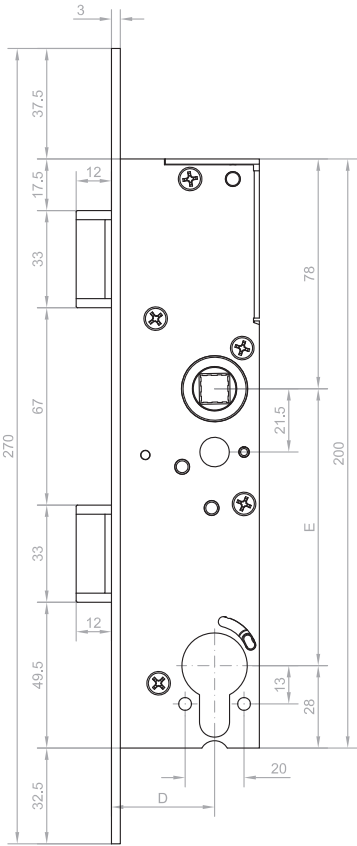

Abbildungen DIN links


Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand

Zweifallenschliessbleche

HZ2F301.819.01

Flachschiessblech 250×25×3mm eckig

- Mit zwei Fallenauschnitten für zwei Standardtüröffner Typ A oder B
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Material: Edelstahl
- Steg: 54mm
- Mit zwei Befestigungslöchern

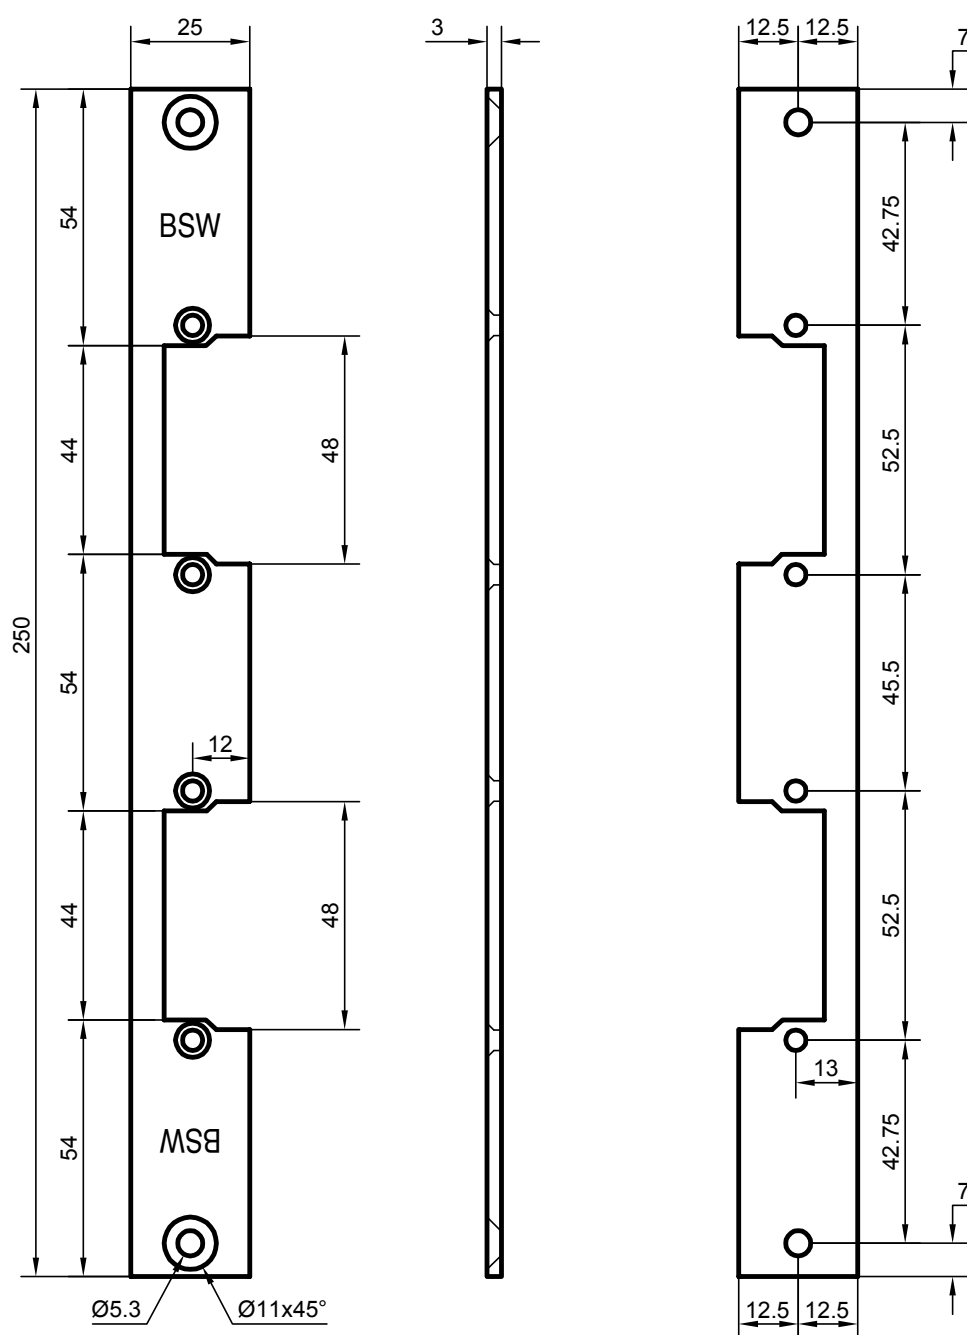


Für Rohrrahmentüren, 67/68 mm Fallenabstand
Zweifallenschliessbleche

HZF2F301.817

Flachschliessblech 280x35x3mm eckig

- Für ein Türöffner Typ B und ein Fluchttüröffner Typ D
- DIN links / DIN rechts unabhängig
- Steg: 54mm
- Material: Edelstahl
- Mit zwei Befestigungslöchern

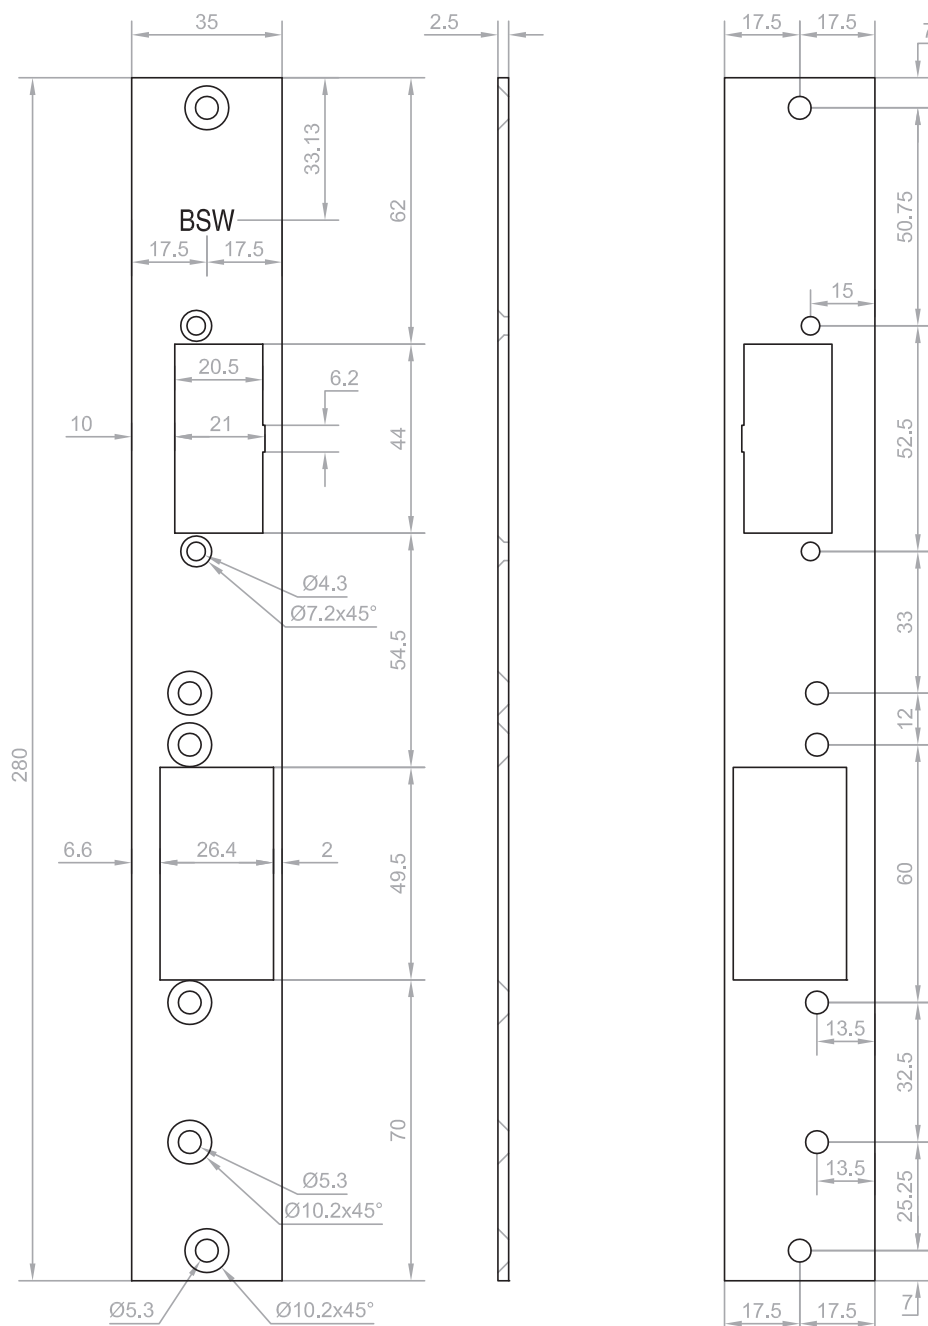


Zubehör

Zusatzfalle oben für Modelle 2160 u. 2170P


2170-01 Verbindungsstange für ZF oben

- Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
- M5x1550mm




2170-02 Falle gehärtet mit Spannstift für ZF oben

- Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P




2170-03 Fallenführung für ZF oben

- Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
- Für Schlösser mit Dornmass >35mm




2170-04 Stangenführung für ZF oben

- Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
- Für Schlösser mit Dornmass 35mm



2170-05 Schliessmulde mit Rastplatten für ZF oben

- Passend zu Zweifallenschlösser 2160 und 2170P
- Edelstahl matt gebürstet



Zubehör

Türöffner-Austauschstücke f. Schliessbleche

AT-STAHL-SR.10 Austauschstück vorgesehen für Stahlrahmen

- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm
- Zur Verwendung mit offenen U-Profil Schliessblechen.
- Bei offenen Flach-Schliessblechen Winkel aussen entfernen.
- Vorgesehen für Stahlrahmen.




AT-STAHL-HR.10 Austauschstück vorgesehen für Holzrahmen

- Austauschstück für Standard- und Feuerschutztüren
- Abmessungen wie ein Standardtüröffner
- Material: INOX Stahl
- Mit Fallenverstellung 6mm (4.5mm - 10.5mm)
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxh): 60x16x14.5mm
- Zur Verwendung mit geschlossenen Schliessblechen.
- Vorgesehen für Holzrahmen



ATSI-STAHL Austauschstück Feuerschutztüren

- Ersatz für Fluchttüröffner
- Material: Stahl
- Mit Fallenverstellung
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 60mm
- Masse (lxbxh): 68x20x23.6mm



FA050-500F Austauschstück mit Fallenführung für Feuerschutztüren

- Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
- Falleneingriffstiefe: 6.5mm
- Lochabstand Befestigungsschrauben: 52.5mm
- Masse (lxbxt): 60x19x28mm



FA050-500 Austauschstück für Feuerschutztüren

- Ersatz für Standard- und Feuerschutztüröffner
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm im 1mm Raster
- Falleneingriffstiefe: 6.5mm
- Masse (lxbxt): 60x19x12mm





Notizen

[illegible]

[illegible]

Artikelnummernverzeichnis

ARTIKELNUMMER	SEITE	ARTIKELNUMMER	SEITE
12036--265F20R72L.....	9	2170-01.....	31
12036--265F20R72R.....	9	2170-02.....	31
12036--365F20R74L.....	9	2170-03.....	31
12036--365F20R74L-DK.....	9	2170-04.....	31
12036--365F20R74R.....	9	2170-05.....	31
12036--365F20R74R-DK.....	9	2170P--335F24-94LA.....	28
12036--380F20R74L.....	9	2170P--335F24-94LE.....	28
12036--380F20R74R.....	9	2170P--335F24-94RA.....	28
12036P--365F20R74LA.....	10	2170P--335F24-94RE.....	28
12036P--365F20R74LE.....	10	AT-STAHl-HR.10.....	32
12036P--365F20R74RA.....	10	AT-STAHl-SR.10.....	32
12036P--365F20R74RE.....	10	ATSI-STAHl.....	32
1236--360F20R78L.....	11	FA050-500.....	32
1236--360F20R78R.....	11	FA050-500F.....	32
1236--370F20R78L.....	11	HZ2F301.818.02.....	14
1236--370F20R78R.....	11	HZ2F301.819.01.....	29
1236P--260F20R78LA.....	12	HZ2F301.827.....	15
1236P--260F20R78LE.....	12	HZF2F301.817.....	30
1236P--270F20R78RA.....	12	HZF2F301.825.01.....	16
1236P--360F20R78LA.....	12	HZF2F301.828.....	17
1236P--360F20R78LE.....	12	IW2F301.803.01.....	18
1236P--360F20R78RA.....	12	LAP2F301.824.03.....	19
1236P--360F20R78RE.....	12	LAP2F301.829.....	20
1236P--370F20R78LA.....	12		
1236P--370F20R78LE.....	12		
1236P--370F20R78RA.....	12		
1236P--370F20R78RE.....	12		
2060--235F24-92L.....	24		
2060--235F24-92R.....	24		
2060--335F24-94L.....	24		
2060--335F24-94R.....	24		
2070P--235F24-92LA.....	26		
2070P--235F24-92LE.....	26		
2070P--235F24-92RA.....	26		
2070P--235F24-92RE.....	26		
2070P--335F24-94LA.....	27		
2070P--335F24-94LE.....	27		
2070P--335F24-94RA.....	27		
2070P--335F24-94RE.....	27		
208--335F24-94L.....	21		
208--335F24-94R.....	21		
208--340F24-94L.....	21		
208--340F24-94R.....	21		
208P--235F24-92LA.....	22		
208P--330F24-94LA.....	22		
208P--330F24-94LE.....	22		
208P--330F24-94RA.....	22		
208P--330F24-94RE.....	22		
208P--335F24-94LA.....	22		
208P--335F24-94LE.....	22		
208P--335F24-94RA.....	22		
208P--335F24-94RE.....	22		
208P--340F24-94LA.....	22		
208P--340F24-94LE.....	22		
208P--340F24-94RA.....	22		
208P--340F24-94RE.....	22		
208P--360F24-94LA.....	22		
208P--360F24-94LE.....	22		
208P--360F24-94RA.....	22		
208P--360F24-94RE.....	22		
2160--335F24-94L.....	25		
2160--335F24-94R.....	25		



Haben Sie Fragen rund um die Sicherheitstechnik,
unsere Produkte oder Dienstleistungen?
Kontaktieren Sie uns.

Wir helfen Ihnen gerne.

Switzerland

BSW SECURITY AG
+41 840 279 279
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
+43 4282 20280
info@bsw.at