

Elektro-Türöffner – B3, B5 und B7




2016/02



Schliessbleche für Elektro-Türöffner

Gâches pour ouvre-portes électriques

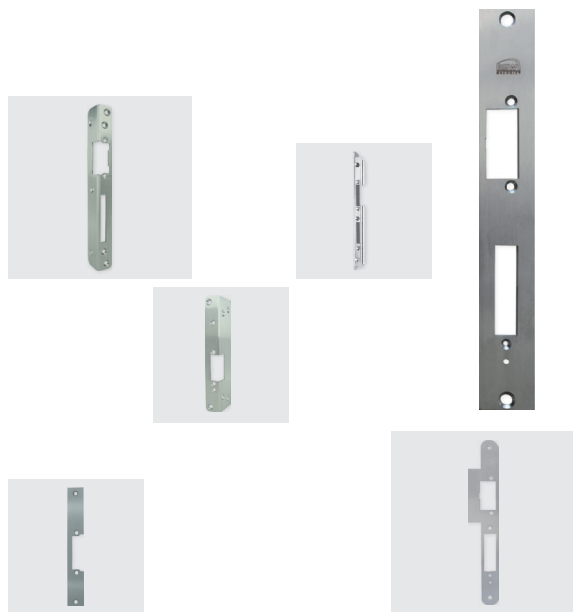

2021/05



BSW Notausgangs- und Tagalarmsysteme



2020/10



Zubehör I



- Magnet-, Rolltor-, Riegelschalt- & Kegelkontakte
- Sperrelemente
- Kabelübergänge
- Kompaktverriegelungen
- Schnappverschluss



2021/05



Zubehör II




Inhaltsverzeichnis

B3000 – Standardtöffner mit Radiusfalle-----	4
B3300 – Ruhestromtöffner mit Radiusfalle -----	5
B5000 – Vorlasttöffner mit Radiusfalle -----	7
B7000 – Standardtöffner mit Standardfalle-----	9
B7200 – Standardtöffner mit Standardfalle und Arretierung --	10
B7300 – Ruhestromtöffner mit Standardfalle -----	11


B3000 – Standardtüröffner mit Radiusfalle

- Arbeitsstrom (stromlos geschlossen)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle
- Fallenführung
- Falle verstellbar: 3mm
- Falleneingrifftiefe: 5.1mm
- Zuhaltkraft: 3'230N
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode

Artikel- nummer	Momentkontakt V AC/DC		Dauerbetrieb VDC		Max. Fallenvorlast		Türmelde- kontakt	Mech. Ent- riegelung	Masse (lxbxt)
	10-24	22-48	12 (11.5-13)	24 (22-26)	12VAC / 12VDC (stabilisiert)	24VAC / 24VDC (stabilisiert)			
B3000-TK	✓		✓		250N / 50N				66x20.1x26.6mm
B3000-TL		✓		✓		360N / 220N			66x20.1x26.6mm
B3001-TK	✓		✓		250N / 50N		✓		74x20.1x26.6mm
B3001-TL		✓		✓		360N / 220N	✓		74x20.1x26.6mm
B3010-TK	✓		✓		250N / 50N			✓	66x20.1x26.6mm
B3010-TL		✓		✓		360N / 220N		✓	66x20.1x26.6mm

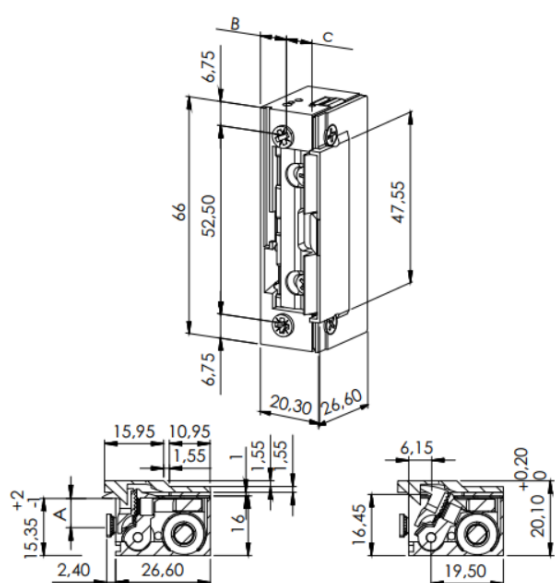

B3000-TK, B3010-TK
B3000-TL, B3010-TL




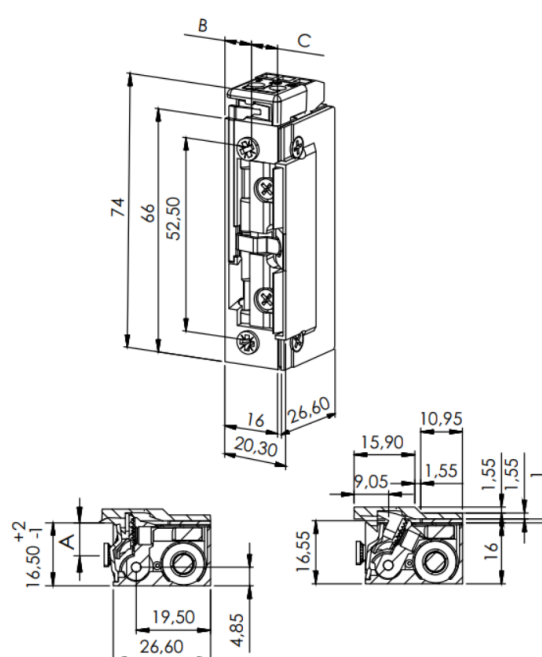


**B3001-TK,
B3001-TL**


B3300 – Ruhestromtüröffner mit Radiusfalle

- Für Notausgänge nicht zugelassen
- Ruhestrom (stromlos geöffnet)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle
- Falle verstellbar: 3mm
- Falleneingrifftiefe: 5.1mm
- Zuhaltkraft: 3'230N
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode


Artikelnummer	Dauerbetrieb VDC		Türmeldekontakt	Fallenführung	Masse (lxbxt)
	12 (11-13)	24 (22-26)			
B3300--K	✓				66x16x25.5mm
B3300--L		✓			66x16x25.5mm
B3301--K	✓		✓		74x16x25.5mm
B3301--L		✓	✓		74x16x25.5mm
B3300-TK	✓			✓	66x20.1x25.5mm
B3300-TL		✓		✓	66x20.1x25.5mm
B3301-TK	✓		✓	✓	74x20.1x25.5mm
B3301-TL		✓	✓	✓	74x20.1x25.5mm

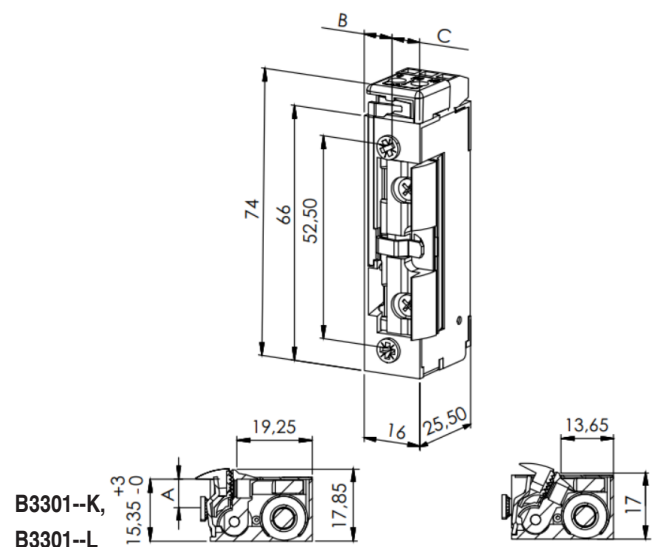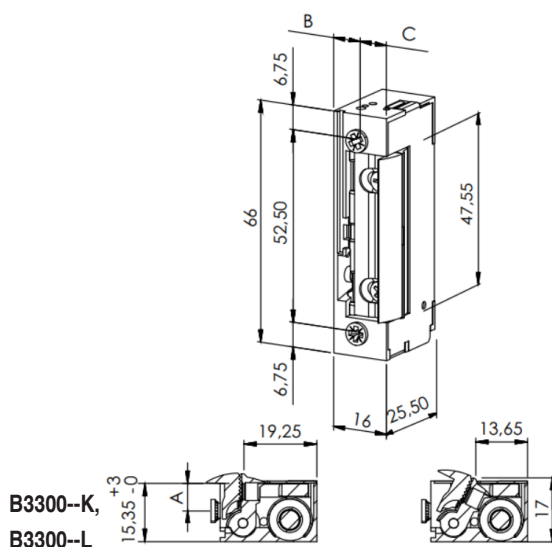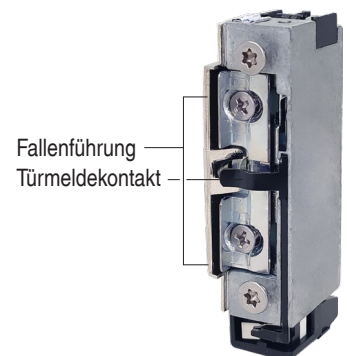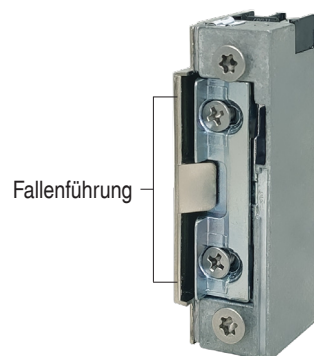

**B3300-TK,
B3300-TL**

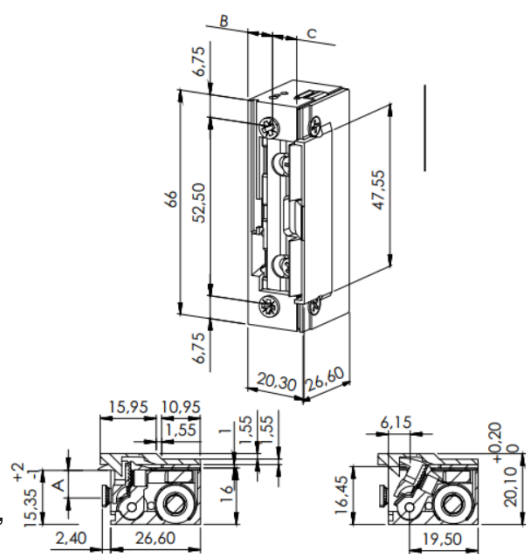


**B3301-TK,
B3301-TL**






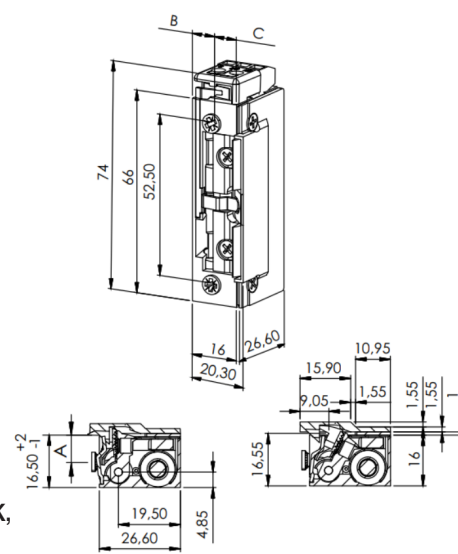


B5000 – Vorlasttüröffner mit Radiusfalle

- Arbeitsstrom (stromlos geschlossen)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Radiusfalle
- Falle verstellbar: 3mm
- Falleneingrifftiefe: 4.6mm
- Zuhaltkraft: 3'230N
- Optimal für Drehflügelantriebe

Artikelnummer	Momentkontakt VDC		Dauerbetrieb VDC		Max. Fallenvorlast		Türmeldekontakt	Mech. Entriegelung	Fallenführung	Masse (lxbxt)
	10-24	23-26.5	12 (12-13.5)	24	12VDC (stabilisiert)	24VDC (stabilisiert)				
B5000--K	✓		✓		200N					81.95x17.85x26.6mm
B5000--L		✓		✓		250N				81.95x17.85x26.6mm
B5001--K	✓		✓		200N		✓			90.3x17.85x26.6mm
B5001--L		✓		✓		250N	✓			90.3x17.85x26.6mm
B5010--K	✓		✓		200N			✓		81.95x17.85x26.6mm
B5010--L		✓		✓		250N		✓		81.95x17.85x26.6mm
B5000-TK	✓		✓		200N				✓	81.95x20.1x26.6mm
B5000-TL		✓		✓		250N			✓	81.95x20.1x26.6mm
B5001-TK	✓		✓		200N		✓		✓	90.3x20.1x26.6mm
B5001-TL		✓		✓		250N	✓		✓	90.3x20.1x26.6mm
B5010-TK	✓		✓		200N			✓	✓	81.95x20.1x26.6mm
B5010-TL		✓		✓		250N		✓	✓	81.95x20.1x26.6mm


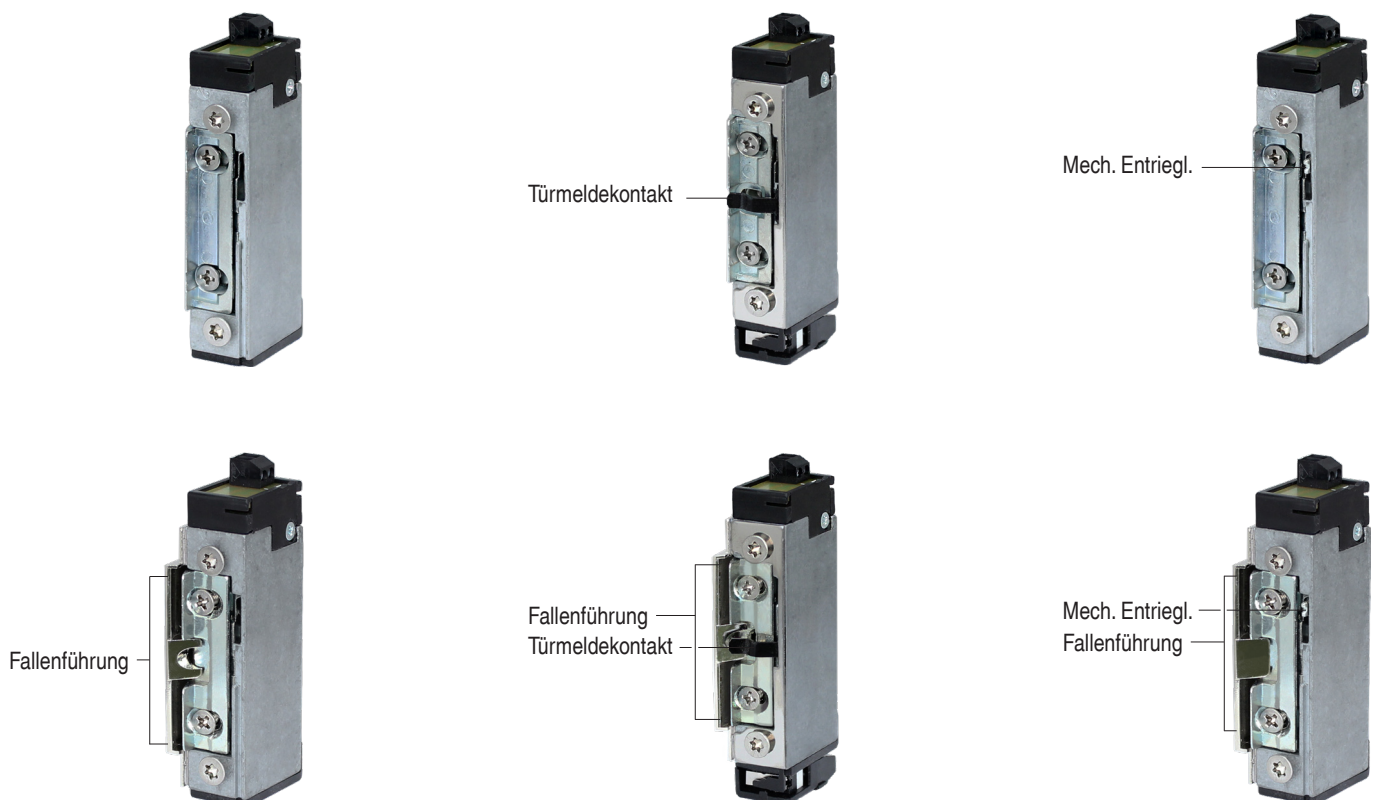


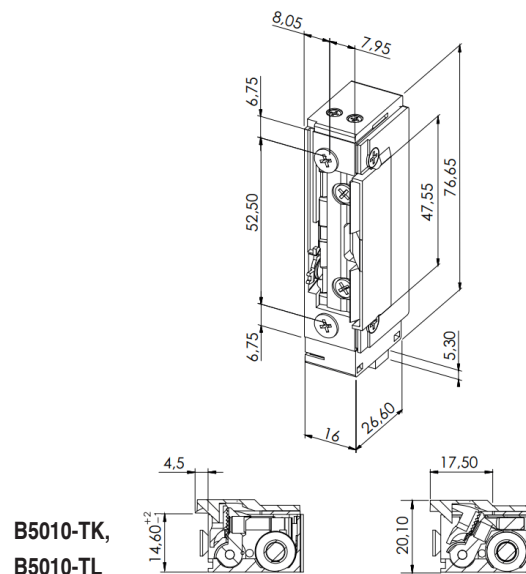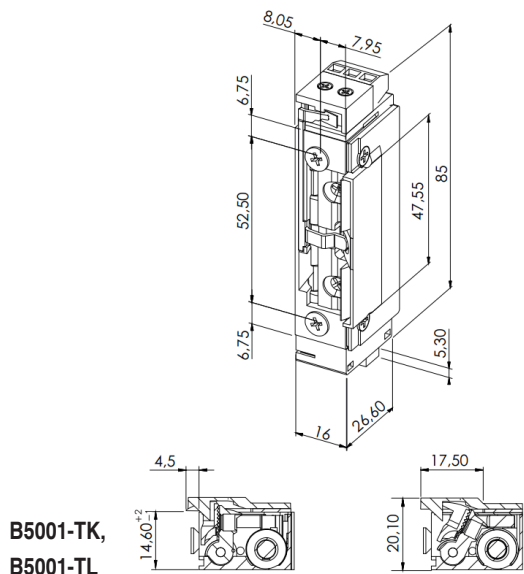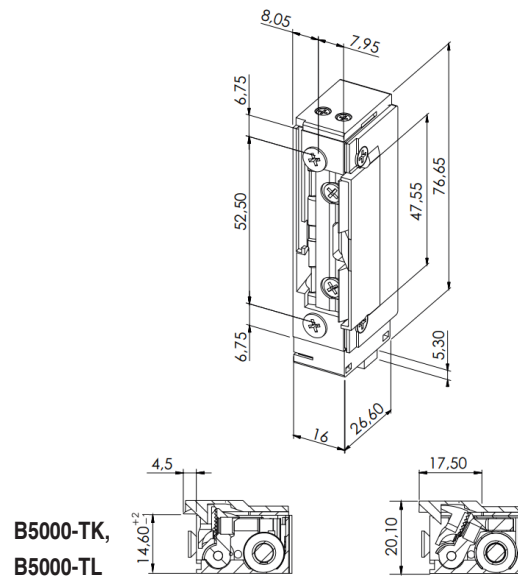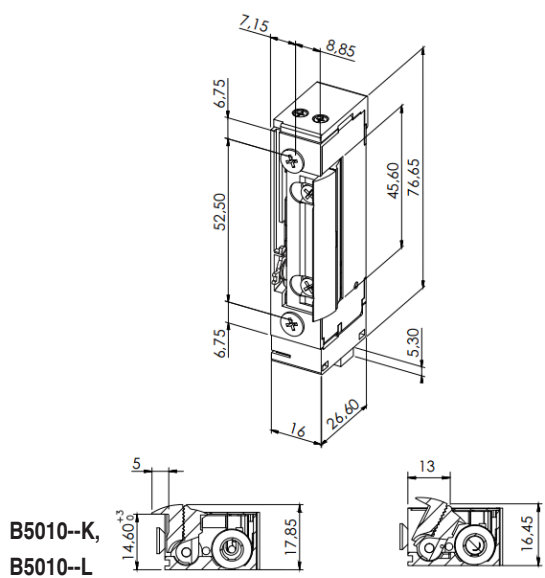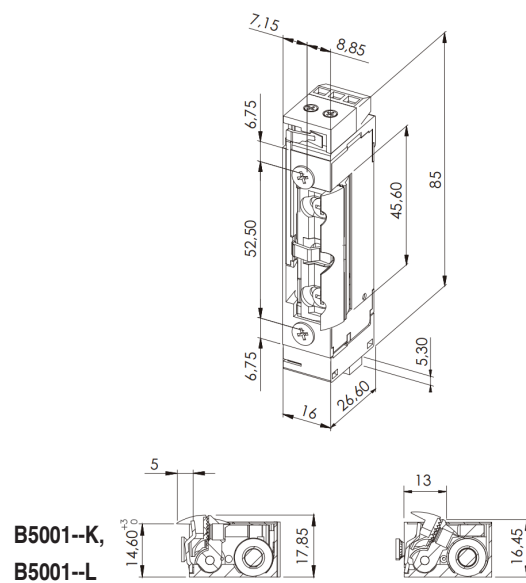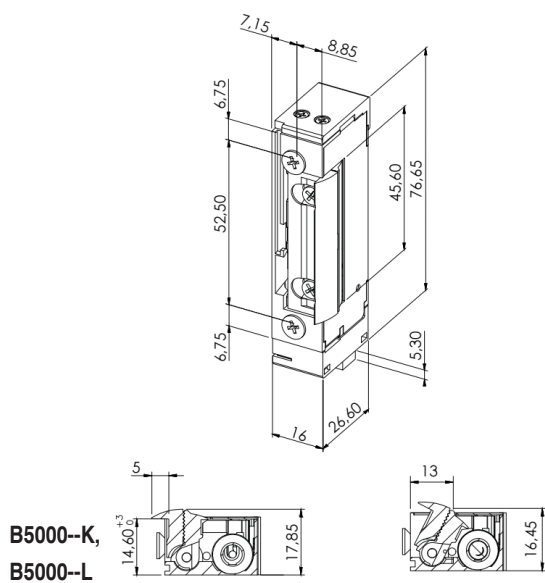

B7000 – Standardtüröffner mit Standardfalle

- Arbeitsstrom (stromlos geschlossen)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm
- Falleneingrifftiefe: 5.7mm
- Zuhaltkraft: 3'250N
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode

Artikelnummer	Momentkontakt V AC/DC		Dauerbetrieb VDC		Türmeldekontakt	Mechanische Entriegelung	Masse (lxbxt)
	10-24	22-48	12 (11.5-13)	24 (23-26)			
B7000--K	✓		✓				75.5x21x28mm
B7000--L		✓		✓			75.5x21x28mm
B7001--K	✓		✓		✓		82.85x21x28mm
B7001--L		✓		✓	✓		82.85x21x28mm
B7010--K	✓		✓			✓	75.5x21x28mm
B7010--L		✓		✓		✓	75.5x21x28mm

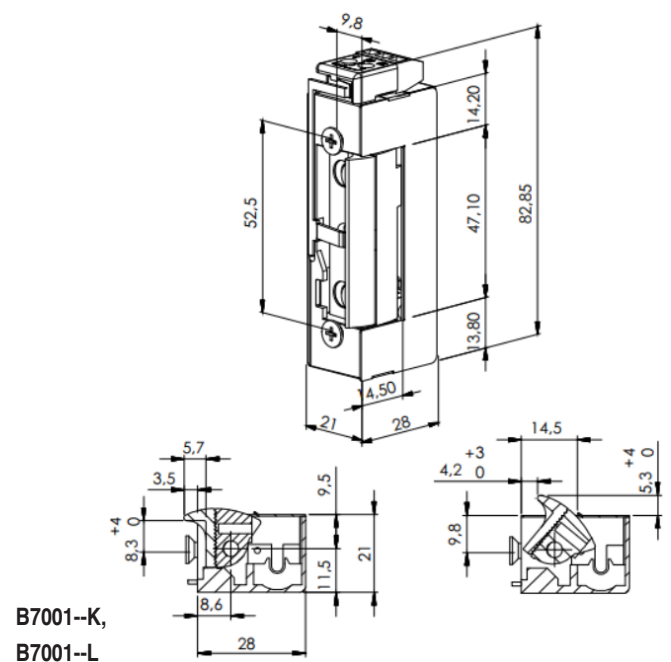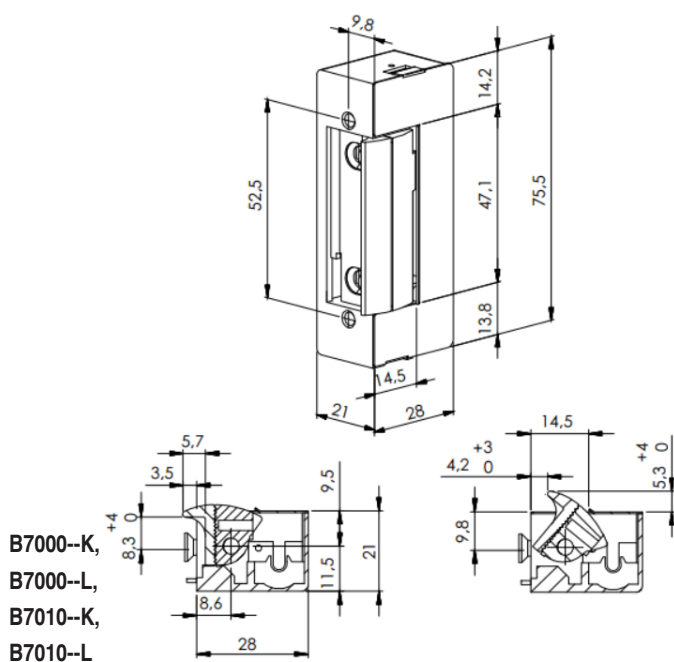

B7200 – Standardtüröffner mit Standardfalle und Arretierung

- Arbeitsstrom (stromlos geschlossen)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm
- Falleneingrifftiefe: 5.7mm
- Zuhaltkraft: 3'250N
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode



Artikelnummer	Momentkontakt V AC/DC		Türmeldekontakt	Mechanische Entriegelung	Masse (lxbxt)
	10-24	22-48			
B7200--G	√				75.5x21x28mm
B7200--I		√			75.5x21x28mm
B7201--G	√		√		82.85x21x28mm
B7201--I		√	√		82.85x21x28mm
B7210--G	√			√	75.5x21x28mm
B7210--I		√		√	75.5x21x28mm




Türmeldekontakt






Mechanische
Entriegelung

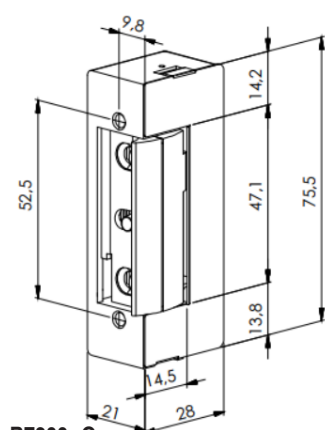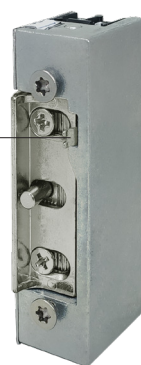

B7200--G,
B7200--I

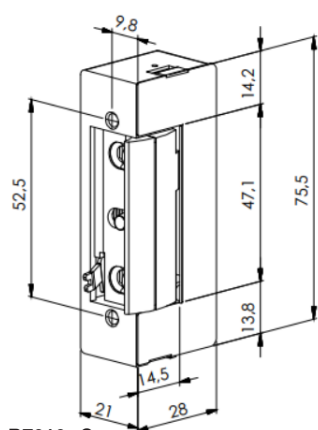

B7210--G,
B7210--I

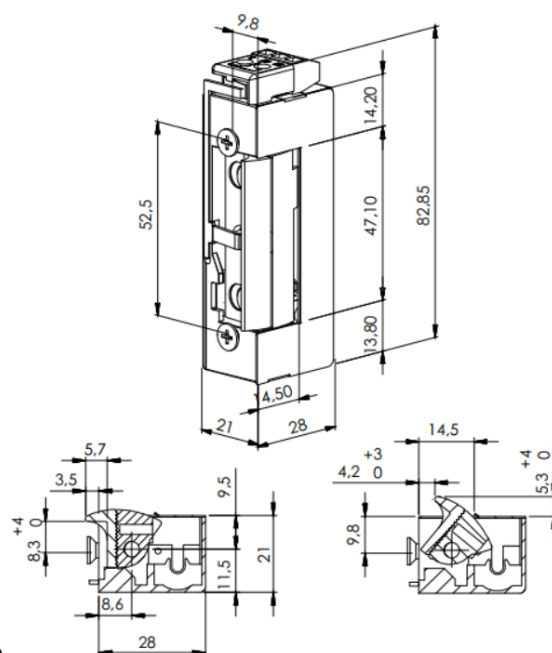



B7201--G,
B7201--I

B7300 – Ruhestromtüröffner mit Standardfalle

- Für Notausgänge nicht zugelassen
- Ruhestrom (stromlos geöffnet)
- DIN links/DIN rechts unabhängig
- Falle verstellbar: 4mm
- Falleneingrifftiefe: 5.7mm
- Zuhaltkraft: 3'250N
- Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode

Artikelnummer	Dauerbetrieb VDC		Türmeldekontakt	Masse (lxbxt)
	12 (11.5-13)	24 (23-26)		
B7300--K	✓			75.5x21x28mm
B7301--K	✓		✓	82.85x21x28mm
B7300--L		✓		75.5x21x28mm
B7301--L		✓	✓	82.85x21x28mm

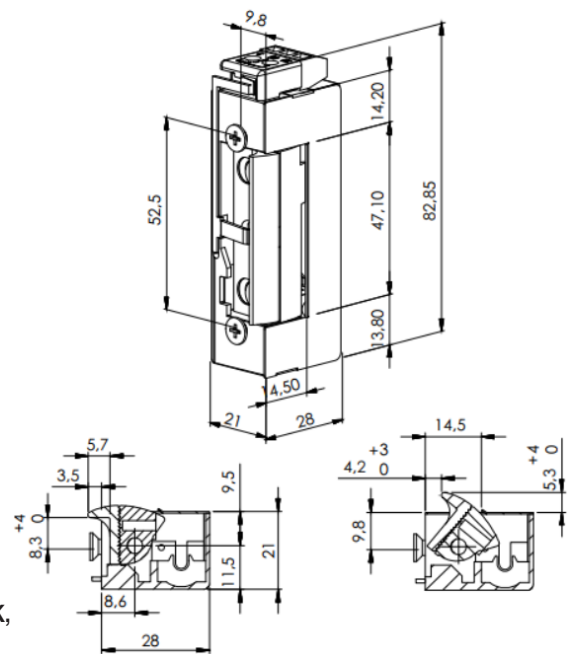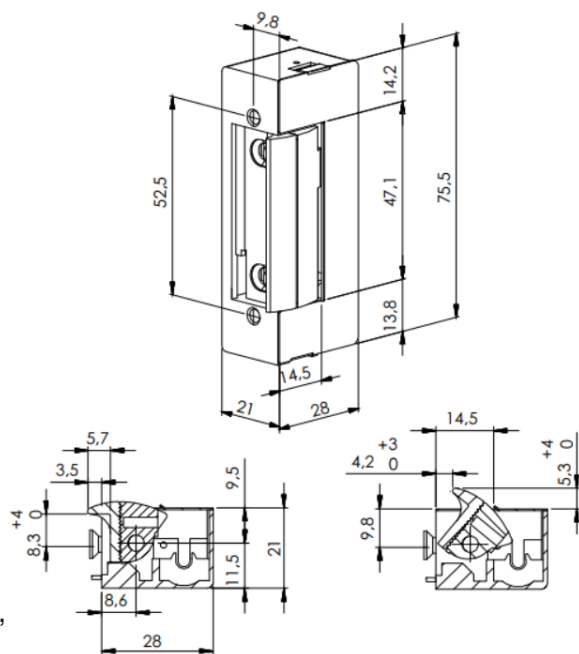

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

