

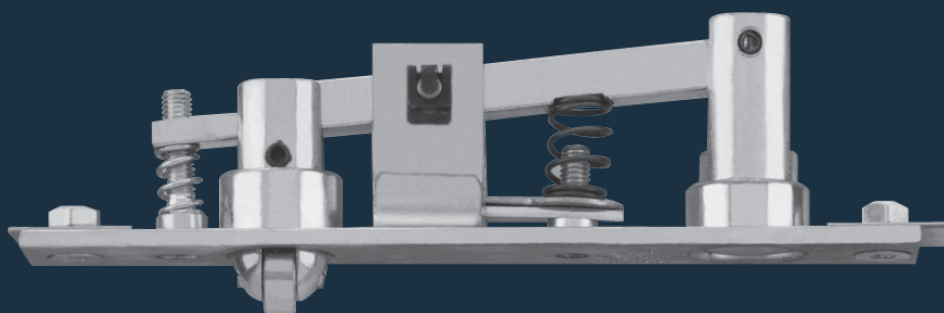


ECO Dualverriegelungssystem 1

Produktinformation




■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



Dualverriegelungssysteme



System 1

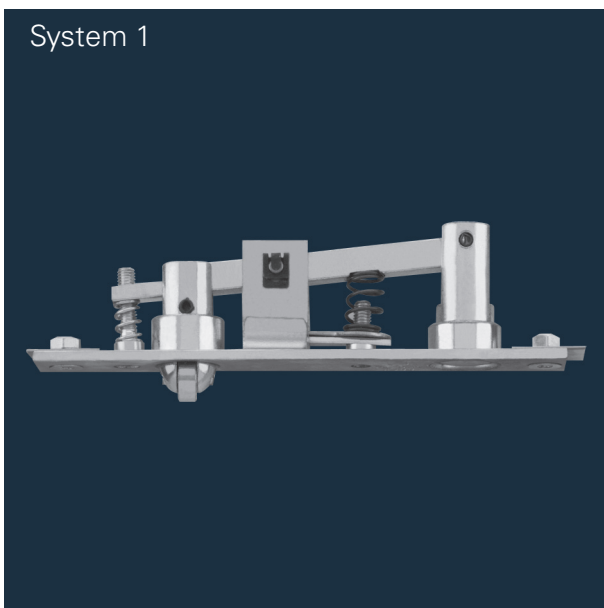

Dualverriegelungssystem 1


Der Standflügel ist bei geschlossenem Gangflügel verriegelt, da der Schaltbolzen hoch geschoben ist und dadurch der Riegelbolzen in den Standbolzen gedrückt wird. Fallhub und Widerstand sind einstellbar.

Der Standflügel ist bei geöffnetem Gangflügel ebenfalls entriegelt, da der Riegelbolzen durch Federdruck zurückgezogen wird. Durch den Türschließerdruck bleibt der Standflügel in geschlossener Position stehen. Lieferung mit Anlaufkeil.

Geprüft nach DIN 4102, Teil 18

DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar.

	Artikelnummer
Dualverriegelungssystem 1	DV-1

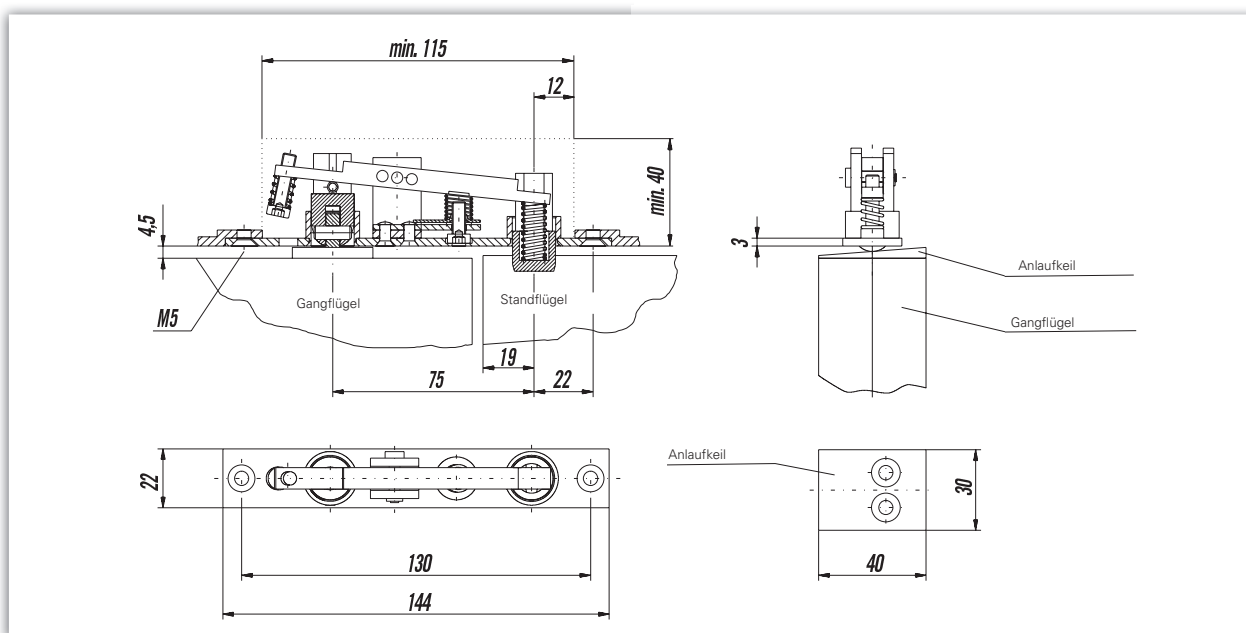

Bemaßung: Dualverriegelungssystem 1 mit Rollfalle

Das Dualverriegelungssystem 1 mit Rollfalle ist auch als Variante mit normaler Falle lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie diese Variante benötigen!



Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw-security.ch · bsw.swiss

ECO Schulte GmbH & Co. KG
Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden

Telefon: +49 2373/92 76 - 0
Fax: +49 2373/92 76 - 40

info@eco-schulte.de
www.eco-schulte.de