



Türcodebeschlag 495





Türcodebeschläge – minimaler Eingriff, maximaler Effekt

Sie wollen auf rasche und unkomplizierte Weise bestimmte Räume schützen? Mit dem Türcodebeschlag von effeff können Einsteckschlösser im Innenbereich nachträglich ausgerüstet werden – ganz ohne zusätzliche Elektro-Installation und Netzanschluss.

Verhindern Sie in Zukunft ganz einfach, dass Unbefugte sich die Klinke in die Hand geben: Der Türcodebeschlag von effeff erlaubt die unkomplizierte Umrüstung von Türen im Innenbereich ab 55 mm Dornmaß. Ausgangspunkt ist ein Standard-schloss mit genormtem Profil-Zylinder und einer Entfernung von 72 mm bis 92 mm.

Kompakt und komplett

Durch den Austausch des Beschlags erhalten Sie eine kompakte und integrierte Zutrittskontrollanlage. Am vorhandenen Schloss sind keine Veränderungen notwendig.


So funktioniert's

Die mechanische Funktion bleibt nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Der außen angebrachte Türdrücker wird nach Eingabe des richtigen Zahlencodes elektrisch eingekuppelt und nach 3 Sekunden wieder weggeschaltet. Die Elektronik stellt sicher, dass die Tür während dieser Zeit nur einmal geöffnet werden kann.

Mit 9 Volt das ganze Jahr auf der sicheren Seite

Ein 9-Volt-Batterieblock im Türcodebeschlag sorgt zuverlässig für die notwendige Stromversorgung – bei täglich 15 Betätigungen ist eine Betriebszeit von etwa einem Jahr möglich. Ein optisches Signal kündigt rechtzeitig an, dass die Batterie ausgetauscht werden muss. Damit es keine „Türsteher“ gibt, sind danach immer noch 50 Türöffnungen möglich.

- ▶ 2- bis 6-stelliger Änderungscode einprogrammierbar
- ▶ Bis zu 3 unterschiedliche Benutzercodes
- ▶ 1.000.000 unterschiedliche Codevarianten möglich
- ▶ Außenschild mit Folientastatur
- ▶ Innenschild mit Batteriefach
- ▶ Türdrücker/Türdrücker-Kombination
- ▶ Türschilder mit unterschiedlichen Rosetteneinsätzen
- ▶ Varianten für Schweizer Rundprofilzylinder erhältlich

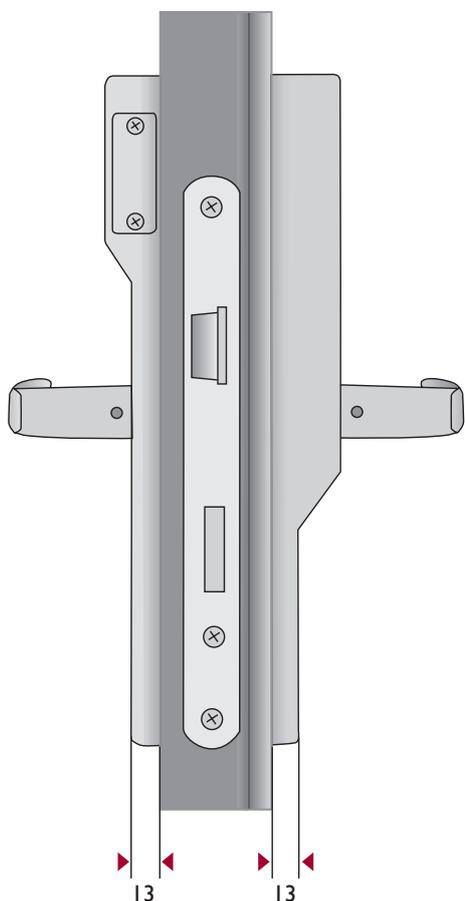

Ihre Vorteile

- ▶ Einsatz als Organisationsmittel für den Tagesbetrieb
- ▶ für alle Bereiche, die nur autorisierten Personen zugänglich sein sollen
- ▶ geistiger Verschluss
- ▶ Codeverwaltung über Änderungscode
- ▶ 3 Benutzercodes
- ▶ einfaches Nachrüsten an bestehenden Türen
- ▶ keine Verkabelung/Leitungsführung notwendig, optimal für Türen, die nicht verkabelt werden sollen/können
- ▶ geringer Montageaufwand

Technische Daten	
Betriebsnennspannung	9 V Blockbatterie
Freigabezeit	3 Sekunden
Schutzart	IP 40
Farben	weißaluminium (RAL 9006) grauweiß (RAL 9002) graubraun (RAL 8019)
Maße (B x H x T) in mm	
Außenschild	66 x 286 x 30 mm
Innenschild	66 x 286 x 24 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +50 °C

Türcodebeschlag für Innentüren mit Türblattdicke von 38 mm bis 50 mm. Schutzart IP 40, für 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Nuss. 7 mm Nuss auf Anfrage.

Ausführung A

Weißaluminium, Bestell-Nr.

495108----91B86

Grauweiß, Bestell-Nr.

495108----93B86

Graubraun, Bestell-Nr.

495108----95B86

Türcodebeschlag für Innentüren mit Türblattdicke von 50 mm bis 70 mm. Schutzart IP 40, für 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Nuss. 7 mm Nuss auf Anfrage.

Ausführung A

Weißaluminium, Bestell-Nr.


495118----91B86

Grauweiß, Bestell-Nr.

495118----93B86

Graubraun, Bestell-Nr.

495118----95B86

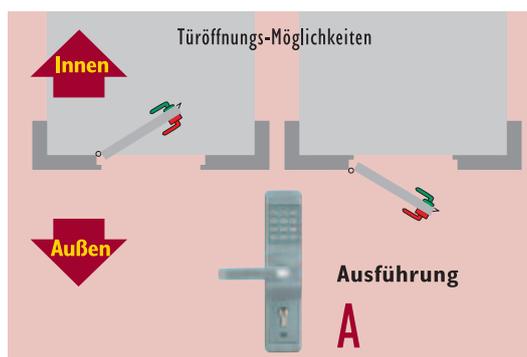



Türcodebeschlag für Innentüren mit Türblattdicke von 38 mm bis 50 mm. Schutzart IP 40, für 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Nuss. 7 mm Nuss auf Anfrage.

Ausführung B

Weißaluminium, Bestell-Nr.

495108----91B87

Grauweiß, Bestell-Nr.

495108----93B87

Graubraun, Bestell-Nr.

495108----95B87

Türcodebeschlag für Innentüren mit Türblattdicke von 50 mm bis 70 mm. Schutzart IP 40, für 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Nuss. 7 mm Nuss auf Anfrage.

Ausführung B

Weißaluminium, Bestell-Nr.


495118----91B87

Grauweiß, Bestell-Nr.

495118----93B87

Graubraun, Bestell-Nr.

495118----95B87

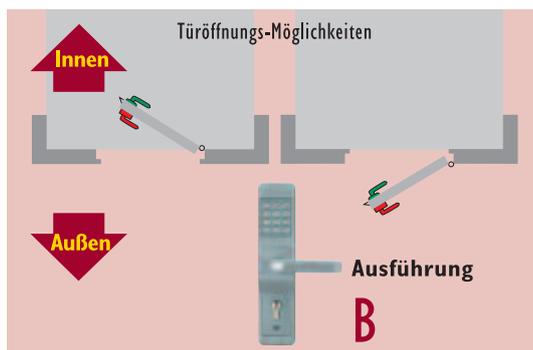

Rosetteneinsätze für Türcodebeschlag

Rosetteneinsatz für 72 mm Entfernung

Weißaluminium, Bestell-Nr.

49510-3-7291-00

Grauweiß, Bestell-Nr.

49510-3-7293-00

Graubraun, Bestell-Nr.

49510-3-7295-00

Rosetteneinsatz für 92 mm Entfernung

Geißaluminium, Bestell-Nr.

49510-3-9291-00

Grauweiß, Bestell-Nr.

49510-3-9293-00

Graubraun, Bestell-Nr.

49510-3-9295-00

Rosetteneinsatz als Blindabdeckung

Weißaluminium, Bestell-Nr.

49510-7---91-00

Grauweiß, Bestell-Nr.

49510-7---93-00

Graubraun, Bestell-Nr.

49510-7---95-00

Weitere Rosetteneinsätze mit Entfernungen von 72 mm bis 92 mm auf Anfrage.

Hinweis!

Rosetteneinsatz muss zusätzlich bestellt werden. Rosetteneinsatz ist nicht im Lieferumfang des Türcodebeschlags enthalten.