

EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-09-015



Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993 – 93/68/EWG –, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28.04.1998 –, wird hiermit bestätigt, dass das genannte Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen Proben durchgeführt worden ist.

Bauprodukt	Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1-flügelige Türen
Produktbezeichnung / Spezifikation	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
in Verkehr gebracht durch	KABA AG Total Access Schweiz Mühlebühlstr. 23, CH-8620 Wetzikon
Herstellwerk	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172, CH-4245 Kleinlützel
Verwendungszweck	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
harmonisierte Norm	EN 1125 : 2008
Klassifizierung	spezifisch je Bauprodukt in Anlage 1

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm **EN 1125 : 2008** angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Notifizierte Stelle **0757** **ift Rosenheim**
EG-Referenz-Nr. Institut für Fenstertechnik e.V.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20. August 2009 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

ift Rosenheim
20. August 2009




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



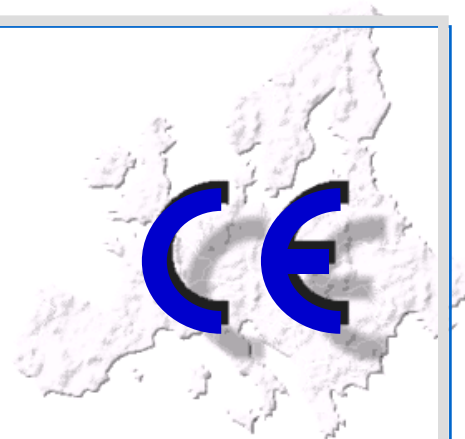

**Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008
für 1-flügelige Türen: Griffstangen-Betätigung**

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)


Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	2	1	A	B
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 41347 vom 19. August 2009
Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 37270 vom 28. Juli 2009
Referenz-Prüfbericht: 120001894.11 vom 15. Dezember 2006 (MPA)
Referenz-Prüfbericht: 120001894.10 vom 15. Dezember 2006 (MPA)
Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 35385 Rev 1 vom 29. April 2008
Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 38194 vom 27. Mai 2009

Verschlüsse:

Funktion	Bezeichnungen	Verschluss-typ	Dorn-maße	Entfern-ungen	Stulp	Schließbleche	Lochung
I	KABA Art. A410	A	35 mm	72 mm bis	20 mm	Flachschließ- Winkelschließ-	Rundzylinder und
II	KABA Art. A411 Art. A413		bis 100 mm	94 mm	bis 24 mm	und Lappenschließ- blech	Profilzylinder
IM	KABA Art. A412						

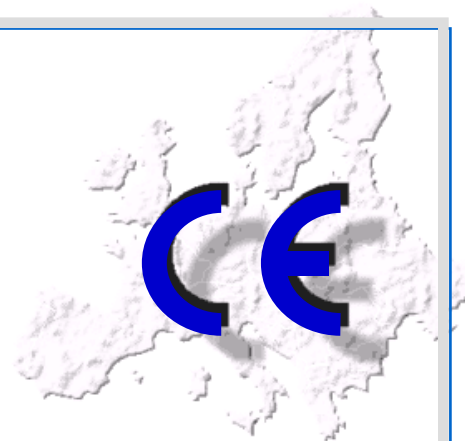


Innenbeschluss

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	MSL AG	MSL Art. 5971	-/-
2.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Art. Nr.:PS160XA11.00	-/-

Außenbeschluss

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
3.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02 DO 20.3
4.	HOPPE Holding AG	-/-	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
6.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
7.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-

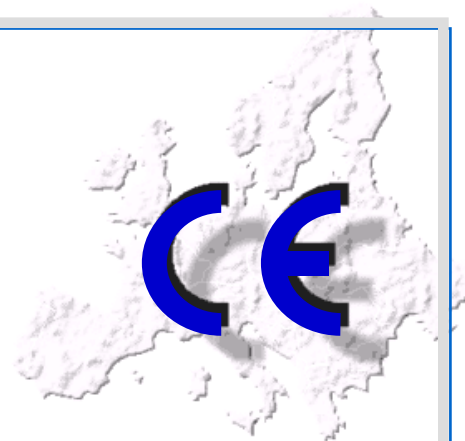

**Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008
für 1-flügelige Türen: Druckstangen-Betätigung**

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)


Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	2	2	B	B
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 41347 vom 19. August 2009
Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 37270 vom 28. Juli 2009
Referenz-Prüfbericht: 120001894.11 vom 15. Dezember 2006
Referenz-Prüfbericht: 120001894.10 vom 15. Dezember 2006
Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 35385 Rev 1 vom 29. April 2008
Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 38194 vom 27. Mai 2009

Verschlüsse:

Funktion	Bezeichnungen	Verschluss-typen	Dorn-maße	Entfern-ungen	Stulp	Schließbleche	Lochung
I	KABA Art. A410	B	35 mm	72 mm bis	20 mm	Flachschließ- Winkelschließ-	Rundzylinder und
II	KABA Art. A411 Art. A413		bis 100 mm	94 mm	bis 24 mm	und Lappenschließ- blech	Profilzylinder
IM	KABA Art. A412						

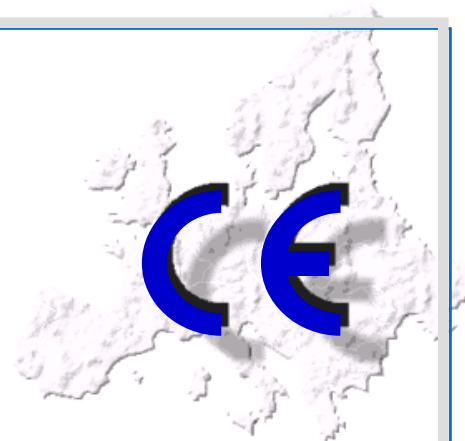


Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG	Art. Nr.:60008138	-/-

Außenbeschlag

1.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02 DO 20.3
2.	HOPPE Holding AG	-/-	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01
3.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
4.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
5.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
6.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-

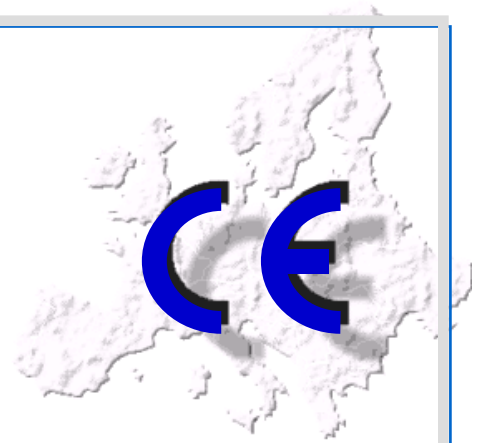

Erläuterungen:

Verschluss Typ A: mit Griffstange für 1-flügelige Türen

Verschluss Typ B: mit Druckstange für 1-flügelige Türen

Beschreibung: Selbsttätig, beim Schließen, verriegelnde Einsteckschlösser mit Fluchttürfunktion (Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden Fallenteilen angeordnet.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion I M: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Motorischer Riegelantrieb.

Funktion II: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.

Schließzylinder: Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757

