

# EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-09-016



Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993 – 93/68/EWG –, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28.04.1998 –, wird hiermit bestätigt, dass das genannte Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie eine Stichprobenprüfung von im Werk entnommenen Proben durchgeführt worden ist.

<b>Bauprodukt</b>	<b>Notausgangverschlüsse mit Drücker für 1-flügelige Türen</b>
<b>Produktbezeichnung / Spezifikation</b>	gemäß der Zusammenstellung in <b>Anlage 1</b>
<b>in Verkehr gebracht durch</b>	<b>KABA AG Total Access Schweiz</b> Mühlebühlstr. 23, CH-8620 Wetzikon
<b>Herstellwerk</b>	<b>MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG</b> Laufenstraße 172, CH-4245 Kleinlützel
<b>Verwendungszweck</b>	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
<b>harmonisierte Norm</b>	<b>EN 179 : 2008</b>
<b>Klassifizierung</b>	spezifisch je Bauprodukt in <b>Anlage 1</b>

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 179 : 2008 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

**Notifizierte Stelle** **0757** **ift Rosenheim**  
EG-Referenz-Nr. Institut für Fenstertechnik e.V.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20. August 2009 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.



Ulrich Sieberath  
Institutsleiter


ift Rosenheim  
20. August 2009



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim, Germany  
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
in bauaufsichtlichen Verfahren  
EG-Referenz-Nr. 0757



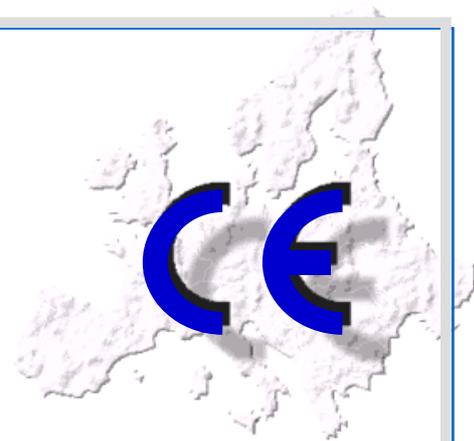

**Notausgangverschlüsse nach EN 179 : 2008  
für 1-flügelige Türen:**

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

- Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 37269 vom 28. Juli 2009  
 Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 41346 vom 19. August 2009  
 Referenz-Prüfbericht: 120001894.20 vom 29. Dezember 2006  
 Referenz-Prüfbericht: 120001894.21 vom 29. Dezember 2006  
 Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 35385 Rev 1 vom 29. April 2008  
 Referenz-Prüfbericht: Nr. 271 38194 vom 27. Mai 2009

**Verschlüsse:**

Funktion	Bezeichnungen	Verschluss-typ	Dorn-maße	Entfern-ungen	Stulp	Schließbleche	Lochung
I	KABA Art. A410	A	35 mm	72 mm bis 94 mm	20 mm	Flachschließ- Winkelschließ-	Rundzylinder und
II	KABA Art. A411 Art. A413		bis 100 mm		bis 24 mm	und Lappenschließ- blech	Profilzylinder
IM	KABA Art. A412						




ift Rosenheim GmbH  
 Theodor-Gietl-Str. 7-9  
 83026 Rosenheim, Germany  
 www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle  
 in bauaufsichtlichen Verfahren  
 EG-Referenz-Nr. 0757




DAP-ZE-2288.00

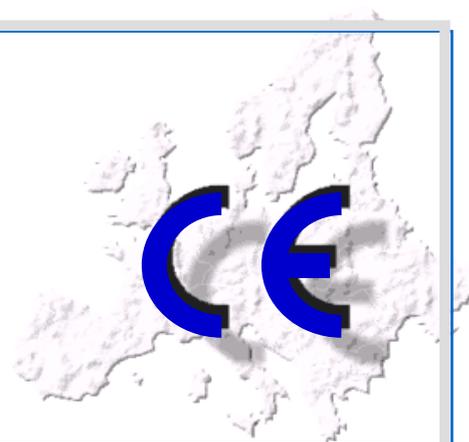

## Außen- bzw. Innenbeschlag

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02
2.	HOPPE Holding AG	-/-	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01
3.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
4.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
5.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
6.	KABA AG	elologic c-lever	-/-
7.	MSL AG	-/-	5974 5978 5979

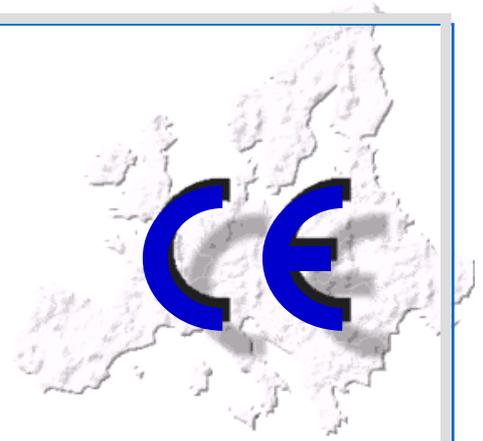

**Erläuterungen:**

- Verschluss Typ A: Verschluss für 1-flügelige Türen
- Beschreibung: Selbsttätig, beim Schließen, verriegelnde Einsteckschlösser mit Fluchttürfunktion (Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden Fallenteilen angeordnet.
- Funktion I: Einteilige Schlosnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.
- Funktion I M: Einteilige Schlosnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Motorischer Riegelantrieb.
- Funktion II: Geteilte Schlosnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.
- Schließzylinder: Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.